

# H 16i P

Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym


Ciągniki walcowe Seria H / Seria produkcyjna H267









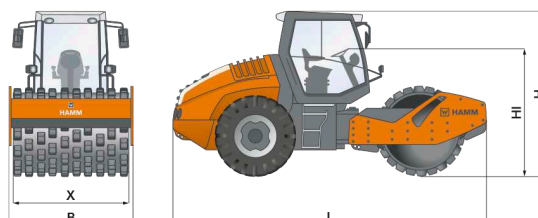



## NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY H

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Obsługa Easy Drive
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom

Wymiary maszyny		
Długość całkowita (L)	mm	6061
Szerokość (B)	mm	2314
Wysokość całkowita (H)	mm	3034
Szerokość bębna (X)	mm	2140
Wysokość załadunku, min. (HI)	mm	2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

DANE TECHNICZNE		Jednostka	H 16i P
		a	
	<b>Ciężary</b>		
	Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	16890
	Ciężar roboczy z ROPS	kg	16700
	Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	16235
	Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	18420
	Nacisk na oś, przód/tył	kg	10955/5935
	Klasyfik. francuska, wartość/klasa		74,7/WPM5
	Nacisk na oponę, tył	kg	2967,5
	<b>Wymiary maszyny</b>		
	Długość całkowita	mm	6061
	Wysokość całk. z kabiną	mm	3034
	Wysokość całk. z ROPS	mm	2985
	Wysokość załadunku, min.	mm	2308
	Rozstaw osi	mm	3149
	Szerokość całk. z kabiną	mm	2314
	Maks. szerokość robocza	mm	2140
	Prześwit, środek	mm	390
	Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	510/510
	Promień skrętu, wewn.	mm	3870
	Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	53/32
	<b>Wymiary bębnow</b>		
	Szerokość bębna, przód	mm	2140
	Średnica bębna, przód	mm	1674
	Grubość bębna, przód	mm	30
	Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
	Ubijaki, wysokość	mm	100
	Ubijaki, liczba		140
	<b>Wymiary ogumienia</b>		
	Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
	Szerokość łączna opon, tył	mm	2160
	Liczba opon, tył		2
	<b>Silnik wysokoprężny</b>		
	Producent		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Liczba cylindrów		4
	Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		115,0/156,4/2300
	Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		115,0/154,1/2300
	Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR
	<b>Napęd jezdny</b>		
	Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 10,0
	Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
	Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	56/61
	<b>Wibracje</b>		
	Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	28/31
	Amplituda, przód, I/II	mm	2,13/1,37
	Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	328/259
	<b>Układ kierowniczy</b>		
	Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
	Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
	<b>Objętość zbiornika/Pojemność</b>		
	Zbiornik paliwa, objętość	L	290
	Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32
	<b>Poziom ciśnienia akustycznego</b>		
	Cisn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	105
	Cisn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104

#### WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x), 2 duże lusterka robocze i wsteczne, 3-punktowy przegub wahadłowy, Schowek z blokadą, Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi, Obsługa Easy Drive, Tryb ECO, Wstępny wybór prędkości, Zabezpieczenie węża na przodku, Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami, automatyka wibracyjna

#### WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Reflektory robocze, Pokrywa deski rozdzielczej, Kabina ROPS z instalacją grzewczą i klimatyzacją, z atestem FOPS (poziom I), Akustyczny sygnalizator cofania, Narzędzia pokładowe, Tachograf, Gaśnica, HCQ Navigator, Automat zatrzymujący silnik, Radio, Obrotowa lampa ostrzegawcza, Daszek ochronny, Tarcza spychająca, Miernik zagęszczenia HCQ

#### WIRTGEN POLSKA SP. Z.O.O.

ul. Ostrowska 344  
61-312 Poznań  
Tel. +48 61 898 2100  
Fax +48 61 898 2154  
www.wirtgen-group.com/polska

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM