


# H 16i P

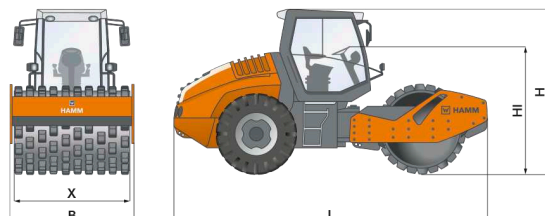
Envalsvält med padfotsvals  
 Envalsvältar Serie H / Modell H267





## HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

 Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	6061
Bredd (B)	mm	2314
Total höjd (H)	mm	3034
Valsbredd (X)	mm	2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2308



TEKNISKA DATA		Enhet	H 16i P
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	16890
	Tjänstevikt med ROPS	kg	16700
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	16235
	Tjänstevikt, max.	kg	18420
	Axeltryck fram/bak	kg	10955/5935
	Fransk klassning, värde/klass		74,7/MPM5
	Hjultryck per däck, bak	kg	2967,5
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	6061
	Totalhöjd med hytt	mm	3034
	Totalhöjd med ROPS	mm	2985
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3149
	Totalbredd med hytt	mm	2314
	Maximal arbetsbredd	mm	2140
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	510/510
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1674
	Valstjocklek fram	mm	30
	Valstyp, fram		Stampfot
	Stampfötternas höjd	mm	100
	Stampfötter, antal		140
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	56/61
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	28/31
	Amplitud, fram, I/II	mm	2,13/1,37
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	328/259
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	290
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsfack, låsbart, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik

#### SPECIALUTRUSTNING

Arbetsstrålkastare, Kåpa för instrumentpanel, ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Baktuta, Verktygsatts, Färdskrivare, Brandsläckare, HCQ Navigator, Stoppautomatik motor, Radio, Roterande varningslampa, Skyddstak, Schaktblad, HCQ packningsmätare

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

