

HD+ 90i PH VV-S


Tandemtromle med to vibrationstromler
Tandemtromler Serie HD+ / Model H276



HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Hydraulisk hybridrev

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4800
Bredde (B)	mm	1800
Totalhøjde (H)	mm	2980
Tromlebredde (X)	mm	1680/1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2150

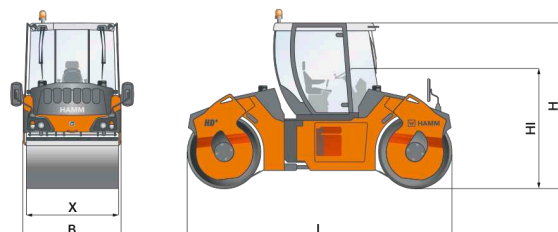

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 90i PH VV-S
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	9700
	Driftsvægt med ROPS	kg	9530
	Driftsvægt maks.	kg	12240
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	29,3/28,5
	Fransk klassificering, værdi/klasse		22,9/VT1
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4800
	Total højde med kabine	mm	2980
	Højde, last, min.	mm	2150
	Akselafstand	mm	3600
	Total bredde med kabine	mm	1800
	Maks. arbejdsbredde	mm	1850
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	5900
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1680/1680
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	1200/1200
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/17
	Tromletype, foran		glat/delt
	Tromletype, bagved		glat/delt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2300
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	42/50
	udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,40
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,61/0,40
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	84/78
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	173
	Vandtank, indhold	L	760
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger opklappelig, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, Elektrisk drevet kølerventilator, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Markørforskydning, hydraulisk, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandaftapning, Ekstra hydraulisk effektstøtte op til 20 kW

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg, Fartsrøver, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, kan afspærres, Kanttryk- og skæreapparat, HCQ-komprimeringsmåler, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Bakalarm, Telematikgrænseflade, Arbejdslys

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM