

HD+ 90i PH VV-S


Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы


Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD+ / Сериялық нөмірі H276



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD+

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет тұзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Гидравликалық гибридті қозғалтқыш

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4800
Ені (B)	mm	1800
Жалпы биіктігі (H)	mm	2980
Барабан ені (X)	mm	1680/1680
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2150

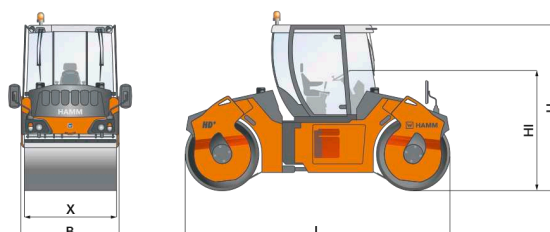

EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD+ 90i PH VV-S
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg		9700
ROPS бар жұмыс салмағы	kg		9530
Жұмыс салмағы, макс.	kg		12240
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm		29,3/28,5
Француз жіктеуі, деректер/класс			22,9/VT1
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm		4800
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm		2980
Биіктік, жүктеме, мин.	mm		2150
Дөңгелек базасы	mm		3600
Кабинамен жалпы ені	mm		1800
Ең үлкен жұмыс ені	mm		1850
Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm		800/800
Бұрылу радиусы, ішінде	mm		5900
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды/арты	mm		1680/1680
Барабан диаметрі, алды/арты	mm		1200/1200
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm		17/17
Барабан түрі, алды			теріс/бөлінген
Барабан түрі, арты			теріс/бөлінген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm		170
Дизель моторы			
Жасап шығарушы			DEUTZ
Түрі			TCD 2.9 L4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин			55,4/75,3/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут			55,4/74,2/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының			EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ			DOC-DPF
Жетек			
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h		0-6,0
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h		0-12,0
Реттеу, шексіз айнымалы			Hamtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%		
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz		42/50
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz		42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm		0,61/0,40
Амплитуда, арты, I/II	mm		0,61/0,40
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN		84/78
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN		84/78
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°		10
Рульдік басқару, түрі			Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе			
Су спринклері, түрі			Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L		173
Су бағы, сыйымдылығы	L		760
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)		106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)		103

ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, Қайырмалы шыны тазартқыш, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, Электр жетегімен радиатор желдеткішінің қалақты аспабы, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, ECO режимі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі, Жылдамдықты алдын ала таңдау, Машинистің тербелмелі платформасы, Шынжыр табан, гидравликалық, Алды-артынан бұрку арқылы суландыру жүйесі, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады, Ортаңғы суағар, Гидравликалық қуатты 20 кВт дейін қосымша жабдықтау

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу, Бейнетіркеуіш, HCQ Navigator, Автомобильдің бақылау панеліндегі қорғаныс жабын, жабылады, Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, HCQ компрессометрі, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, HAMM Temperature Meter (HTM), Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі, Жұмыс жарығы

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

