

HD+ 90i PH VV-S

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H276




HØYDEPUNKTER HD+

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Hydraulisk hybriddrivverk

Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	4800
Bredde (B)	mm	1800
Total høyde (H)	mm	2980
Trommelbredde (X)	mm	1680/1680
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2150

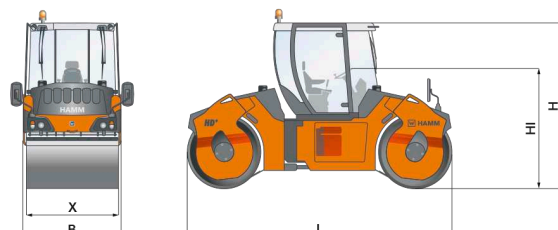

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 90i PH VV-S
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	9700
	Driftsvekt med ROPS	kg	9530
	Driftsvekt, maks.	kg	12240
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	29,3/28,5
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,9/VT1
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4800
	Total høyde med førerhus	mm	2980
	Høyde, lasting, min.	mm	2150
	Akseavstand	mm	3600
	Total bredde med førerhus	mm	1800
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
	Sporkrets, inne	mm	5900
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
	Trommeltype, foran		glatt/delt
	Trommeltype, bak		glatt/delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,61/0,40
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	84/78
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissing, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	173
	Vanntank, innhold	L	760
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, Elektrisk drevet kjølevifte, Trykkvannoverrissing med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsfrakoplet førerplattform, Belteforskyvning, hydraulisk, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vandrenereventil, Ekstra hydraulisk effektstøtte opptil 20 kW

SPESIALUTSTYR

Varme og aircondition, Fartsskriver, HCQ Navigator, Dashborddeksel, låsbart, Kantpresse- og kutteutstyr, HCQ-komprimeringsmåler, Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Reservealarm, Telematikkgrensesnitt, Arbeidsllys

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM