

HD+ 90i PH VV-S


Tandemvält med två vibrerande valsar
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H276









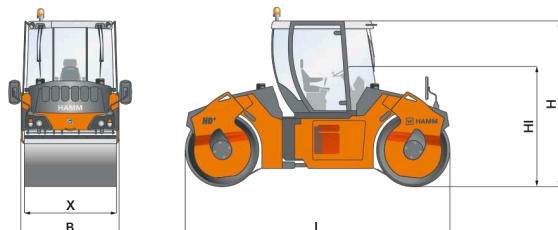



HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hydraulisk hybriddrivning

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4800
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	2980
Valsbredd (X)	mm	1680/1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2150



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 90i PH VV-S
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	9700
	Tjänstevikt med ROPS	kg	9530
	Tjänstevikt, max.	kg	12240
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	29,3/28,5
	Fransk klassning, värde/klass		22,9/VT1
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4800
	Totalhöjd med hytt	mm	2980
	Höjd last, minim.	mm	2150
	Axelavstånd	mm	3600
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1850
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	800/800
	Vändradie insida	mm	5900
	Mått vals		
	Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
	Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
	Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
	Valstyp, fram		slät/delad
	Valstyp, bak		slät/delad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplitud, bak, I/II	mm	0,61/0,40
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	84/78
	Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	84/78
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinhåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	173
	Vattentank, innehåll	L	760
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, Eldriven kylfläkt, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Vibrationsfrikopplad förarplats, Valsförskjutning, hydraulisk, Bevattningsssystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp, Extra hydrauliskt kraftreserv upp till 20 kW

SPECIALUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning, Färdskrivare, HCQ Navigator, Armatürkäpa, spärbar, Kantpackare och kantskärare, HCQ packningsmätare, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Bactkuta, Telematik-gränssnitt, Arbetsstrålkastare

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM