

# HD+ 90i PH VW-S

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD+ / 系列品 H276









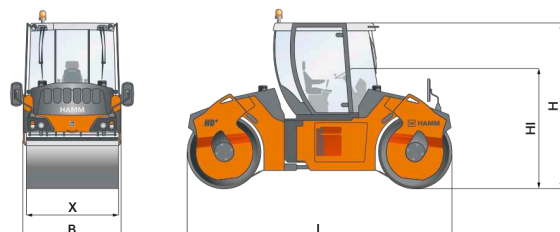



## 加亮 HD+

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 液混合動

機器尺寸			
長度 (L)	mm	4800	
度 (B)	mm	1800	
高度 (H)	mm	2980	
輪度 (X)	mm	1680/1680	
高度，載，最小 (H1)	mm	2150	



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	HD+ 90i PH VV-S
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	9700
	含 ROPS 的操作重量	kg	9530
	最大操作重量	kg	12240
	態線性負載, 前/後	kg/cm	29,3/28,5
	法分類, 資料/等級		22,9/VT1
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	4800
	含駕室的高度	mm	2980
	高度, 載, 最小	mm	2150
	軸距	mm	3600
	含駕室的度	mm	1800
	最大工作度	mm	1850
	左側/右側貼高度	mm	800/800
	半, 側	mm	5900
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前/後	mm	1680/1680
	輪直, 前/後	mm	1200/1200
	輪厚度, 前/後	mm	17/17
	輪類型, 前方		光面/剖分式
	輪類型, 後方		光面/剖分式
	履偏移, 左/右	mm	170
	<b>柴油引</b>		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 2.9 L4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	<b>動</b>		
	速度, 工作位	km/h	0-6,0
	速度, 動輪	km/h	0-12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	
	<b>振動</b>		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
	振動頻率, 後方, I/II	Hz	42/50
	振幅, 前方, I/II	mm	0,61/0,40
	振幅, 後方, I/II	mm	0,61/0,40
	離心力, 前方, I/II	kN	84/78
	離心力, 後方, I/II	kN	84/78
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	<b>噴系統</b>		
	水器, 類型		力
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	173
	水箱, 容量	L	760
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	103

#### 設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 電動冷風扇, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水, 額外的液功率支持最高可達 20 kW

#### 選配設備

冷暖空調, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 儀盤蓋板可鎖止, 切/置, HCQ 儀, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 遠端通訊介面, 照明燈

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM