

# H 13i C P


Grunto volas su kumšteline būgnu


Grunto volai Serija H / Konstrukcinė serija H267









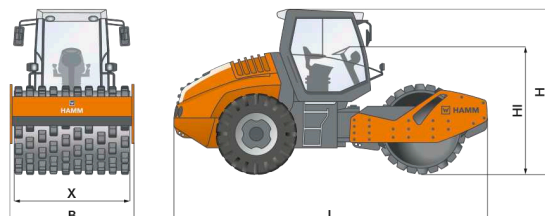



## PARYŠKINTA INFORMACIJA H

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hamtronic“
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Modelis su sustiprintu pavaros mechanizmu

 Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	5961
Plotis (B)	mm	2284
Bendras aukštis (H)	mm	3034
Būgno plotis (X)	mm	2140
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	H 13i C P
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	14010
	Darbinė masė su ROPS	kg	13750
	Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	13360
	Maks. darbinė masė	kg	15210
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	8005/6005
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		49,6/VPM3
	Galinės padangos apkrova	kg	3002,5
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	5961
	Bendras aukštis su kabina	mm	3034
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2985
	Krovimo aukštis, min.	mm	2308
	Atstumas tarp ašių	mm	3149
	Bendras plotis su kabina	mm	2284
	Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
	Kelio prošvaisa, centre	mm	390
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	510/510
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3870
	Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	53/32
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje	mm	2140
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
	Būgno storis, priekyje	mm	20
	Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
	Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
	Plūkimo plokštės, skaičius		140
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR
	Plotis virš padangų gale	mm	2160
	Galinių padangų skaičius		2
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 4.1 L4
	Cilindrų skaičius		4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		115,0/156,4/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		115,0/154,1/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 10,0
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	60/65
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,76/0,81
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	249/166
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	290
	„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

#### ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Rakinama daiktadėžė, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, „EKO“ režimas, Greičio regulatorius, Žarnų apsauga ant priekinės dalies, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vibracijos automatika

#### SPECIALI ĮRANGA

Prietaisų skydelio apšvietimas, Prietaisų skydelio gaubtas, ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo), Atbulinės eigos garsinis signalas, Įrankių dėžė, Tachografas, Gesintuvas, „HCQ Navigator“, Variklio sustabdymo automatika, Radijas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Apsauginis stogas, Stūmimo kaušas, HCQ tankinimo matuoklis

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM