




INFORMAZIONI TECNICHEIT | NASTRO TRASPORTATORE SU CINGOLI

MOBIBELT MBT 20



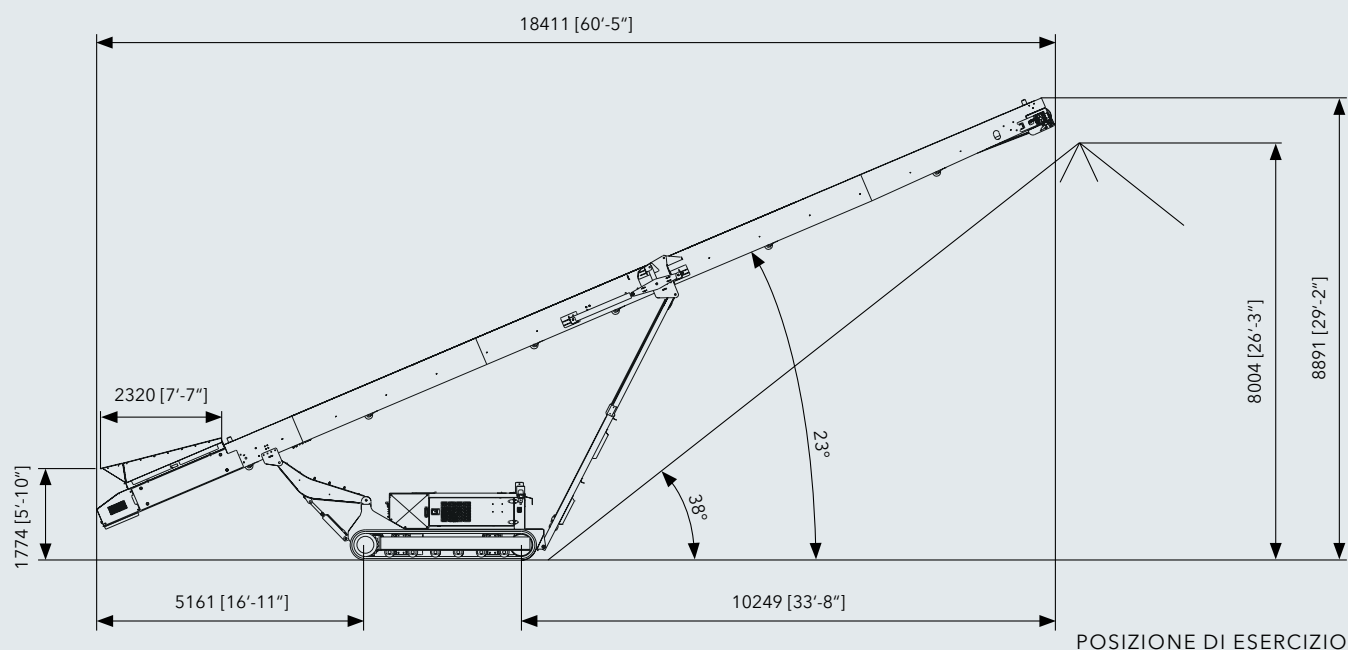

HIGHLIGHT TECNICI

- +
❑ L'elevata flessibilità e mobilità del MBT 20 assicurano che la formazione di cumuli e/o il trasferimento di materiale da impianti di frantumazione e vagliatura mobili avvengano nel modo più rapido ed efficiente possibile
- ❑ Permette di fare a meno dell'uso di autopale ed evita ripetuti spostamenti del materiale
- ❑ Tempi di setup brevi
- ❑ Altezza di alimentazione regolabile con comando idraulico per ridurre l'effetto di rimbalzo durante il trasferimento del materiale da impianti di frantumazione e vagliatura predisposti a monte
- ❑ Elemento di testa del nastro trasportatore ripiegabile con comando idraulico
- ❑ Altezza di scarico regolabile con comando idraulico

INFORMAZIONI TECNICHE MBT 20

Unità di alimentazione

Capacità d'alimentazione [t/h]	450
--------------------------------	-----

Capacità tramoggia (m ³)	1,2
--------------------------------------	-----

Nastro trasportatore

Larghezza x lunghezza (mm)	1.000 x 20.000
----------------------------	----------------

Altezza di scarico (mm) con nastro inclinato di 23°	8.700
---	-------

Volume del cumulo (m ³) con nastro inclinato di 23°	900 (con un angolo di riposo di 38°)
---	--------------------------------------

Specifiche del nastro	EP400/3 5+1,5
-----------------------	---------------

Motorizzazione nastro (cm ³)	630, motore idraulico
--	-----------------------

Concavità	45°
-----------	-----

Gruppo di trazione

Sistema di azionamento	diesel-idraulico
------------------------	------------------

ISUZU (Tier 3/livello IIIA) (kW)	36,5
----------------------------------	------

ISUZU (Tier 4f/livello IV) (kW)	47,4
---------------------------------	------

Capacità serbatoio diesel (l)	200
-------------------------------	-----

Dimensioni e pesi

Posizione di esercizio:	
-------------------------	--

Larghezza x lunghezza (mm)	2.230 x 18.411
----------------------------	----------------

Altezza (mm)	8.891
--------------	-------

Dimensioni di trasporto:	
--------------------------	--

Lunghezza di trasporto (mm)	12.200
-----------------------------	--------

Larghezza trasporto (mm)	2.230
--------------------------	-------

Altezza di trasporto max. (mm)	2.600
--------------------------------	-------

Peso equipaggiamento standard (kg)	10.500
------------------------------------	--------

Equipaggiamento standard: Powerpack 36,6 kW (Tier 3/livello IIIA) / Tramoggia di carico con stazione d'impatto 1,2 m³ / Raschiatore / Nastro trasportatore a 3 strati (EP400, 5+1,5) / Comando di movimentazione cavo + radio

Opzioni: Powerpack 47,4 kW (Tier 4f/livello IV) / Tramoggia di carico ampliata con barre d'urto 2,5 m³ / Raschiatore di testa nastro trasportatore / Nastro a barrotti antimpatto / Dual Power per motore elettro-idraulico o diesel-idraulico, a scelta / Supporto unità di alimentazione per maggiore stabilità / Rivestimento tramoggia in lamiera di usura / Freno materiale / Paratie di guida continue del materiale / Copertura nastro per ridurre la formazione di polvere / Nebulizzazione sullo scarico per ridurre la formazione di polvere