


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТВАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЁР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

MOBIBELT MBT 24



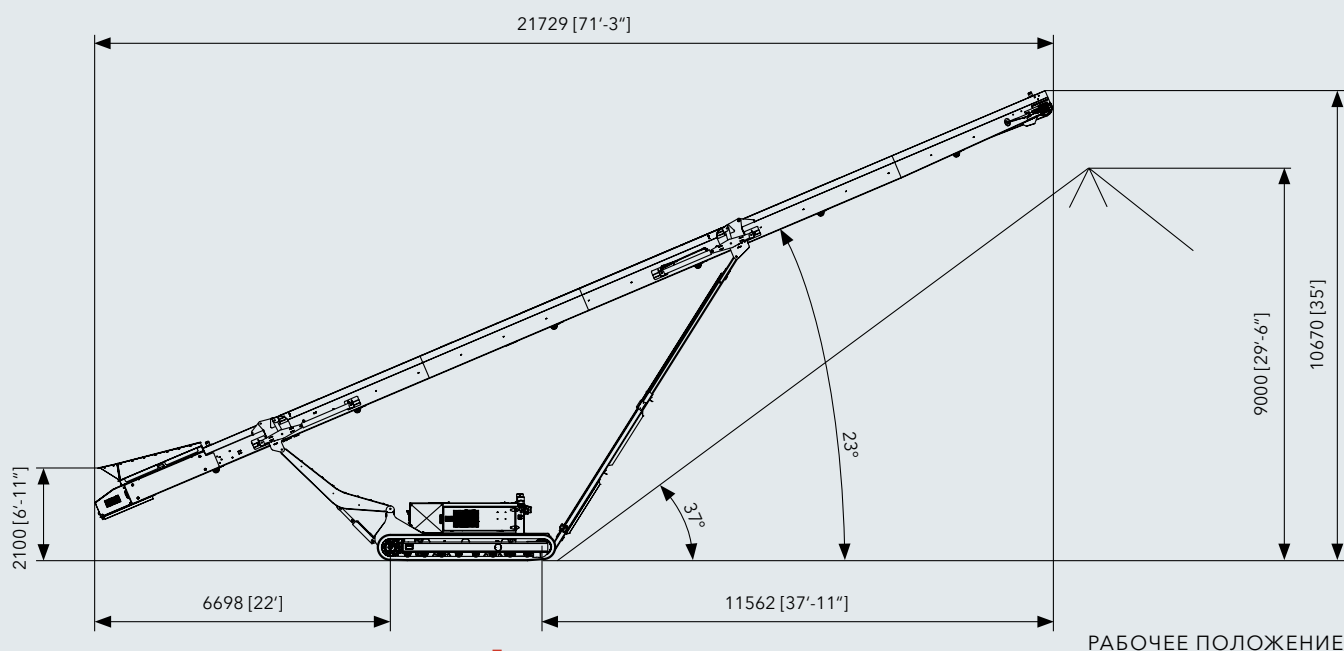

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- +

 Высокая гибкость и мобильность MBT 24 обеспечивают максимально быстрое и эффективное формирование отвалов и передачу материала с мобильных дробильно-сортировочных установок
- +

 Возможен отказ от использования колёсных погрузчиков, а также предотвращение двойной перевалки материала
- +

 Короткое подготовительное время
- +

 Гидравлическая регулировка высоты загрузки для смягчения ударов при подаче материала с предвключённых дробильно-сортировочных установок
- +

 Головная часть транспортёра с гидроприводом для складывания/раскладывания и зона загрузки сырья
- +

 Гидравлическая регулировка высоты разгрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MBT 24

Загрузочное устройство

Производительность по загрузке (т/ч)	400
Объём бункера (м ³)	1,2

Лента транспортёра

Ширина x длина (мм)	1000 x 24 000
Высота разгрузки (мм) при угле наклона транспортёра 23°	10 500

Объём отвала (м ³) при угле наклона транспортёра 23°	1300 (при угле осыпи 37°)
--	---------------------------

Спецификации транспортёра	EP400/3 5+1,5
---------------------------	---------------

Привод транспортёра (см ³)	630, гидравлический двигатель
--	-------------------------------

Угол естественного откоса	45°
---------------------------	-----

Приводной агрегат

Тип привода	дизель-гидравл.
Силовой модуль (Tier 3/Stage IIIA) (кВт)	36,5
Силовой модуль (Tier 4f/Stage IV) (кВт)	47,4
Ёмкость топливного бака (л)	200

Габариты и масса

Рабочее положение:	
Ширина x длина (мм)	2340 x 21 729
Высота (мм)	10 670
Транспортировочные размеры:	
Транспортировочная длина (мм)	12 300
Транспортировочная ширина (мм)	2340
Макс. транспортировочная высота (мм)	2600
Масса в стандартной комплектации (кг)	12 700

Стандартная комплектация: Силовой модуль 36,6 кВт (Tier 3/Stage IIIA) / Загрузочный бункер с дробильной станцией 1,2 м³ / Скребок для ленты транспортёра / 3-слойная лента транспортёра (EP400, 5+1,5) / Управление передвижением: кабельное + радио

Опции: Силовой модуль 47,4 кВт (Tier 4f/Stage IV) / Расширенный загрузочный бункер с отбойной балкой 2,5 м³ / Скребок для ленты транспортёра / Шевронная транспортёрная лента / Система Dual Power для электрогидравлического или дизель-гидравлического привода / Загрузочный бункер с гидроприводом для складывания/раскладывания / Опора загрузочного бункера для повышения устойчивости / Футеровка бункера изнашиваемой металлической пластиной / Тормоз материала / Плоские направляющие планки / Кожух транспортёра для снижения пылевой нагрузки / Форсунки системы орошения на разгрузочном конце транспортёра для снижения пылевой нагрузки