


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТВАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЁР НА КОЛЁСНОМ ХОДУ

MOBIBELT MBW 15



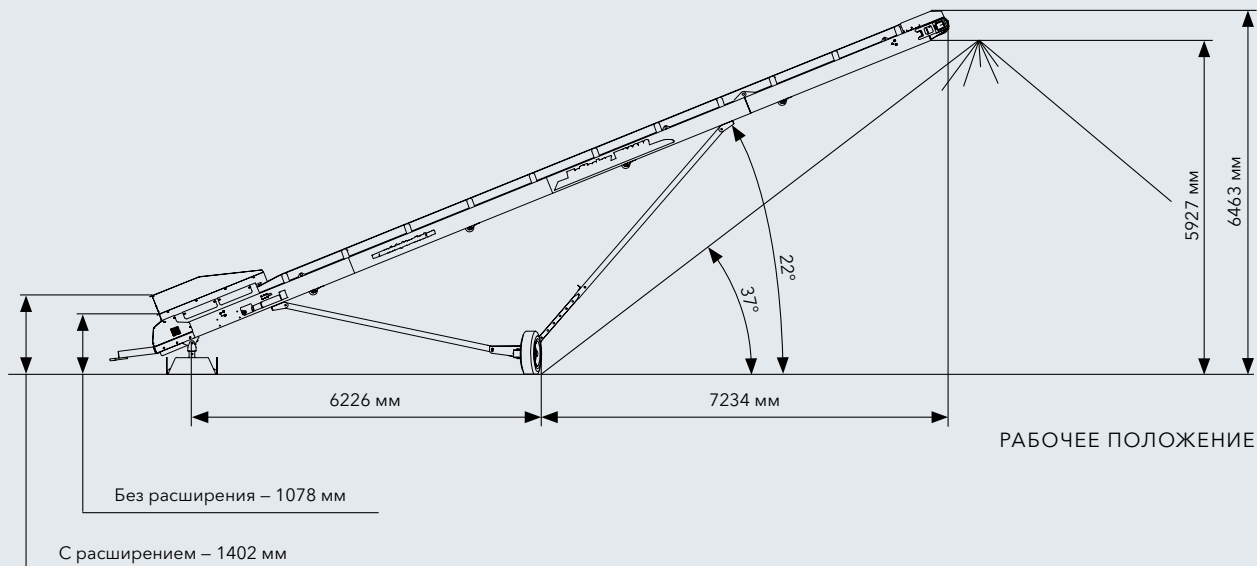

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- +
 - ▣ Высокая гибкость и мобильность MBW 15 обеспечивают максимально быстрое и эффективное формирование отвалов или передачу материала с мобильных дробильно-сортировочных установок
 - ▣ Возможен отказ от использования колёсных погрузчиков, а также предотвращение двойной перевалки материала
- ▣ Короткое подготовительное время (в течение 5 мин)
 - ▣ Простое перемещение
 - ▣ Радиально-поворотный режим для формирования отвалов почковидной формы
 - ▣ Складываемая/раскладываемая головная часть транспортёра
 - ▣ Три варианта привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MBW 15

Загрузочное устройство

Макс. производительность по загрузке с гидроприводом (т/ч)	400
--	-----

Макс. производительность по загрузке с электроприводом (т/ч)	150
--	-----

Объём бункера (м ³)	1,7
---------------------------------	-----

Лента транспортёра

Ширина x длина (мм)	800 x 15 000
---------------------	--------------

Высота разгрузки (мм) при угле наклона транспортёра 22°	6300
---	------

Объём отвала (м ³) при угле наклона транспортёра 22°	350 (при угле осыпи 37°)
--	--------------------------

Спецификации транспортёра	EP400/3 5+1,5
---------------------------	---------------

Гидравлический привод транспортёра (см ³)	500
---	-----

Электрический привод транспортёра (кВт)	5,5
---	-----

Габариты и масса

Рабочее положение:	
--------------------	--

Ширина x длина (мм)	3600 x 15 000
---------------------	---------------

Высота (мм)	6500
-------------	------

Транспортировочные размеры:	
-----------------------------	--

Транспортировочная длина (мм)	12 000
-------------------------------	--------

Транспортировочная ширина (мм)	2500
--------------------------------	------

Макс. транспортировочная высота (мм)	3100
--------------------------------------	------

Масса в стандартной комплектации (кг)	4100
---------------------------------------	------

Стандартная комплектация: Внешнее запитывание гидросистемы / Скребок для ленты транспортёра / Гладкая лента транспортёра

Опции: Силовой модуль 36,5 кВт (Tier 3A/Stage IIIA) / Электропривод 5,5 кВт / Скребок для ленты транспортёра / Шевронная транспортёрная лента / Буферные ролики в зоне загрузки сырья / Футеровка бункера изнашиваемой металлической пластиной / Тормоз материала / Кожух транспортёра для снижения пылевой нагрузки / Форсунки системы орошения на разгрузочном конце транспортёра для снижения пылевой нагрузки