

HD 14i TT

Rul i dyfishtë me dy komplete rrotash


Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine / Radha e prodhimit H264









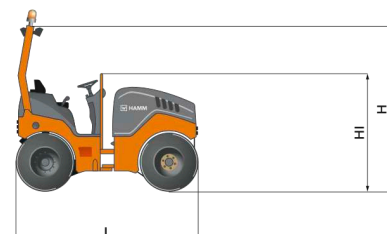


PIKAT KRYESORE HD CompactLine

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Përmasa kompakte

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	2965
Gjerësia (B)	mm	1296
Lartësia totale (H)	mm	2590
Gjerësia mbi goma (Y)	mm	1127/1276
Lartësia, ngarkesa, min. (Hl)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HD 14i TT
	Peshat		
	Pesha operative me kabinë	kg	3845
	Pesha operative me ROPS	kg	3545
	Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	3205
	Pesha operative, maks.	kg	4400
	Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	1680/1865
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		5,6/PLO
	Ngarkesa për rrotë, përpara/prapa	kg	560/466,25
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	2965
	Lartësia totale me kabinë	mm	2720
	Lartësia totale me ROPS	mm	2590
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1820
	Baza e volantit	mm	1950
	Gjerësia totale	mm	1296
	Gjerësia e punës maks.	mm	1276
	Lartësia nga toka, qendër	mm	305
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	-/-
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	2602
	Përmasat e gomës		
	Përmasat e gomave, përpara/prapa		10.5/80-16
	Gjerësia mbi goma, përpara/prapa	mm	1127/1276
	Numri i gomave, përpara/prapa		3/4
	Motor naftë		
	Prodhuesi		KUBOTA
	Lloji		V2403-CR
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		37.4/50,9/2700
	Klasifikim fuqie SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-10,0
	Aftësia tërheqëse në ngjitje	%	40
	Drejtimi		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	8
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	Sistemi i sprcimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	73
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	260
	Serbatori shtesë, kapaciteti	L	18
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	101
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	100

PAJISJA

Prizë 12 V, Nyje e përrthysme e lëvizshme me 3 pika, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit, Dorezat për zbrijte, Çelësi i shkëputjes së baterisë, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme, Sistem drejtimi hidrostatik, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Vrima e varjes përpara e Compact-Line, Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje, , Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, , Pëlhura e gomuar e çatisë mbrojtëse mbi ROPS, , Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Boria e udhëtimit mbrapa, Ndrichi i punës, Fenelinat, Kofano me izolim kundër zhurmave, Kapaku i rezervuarit të ujit, mund të kyçet, Rubinet lëshimi uji, Ganxhë tërheqje,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM