

HD 14i TT

充气胶轮压路机


双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H264



亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2965	
宽度 (B)	mm	1296	
全高 (H)	mm	2590	
轮胎总宽度 (Y)	mm	1127/1276	
最小装载高度 (HI)	mm	1820	

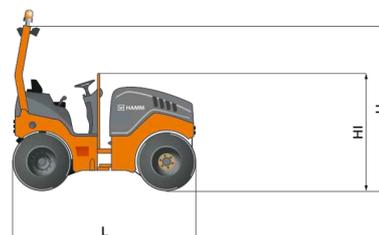

EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数		单位	HD 14i TT
	重量		
	含驾驶室的工作质量	kg	3845
	含 ROPS 的工作质量	kg	3545
	不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	3205
	最大工作质量	kg	4400
	轴载, 前/后	kg	1680/1865
	法国分类, 数值/级别		5,6/PL0
	每只轮胎载荷, 前/后	kg	560/466,25
	机器尺寸		
	全长	mm	2965
	含驾驶室的总高度	mm	2720
	含 ROPS 的总高度	mm	2590
	最小装载高度	mm	1820
	轴距	mm	1950
	全宽	mm	1296
	最大工作宽度	mm	1276
	离地间隙, 中央	mm	305
	离地间隙, 左/右	mm	-/-
	内侧转弯半径	mm	2602
	轮胎尺寸		
	轮胎尺寸, 前/后		10.5/80-16
	轮胎总宽度, 前/后	mm	1127/1276
	轮胎数量, 前/后		3/4
	柴油发动机		
	制造商		久保田
	型号		V2403-CR
	气缸数量		4
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50.9/2700
	功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速		37,4/50,1/2700
	排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
	废气后处理		DOC-DPF
	驱动		
	速度, 无级变化	km/h	0-10,0
	爬坡能力	%	40
	转向		
	摆动角 +/-	°	8
	转向, 方式		铰接转向
	喷洒系统		
	洒水, 方式		压力
	箱容积/加注量		
	燃油箱, 容积	L	73
	水箱, 容积	L	260
	添加剂箱, 容积	L	18
	噪音等级		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	101
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	100

配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 扶手, 电瓶主开关, 带有开关间隔的喷水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 静液压转向, 隔振驾驶室, Compact-Line 前部吊环, 符合道路管理法规的照明套包

可选件

带加热功能的 ROPS 驾驶室, 安全带监测装置, 收音机, ROPS (防滚翻装置) 上的塑料防水布防护篷, 保温裙板, 发动机自动熄火功能, 倒车警报器, 工作大灯, 旋转警示灯, 配隔音装置的发动机罩, 可锁止水箱盖, 排水阀, 牵引装置, 工具套包

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM