

HD 14i TT

Tandemový válec se dvěma soukolími


Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H264









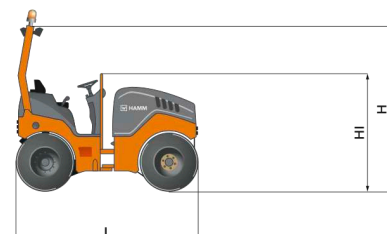


VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Vynikající výhled na pneumatiky, stroj a staveniště
- > Kompaktní rozměry

Rozměry stroje		
Celková délka (L)	mm	2965
Šířka (B)	mm	1296
Celková výška (H)	mm	2590
Šířka přes pneumatiky (Y)	mm	1127/1276
Výška nakládky, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 14i TT
	Hmotnosti		
	Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	3845
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	3545
	Vlastní hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	3205
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	4400
	Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	1680/1865
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		5,6/PLO
	Zatížení kola/pneumatika, vpředu/vzadu	kg	560/466,25
	Rozměry stroje		
	Celková délka	mm	2965
	Celková výška s kabinou	mm	2720
	Celková výška s ROPS	mm	2590
	Výška nakládky, min.	mm	1820
	Rozvor	mm	1950
	Celková šířka	mm	1296
	Maximální pracovní šířka	mm	1276
	Světlá výška, uprostřed	mm	305
	Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	-/-
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2602
	Rozměry obutí		
	Velikost pneumatik, vpředu/vzadu		10.5/80-16
	Šířka přes pneumatiky, vpředu/vzadu	mm	1127/1276
	Počet pneumatik, vpředu/vzadu		3/4
	Diesellový motor		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Válce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		37.4/50,9/2700
	Výkon SAE J1995, kW/PS/ot/min		37,4/50,1/2700
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF
	Pohon pojezdu		
	Rychlost, plynulá	km/h	0-10,0
	Stoupavost	%	40
	Řízení		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	Skrápěcí zařízení		
	Skrápění vodou, druh		Tlak
	Obsah nádrže/množství náplně		
	Palivová nádrž, obsah	L	73
	Nádrž na vodu, obsah	L	260
	Nádrž na přísadu, obsah	L	18
	Hladina zvuku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	101
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	100

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Madla pro nastupování, Hlavní vypínač baterie, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Hydrostatické řízení, Stanoviště řidiče vibračně oddělené, Závěsné oko vpředu, compact line, Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina ROPS s topením, , , sledování zámku pásu, Rádio, ochranná střeška, plachta na ROPS, Tepelné zástěrky, automatika zastavení motoru, houkačka při couvání, pracovní reflektory, světelný maják, Kryt motoru se zvukovou izolací, uzávěr nádrže na vodu, uzamykatelný, vypouštěcí kohout vody, spojka přívěsu, Palubní nářadí

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM