

HD 14i TT

Tandemtromle med to hjulsæt


Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H264



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Kompakte målinger

Maskindimensioner		
Total længde (L)	mm	2965
Bredde (B)	mm	1296
Total højde (H)	mm	2590
Bredde over dæk (Y)	mm	1127/1276
Højde, last, min. (Hl)	mm	1820

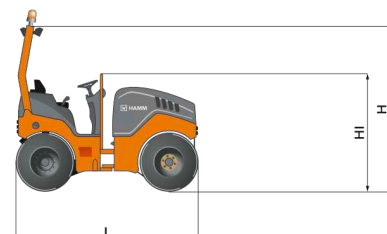

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 14i TT
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	3845
	Driftsvægt med ROPS	kg	3545
	Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	3205
	Driftsvægt maks.	kg	4400
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	1680/1865
	Fransk klassificering, værdi/klasse		5,6/PLO
	Hjulbelastning pr. dæk, foran/bagved	kg	560/466,25
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	2965
	Total højde med kabine	mm	2720
	Total højde med ROPS	mm	2590
	Højde, last, min.	mm	1820
	Akselafstand	mm	1950
	Total bredde	mm	1296
	Maks. arbejdsbredde	mm	1276
	Spillerum fra underlag, midte	mm	305
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	-/-
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2602
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, foran/bagved		10.5/80-16
	Bredde over dæk, foran/bagved	mm	1127/1276
	Dækantal, foran/bagved		3/4
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		V2403-CR
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		37,4/50,9/2700
	Effekt SAE J1995, kW/hk/o/min.		37,4/50,1/2700
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0-10,0
	Forceringsevne ved stigninger	%	40
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	73
	Vandtank, indhold	L	260
	Additivtank, indhold	L	18
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	101
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	100

UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæklede, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt, Opstigningsgreb, Batteriafbryder, Trykvandoverrisling med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Hydrostatisk styring, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Ophængsøjer foran, Compact-Line, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator, , , Sikkerhedsselens overvågning, Radio, Tag, presenning, på ROPS, Termiske skrøtter, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Kølerhjelm med lydisolering, Vandtanklåg, kan afspærres, Vandafspæringshane, Anhængertræk, Kabineværktøj

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM