

HD 14i TT

Tandemwals met twee sets banden

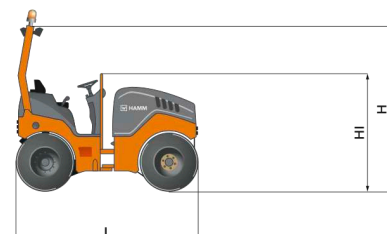
Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H264





HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2965
Breedte (B)	mm	1296
Totale hoogte (H)	mm	2590
Breedte over banden (Y)	mm	1127/1276
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 14i TT
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	3845
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	3545
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	3205
	Bedrijfgewicht max.	kg	4400
	Aslast, vóór/achter	kg	1680/1865
	Franse classificatie, waarde/klasse		5,6/PLO
	Wiellast per band, vóór/achter	kg	560/466,25
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	2965
	Totale hoogte met cabine	mm	2720
	Totale hoogte met ROPS	mm	2590
	Transporthoogte, min.	mm	1820
	Wielbasis	mm	1950
	Totale breedte	mm	1296
	Maximale werkbreedte	mm	1276
	Bodemvrijheid, midden	mm	305
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	-/-
	Draairadius, binnen	mm	2602
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, vóór/achter		10.5/80-16
	Breedte over banden, vóór/achter	mm	1127/1276
	Aantal banden, vóór/achter		3/4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V2403-CR
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		37.4/50,9/2700
	Vermogen SAE J1995, kW / PK / omw/min		37,4/50,1/2700
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0-10,0
	Klimvermogen	%	40
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Spreisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	73
	Watertank, volume	L	260
	Additievantank, volume	L	18
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	101
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	100

UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenk koppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Handgrepen, Accuschakelaar, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Hydrostatische besturing, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Sleepoog vooraan Compact-Line, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine met verwarming, , , Veiligheidsgordelcontrole, Radio, Veiligheidsdak huif op ROPS, Thermische schorten, Automatische motorstop, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Motorkap met geluidsisolatie, Deksel waterreservoir, afsluitbaar, Wateraftapkraan, Trekhaak, Boordgereedschap

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM