

HD 14i TT

Kahe rattakomplektiga tandemrull


Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H264









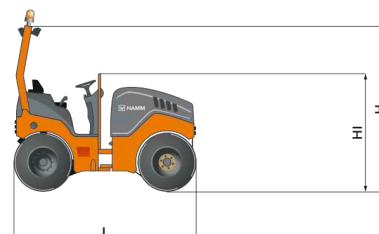


TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärase vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	2965
laius (B)	mm	1296
kogukõrgus (H)	mm	2590
laius rehvide kohal (Y)	mm	1127/1276
koorma kõrgus, minim. (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 14i TT
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	3845
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	3545
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	3205
	töökaal max.	kg	4400
	telje koormus ees/taga	kg	1680/1865
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		5,6/PLO
	ratta koormus rehvi kohta ee/tagas	kg	560/466,25
	masina mõõtmed		
	kogupikkus	mm	2965
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2590
	koorma kõrgus, minim.	mm	1820
	teljevahe	mm	1950
	kogulaius	mm	1296
	maksimaalne töölaius	mm	1276
	kliirens, keskel	mm	305
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	-/-
	seesmine pöörderaadius	mm	2602
	rehvide mõõtmed		
	rehvi suurus, ees/taga		10.5/80-16
	laius rehvide kohal, ees/taga	mm	1127/1276
	rehvide arv, ees/taga		3/4
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		V2403-CR
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		37.4/50,9/2700
	võimsus SAE J1995, kW / hj / p/min		37,4/50,1/2700
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0-10,0
	tõusuvõime	%	40
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	73
	veepaagi maht	L	260
	lisandipaagi maht	L	18
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	101
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	100

VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate, Trepikäsi puud, Aku lahklüliti, Intervalllülitiga surveveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Hüdrostaatiline rool, Vibroeraldatud juhikoht, Eesmine haakeaas Compact-Line, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin, köetav, , , Turvavöö luku järelevalve, Raadio, Tasapinnaline kaitsekatus ROPS-kabiini kohal, Termopöõlled, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisingnaal, Töövalgustus, Pöörvilkur, Heliisolatsiooniga mootorikate, Veepaagi kate, lukustatav, Vee väljalaskekraan, Haakesead, Tööriistakomplekt

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM