

# HD 14i TT


Tandemtela kahdella pyöräsarjalla


Tandemtelat Sarja HD CompactLine / Rakennussarja H264









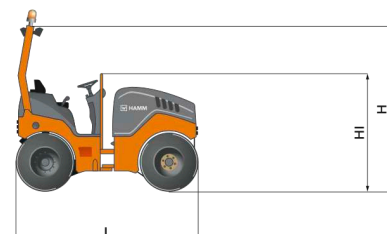


## KOHOKOHDAT HD CompactLine

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
- > Kompaktit mitat

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		2965
leveys (B)	mm		1296
kokonaiskorkeus (H)	mm		2590
leveys renkaiden kohdalla (Y)	mm		1127/1276
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	HD 14i TT
	<b>paino</b>		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	3845
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	3545
	nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	3205
	Enimmäisajopaino	kg	4400
	akselipaino, edessä/takana	kg	1680/1865
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		5,6/PLO
	pyöräpaino per rengas, edessä/takana	kg	560/466,25
	<b>koneen mitat</b>		
	kokonaispituus	mm	2965
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2720
	kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2590
	lastauksen korkeus, minimi	mm	1820
	akseliväli	mm	1950
	kokonaisleveys	mm	1296
	maksimityöleveys	mm	1276
	maavara, keskellä	mm	305
	Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	-/-
	raidepyyrän sisäsäde	mm	2602
	<b>renkaiden mitat</b>		
	rengaskoko, edessä/takana		10.5/80-16
	leveys renkaiden kohdalla, edessä/takana	mm	1127/1276
	renkaiden määrä edessä/takana		3/4
	<b>Dieselmoottori</b>		
	valmistaja		KUBOTA
	Tyyppi		V2403-CR
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	Teho SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
	Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF
	<b>voimansiirtokoneisto</b>		
	nopeus, portaaton	km/h	0-10,0
	Nousukyky	%	40
	<b>Ohjaus</b>		
	heilurikulma +/-	°	8
	ohjauslaji		nivelohjaus
	<b>kastelulaite</b>		
	vesikastelulaite, laji		paine
	<b>säiliön sisältö / täyttömäärä</b>		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	73
	vesisäiliö, sisältö	L	260
	lisäainesäiliö, sisältö	L	18
	<b>melutaso</b>		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	101
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	100

#### VARUSTEET

12 V:n pistorasia, 3-piste-heiluritaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet, Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä, Nousukahvat, Akun irtikytkin, Painevesivalelu intervallikytkimellä, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Hydrostaattinen ohjaus, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Vetosilmukka edessä Compact-Line, Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

#### ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys, , , Vyölukon valvonta, Radio, Suojakatos, suojapeite, ROPSissa, Lämpösuojukset, Moottorin pysäytysautomaattikka, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Konepelti äänieristyksellä, Vesisäiliön kansi, suljettava, Vedentyhjennyskana, Perävaunukoukku, Työkalusarja

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM