

HD 14i TT

Tandemwalze mit zwei Rädern


Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H264







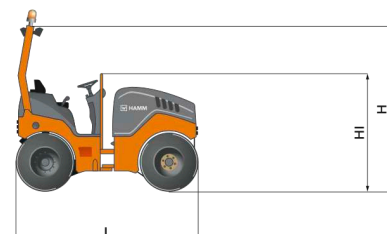


HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle
- > Kompakte Abmessungen

| Abmessungen Maschine | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| Gesamtlänge (L) | mm | 2965 |
| Breite (B) | mm | 1296 |
| Gesamthöhe (H) | mm | 2590 |
| Breite über Reifen (Y) | mm | 1127/1276 |
| Höhe Verladung, Minim. (HI) | mm | 1820 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TECHNISCHE DATEN | | Einheit | HD 14i TT |
|--|--|---------|-------------------------|
|  | Gewichte | | |
| | Betriebsgewicht mit Kabine | kg | 3845 |
| | Betriebsgewicht mit ROPS | kg | 3545 |
| | Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS | kg | 3205 |
| | Betriebsgewicht max. | kg | 4400 |
| | Achslast, vorn/hinten | kg | 1680/1865 |
| | Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse | | 5,6/PLO |
| | Radlast pro Reifen, vorn/hinten | kg | 560/466,25 |
|  | Abmessungen Maschine | | |
| | Gesamtlänge | mm | 2965 |
| | Gesamthöhe mit Kabine | mm | 2720 |
| | Gesamthöhe mit ROPS | mm | 2590 |
| | Höhe Verladung, Minim. | mm | 1820 |
| | Achsabstand | mm | 1950 |
| | Gesamtbreite | mm | 1296 |
| | Maximale Arbeitsbreite | mm | 1276 |
| | Bodenfreiheit, mitte | mm | 305 |
| | Bordsteinfreiheit, links/rechts | mm | -/- |
| | Spurkreisradius, innen | mm | 2602 |
|  | Abmessungen Bereifung | | |
| | Reifengröße, vorn/hinten | | 10.5/80-16 |
| | Breite über Reifen, vorn/hinten | mm | 1127/1276 |
| | Reifenanzahl, vorn/hinten | | 3/4 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Hersteller | | KUBOTA |
| | Typ | | V2403-CR |
| | Zylinder, Anzahl | | 4 |
| | Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm | | 37.4/50,9/2700 |
| | Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm | | 37,4/50,1/2700 |
| | Abgasnorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Abgasnachbehandlung | | DOC-DPF |
|  | Fahrtrieb | | |
| | Geschwindigkeit, stufenlos | km/h | 0-10,0 |
| | Steigfähigkeit | % | 40 |
|  | Lenkung | | |
| | Pendelwinkel +/- | ° | 8 |
| | Lenkung, Art | | Knicklenkung |
|  | Berieselungsanlage | | |
| | Wasserberieselung, Art | | Druck |
|  | Tankinhalt/Füllmenge | | |
| | Kraftstofftank, Inhalt | L | 73 |
| | Wassertank, Inhalt | L | 260 |
| | Additivtank, Inhalt | L | 18 |
|  | Schallpegel | | |
| | Schallleistungspegel L(WA), garantiert | db(A) | 101 |
| | Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen | db(A) | 100 |

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettdeckung absperbar und wetterfest, Aufstiegsgriffe, Batterietrennschalter, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Hydrostatische Lenkung, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Anhängöse vorn Compact-Line, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heizung, ROPS, klappbar, Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung, Gurtschlossüberwachung, Radio, Schutzdach Plane auf ROPS, Thermische Schürzen, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit Schallisolierung, Wassertankdeckel, absperbar, Wasserablasshahn, Anhängerkupplung, Bordwerkzeug

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

