

HD 14i TT

Rullo tandem con due set ruote


Rulli tandem Serie HD CompactLine / Serie costruttiva H264



PEZZI FORTI HD CompactLine

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

Dimensioni macchina		
Lunghezza totale (L)	mm	2965
Larghezza (B)	mm	1296
Altezza totale (H)	mm	2590
Largh. fuori pneumatici (Y)	mm	1127/1276
Altezza carico, min. (HI)	mm	1820

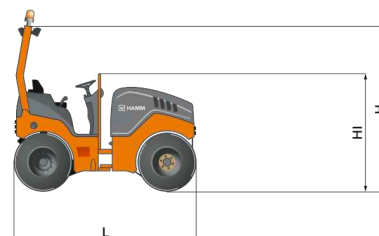

EU Stage V /
EPA Tier 4

DATI TECNICI		Unità	HD 14i TT
	Pesi		
	Peso di esercizio con cabina	kg	3845
	Peso di esercizio con ROPS	kg	3545
	Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	3205
	Peso di esercizio max.	kg	4400
	Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	1680/1865
	Classificaz. franc. valore/classe		5,6/PLO
	Carico per ruota, anteriore/posteriore	kg	560/466,25
	Dimensioni macchina		
	Lunghezza totale	mm	2965
	Altezza totale con cabina	mm	2720
	Altezza totale con ROPS	mm	2590
	Altezza carico, min.	mm	1820
	Interasse	mm	1950
	Larghezza totale	mm	1296
	Larghezza di lavoro max.	mm	1276
	Altezza libera da terra, al centro	mm	305
	Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	-/-
	Raggio di sterzata, interno	mm	2602
	Dimensioni pneumatici		
	Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		10.5/80-16
	Larghezza fuori pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1127/1276
	Quantità pneumatici, anteriore/posteriore		3/4
	Motore diesel		
	Costruttore		KUBOTA
	Tipo		V2403-CR
	Numero cilindri		4
	Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		37.4/50,9/2700
	Potenza SAE J1995, kW/HP/giri minuto		37,4/50,1/2700
	Standard emissioni		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trattamento gas di scarico		DOC-DPF
	Trazione di marcia		
	Velocità, a regolazione continua	km/h	0-10,0
	Capacità di salita	%	40
	Sterzo		
	Angolo di oscillazione +/-	°	8
	Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
	Impianto spruzzatura acqua		
	Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
	Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
	Serbatoio carburante, capacità	L	73
	Serbatoio acqua, capacità	L	260
	Serbatoio additivi, capacità	L	18
	Livello sonoro		
	Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	db(A)	101
	Potenza acustica dB(A) misurata	db(A)	100

DOTAZIONE

Presa da 12 V, Giunto oscillante articolato in 3 punti, Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore, Protezione per quadro strumenti chiudibile e resistente alle intemperie, Maniglia di salita, Interruttore staccabatteria, Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo, Posto operatore con salita su entrambi i lati, Sterzata idrostatica, Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni, Occhio di traino anteriore Compact-Line, Pacchetto illuminazione per circolazione su strade pubbliche

ATTREZZATURA SPECIALE

Cabina ROPS con impianto di riscaldamento, , Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza, Radio, Tettuccio di protezione di tela su ROPS, Grembiuli termici, Spegnimento automatico del motore, Allarme retromarcia, Faro di lavoro, Lampeggiante, Cofano motore con insonorizzazione, Tappo serbatoio acqua, chiudibile, Rubinetto scarico acqua, Gancio di traino, Kit attrezzi

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

