

# HD 14i TT

Tandeminis volas su dviem ratų rinkiniais


Tandeminiai volai Serija HD CompactLine / Konstrukcinė serija H264









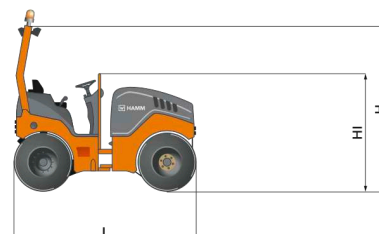


## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus padangų, mašinos ir statybietės matomumas
- > Kompaktiškas dydis

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	2965
Plotis (B)	mm	1296
Bendras aukštis (H)	mm	2590
Plotis virš padangų (Y)	mm	1127/1276
Krovimo aukštis, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD 14i TT
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	3845
	Darbinė masė su ROPS	kg	3545
	Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	3205
	Maks. darbinė masė	kg	4400
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	1680/1865
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		5,6/PLO
	Priekinės / galinės padangos apkrova	kg	560/466,25
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	2965
	Bendras aukštis su kabina	mm	2720
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2590
	Krovimo aukštis, min.	mm	1820
	Atstumas tarp ašių	mm	1950
	Bendras plotis	mm	1296
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1276
	Kelio prošvaisa, centre	mm	305
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	-/-
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2602
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Padangų dydis, priekyje / gale		10.5/80-16
	Plotis virš padangų priekyje / gale	mm	1127/1276
	Padangų skaičius, priekyje / gale		3/4
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		KUBOTA
	Tipas		V2403-CR
	Cilindrų skaičius		4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		37.4/50,9/2700
	Galia SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0-10,0
	Gebėjimas važiuoti įkalne	%	40
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	8
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniui, tipas		Slėgis
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	73
	Vandens bakas, talpa	L	260
	Priedo bakas, talpa	L	18
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	101
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	100

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms, Įlipimo rankenos, Baterijos grandinės pertraukiklis, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Hidrostatinis vairo mechanizmas, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“, Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais

#### SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu, , , Saugos diržo saugties kontrolė, Radijas, Apsauginio stogo brezentas virš ROPS, Terminės juostos, Variklio sustabdymo automatika, Atbulinės eigos garsinis signalas, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Variklio gaubtas su garso izoliacija, Vandens rezervuaro dangtis, rakinamas, Vandens išleidimo čiaupas, Priekabos prikabinimo įtaisas, Įrankių dėžė

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**