

# HD 14i TT

Tandēma veltnis ar diviem riteņu komplektiem


Tandēma veltni Sērija HD CompactLine / Modeļu sērija H264









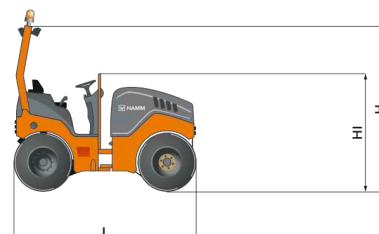


## BŪTISKIE FAKTI HD CompactLine

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz riepām, mašīnu un būvlaukumu
- > Kompakti izmēri

Mašīnas izmēri			
Kopējais garums (L)	mm	2965	
Platums (B)	mm	1296	
Kopējais augstums (H)	mm	2590	
Platums virs riepām (Y)	mm	1127/1276	
Iekraušanas augstums, min. (HI)	mm	1820	



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNISKIE DATI		Vienība	HD 14i TT
	<b>Svars</b>		
	Darba svars ar kabīni	kg	3845
	Darba svars ar ROPS	kg	3545
	Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	3205
	Maksimālais darba svars	kg	4400
	Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	1680/1865
	Franc. klasifikācija, vērtība/klase		5,6/PLO
	Riteņa slodze uz riepu, priekšpuse/aizmugure	kg	560/466,25
	<b>Mašīnas izmēri</b>		
	Kopējais garums	mm	2965
	Kopējais augstums ar kabīni	mm	2720
	Kopējais augstums ar ROPS	mm	2590
	Iekraušanas augstums, min.	mm	1820
	Asu attālums	mm	1950
	Kopējais platums	mm	1296
	Maksimālais darba platums	mm	1276
	Klīrenss, vidus	mm	305
	Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	-/-
	Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2602
	<b>Riepu izmēri</b>		
	Riepu lielums, priekšpuse/aizmugure		10.5/80-16
	Platums virs riepām, priekšpuse/aizmugure	mm	1127/1276
	Riepu skaits, priekšpuse/aizmugure		3/4
	<b>Dīzeļdzinējs</b>		
	Ražotājs		KUBOTA
	Modelis		V2403-CR
	Cilindri, skaits		4
	Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		37.4/50,9/2700
	Jauda SAE J1995, kW/ZS/apgr. min.		37,4/50,1/2700
	Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
	<b>Piedziņa</b>		
	Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-10,0
	Spēja pārvarēt slīpumu	%	40
	<b>Vadība</b>		
	Svārstību leņķis +/-	°	8
	Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
	<b>Apsmidzināšanas ierīce</b>		
	Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
	<b>Tvertnes tilpums/iepildes daudzums</b>		
	Degvielas tvertne, tilpums	L	73
	Ūdens tvertne, tilpums	L	260
	Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	18
	<b>Troksņa līmenis</b>		
	Troksņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	101
	Izmērītā troksņa jauda LW(A)	db(A)	100

#### APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda, 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs, Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdži, Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs, Kāpņu rokturi, Akumulatoru izslēgšanas slēdzis, Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru, Vadītāja pulsts ar kāpnēm no abām pusēm, Hidrostatiska stūres vadīšana, Vadītāja pulsts, kas izolēta no svārstībām, Piekabes cilpa priekšā Compact-Line, Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz ceļiem un ielām

#### PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildi, , , Siksnas aizslēga uzraudzība, Radio, Aizsargjums kā tents uz ROPS, Termiskie aizsegi, Motora apturēšanas automātika, Atpakaļgaitas akustiskais signāls, Darba apgaismojums, Zibšņu bākuģuns, Dzinēja pārsegs ar skaņas izolāciju, Ūdens tvertnes vāks, aizslēdzams, Ūdens izliešanas krāns, Piekabes savienojums, Kabīnes darbarīks

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM