

# HD 14i TT

Tandemvalse med to sett med dekk


Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H264



## HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2965
Bredde (B)	mm	1296
Total høyde (H)	mm	2590
Bredde over dekkene (Y)	mm	1127/1276
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1820

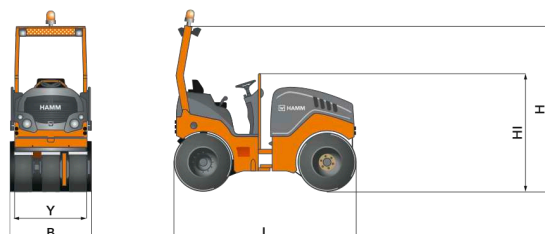

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 14i TT
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	3845
	Driftsvekt med ROPS	kg	3545
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	3205
	Driftsvekt, maks.	kg	4400
	Akselbelastning, foran/bak	kg	1680/1865
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		5,6/PLO
	Hjulbelastning per dekk, foran/bak	kg	560/466,25
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	2965
	Total høyde med førerhus	mm	2720
	Total høyde med ROPS	mm	2590
	Høyde, lasting, min.	mm	1820
	Akseavstand	mm	1950
	Total bredde	mm	1296
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1276
	Klaring til gulvet, midten	mm	305
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	-/-
	Sporkrets, inne	mm	2602
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, foran/bak		10.5/80-16
	Bredde via dekk, foran/bak	mm	1127/1276
	Dekkantall, foran/bak		3/4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		V2403-CR
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		37.4/50,9/2700
	Ytelse SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,0
	Klatreevne	%	40
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	73
	Vanntank, innhold	L	260
	Additivtank, innhold	L	18
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	101
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	100

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Rekkverk, Batteriskillebryter, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hydrostatisk styring, Svingningsfrakoplet førerplattform, Festering foran Compact-Line, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

#### SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme, , , Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Radio, Beskyttende tak, plastpresenning, på ROPS, Varmeskjørt, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Panser med lydisolering, Vanntankdeksel, låsbart, Vanddreneringsventil, Tilhengerfeste, Verktøysett

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM