

HD 14i TT

Cilindru compactor tandem cu două seturi de roți


Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine / Seria de fabricație H264









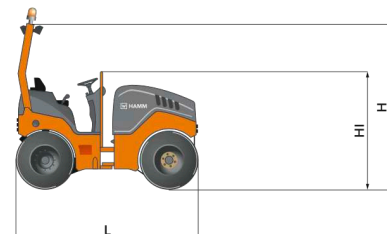


TRĂȘĂTURI PRINCIPALE HD

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra anvelopelor, mașinii și șantierului
- > Dimensiuni compacte

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	2965
Lățime (B)	mm	1296
Înălțime totală (H)	mm	2590
Lățime pneuri (Y)	mm	1127/1276
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATE TEHNICE		Unitate	HD 14i TT
	Greutate		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	3845
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	3545
	Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	3205
	Greutate funcțională max.	kg	4400
	Sarcină pe osie, față/spate	kg	1680/1865
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		5,6/PLO
	Sarcină per pneu, față/spate	kg	560/466,25
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	2965
	Înălțime totală cu cabină	mm	2720
	Înălțime totală cu ROPS	mm	2590
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	1820
	Ampatament	mm	1950
	Lățime totală	mm	1296
	Lățime de lucru maximă	mm	1276
	Gardă la sol, centru	mm	305
	Gardă la bordură, stânga/dreapta	mm	-/-
	Rază de viraj, interioară	mm	2602
	Dimensiuni pneuri		
	Dimensiuni pneuri, față/spate		10.5/80-16
	Lățime pneuri, față/spate	mm	1127/1276
	Nr. de pneuri, față/spate		3/4
	Motor diesel		
	Producător		KUBOTA
	Tip		V2403-CR
	Cilindri, număr		4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	Putere SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	0-10,0
	Capacitate de urcare	%	40
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	8
	Direcție, tip		Direcție articulată
	Instalație de stropire		
	Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
	Rezervor de apă, capacitate	L	260
	Rezervor de aditivi, capacitate	L	18
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	101
	Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	100

ECHIPAMENT

Priză de 12 V, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare, Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere, Balustrade scară de acces, Întrerupător-separator de baterie, Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator, Post șofer cu urcare pe ambele părți, Sistem de direcție hidrostatic, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Ochet de agățare față Compact-Line, Set de iluminat pentru utilizare pe drumuri publice

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină ROPS cu încălzire, , , Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță, Radio, Prelată acoperiș de protecție pe ROPS, Perdele termice, Funcție automată oprire motor, Claxon marșarier, Proiectoare de lucru, Girofar, Capotă motor cu izolație fonică, Capac rezervor de apă, cu posibilitate de închidere, Robinet golire apă, Cuplă de remorcă, Unelte pentru bord

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM