

# HD 14i TT

Tandemový valec s dvoma sadami pneumatík


Tandemové valce Séria HD CompactLine / Typový rad H264









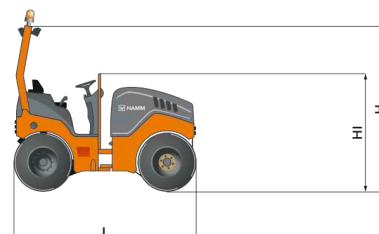


## NAJDÔLEŽITEJŠIE HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	2965
Šírka (B)	mm	1296
Celková výška (H)	mm	2590
Šírka cez pneumatiky (Y)	mm	1127/1276
Výška nakladania, min. (HI)	mm	1820



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 14i TT
	<b>Hmotnosť</b>		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	3845
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	3545
	Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	3205
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	4400
	Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	1680/1865
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		5,6/PLO
	Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vpredú/vzadu	kg	560/466,25
	<b>Rozmery stroja</b>		
	Celková dĺžka	mm	2965
	Celková výška s kabínou	mm	2720
	Celková výška s ROPS	mm	2590
	Výška nakladania, min.	mm	1820
	Rázvor náprav	mm	1950
	Celková šírka	mm	1296
	Maximálna pracovná šírka	mm	1276
	Svetlá výška, v strede	mm	305
	Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	-/-
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2602
	<b>Rozmery pneumatík</b>		
	Veľkosť pneumatík, vpredú/vzadu		10.5/80-16
	Šírka cez pneumatiky, vpredú/vzadu	mm	1127/1276
	Počet pneumatík, vpredú/vzadu		3/4
	<b>Vznetový motor</b>		
	Výrobca		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		37.4/50,9/2700
	Výkon SAE J1995, kW/HP/ot. za min		37,4/50,1/2700
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF
	<b>Pohon pojazdu</b>		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0-10,0
	Stúpavosť	%	40
	<b>Riadenie</b>		
	Uhol výkyvu +/-	°	8
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	<b>Kropiace zariadenie</b>		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	<b>Objem nádrže/objem náplne</b>		
	Palivová nádrž, objem	L	73
	Nádrž na vodu, objem	L	260
	Nádrž na prísady, objem	L	18
	<b>Hladina akustického tlaku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	101
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	100

#### VYBAVENIE

12 V zásuvka, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi, Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom, Držadlá pre nástup, Vypínač batérie, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Hydrostatické riadenie, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Závesné oko vpredú Compact-Line, Balík osvetlenia pre cestnú premávku

#### ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Kabína ROPS s vykurovaním, , Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Rádio, Ochranná strecha, plachta na ROPS, Tepelné clony, Automatika zastavenia motora, Siréna pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Kryt motora so zvukovou izoláciou, Kryt nádrže na vodu, uzamykateľný, Kohút vypúšťania vody, Závesná spojka, Pohotovostné náradie

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

