

# HD 14i TT

Tandenvält med två hjulsatser


Tandenvältar Serie HD CompactLine / Modell H264



## HÖJDPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Kompakta mått

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	2965
Bredd (B)	mm	1296
Total höjd (H)	mm	2590
Bredd över däcken (Y)	mm	1127/1276
Höjd last, minim. (Hl)	mm	1820

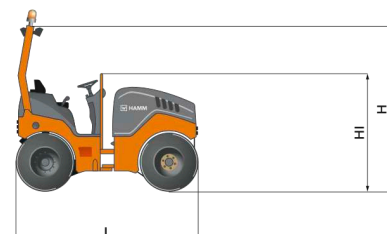

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD 14i TT
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	3845
	Tjänstevikt med ROPS	kg	3545
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	3205
	Tjänstevikt, max.	kg	4400
	Axeltryck fram/bak	kg	1680/1865
	Fransk klassning, värde/klass		5,6/PLO
	Hjultryck per däck, fram/bak	kg	560/466,25
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	2965
	Totalhöjd med hytt	mm	2720
	Totalhöjd med ROPS	mm	2590
	Höjd last, minim.	mm	1820
	Axelavstånd	mm	1950
	Totalbredd	mm	1296
	Maximal arbetsbredd	mm	1276
	Markfrigång, mitten	mm	305
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	-/-
	Vändradie insida	mm	2602
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek fram/bak		10.5/80-16
	Bredd över däcken, fram/bak	mm	1127/1276
	Antal däck fram/bak		3/4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		V2403-CR
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		37.4/50,9/2700
	Effekt SAE J1995, kW/HP/UpM		37,4/50,1/2700
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0-10,0
	Stigningsförmåga	%	40
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	73
	Vattentank, innehåll	L	260
	Additivtank, innehåll	L	18
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	101
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	100

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig, Handräcken, Batterifrånskiljare, Tryckbevattning med intervallbrytare, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hydrostatisk styrning, Vibrationsfrikopplad förarplats, Dragögla fram, Compact-Line, Belysningspaket för körning på allmän väg

#### SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning, , , Bältesövervakning, Radio, Skyddstak, presenning på ROPS, Termiska skyddskåpor, Stoppautomatik motor, Backtuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Motorhuv med ljudisolering, Vattentanklock, spärrbart, Vattenavtappningskran, Dragkoppling, Verktygssats

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**