

HD 14i TT

2 個成套輪胎的鋼路機


鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H264









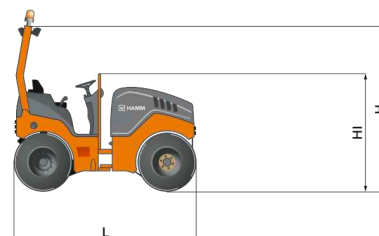


加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 緊湊型規格

機器尺寸		
長度 (L)	mm	2965
度 (B)	mm	1296
高度 (H)	mm	2590
含輪胎的度 (Y)	mm	1127/1276
高度，載，最小 (H1)	mm	1820



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 14i TT
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	3845
	含 ROPS 的操作重量	kg	3545
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	3205
	最大操作重量	kg	4400
	輪軸負載, 前/後	kg	1680/1865
	法分類, 資料/等級		5,6/PLO
	個輪胎負載, 前/後	kg	560/466,25
	機器尺寸		
	長度	mm	2965
	含駕室的高度	mm	2720
	含 ROPS 的高度	mm	2590
	高度, 載, 最小	mm	1820
	軸距	mm	1950
	度	mm	1296
	最大工作度	mm	1276
	離地間隙, 中央	mm	305
	左側/右側貼高度	mm	-/-
	半, 側	mm	2602
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 前/後		10.5/80-16
	含輪胎的度, 前/後	mm	1127/1276
	輪胎目, 前/後		3/4
	柴油引		
	製造商		久保田
	類型		V2403-CR
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	SAE J1995, kW/HP/		37,4/50,1/2700
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	動		
	速度, 無限動	km/h	0-10,0
	能力	%	40
	向		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	73
	水箱, 容量	L	260
	添加槽, 容量	L	18
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	101
	功率 LW(A), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 環, 電池開, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 態液向, 振動解操作台, Compact-Line 前方曳環, 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

暖器的 ROPS 防翻駕室, , 安全監測置, , ROPS (防翻裝置) 上的塑料防水布防, , 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 動機隔音置, 可鎖止水箱蓋, 排水閥, 牽引置,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM