

# HD 14i TT

İki lastik takımlı tandem silindir


Tandem silindirler Seri HD CompactLine / Üretim serisi H264









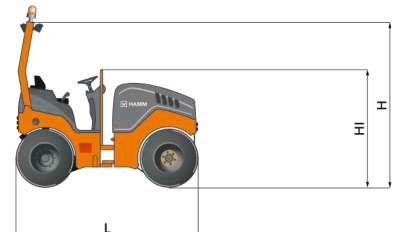


## ÖNE ÇIKANLAR HD CompactLine

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Ergonomik operatör platformu
- > Lastiklere, makineye ve çalışma sahasına mükemmel bakış
- > Kompakt ebatlar

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	2965
Genişlik (B)	mm	1296
Toplam yüksekliği (H)	mm	2590
Lastik üzerinden genişlik (Y)	mm	1127/1276
Yükleme yüksekliği, en az (HI)	mm	1820



AB Kademe  
V/ABD EPA  
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD 14i TT
	<b>Ağırlıklar</b>		
	Kabinli çalışma ağırlığı	kg	3845
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	3545
	Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	3205
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	4400
	Aks yükü, ön/arka	kg	1680/1865
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		5,6/PLO
	Lastik başına tekerlek yükü, ön/arka	kg	560/466,25
	<b>Makine ölçüleri</b>		
	Toplam uzunluk	mm	2965
	Kabinli toplam yükseklik	mm	2720
	ROPS ile toplam yükseklik	mm	2590
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	1820
	Aks mesafesi	mm	1950
	Toplam genişlik	mm	1296
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1276
	Alt yükseklik, ortadan	mm	305
	Kaldırımından yükseklik, sol/sağ	mm	-/-
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	2602
	<b>Lastik ebatları</b>		
	Lastik ebadı, ön/arka		10.5/80-16
	Lastik üzerinden genişlik, ön/arka	mm	1127/1276
	Lastik sayısı, ön/arka		3/4
	<b>Dizel motor</b>		
	Üretici		KUBOTA
	Tip		V2403-CR
	Silindir, adet		4
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		37.4/50,9/2700
	Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
	<b>Çekiş (Tahrik)</b>		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-10,0
	Tırmanma kabiliyeti	%	40
	<b>Direksiyon</b>		
	Direksiyon açısı +/-	°	8
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	<b>Islatma sistemi</b>		
	Su püskürtmeli, Tip		Basıncılı
	<b>Tank kapasitesi/Dolum miktarı</b>		
	Yakıt tankı, kapasite	L	73
	Su tankı, kapasite	L	260
	Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18
	<b>Ses düzeyi</b>		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	101
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	100

#### DONANIM:

12 V priz, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Kilitlebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı, Tutunma demiri, Ana akü şalteri, Basıncılı su serpintisi, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Hidrostatik direksiyon, Titreşim yalıtımlı operatör platformu, Compact Line ön çekme halkası, Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

#### ÖZEL DONANIM

Isıtılmalı ROPS kabini, , , Emniyet kemeri göstergesi, Radyo, ROPS üzerinde branda koruyucu tavan, Isı etekleri, Otomatik motor durdurma işlevi, Geri vites alarmı, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Ses yalıtımlı motor kaputu, Kilitlebilir su tankı kapağı, Su boşaltma valfi, Çeki demiri, Araç kiti

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM