

Teknik bilgiler

SUPER 1800-3(i)



Paletli Finişer SUPER 1800-3(i)

Universal Class

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Serme genişliği 10 m
- > Serme kapasitesi 700 t/h
- > Nakliye eni 2,55 m
- > Motor gücü: 129/127 kW, 2000 U/dak.

SUPER 1800-3(i) - klasının en iyisi

SUPER 1800-3(i) klasında en yüksek performanslı paletli finişer olarak oldukça çok yönlü bir kullanım yelpazesine sahiptir. - Sadece 6,04 metrelik makine uzunluğunda - 10 m maksimum çalışma genişliği ile VÖGELE finişeri, hem otoyolların hem de dar ada kavşakların üstesinden gelebilmektedir.

Sezgisel ve kolay anlaşılır kullanım konsepti ErgoPlus 3 çalışmayı özellikle kolay ve ergonomik hale getirmektedir. Böylelikle kullanıcı her zaman makine ve inşaat projesi üzerinde tam kontrole sahiptir.



TEKNİK VERİLER	SUPER 1800-3i	SUPER 1800-3
Güç Ünitesi		
	AB/EFTA Ülkeleri/ABD/Kanada/Japonya için	Diğer ülkeler için
Motor		
> Uygulama	6-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı	
> Üretici	Cummins	
> Tipi	B6.7-C173	QSB6.7-C170
Gücü		
> Nominal gücü	129 kW, 2000 U/dak.	127 kW, 2000 U/dak.
> ECO-kademesi	129 kW, 1700 U/dak.	116 kW, 1700 U/dak.
Emisyon bilgileri		
> Egzoz emisyon standardı	AB Faz V, ABD EPA Tier 4f	AB Faz 3a, ABD EPA Tier 3
> Eksoz gazının sonradan arıtılması	DOC, DPF, SCR	
> Garanti edilen ses gücü seviyesi	L _{WA} = 108 dB(A) (2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)	
> Operatör stantlarındaki ses basınç seviyesi	L _{PA} ≤ 85 dB(A) (EN ISO 11201; EN 500-6)	
Yakıt tankı	300 litre	
Taşıma Ünitesi		
Paletler		
> Uygulama	kauçuk ile kaplanmıştır	
> Temas yüzeyi	2830 x 305 mm	
> Palet gergi ayarı	yaylı gerdirme	
> Palet makarası yağlama	ömür boyu	
Yürüyüş tahriki	her palet için ayrı hidrolik tahrik ve elektronik kumanda	
Hızlar		
> Serme	24 m/dakika hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
> Nakliye	4,5 km/saat hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir	
Malzeme Haznesi		
Hazne kapasitesi	13 ton	
Genişlik	3265 mm	
Besleme yüksekliği	590 mm (malzeme haznesinin altından)	
İtme makaraları		
> Standart	salınlımlı	
Konum	İleriye doğru 75 mm veya 150 mm ayarlanabilir	
> Opsiyon	yaylı ("PaveDock")	

Konveyörler ve Helezonlar

Konveyörler

> Uygulama	2 adet, değiştirilebilir besleyici çubuklar, kısa süreli olarak tersine döndürülebilir
> Tahrik	her konveyör için ayrı hidrolik tahrik
> Hızı	34 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

Helezonlar

> Uygulama	2 adet, değiştirilebilen helezon yapraklı, helezonlar tersine döndürülebilir
> Çapı	400 mm
> Tahrik	hidrolik, her helezon grubu için ayrı tahrik
> Hızı	84 D/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)
> Helezon yüksekliği	15 cm kademesiz ayarlı, hidrolik (en düşük konum yerden 10 cm yukarıda)

Yağlama (Gresleme)

elektrikli gres pompalı merkezi yağlama sistemi

Tabla Seçenekleri	AB 500	AB 600	SB 300	SB 300 HD
Ana genişlik	2,55 ile 5 m	3 m ile 6 m	3 m	3 m
Maksimum genişlik (TV/TP1)	8,5 m	9 m	10 m	8 m
Tabla seçenekleri	TV, TP1, TP2, TP2 Plus	TV, TP1, TP2, TP2 Plus	TV, TP1, TP2	TV
Serme kalınlığı	30 cm ye kadar			
Tabla ısıtması				
> Uygulama	rezistanslar ile elektrikli ısıtma*			
> Güç kaynağı	trifaze AC jeneratör			

Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar

Uzunluk


> Uygulama	Tablalı ana makine
> AB 500/600	TV: 6,04 m / TP1, TP2, TP2 Plus: 6,17 m
> SB 300	TV, TP1, TP2: 6,1 m
> SB 300 HD	TV: 6,1 m

Ağırlık

> Uygulama	Tablalı ana makine
> AB 500 TV	5 m serme genişliğine kadar: 19700 kg / 8,5 m serme genişliğine kadar: 25450 kg

Açıklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizörü, DPF = Dizel Atık Zerrecikleri Filtresi, SCR = Seçmeli Azaltma Katalizörü, AB = Hidrolik açılan tabla, SB = Sabit tabla, HD = Ağır Hizmet, TV = Tamper ve vibrasyon, TP1 = Tamper ve 1 yüksek sıkıştırma bıçaklı, TP2 = Tamper ve 2 yüksek sıkıştırma bıçaklı, TP2 Plus = Özel tamperli, 2 yüksek sıkıştırma bıçaklı ve ilave ağırlıklı, *SB 300 HD için değil

YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM

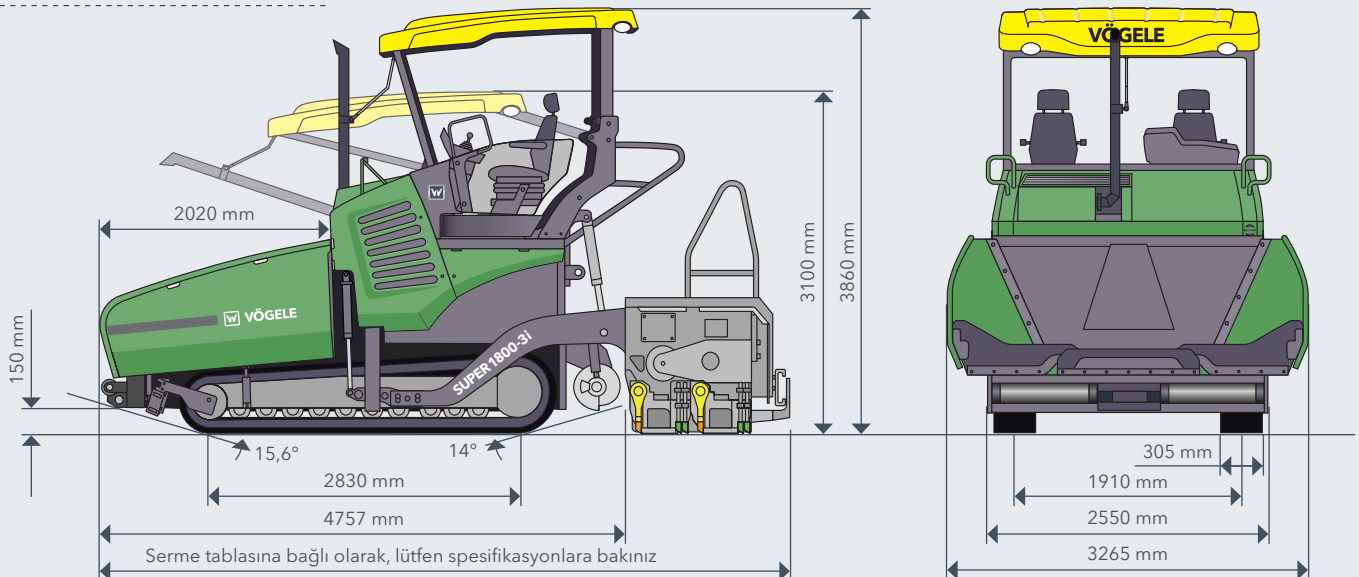

SUPER 1800-3(i)'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- > 10 m serme genişliklerine kadar geniş uygulama yelpazesine sahip Üniversal Class paletli finişer
- > Tam yük işletimde de tüm iklim bölgelerinde yüksek performanslı ve tasarruflu tahrik konsepti
- > "VÖGELE EcoPlus" düşük emisyon paketi yakıt tüketimi ve gürültü düzeylerini önemli oranda azaltır
- > Büyük malzeme tankı, yaylı itme makarası PaveDock ve PaveDock Assistant iletişim sistemi sayesinde optimum yükleme
- > Çok sayıda konfor ve otomatik fonksiyona sahip ErgoPlus 3 kullanım sistemi
- > Tüm serme tablaları yüksek sıkıştırma teknolojisi ile kombine edilebilir

DONANIM	SUPER 1800-3i	SUPER 1800-3
> Kolay ve ergonomik kullanım konsepti ErgoPlus 3	■	■
> Yağ soğutmalı, üstün performanslı jeneratör	■	■
> 13 ton hacimli büyük malzeme haznesi	■	■
> Telematik sistemi WITOS FleetView	■	■
> Emisyon paketi "VÖGELE EcoPlus"	■	□
> Silecekli ön cam	□	□
> Isıtılmalı sağlıklı sürücü koltukları	□	□
> Serme programlarını kolayca uygulamak ve kaydetmek için AutoSet Plus	□	□
> Gece çalışmaları için LED ışık balonu	□	□
> Hidrolik hazne ön kapağı	□	□
> Helezon kumandası için ultrason sensör	□	□
> Yaylı itme makarası PaveDock	□	□
> İletişim sistemi PaveDock Assistant	□	□
> Otomatik düzleme ve eğim kontrolü Niveltronic Plus	□	□
> Ventilasyon sistemi	□	□
> Kapsamlı asfalt ısı ölçme sistemi VÖGELE RoadScan	□	□
> WITOS Paving Docu finişer ve serme verilerinin dökümünü yapar	□	□
> Proses yönetim çözümü WITOS Paving Plus	□	□

Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.
Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

■ Standart donanım □ opsiyonel olarak

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

