

Teknik bilgiler

# SUPER 800(i)



## Paletli Finişer SUPER 800(i)

Mini Class

### ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Serme genişliği 0,5 - 3,5 m
- > Serme kapasitesi 300 ton/saat
- > Geçiş genişliği 1,4 m
- > Motor gücü: 55,4/54 kW, 2200 U/dak.

## SUPER 800(i) - Mini Class finişeri maksimum Kullanım yelpazesi

SUPER 800(i) AB 200 TV ve de AB 220 TV sabit tablayla sınıfında nadir görülen bir ön sıkıştırmaya ulaşır.

Servis yolları, küçük caddeler, bisiklet ve yaya yollarının yapımı ve bakım-onarımı gibi çok sayıda uygulama için ideal küçük finişerdir. SUPER 800(i) ünitesinin uygun maliyetli fiyat/performans oranı, onu birçok belediye işletmesi için de ideal makine durumuna getirmektedir.



| TEKNİK VERİLER                                | SUPER 800i                                                                    | SUPER 800                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Güç Ünitesi                                   |                                                                               |                           |
|                                               | AB/EFTA Ülkeleri/ABD/Kanada için                                              | Diğer ülkeler için        |
| Motor                                         |                                                                               |                           |
| > Uygulama                                    | 4-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı                                      |                           |
| > Üretici                                     | Deutz                                                                         |                           |
| > Tipi                                        | TCD 2.9 L4                                                                    | TD 2.9 L4                 |
| Gücü                                          |                                                                               |                           |
| > Nominal gücü                                | 55,4 kW, 2200 U/dak.                                                          | 54 kW, 2200 U/dak.        |
| > ECO-kademesi                                | 54,7 kW, 1800 U/dak.                                                          | 49 kW, 1800 U/dak.        |
| Emisyon bilgileri                             |                                                                               |                           |
| > Egzoz emisyon standardı                     | AB Faz V, ABD EPA Tier 4f                                                     | AB Faz 3a, ABD EPA Tier 3 |
| > Eksoz gazının sonradan arıtılması           | DOC, DPF                                                                      |                           |
| > Garanti edilen ses gücü seviyesi            | L <sub>WA</sub> = 104 dB(A)<br>(2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)            |                           |
| > Operatör stantlarındaki ses basınç seviyesi | L <sub>PA</sub> ≤ 85 dB(A)<br>(EN ISO 11201; EN 500-6)                        |                           |
| Yakıt tankı                                   | 80 litre                                                                      |                           |
| Taşıma Ünitesi                                |                                                                               |                           |
| Paletler                                      |                                                                               |                           |
| > Uygulama                                    | kauçuk ile kaplanmıştır                                                       |                           |
| > Temas yüzeyi                                | 1500 x 180 mm                                                                 |                           |
| > Palet gergi ayarı                           | yaylı gerdirme                                                                |                           |
| > Palet makarası yağlama                      | yağlama gerektirmez                                                           |                           |
| Yürüyüş tahriki                               | hidrolik, her bir palet için ayrı tahrik sistemi ve elektronik kontrol vardır |                           |
| Hızlar                                        |                                                                               |                           |
| > Serme                                       | 30 m/dakika hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir                       |                           |
| > Nakliye                                     | 3,6 km/saat hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir                       |                           |
| Malzeme Haznesi                               |                                                                               |                           |
| Hazne kapasitesi                              | 5,8 ton                                                                       |                           |
| Genişlik                                      | 2900 mm                                                                       |                           |
| Besleme yüksekliği                            | 590 mm (malzeme haznesinin altından)                                          |                           |
| İtme makaraları                               |                                                                               |                           |
| > Standart                                    | sarkaç askılı, hazne duvarlarıyla yukarı katlanabilir                         |                           |
| Konum                                         | boyuna 100 mm ayarlanabilir, sola doğru 50 cm kaydırılabilir                  |                           |

**Konveyörler ve Helezonlar****Konveyörler**

> Uygulama 1 adet, değiştirilebilir besleyici çubuklar; kısa süreli olarak tersine döndürülebilir

> Tahrik hidrolik

> Hızı 20 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

**Helezonlar**

> Uygulama 2 adet, değiştirilebilir helezon yaprakları, helezon dönüşü tersine çevrilebilir

> Çapı 300 mm

> Tahrik hidrolik, her helezon grubu için ayrı tahrik

**Helezonların yüksekliği**

> Standart 10 cm'ye kadar mekanik olarak ayarlanabilir

> Opsiyon hidrolik olarak 10 cm'ye kadar ayarlanabilir

**Tabla Seçenekleri**

**AB 200** **AB 220**

Ana genişlik 1,1 ile 2 m 1,2 ile 2,2 m

Maksimum genişlik 3,2 m 3,5 m

Minimum genişlik 0,5 m

Tabla seçenekleri TV

Serme kalınlığı 20 cm ye kadar

**Tabla ısıtması**

> Uygulama rezistanslar ile elektrikli ısıtma

> Güç kaynağı trifaze AC jeneratör

**Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar****Geçiş genişliği**

> Uygulama 1,4 m

**Uzunluk**

> Uygulama Tablalı ana makine

> AB 200/220 4,4 m

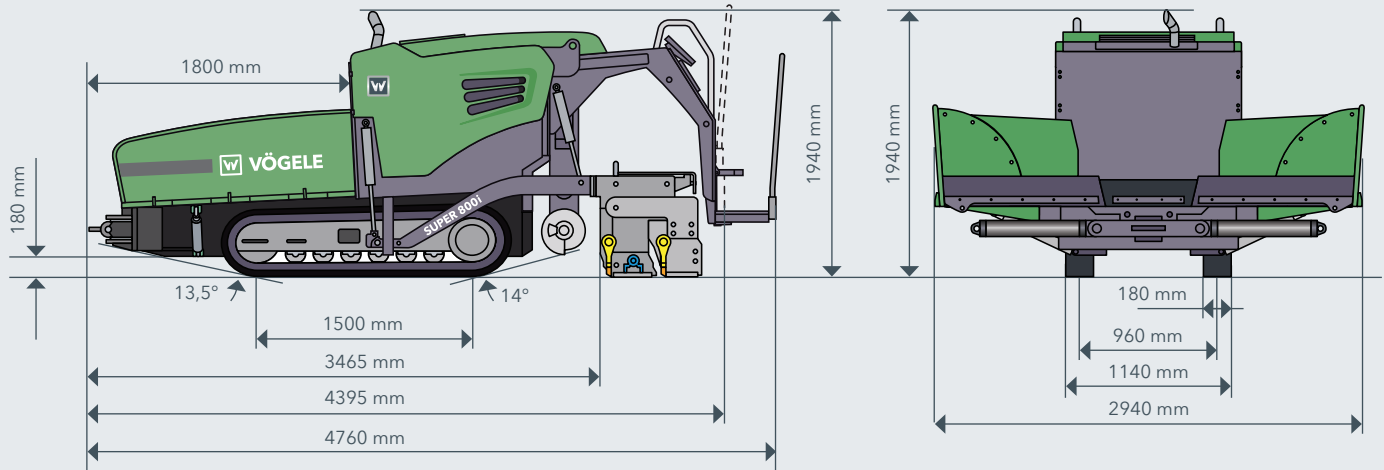
**Ağırlık**

> Uygulama Tablalı ana makine

> AB 200 TV 6500 kg

> AB 220 TV 6600 kg

Açıklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizörü, DPF = Dizel Atık Zerrecikleri Filtresi, AB = Hidrolik açılan tabla, TV = Tamper ve vibrasyon

**YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM**

**SUPER 800(i)'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ**

- > Çok sayıda serme çalışması için 0,5 - 3,5 m arası geniş serme aralığı
- > Kompakt ölçüler sayesinde en dar koşullardaki görevler için
- > Asimetrik malzeme haznesi sayesinde esnek yükleme olanakları
- > Kolay anlaşılır ve yenilikçi ErgoBasic kullanım konseptiyle kolay kullanım
- > ECO kademeli 55,4 kW'lık dizel motor sayesinde yüksek performanslı ve ekonomik
- > Ayarlı sürüş tahrikleri sayesinde istikrarlı yön sabitliği ve hassas direksiyon davranışı
- > AB 200 TV veya AB 220 TV tamper ve vibrasyonlu hidrolik açılan tabla

| DONANIM                                          | SUPER 800i | SUPER 800 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| > Güçlü trifaze jeneratör                        | ■          | ■         |
| > Kolay ve ergonomik ErgoBasic kullanım konsepti | ■          | ■         |
| > Operatör standı hava koşullarına karşı koruma  | □          | □         |
| > 4 çalışma lambası                              | ■          | ■         |
| > Tepe ikaz lambası                              | □          | □         |
| > Salınım yataklı osilasyonlu itme makaraları    | ■          | ■         |
| > 5,8 ton hacimli malzeme haznesi                | ■          | ■         |
| > Asimetrik Malzeme Haznesi                      | □          | □         |
| > Helezonların manuel yükseklik ayarı            | ■          | ■         |
| > Helezonların hidrolik yükseklik ayarı          | □          | □         |
| > Helezon kumandası için mekanik sensör          | ■          | ■         |
| > Helezon kumandası için ultrason sensör         | □          | □         |
| > Tabla desteği (hidrolik)                       | □          | □         |
| > Niveltronic Basic                              | □          | □         |
| > Çeşitli düzleme ve eğim kontrolü sensörleri    | □          | □         |
| > Tanklı ve hortum makaralı temizleme sistemi    | □          | □         |

Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.  
Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

■ Standart donanım □ opsiyonel olarak

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1  
67075 Ludwigshafen  
Germany

T: +49 621 8105-0  
F: +49 621 8105-461  
M: marketing@voegele.info

➤ [www.voegele.info](http://www.voegele.info)

