

VÖGELE

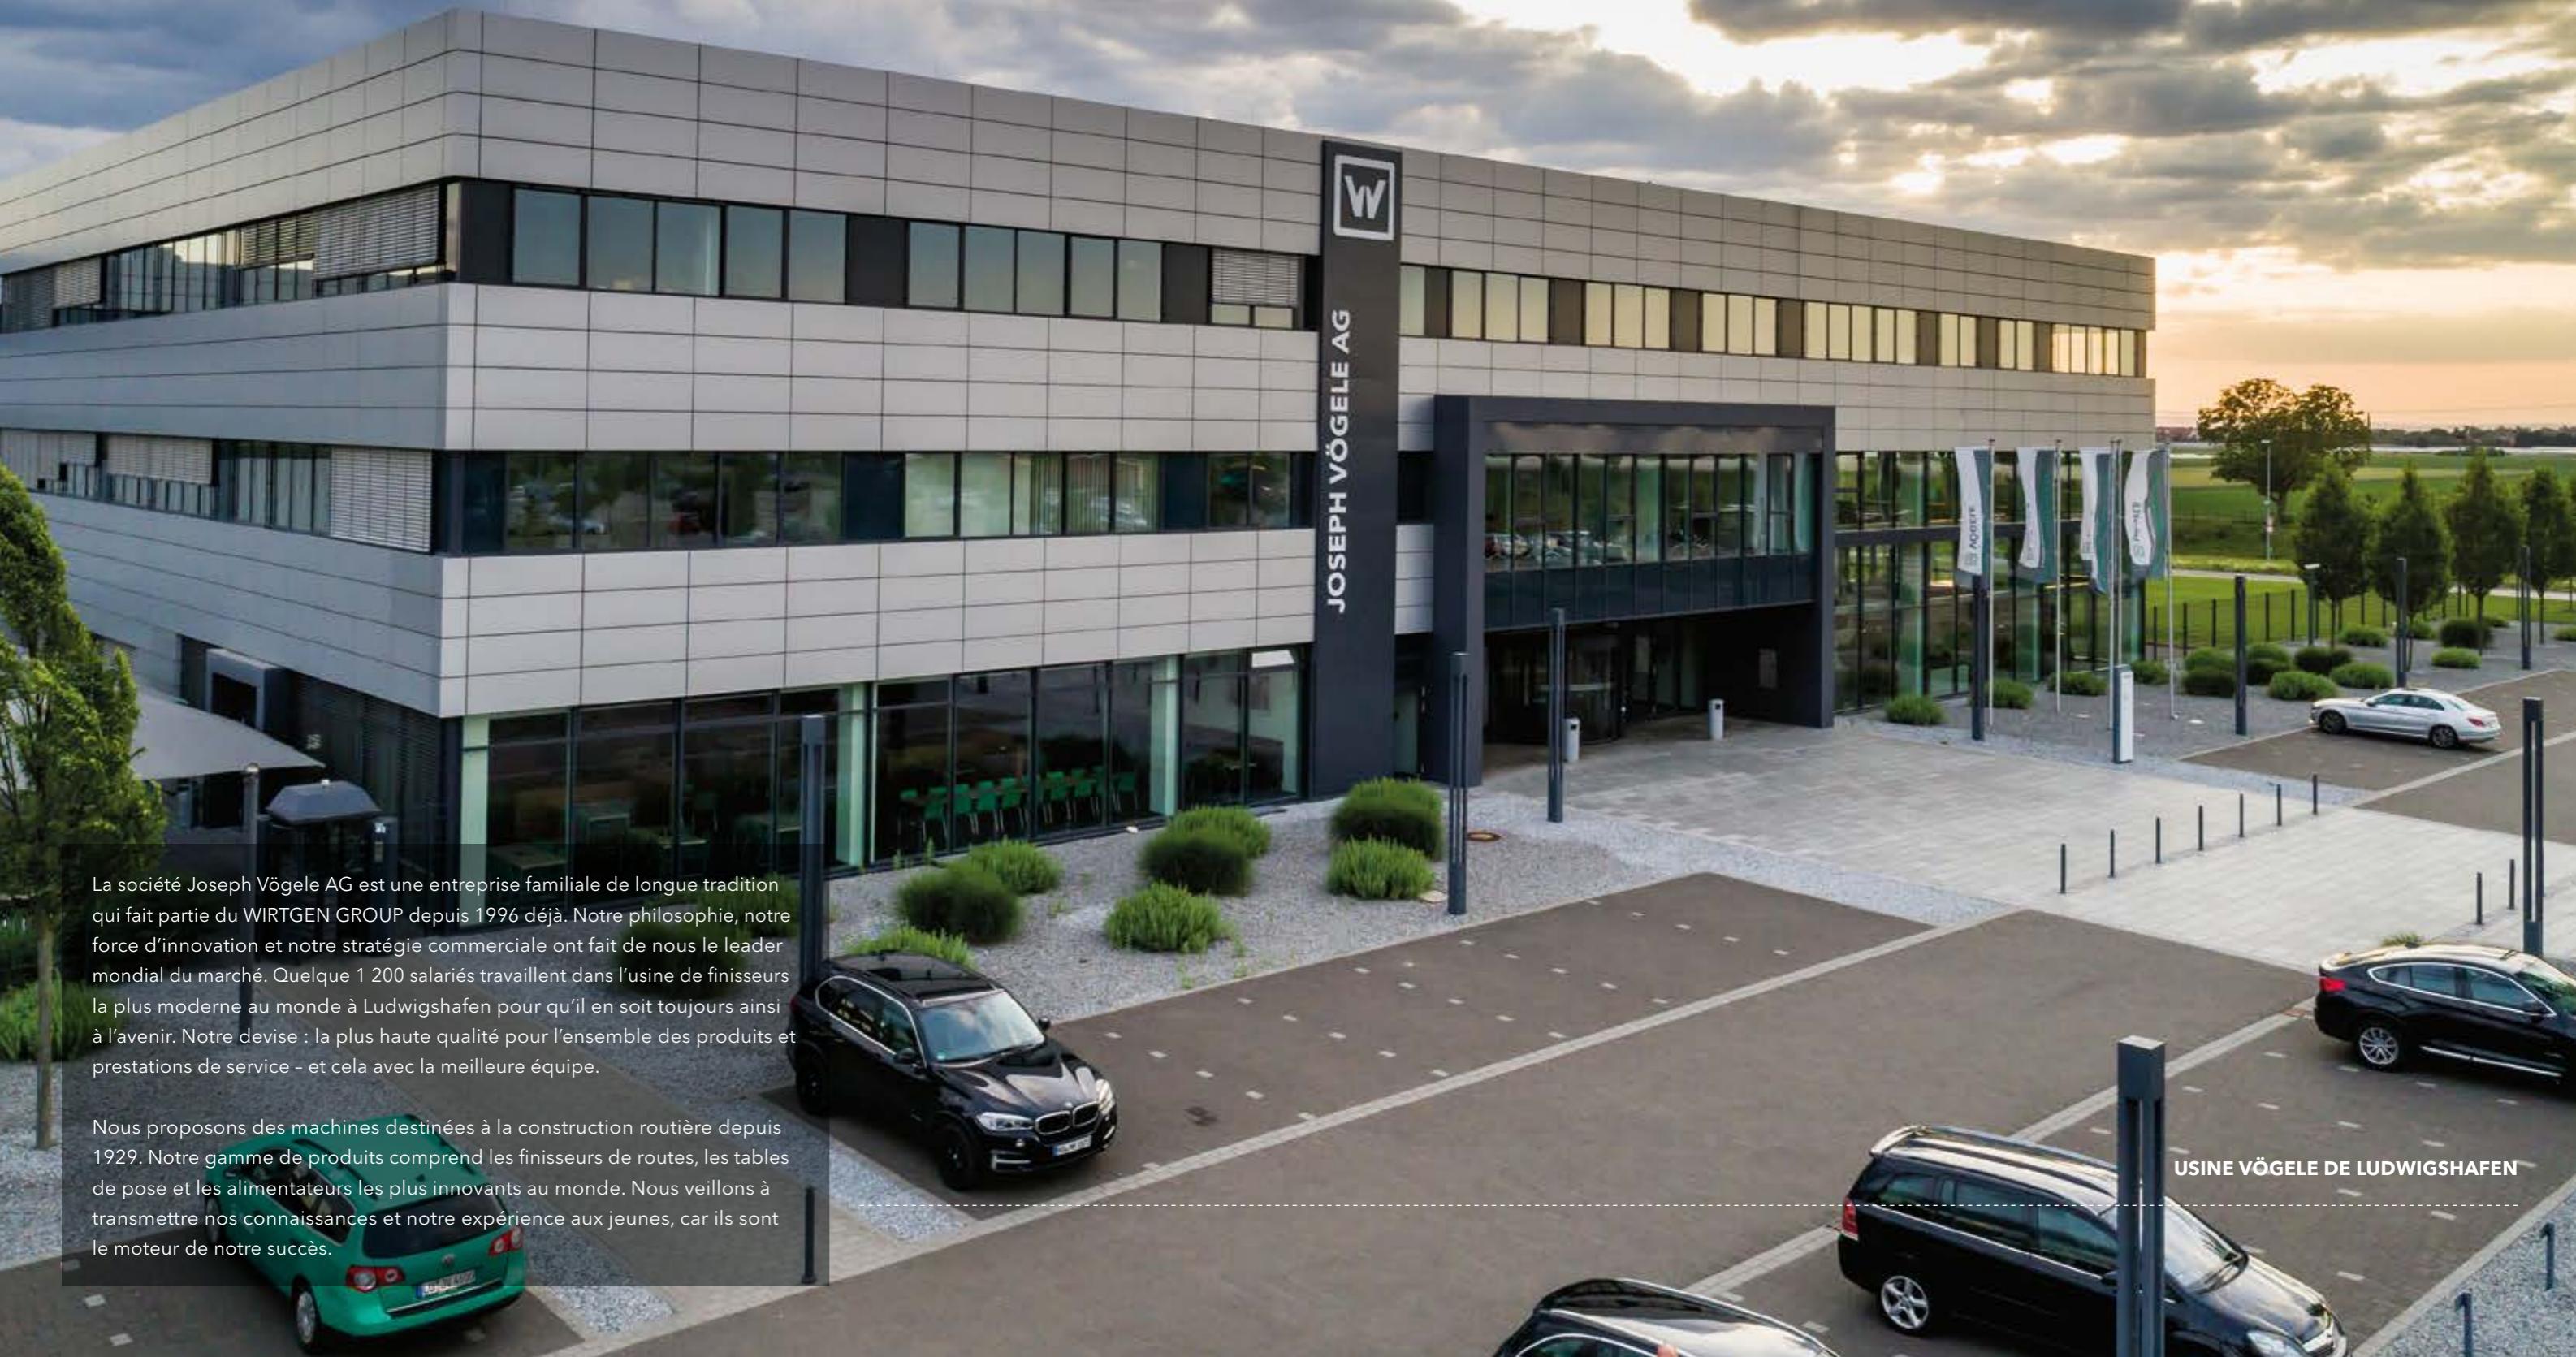
GAMME DE PRODUITS



 VÖGELE

LÀ OÙ NAÎT L'INNOVATION

Technologie de Ludwigshafen.



La société Joseph Vögele AG est une entreprise familiale de longue tradition qui fait partie du WIRTGEN GROUP depuis 1996 déjà. Notre philosophie, notre force d'innovation et notre stratégie commerciale ont fait de nous le leader mondial du marché. Quelque 1 200 salariés travaillent dans l'usine de finisseurs la plus moderne au monde à Ludwigshafen pour qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir. Notre devise : la plus haute qualité pour l'ensemble des produits et prestations de service - et cela avec la meilleure équipe.

Nous proposons des machines destinées à la construction routière depuis 1929. Notre gamme de produits comprend les finisseurs de routes, les tables de pose et les alimentateurs les plus innovants au monde. Nous veillons à transmettre nos connaissances et notre expérience aux jeunes, car ils sont le moteur de notre succès.

USINE VÖGELE DE LUDWIGSHAFEN

UNE PRODUCTION DE PREMIÈRE CLASSE

Une qualité de pointe résultant de courtes distances

L'univers de VÖGELE est en effet un univers de qualité. Nous promettons à nos clients une qualité de pointe pour l'ensemble des produits et prestations de service. Comment tenons-nous cette promesse ? Grâce à une construction mécanique de très haut niveau. En proposant des innovations bien étudiées et une gamme complète de produits. En employant un personnel aux compétences spécialisées approfondies, et en utilisant des procédés techniques permettant d'obtenir de parfaits résultats tout en étant extrêmement simples d'utilisation.

L'usine de VÖGELE à Ludwigshafen est un site de production ultramoderne. Ou pour être plus précis, il s'agit de l'usine de finisseurs de routes la plus moderne au monde. En effet, rien que la configuration de l'usine, intelligemment conçue, contribue à rendre la fabrication et le montage particulièrement efficaces.

De courtes distances associées au principe du montage à la chaîne avec des lignes de production appropriées permettent au personnel de VÖGELE de travailler en étant pleinement concentré et sans interruptions indésirables.

Les matériaux sont entreposés à l'endroit où le personnel en a besoin. Le prémontage des différents éléments a lieu lui aussi à l'endroit où ceux-ci seront montés sur la machine. Autant d'avantages qui laissent plus de temps pour l'essentiel : la garantie de la meilleure qualité possible.



USINE VÖGELE DE LUDWIGSHAFEN

PARFAIT QUELLE QUE SOIT LA CLASSE

À chaque tâche, le finisseur approprié.



Sur un chantier, c'est le finisseur qui donne la cadence. Un fonctionnement irréprochable, des résultats de haute qualité et une utilisation intuitive sont les conditions sine qua non pour construire les meilleures routes du monde. Et chez VÖGELE, c'est cette exigence qui nous motive. Avec une équipe hautement motivée. Avec une philosophie d'entreprise qui place la réussite de nos clients au-dessus de tout. Et enfin avec une palette de produits constituée de finisseurs, tables de pose et alimentateurs, qui est non seulement la plus large du marché mais également la plus élaborée sur le plan technique. Cela s'étend des finisseurs de la Mini Class jusqu'aux machines de la Highway Class, ce qui représente une largeur de pose allant de 50 cm à 18 m. VÖGELE propose en outre des solutions numériques pour une optimisation complète des processus, une documentation simple du chantier ainsi que la surveillance de la température de pose. Cette diversité démontre de manière impressionnante que nous sommes capables non seulement de fabriquer des produits, mais également de développer des solutions qui permettent à nos clients d'aller de l'avant et de réussir dans un contexte de rude concurrence.

VÖGELE GAMME DE PRODUITS

- **08 MINI CLASS**
-> Largeur de pose jusqu'à 3,5 m
-> Rendement de pose jusqu'à 300 t/h
- **12 COMPACT CLASS**
-> Largeur de pose jusqu'à 5 m
-> Rendement de pose jusqu'à 350 t/h
- **16 UNIVERSAL CLASS**
-> Largeur de pose jusqu'à 10 m
-> Rendement de pose jusqu'à 700 t/h
- **20 HIGHWAY CLASS**
-> Largeur de pose jusqu'à 18 m
-> Rendement de pose jusqu'à 1 800 t/h
- **20 SPECIAL CLASS**
-> SprayJet
-> InLine Pave
- **28 POWERFEEDER**
-> MT 3000-3(i) Standard
-> MT 3000-3(i) Offset
- **34 TABLES EXTENSIBLES**
-> Largeur de pose jusqu'à 9,5 m
- **36 TABLES FIXES**
-> Largeur de pose jusqu'à 18 m
- **38 PRODUITS NUMÉRIQUES**
-> VÖGELE RoadScan
-> WITOS Paving
-> WITOS Paving Plus

MINI CLASS

Petits et efficaces.



- VUE D'ENSEMBLE DES MINI CLASS

- SUPER 700(i)
- SUPER 800(i)

Les petits finisseurs VÖGELE de la Mini Class sont aussi bien conçus pour les travaux de réfection que pour la construction de pistes cyclables, allées piétonnes, chemins ruraux, petites routes, parkings et terrains de sport. Ils remplissent les tranchées de canalisation, posent le revêtement dans les halles et les parkings souterrains, et sont mis en œuvre pour les travaux paysagers. Les machines sont dotées du système de conduite ErgoBasic et appartiennent donc à la VÖGELE Classic Line.

jusqu'à 3,5 m
Largeur de pose

jusqu'à 300 t/h
Rendement

jusqu'à 20 cm
Épaisseur de pose



CLASSIC LINE



SUPER 700(i)

Largeur de pose maximum	3,2 m
Rendement maximum	250 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 15 cm
Longueur de transport (avec AB 200)	4,4 m
Largeur de transport	1,33 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 54 (55,4 kW)¹ à 2 200 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 5,8 t
- > Tables extensibles AB 200 V et AB 220 V
- > Dimensions compactes avec une largeur hors-tout de 1,4 m



SUPER 800(i)

Largeur de pose maximum	3,5 m
Rendement maximum	300 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 20 cm
Longueur de transport (avec AB 200)	4,4 m
Largeur de transport	1,33 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 54 (55,4 kW)¹ à 2 200 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 5,8 t
- > Tables extensibles AB 200 TV et AB 220 TV
- > Souplesse d'utilisation grâce à une largeur hors-tout de 1,4 m
- > Puissant précompactage par le dameur et le vibreur



¹ Puissance de la version i pour les pays soumis à la norme d'émission européenne V et à la norme américaine EPA Tier 4f.

COMPACT CLASS

Compacts et maniables.



- VUE D'ENSEMBLE DES COMPACT CLASS

- SUPER 1000(i)
- SUPER 1003(i)
- SUPER 1300
- SUPER 1303
- SUPER 1300-3(i)
- SUPER 1303-3(i)

Tels sont les finisseurs de la Compact Class. Les finisseurs compacts VÖGELE se prêtent ainsi parfaitement aux travaux de petite à moyenne envergure en espace exigu, tels la construction neuve ou la réfection de trottoirs/pistes cyclables combinés, de voies urbaines, de chemins ruraux ou de places de petite à moyenne superficie.

jusqu'à 5 m
Largeur de pose

jusqu'à 350 t/h
Rendement maximum

jusqu'à 25 cm
Épaisseur de pose

**SUPER 1000(i)**

Largeur de pose maximum	3,9 m
Rendement maximum	270 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 15 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 55 (55,4 kW)¹ à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 18 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage V et TV
- > Vaste champ d'applications avec une largeur de pose démarrant à 75 cm

**SUPER 1003(i)**

Largeur de pose maximum	3,9 m
Rendement maximum	230 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 15 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 55 (55,4 kW)¹ à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 18 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage V et TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,80 m

**SUPER 1300-3(i)**

Largeur de pose maximum	5 m
Rendement maximum	350 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 25 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 74,4 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage V et TV
- > Vaste champ d'applications avec une largeur de pose démarrant à 75 cm

**SUPER 1303-3(i)**

Largeur de pose maximum	4,5 m
Rendement maximum	250 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 25 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 74,4 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage V et TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > Roues motrices avant (6x4)
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,8 m

**SUPER 1300**

Largeur de pose maximum	5 m
Rendement maximum	350 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 25 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 74,4 kW² à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage T, V et TV
- > Vaste champ d'applications avec une largeur de pose démarrant à 75 cm

**SUPER 1303**

Largeur de pose maximum	4,5 m
Rendement maximum	250 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 25 cm
Longueur de transport (avec AB 340)	4,95 m
Largeur de transport	1,85 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 74,4 kW² à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 30 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 10 t
- > Table extensible AB 340 disponible dans les variantes de compactage T, V et TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,8 m



¹ Puissance de la version i pour les pays soumis à la norme d'émission européenne V et à la norme américaine EPA Tier 4f.

² Conforme aux exigences de la norme d'émission européenne 3a et de la norme américaine EPA Tier 3.

UNIVERSAL CLASS

Polyvalents et puissants.

+



- **VUE D'ENSEMBLE DES UNIVERSAL CLASS**

- **SUPER 1600**
- **SUPER 1603**
- **SUPER 1600-3(i)**
- **SUPER 1603-3(i)**
- **SUPER 1800-3(i)**
- **SUPER 1803-3(i)**

Les finisseurs de l'Universal Class se distinguent par leur énorme champ d'applications. Ils peuvent être mis en œuvre aussi bien pour la réalisation d'autoroutes que de ronds-points, notamment parce qu'ils peuvent être combinés à la technologie à haut pouvoir de compactage de VÖGELE.

jusqu'à 10 m
Largeur de pose

jusqu'à 700 t/h
Rendement maximum

jusqu'à 30 cm
Épaisseur de pose

**SUPER 1600**

Largeur de pose maximum	6,3 m
Rendement maximum	600 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 480)	5,69 m
Largeur de transport	2,55 m

- > Moteur diesel 4 cylindres² de 116 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 24 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Table extensible AB 480 TV

**SUPER 1603**

Largeur de pose maximum	6,3 m
Rendement maximum	600 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 480)	6,04 m
Largeur de transport	2,55 m

- > Moteur diesel 4 cylindres² de 116 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 18 m/min
- > Concept de conduite ErgoBasic
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Basic
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Table extensible AB 480 TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > En option avec roues motrices avant (6x4)
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,5 m

**SUPER 1600-3(i)**

Largeur de pose maximum	7,5 m ¹
Rendement maximum	600 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 500)	5,69 m
Largeur de transport	2,55 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 115 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 24 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Tables extensibles AB 500 TV et AB 600 TV

**SUPER 1603-3(i)**

Largeur de pose maximum	7 m ¹
Rendement maximum	600 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 500)	6 m
Largeur de transport	2,55 m

- > Moteur diesel 4 cylindres de 115 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 18 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Table extensible AB 500 TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > Entrainement optionnel 2 roues arrière et 2 roues avant (6x4) ou 2 roues arrière et 4 roues avant (6x6)
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,5 m

**SUPER 1800-3(i)**

Largeur de pose maximum	10 m
Rendement maximum	700 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 500 TV)	6,04 m
Largeur de transport	2,55 m

- > 4-Zylinder-Dieselmotor mit 129 kW bei 2.000 U/min
- > Vitesses de pose maximum : 24 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Tables de pose AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV

**SUPER 1803-3(i)**

Largeur de pose maximum	8 m
Rendement maximum	700 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Longueur de transport (avec AB 500 TV)	6,04 m
Largeur de transport	2,55 m

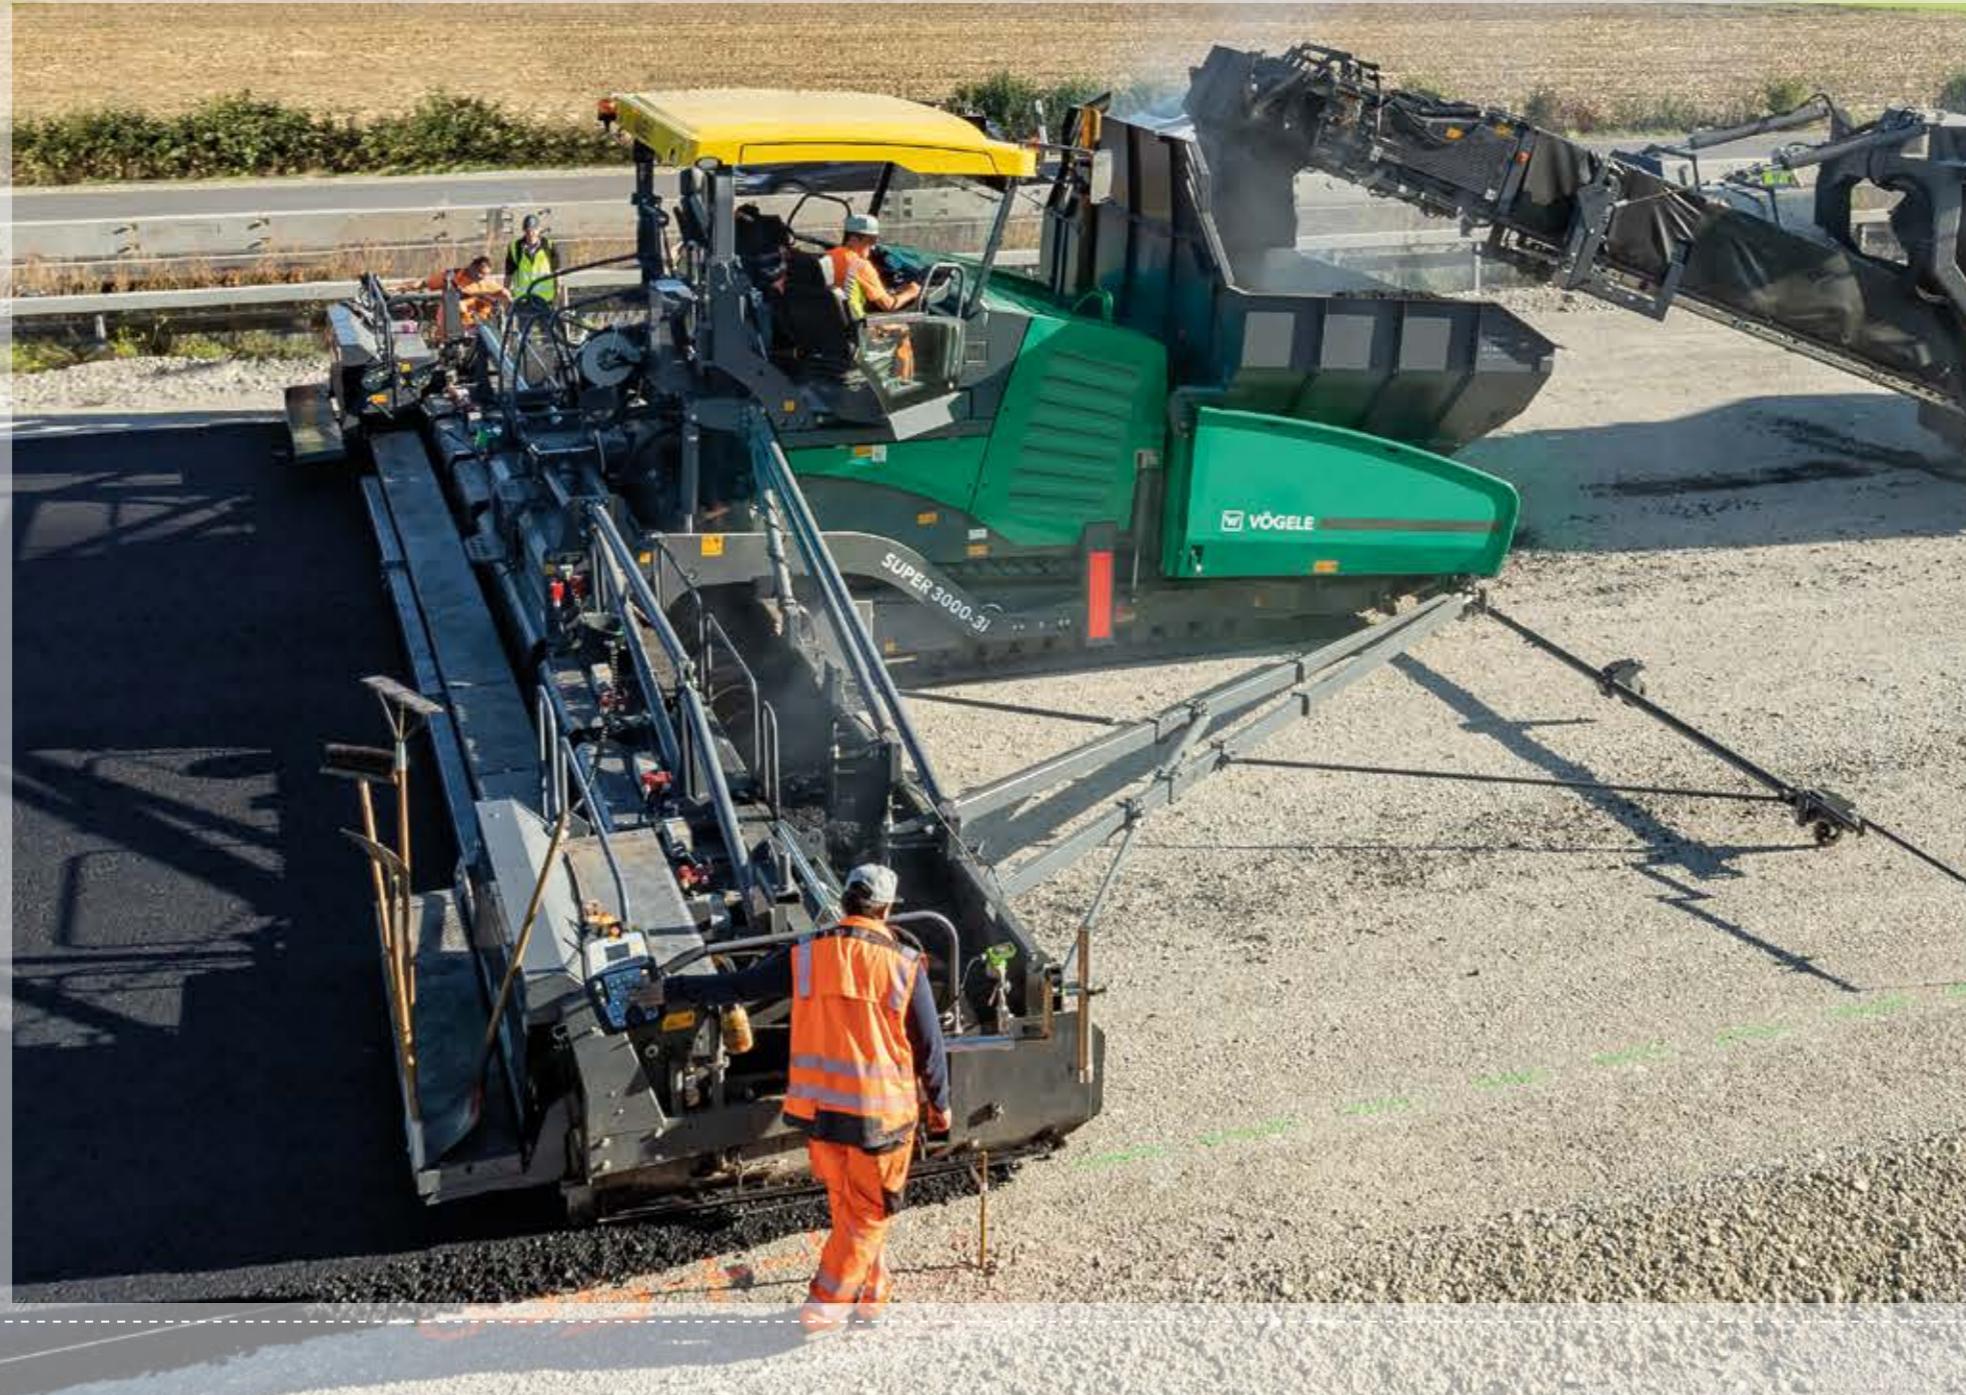
- > Moteur diesel 4 cylindres de 129 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 18 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Tables extensibles AB 500 (TV, TP1) et AB 600 TV
- > Vitesses transfert jusqu'à 20 km/h
- > Entrainement optionnel 2 roues arrière et 2 roues avant (6x4) ou 2 roues arrière et 4 roues avant (6x6)
- > Rayon de braquage extérieur avec Pivot Steer 3,5 m

¹La largeur de pose maximale n'est disponible qu'avec un équipement supplémentaire sur demande.

²Conforme aux exigences de la norme d'émission européenne 3a et de la norme américaine EPA Tier 3.

HIGHWAY CLASS

En long et en large.



jusqu'à 18 m
Largeur de pose

jusqu'à 1 800 t/h
Rendement maximum

jusqu'à 50 cm
Épaisseur de pose

- **VUE D'ENSEMBLE DES HIGHWAY CLASS**

- **SUPER 1900-3(i)**

- **SUPER 2100-3(i)**

- **SUPER 3000-3(i)**

Les finisseurs de la Highway Class se prêtent à la réalisation d'autoroutes et d'autres grands travaux ambitieux. Largeurs et rendements de pose exceptionnels, possibilité d'utiliser la technologie à haut pouvoir de compactage et puissance à revendre font partie des caractéristiques naturelles de ces finisseurs.

**SUPER 1900-3(i)**

Largeur de pose maximum	11 m
Rendement maximum	900 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 40 cm (SB 300)
Longueur de transport (avec AB 500 TV)	6,6 m
Largeur de transport	2,55 m

- > Moteur diesel 6 cylindres de 145 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 25 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 14 t
- > Tables de pose AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV

**SUPER 2100-3(i)**

Largeur de pose maximum	13 m
Rendement maximum	1 100 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 40 cm (SB 300)
Longueur de transport (avec AB 500 TV)	6,65 m

- > Moteur diesel 6 cylindres de 186 kW à 2 000 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 25 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 14 t
- > Tables de pose AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV

**SUPER 3000-3(i)**

Largeur de pose maximum	18 m
Rendement maximum	1 800 t/h
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 50 cm (SB 300/300 HD/350)
Longueur de transport (avec AB 600 TV)	7,44 m

- > Moteur diesel 6 cylindres de 354 kW à 1 800 tr/min
- > Vitesses de pose maximum : 25 m/min
- > Concept de conduite ErgoPlus 3
- > Système de nivellement automatique Niveltronic Plus
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 18,5 t
- > Tables de pose AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV, SB 350 (TV, TP1, TP2)



SPECIAL CLASS

Le petit quelque chose en plus.



- VUE D'ENSEMBLE DES SPECIAL CLASS

- SUPER 1800-3(i) SPRAYJET

- SUPER 2100-3i IP

La Special Class comprend des machines pour applications spéciales, par exemple pour la pose à chaud de couches minces avec un finisseur à rampe intégrée ou pour la pose compacte avec le procédé InLine Pave.

SUPER 1800-3(i) SprayJet

Finisseur à rampe intégrée pour la pose de couches minces

SUPER 2100-3i IP

Pour la pose « chaud sur chaud »



PREMIUM LINE

**SUPER 1800-3(i) SprayJet**

Largeur de répandage maximum	6 m
Répandage d'émulsion	0,3 à 1,6 kg/m ²
Rendement maximum	700 t/h
Largeur de transport	2,55 m
Vitesse de pose maximum	24 m/min

- > Finisseur à rampe intégrée unique au monde destiné à la pose de couches minces et à la pose conventionnelle de couches de liaison et de roulement
- > Répandage d'émulsion sûr et propre dans une plage de 0,3 à 1,6 kg/m²*
- > Système de conduite ErgoPlus 3 pour le finisseur et le module de répandage
- > Des fonctions automatiques simplifient la préparation du module de répandage, le processus de répandage et l'entretien du module de répandage
- > Moteur diesel 4 cylindres de 129 kW à 2 000 tr/min¹
- > Trémie réceptrice d'une capacité de 13 t
- > Tables extensibles AB 500 (TV, TP1), AB 600 (TV, TP1)

**SUPER 2100-3i IP****Finisseur pour la pose de couches de liaison avec InLine Pave**

Largeur de pose maximum	8,5 m
Rendement maximum	1 100 t/h*
Épaisseur de pose maximum	jusqu'à 30 cm
Largeur de transport	2,55 m
Vitesse de pose maximum	25 m/min

- > Engin destiné à la pose de couches d'enrobé compacts en mode « chaud sur chaud »
- > Combiné à la table à haut pouvoir de compactage AB 600 TP2 Plus, il atteint des valeurs de compactage extrêmement élevées
- > Le finisseur de revêtement peut rouler sur la couche de liaison fortement compactée sans laisser de traces
- > Système de conduite ErgoPlus 3 avec deux postes de conduite pour une visibilité optimale et une conduite aisée
- > Moteur diesel 6 cylindres de 186 kW à 2 000 tr/min¹
- > Trémie tampon d'une capacité de 20 t
- > Table extensible AB 600 TP2 Plus

¹ dépend de la norme d'émission applicable
* selon les matériaux

POWERFEEDER

La puissance à l'état pur pour les grands chantiers.



- VUE D'ENSEMBLE DES POWERFEEDER

- MT 3000-3(i) STANDARD
- MT 3000-3(i) OFFSET

C'est surtout sur les chantiers de grande envergure que l'utilisation d'un alimentateur s'avère essentielle pour assurer à la fois la qualité et la rentabilité des travaux. Avec les PowerFeeder MT 3000-3(i) Standard et MT 3000-3(i) Offset, VÖGELE propose une technique ultramoderne établissant aujourd'hui de nouveaux standards dans la construction routière - et ce aussi bien en termes de qualité que de rentabilité.

MT 3000-3(i) Standard

Le concept de convoiement ultramoderne permet de décharger rapidement et en toute fiabilité même de grands camions d'enrobé.

MT 3000-3(i) Offset

Multiples possibilités d'applications par le biais du convoyeur pivotant et inclinable

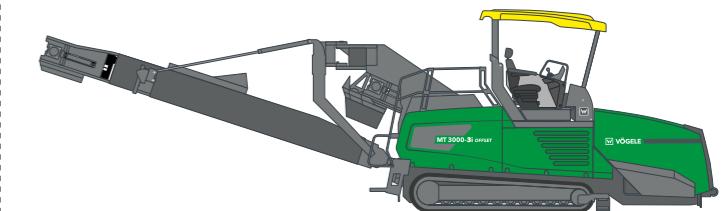


PREMIUM LINE

**MT 3000-3(i) STANDARD**

Convoiement maximum	1 200 t/h*
Trémie de déversement	15 t
Hauteur de remplissage	600 mm (plancher de la trémie)
Largeur de transport	3 m
Vitesse de pose maximum	25 m/min

- > Concept de convoiement ultramoderne pour le déchargement rapide des camions d'enrobé
- > Le système de chauffe diesel maintient l'enrobé à température de façon fiable
- > Le système de conduite ErgoPlus 3 permet une utilisation simple et fiable de la machine
- > Le concept de service et de maintenance bien pensé offre une bonne accessibilité à tous les points de service importants
- > Des systèmes d'assistance efficaces facilitent le travail de l'opérateur

**MT 3000-3(i) OFFSET**

Convoiement maximum	1 200 t/h*
Trémie de déversement	15 t
Hauteur de remplissage	600 mm (plancher de la trémie)
Largeur de transport	3 m
Vitesse de pose maximum	25 m/min

- > Concept de convoiement ultramoderne pour le déchargement rapide des camions d'enrobé
- > Multiples possibilités d'applications par le biais du convoyeur pivotant et inclinable
- > Le système de chauffe diesel maintient l'enrobé à température de façon fiable
- > Le système de conduite ErgoPlus 3 permet une utilisation simple et fiable de la machine
- > Le concept de service et de maintenance bien pensé offre une bonne accessibilité à tous les points de service importants
- > Des systèmes d'assistance efficaces facilitent le travail de l'opérateur



TABLES DE POSE VÖGELE

Tables extensibles et tables fixes



• TABLES EXTENSIBLES

- AB 200
- AB 220
- AB 340
- AB 480
- AB 500
- AB 600

• TABLES FIXES

- SB 300
- SB 300 HD
- SB 350

Les tables extensibles VÖGELE offrent une grande souplesse d'adaptation et se prêtent donc parfaitement aux largeurs de pose variables et aux tracés de chaussée irréguliers. Elles couvrent une vaste palette de largeurs de pose allant de 0,5 m à 9,5 m. Selon le type de finisseur utilisé, elles peuvent être équipées de différents groupes de compactage. Elles se déclinent de la version la plus simple avec vibreur (V) à la version à haut pouvoir de compactage avec dameur (T) et deux lames de pression (P2).

jusqu'à 18 m
Largeur de pose

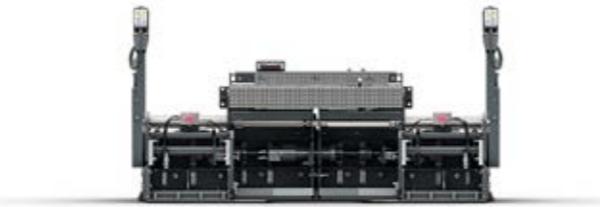
jusqu'à 50 cm
Épaisseur de pose

Les tables fixes VÖGELE se distinguent par des résultats d'excellente qualité et d'une parfaite planéité. Elles permettent de réaliser des couches de roulement sans joints sur une largeur pouvant aller jusqu'à 18 m. Elles apportent également aux conducteurs des fonctionnalités modernes, notamment le réglage hydraulique de la course du dameur, des rallonges extensibles hydrauliques extralarges, des dispositifs d'aide au montage pratiques ainsi qu'un système de chauffe efficace.

**AB 200**

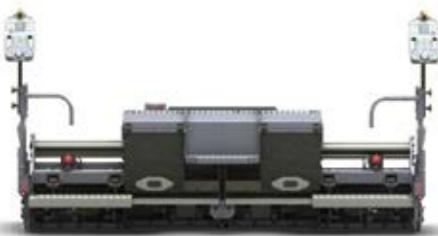
Largeur de base	1,1 m
Réglage hydraulique jusqu'à	2 m
Largeur de pose maximum	3,2 m ¹
Variantes de compactage	V TV

- > Épaisseur de la couche: max. 20 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 35 cm, 60 cm
- > Tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances chauffantes
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 4 %
- > Système de réduction variable de la largeur de pose disponible de 0,5 m à 1,2 m

**AB 220**

Largeur de base	1,2 m
Réglage hydraulique jusqu'à	2,2 m
Largeur de pose maximum	3,5 m ¹
Variante de compactage	V TV

- > Épaisseur de la couche: max. 20 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 50 cm, 65 cm
- > Tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances chauffantes
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 4 %
- > Système de réduction variable de la largeur de pose disponible de 0,5 m à 1,2 m

**AB 340**

Largeur de base	1,8 m
Réglage hydraulique jusqu'à	3,4 m
Largeur de pose maximum	5 m ¹
Variante de compactage	V TV

- > Épaisseur de la couche: max. 25 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 40 cm, 55 cm, 80 cm
- > Réglage mécanique / en option hydraulique du profil à deux dévers de -2 % à + 4 %
- > Profils en M, en W ou paraboliques
- > Tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances chauffantes
- > Système de réduction variable de la largeur de pose disponible de 0,5 m à 1,2 m

**AB 480**

Largeur de base	2,55 m
Réglage hydraulique jusqu'à	4,8 m
Largeur de pose maximum	6,3 m ¹
Variante de compactage	TV

- > Épaisseur de la couche: max. 30 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 75 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 4 %
- > Profils en M, en W ou paraboliques
- > Tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances chauffantes

**AB 500**

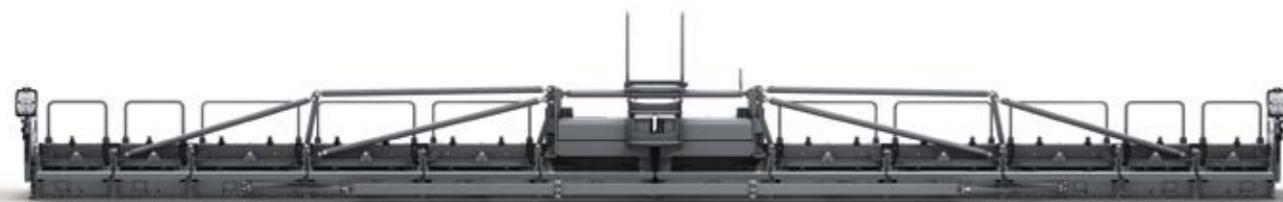
Largeur de base	2,55 m
Réglage hydraulique jusqu'à	5 m
Largeur de pose maximum	8,5 m ¹
Variante de compactage	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Épaisseur de la couche: max. 30 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 75 cm, 125 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2,5 % à + 5 %
- > Profils en M, en W ou paraboliques
- > Tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances chauffantes
- > Course du dameur réglable :
 - > TP1, TP2: 2, 4 et 7 mm
 - > TP2 Plus: 2, 4 et 9 mm

**AB 600**

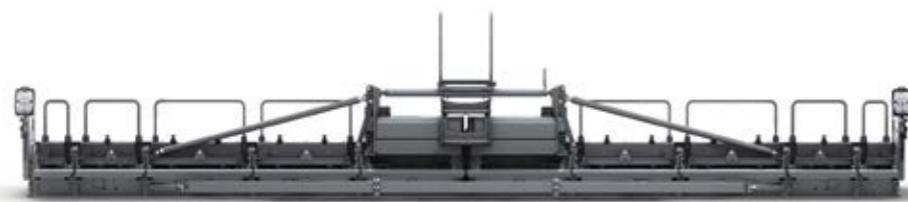
Largeur de base	3 m
Réglage hydraulique jusqu'à	6 m
Largeur de pose maximum	9,5 m ¹
Variante de compactage	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Épaisseur de la couche: max. 30 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 75 cm, 125 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2,5 % à + 5 %
- > Profils en M, en W ou paraboliques
- > Tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances chauffantes
- > Course du dameur réglable :
 - > TP1, TP2: 2, 4 et 7 mm
 - > TP2 Plus: 2, 4 et 9 mm

**SB 300**

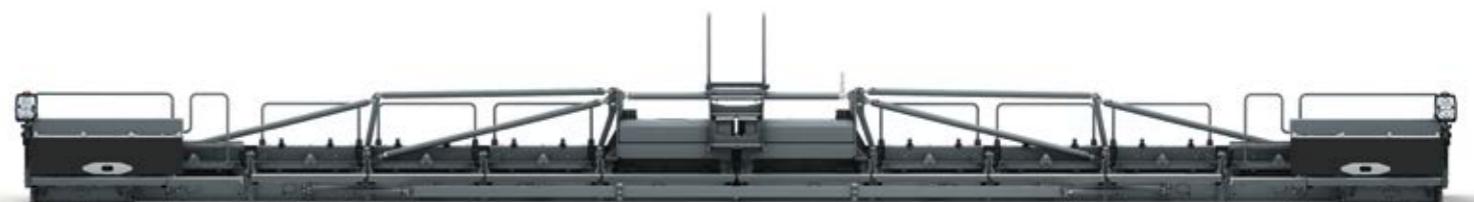
Largeur de base	3 m
Rallonges extensibles hydrauliques	125 cm
Largeur de pose maximum	16 m ¹
Variantes de compactage	TV TP1 TP2

- > Épaisseur de la couche: max. 50 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Rallonges extensibles : 125 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 3 %
- > Tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances chauffantes
- > Course du dameur réglable :
 - > mécanique : 2, 4 et 7 mm
 - > hydraulique : 4 et 8 mm

**SB 300 HD**

Largeur de base	3 m
Rallonges extensibles hydrauliques	-
Largeur de pose maximum	12 m ¹
Variantes de compactage	TV Plus

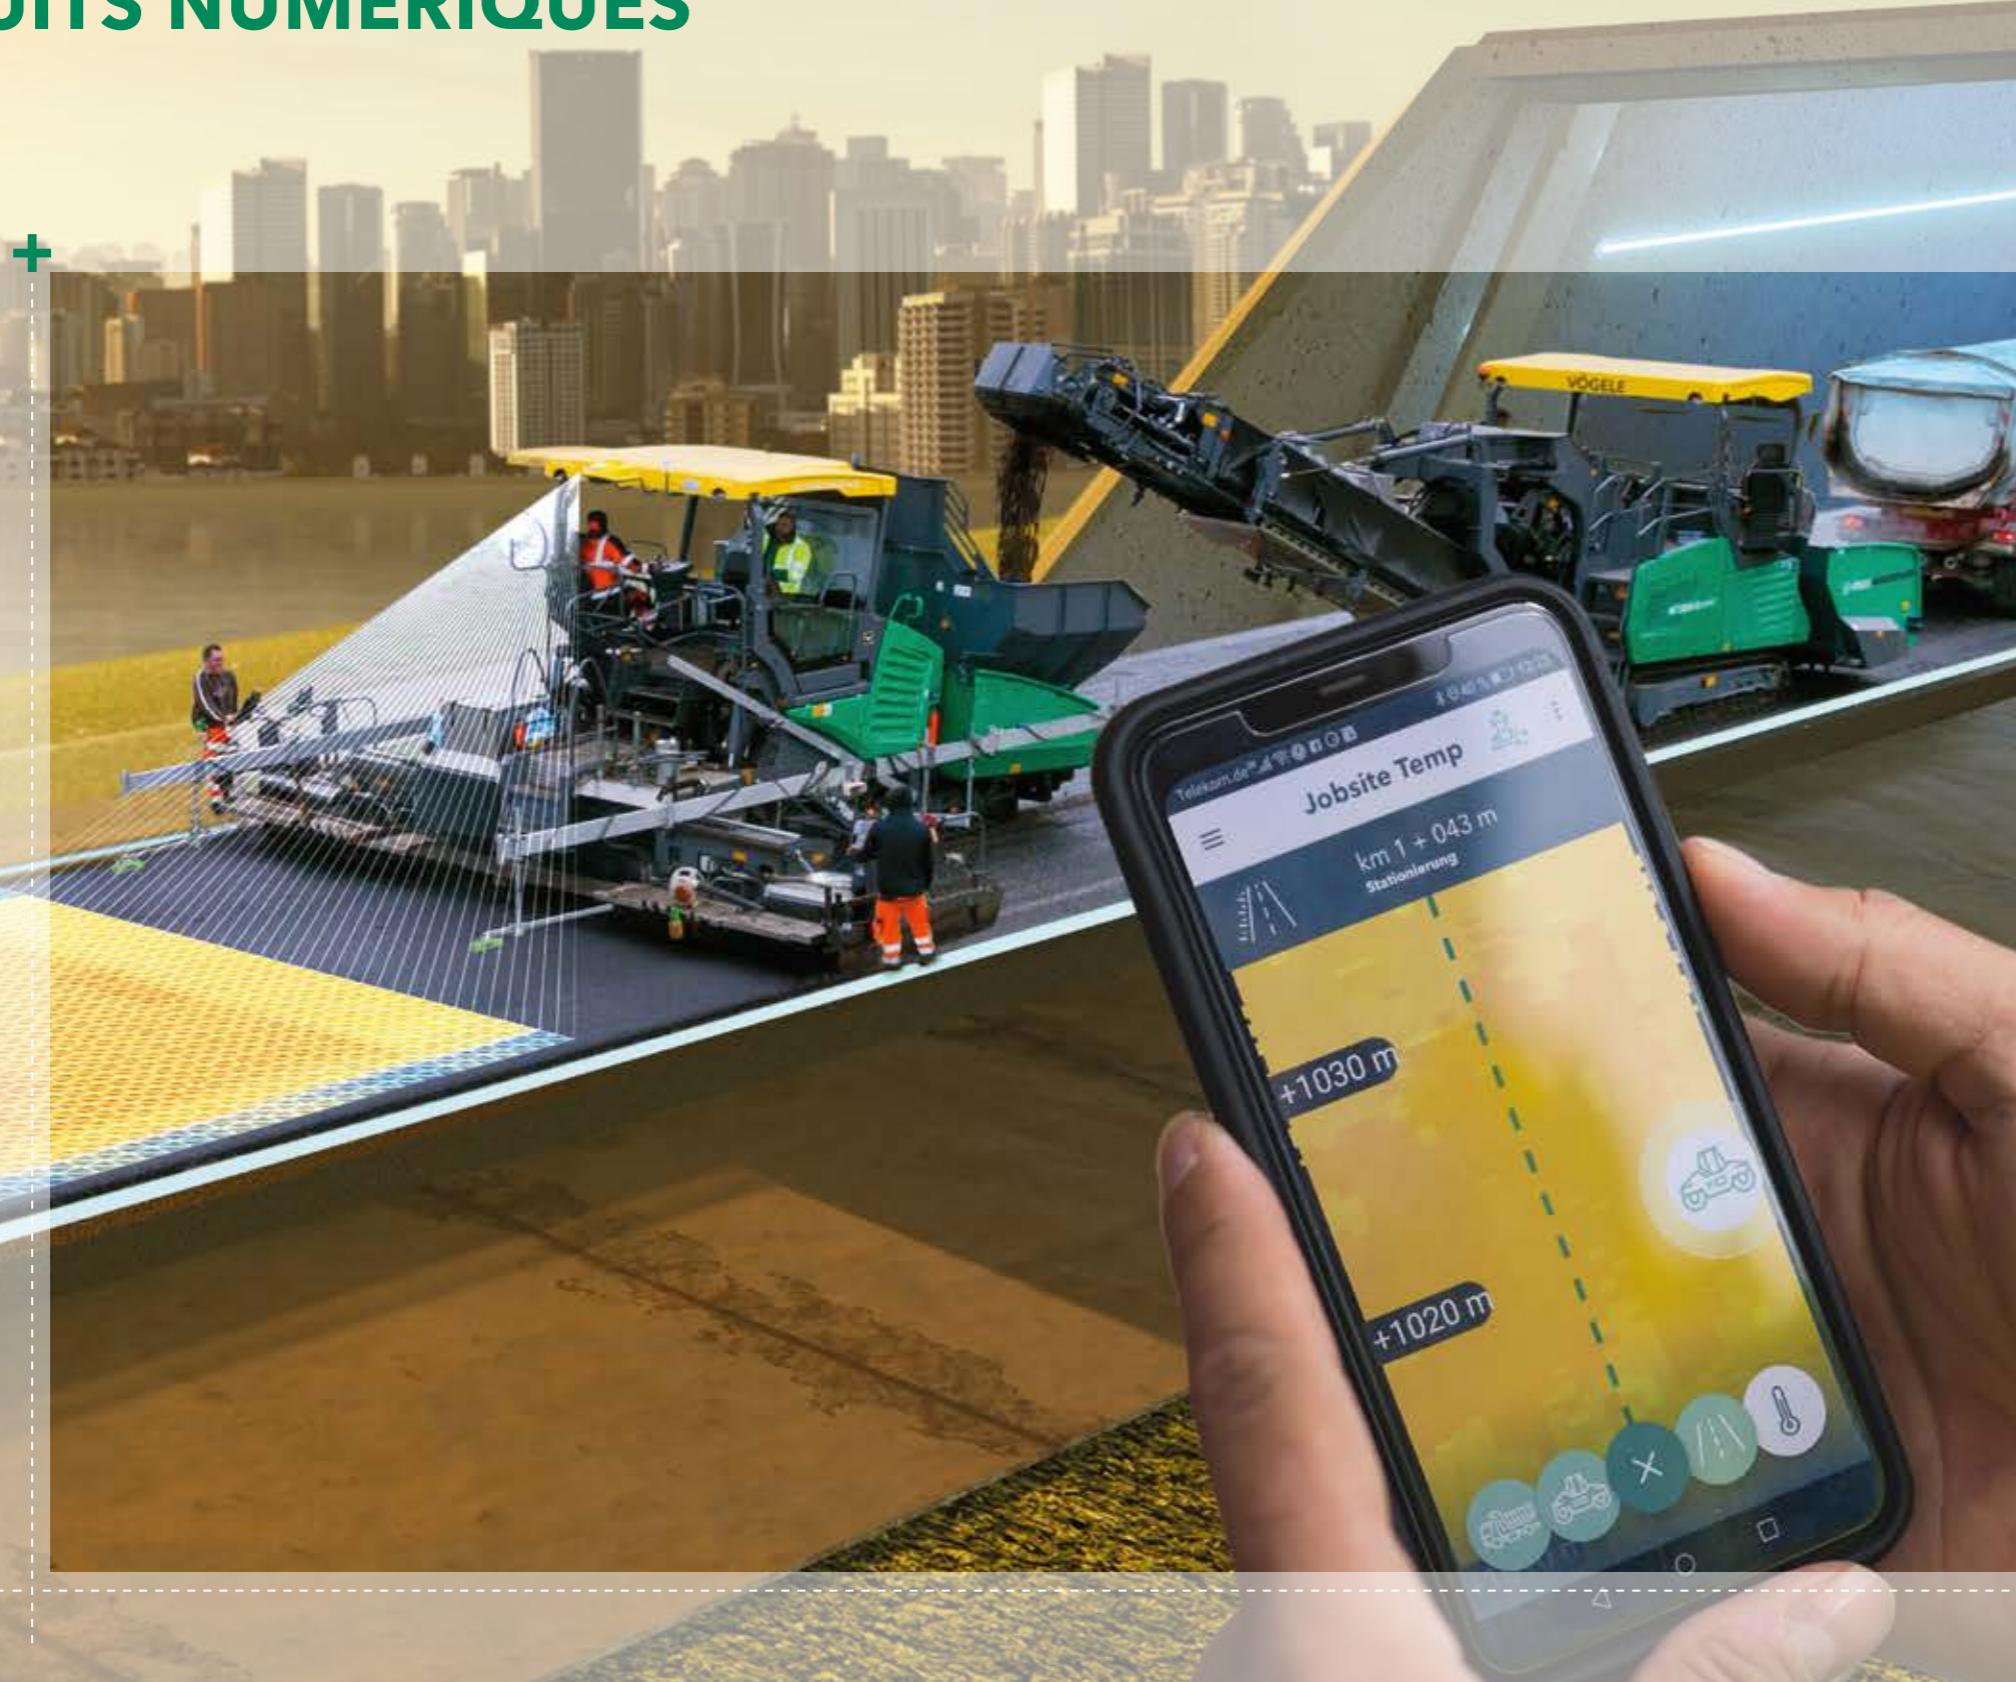
- > Épaisseur de la couche: max. 50 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 3 %
- > Course du dameur réglable : 2, 4 et 7 mm
- > Avec dameur Plus spécial pour un précompactage plus puissant
- > Pour la pose de couches de base en matériaux concassés et de couches antigel de grande épaisseur

**SB 350**

Largeur de base	3,5 m
Rallonges extensibles hydrauliques	1,25 m
Largeur de pose maximum	18 m
Variantes de compactage	TV TP1 TP2

- > Épaisseur de la couche: max. 50 cm¹
- > Rallonges mécaniques disponibles : 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Rallonges extensibles : 125 cm
- > Réglage mécanique de profils à deux dévers de -2 % à + 3 %
- > Tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances chauffantes
- > Course du dameur réglable :
 - > mécanique : 2, 4 et 7 mm
 - > hydraulique : 4 et 8 mm

PRODUITS NUMÉRIQUES



- **VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS NUMÉRIQUES**

- **VÖGELE ROADSCAN**

- **WITOS PAVING DOCU**

- **WITOS PAVING PLUS**

Qualité de pose maximum, processus interconnectés, documentation transparente et délais serrés – les exigences en matière de construction routière moderne sont des plus élevées. Et en même temps, les entreprises de construction veulent accroître leur efficacité sur les chantiers et réduire les coûts engendrés par les temps morts. Qu'elles souhaitent une optimisation complète des processus, une simple documentation ou bien la surveillance de la température de pose, elles trouveront en WITOS Paving Plus, WITOS Paving Docu et RoadScan de VÖGELE la solution idéale parfaitement adaptée à leurs besoins.

VÖGELE RoadScan

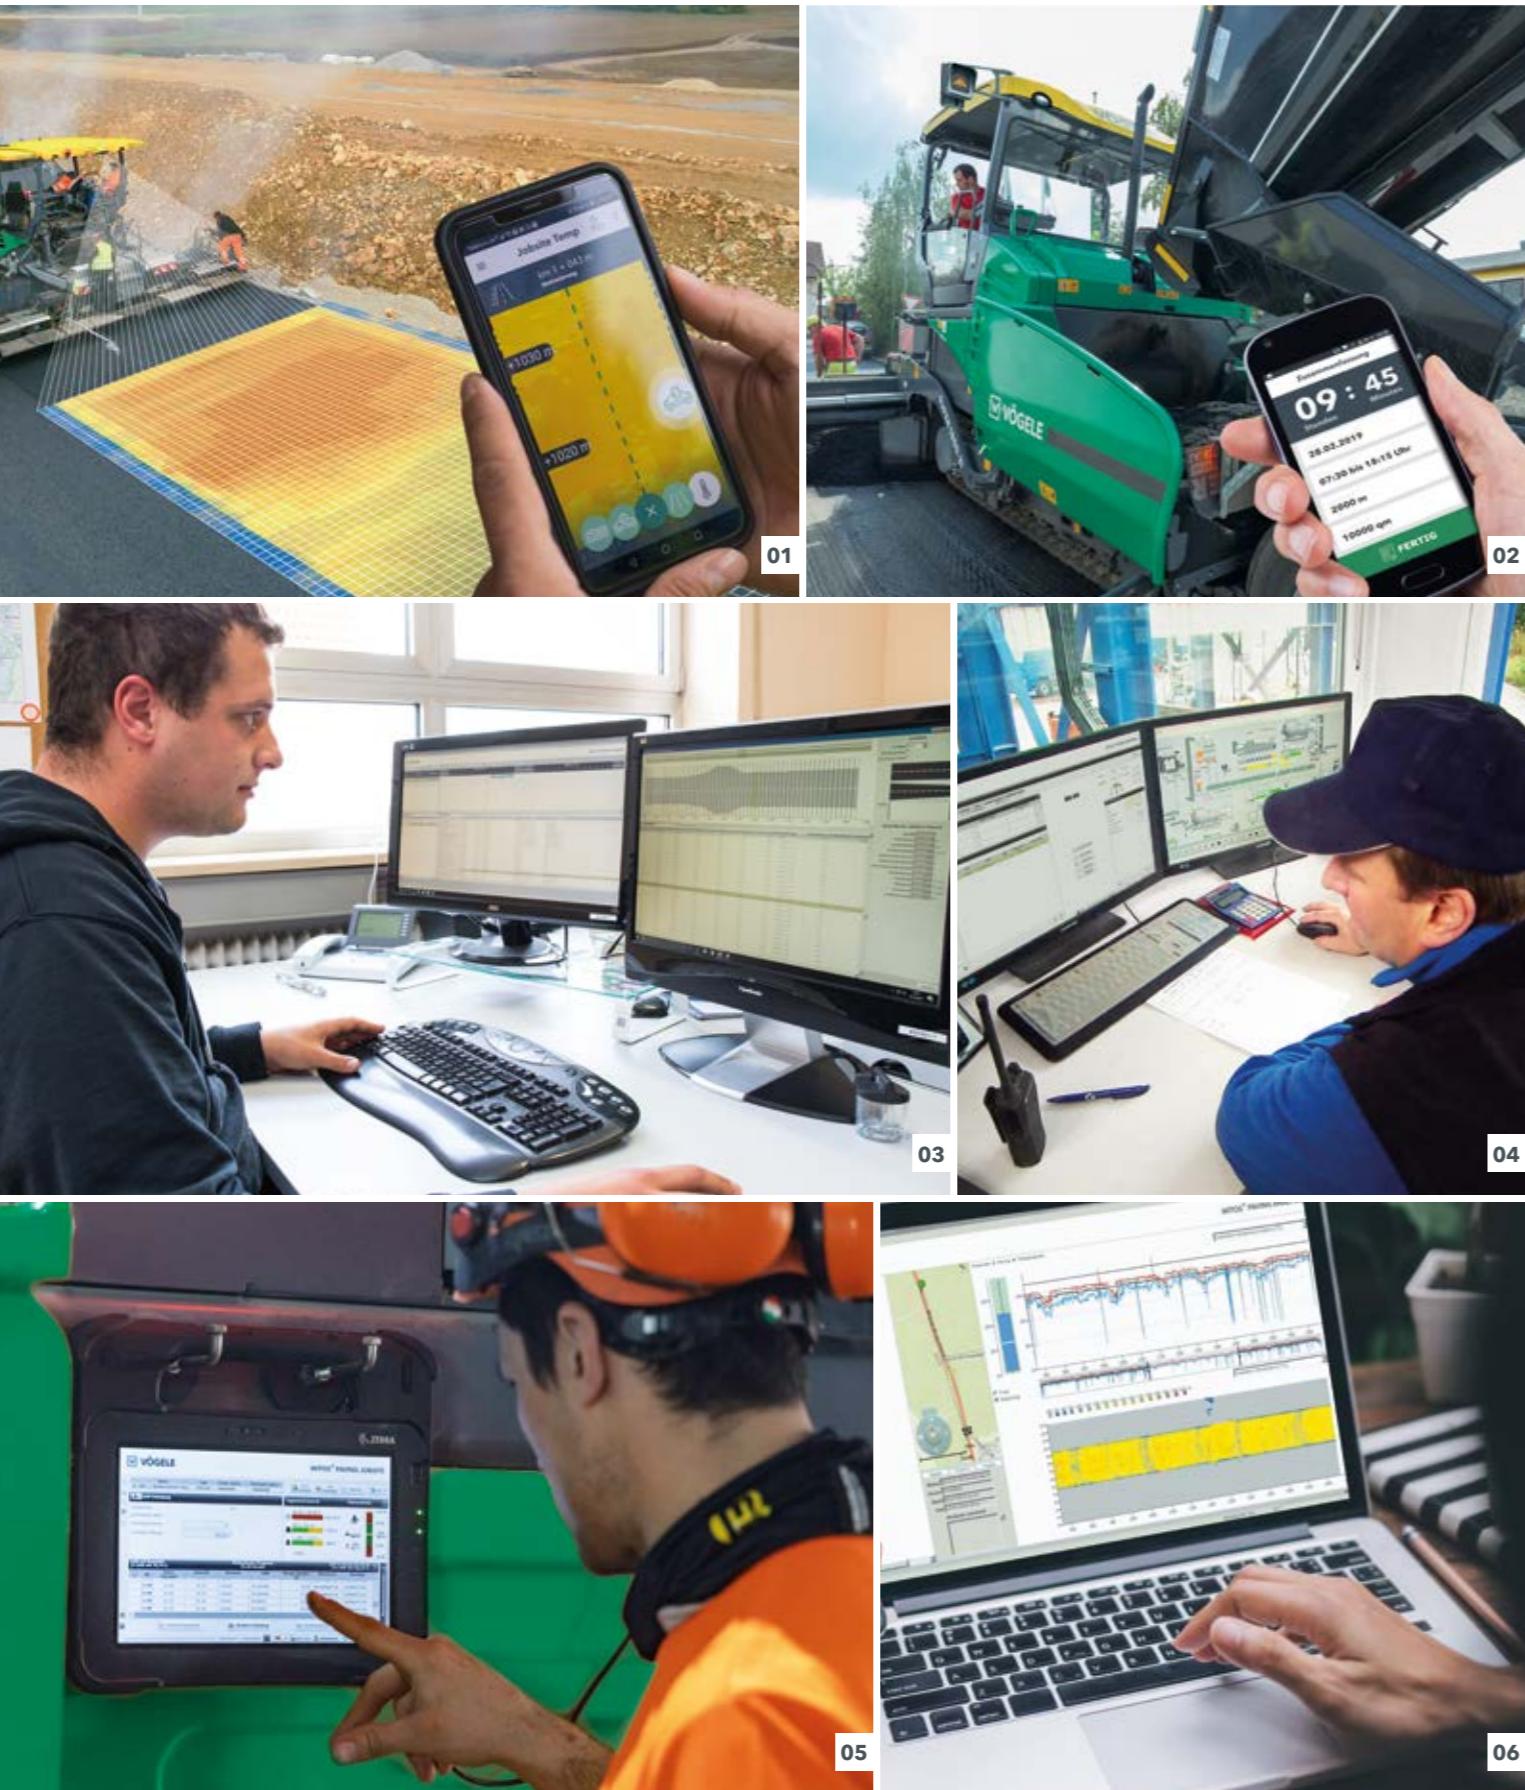
Système de mesure de la température sans contact

WITOS Paving Docu

Documentation de chantier numérique

WITOS Paving Plus

Solution logicielle de gestion des processus



01 RoadScan: Mesure de la température sur toute la surface et sur toute la largeur de pose.

02 WITOS Paving Docu: la solution simple de documentation numérique et d'analyse des chantiers.

03 WITOS Paving Plus: le module de planification et de contrôle permet de planifier aisément le projet sur la base de la géométrie du chantier.

04 Le module pour la centrale d'enrobage permet un approvisionnement en juste-à-temps du chantier.

05 Le module JobSite affiche toutes les données nécessaires à l'équipe de pose en temps réel.

06 Le module d'analyse et de documentation permet d'évaluer objectivement les travaux.

PRODUITS NUMÉRIQUES VÖGELE

VÖGELE RoadScan, WITOS Paving Docu et WITOS Paving Plus

> RoadScan : Mesure de la température sur toute la surface et sur toute la largeur de pose.

> WITOS Paving Docu : la solution simple de documentation numérique et d'analyse des chantiers.

> WITOS Paving Plus : le module de planification et de contrôle permet de planifier aisément le projet sur la base de la géométrie du chantier.

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS NUMÉRIQUES

Exercice	Fonction	VÖGELE RoadScan	WITOS Paving Docu	WITOS Paving Plus
Enregistrement des données	Mesure des températures du sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Documentation de la température de pose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Documentation des conditions météorologiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfert des données	Transfert des données par USB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Transfert des données via le réseau de téléphonie mobile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Documentation	Documentation sur la machine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Documentation des données de processus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Enregistrement des bordereaux de livraison		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise en réseau	Mise en réseau par WiFi sur le chantier		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Données de pose en direct sur le chantier		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Données de pose et de processus en direct au bureau			<input checked="" type="checkbox"/>
	Température de pose en direct au bureau			<input checked="" type="checkbox"/>
	Intégration de la centrale d'enrobage			<input checked="" type="checkbox"/>
Planification et optimisation des processus	Intégration des camions			<input checked="" type="checkbox"/>
	Planification et commande des processus			<input checked="" type="checkbox"/>
	Comparaison valeurs de consigne/réelles			<input checked="" type="checkbox"/>
	Optimisation des processus			<input checked="" type="checkbox"/>

Inclus

En option

LE SERVICE CLIENT DU WIRTGEN GROUP

Un service sur lequel vous pouvez compter.

Faites confiance à notre support fiable et rapide pour toute la durée de vie de votre machine. Notre large gamme de services offre des solutions adaptées à chacun de vos défis.



Service

Nous tenons notre promesse de service - avec une aide rapide et simple, que ce soit sur le chantier ou dans nos ateliers professionnels. Notre équipe de service est formée et compétente. Grâce à des outils spéciaux, la réparation, l'entretien et la maintenance sont effectués rapidement. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider en vous proposant des accords de service adaptés à vos besoins.

> www.wirtgen-group.com/service



Pièces de recharge

Avec les pièces d'origine et les accessoires du WIRTGEN GROUP, vous gardez durablement la grande fiabilité et la disponibilité de vos machines. Nos experts se feront également un plaisir de vous conseiller sur des solutions de pièces d'usure optimisées en fonction de l'application. Nos pièces sont disponibles à tout moment dans le monde entier et sont faciles à commander.

> parts.wirtgen-group.com



Formations

Les marques du WIRTGEN GROUP sont des spécialistes dans leur domaine et disposent d'une expérience d'application de plusieurs décennies. Nos clients bénéficient également de cette expertise. Dans le cadre de nos formations WIRTGEN GROUP, nous nous ferons un plaisir de vous transmettre nos connaissances, taillées sur mesure pour les opérateurs et le personnel de maintenance.

> www.wirtgen-group.com/training



Solutions télématiques

Dans le WIRTGEN GROUP, les engins de chantier à la pointe de la technologie sont généralement associés à des solutions télématiques sophistiquées. Grâce à des systèmes de surveillance intelligents comme WITOS ou JD Link*, vous simplifiez non seulement la planification de la maintenance de vos machines, mais vous augmentez également la productivité et la rentabilité.

> www.wirtgen-group.com/telematics

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T : +49 621 8105-0
F : +49 621 8105-461
M : marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info



Scanner le code pour plus d'informations.