



HAMM

GAMA DE PRODUCTOS



UNA FÁBRICA REBOSANTE DE INNOVACIONES

Aquí late el corazón de la compactación

En el corazón de Europa, rodeada por un idílico paisaje de lagos en el norte de Baviera, se encuentra la ciudad alemana de Tirschenreuth. En 1878, Franz y Anton HAMM fundaron allí la fábrica de maquinaria Gebr. HAMM. Desde principios del siglo XX, nuestra empresa se centra en la fabricación de rodillos para la construcción de carreteras. Desde entonces ha actuado como impulsora y fuente de ideas en este sector. Numerosas tecnologías y soluciones que hoy en día forman parte del estándar en la tecnología de compactación fueron desarrolladas por HAMM. Actualmente, HAMM es líder del mercado mundial en el ámbito de los rodillos de asfalto.

En la fábrica matriz en Tirschenreuth, un equipo de ingenieros y técnicos altamente motivado desarrolla los rodillos para los mercados. La extensa gama de máquinas incluye diversos rodillos tándem, una amplia selección de compactadores así como rodillos de neumáticos. Nuestras soluciones avanzadas para optimizar los procesos de compactación completan la cartera. De este modo, HAMM ofrece soluciones prácticas para todas las tareas en la construcción de carreteras y el movimiento de tierras.

En Tirschenreuth, HAMM, además de los rodillos, también fabrica los tambores. Gracias a un sistema de producción altamente avanzado, cada máquina puede adaptarse de forma personalizada a los requisitos de los clientes. Además, la fábrica principal de HAMM AG está certificada según la norma ISO 14001; esto significa que día tras día se reducen las emisiones y el consumo de recursos en la producción de rodillos.

PREMIOS Y VISIÓN DE FUTURO

Dar forma al futuro



Los rodillos de HAMM son ergonómicos y fáciles de manejar, ya que desde la década de 1980 HAMM integra el diseño como una parte primordial del desarrollo de productos. Así, HAMM ha recibido casi 40 premios internacionales de diseño e innovación, convirtiéndose en el líder del sector de la construcción.

HAMM también concede mucho valor a la sostenibilidad. Los rodillos destacan en la obra de construcción por su bajo consumo de combustible. Además, la mayoría de los modelos pueden funcionar tanto con diésel como con combustibles no fósiles, como HVO. HAMM reduce además constantemente las emisiones y el consumo de recursos en la producción de rodillos en las fábricas.

GAMA DE PRODUCTOS DE HAMM

RODILLOS TÁNDEM ARTICULADOS

- > Ancho del tambor: 800 - 2140 mm
- > Peso de servicio: 1,5 - 14 t

RODILLOS TÁNDEM CON DIRECCIÓN PIVOTANTE

- > Ancho del tambor: 1500 - 1680 mm
- > Peso de servicio: 7 - 9 t

COMPACTADORES

- > Ancho del tambor: 1370 - 2140 mm
- > Peso de servicio: 5 - 26 t

RODILLOS DE NEUMÁTICOS

- > Anchura sobre los neumáticos: 1127 - 1830 mm
- > Peso de servicio: 4 - 27 t

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS



Rodillos tándem

37 modelos
1,5 - 4,5 t
HD 8 - HD 14(i)
LRC / HRC
Página 08/09



SERIE HD COMPACTLINE

8 modelos 
2,5 t
HD 10e - HD 12e



Página 10/11

SERIE HD COMPACTLINE

10 modelos
7 - 11 t
HD 70 - HD 110
LRC
Página 12/13



SERIE HD

46 modelos
7 - 14 t
HD+ 70i - HD+ 140(i)
HRC
Página 14/15



SERIE HD+

6 modelos 
9 t
HD+ 90i PH
HRC
Página 14/15



SERIE HD+

9 modelos
7 - 9 t
HX 70i - HX 90i
HRC
Página 16/17



SERIE HX

Compactadores

5 modelos
5 - 7 t
HC 50i - HC 70i
LRC / HRC
Página 18/19



SERIE HC COMPACTLINE

44 modelos
11 - 26 t
HC 110(i) - HC 250(i)
LRC / HRC
Página 20/21



SERIE HC

Rodillos de neumáticos

2 modelos
11 - 12 t
HC 119 - HC 129
LRC
Página 22/23



SERIE HC

34 modelos
10 - 28 t
HP 180(i) - HP 280(i)
LRC / HRC
Página 24/25



SERIE HP

LOS TODOTERRENOS ÁGILES

Los rodillos con cintura de avispa



Transporte sencillo

punto de enganche central, muchos puntos de amarre

Sistema de rociado de agua

filtración triple, vaciado completo sencillo

Tambores grandes

contrarrestan la formación de grietas y protuberancias

Los rodillos compactos articulados de la Serie HD Compact-Line son multitalentos para construcción de asfalto, movimiento de tierras y jardinería y paisajismo. Su manejo es extremadamente sencillo y no requiere conocimientos de idiomas. El diseño con cintura de avispa consigue una visibilidad óptima, y la articulación pendular de 3 puntos procura unas características de conducción y manejo sobresalientes.

Con un total de 37 rodillos de vibración, oscilación y combinados y anchos de tambor de 0,80 m a 1,38 m, la Serie HD CompactLine cubre todo el abanico de los rodillos compactos. A ello se añaden numerosas opciones, p. ej. el esparcidor de gravilla, una cabina y diversas variantes de iluminación. Los rodillos también pueden funcionar con combustible HVO.

SERIE HD COMPACTLINE RODILLOS TÁNDEM Y COMBINADOS

Datos básicos					Tambores / variantes		
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Ancho del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	Anchura de trabajo máx. (mm)	VV	VO	VT
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE							
HD 8	1,5	800	16,1	856	•		
HD 9	1,5	900	16,1	1000	•		•
HD 10C	1,5	1000	16,1	1064	•		•
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3							
HD 10	2,5	1000	22,9	1050	•	•	•
HD 12	2,5	1200	22,9	1250	•	•	•
HD 13	4,0	1300	34,6	1350	•	•	•
HD 14	4,5	1380	34,6	1430	•	•	•
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE							
HD 10	2,5	1000	18,5	1050	•	•	•
HD 10i	2,5	1000	24	1050	•	•	•
HD 12	2,5	1200	18,5	1250	•	•	•
HD 12i	2,5	1200	24	1250	•	•	•
HD 13i	4,0	1300	37,4	1350	•	•	•
HD 14i	4,5	1380	37,4	1430	•	•	•

SERIE HD COMPACTLINE RODILLO DE NEUMÁTICOS

Datos básicos				
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Anchura sobre los neumáticos (mm)	Potencia del motor (kW)	Carga de rueda (t)
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3				
HD 14 TT	4	1127 / 1276	34,6	0,5
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE				
HD 14i TT	4	1127 / 1276	37,4	0,5

VV Vibración delante - Vibración detrás VT Vibración delante - Juego de ruedas detrás
VO Vibración delante - Oscilación detrás TT Juego de ruedas delante - Juego de ruedas detrás

RODILLOS TÁNDEM CON BATERÍAS ELÉCTRICAS

Compactación silenciosa y sin emisiones



Los ocho rodillos tándem completamente eléctricos de HAMM son idénticos a sus hermanos con motor de combustión en cuanto al manejo y la potencia de compactación. Gracias a su accionamiento eléctrico, funcionan sin emisiones en la obra de construcción y con emisiones de ruido muy reducidas.

Un sistema de 48 V suministra energía a los accionamientos de marcha, dirección y vibración y oscilación. La dirección y el accionamiento de marcha emplean sistemas hidráulicos, mientras que el accionamiento de las unidades de vibración

y oscilación es completamente eléctrico. De este modo se consiguen largos periodos de uso. Además, todos los componentes eléctricos están exentos de mantenimiento y convencen gracias a un elevado par motor.

Una batería de iones de litio proporciona suficiente energía para una jornada de trabajo típica. Además, una gran parte de la energía de frenado se aprovecha mediante recuperación. Gracias al conector de carga rápida CEE, las baterías se cargan completamente en unas 4 horas.

SERIE HD COMPACTLINE								
Datos básicos					Tambores / variantes			
Tipo de máquina	Categoría de peso (t)	Anchura del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	Anchura de trabajo máx. (mm)	VV	VO	VT	OT
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE								
HD 10e	2,5	1000	23,4	1050	•	•	•	•
HD 12e	2,5	1200	23,4	1250	•	•	•	•

VV Vibración delante - Vibración detrás VT Vibración delante - Juego de ruedas detrás
VO Vibración delante - Oscilación detrás OT Oscilación delante - Juego de ruedas detrás

LOS PROFESIONALES DEL ASFALTO

Sólidos y robustos



Mucho espacio lateral

paneles laterales elevados para compactación hasta los bordes

Buena visibilidad

excelente panorámica con cualquier posición de asiento

Mantenimiento sencillo

todos los puntos resultan fácilmente accesibles a un lado de la máquina

Los rodillos tándem de la Serie HD son profesionales de la construcción de asfalto valorados en todo el mundo. Su diseño inteligente ha quedado acreditado a lo largo de muchos años en todo el mundo y destaca por su construcción robusta. Desde el puesto del conductor optimizado ergonómicamente o desde la espaciosa cabina, el conductor lo tiene todo a la vista: el tambor, el sistema de rociado de agua y el entorno de la obra.

La cinemática especial de la articulación pendular de 3 puntos permite una distribución homogénea del peso, una excelente estabilidad direccional y una estabilidad dinámica excepcional. A ello se añade un círculo de trazada muy estrecho y un desplazamiento de trazada grande.

SERIE HD							
Datos básicos					Tambores / variantes		
Tipo de máquina	Categoría de peso (t)	Ancho del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	Anchura de trabajo máx. (mm)	VV	VO	VT
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3							
HD 70	7	1500	55,4	1600	•		•
HD 75	8	1680	55,4	1780	•	•	•
HD 90	9	1680	100	1780	•	•	•
HD 110	11	1680	100	1780	•		•

VV Vibración delante - Vibración detrás VO Vibración delante - Oscilación detrás VT Vibración delante - Juego de ruedas detrás



COMPACTACIÓN IMPECABLE

Calidad sin concesiones



Manejo sencillo

elementos de manejo claros y con lenguaje neutro

Tambores grandes

gran diámetro y anchura de tambor

Dos depósitos de agua

depósitos grandes con conducto de comunicación para una distribución del peso uniforme



Con más de 50 modelos, los rodillos tándem articulados de la Serie HD+ cubren el rango entre 7 t y 14 t. La cabina o la plataforma XXL ofrecen espacio y comodidad abundantes. Desde el puesto de trabajo, optimizado ergonómicamente, los conductores gozan de una excelente vista de los tambores, el sistema de rociado de agua y el entorno. En cuanto al manejo y la compactación, la Serie HD+ destaca por la articulación pendular de 3 puntos y la distribución del peso homogénea.

Ya se trate de rectas, cuestas, curvas o rotondas, estos rodillos crean superficies perfectamente planas rápidamente. El desplazamiento de trazada es especialmente grande para facilitar el trabajo en los bordes. Además, los rodillos están equipados con grandes depósitos de agua y diésel para jornadas de trabajo largas sin parar para repostar. Los rodillos también pueden funcionar con combustible HVO.

SERIE HD+											
Datos básicos					Tambores / variantes						
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Anchura del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	Anchura de trabajo máx. (mm)	VV	VV-S	VO	VO-S	VT	VT-S	OT
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3											
HD+ 90	9	1680	100	1850	•		•		•		
HD+ 110	11	1680	100	1850	•		•		•		
HD+ 120	12	1980	100	2150	•		•				
HD+ 140	14	2140	100	2310	•		•				
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4											
HD+ 70i	7	1500	55,4	1635	•		•		•		
HD+ 80i	8	1680	55,4	1815	•	•	•	•	•	•	•
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE											
HD+ 70i	7	1500	55,4	1635	•		•		•		
HD+ 80i	8	1680	55,4	1815	•	•	•	•	•	•	•
HD+ 90i PH	9	1680	55,4	1850	•	•	•	•	•	•	
HD+ 90i	9	1680	85	1850	•	•	•	•	•	•	
HD+ 110i	11	1680	85	1850	•		•		•		
HD+ 120i	12	1980	115	2150	•		•				
HD+ 140i	14	2140	115	2310	•		•				

VV Vibración delante - Vibración detrás

VO Vibración delante - Oscilación detrás

VT Vibración delante - Juego de ruedas detrás

OT Oscilación delante - Juego de ruedas detrás

VV-S Vibración dividida delante - Vibración dividida detrás

VO-S Vibración dividida delante - Oscilación detrás

VT-S Vibración dividida delante -

Juego de ruedas detrás

PH Power Hybrid

LA CATEGORÍA REINA DE LA COMPACTACIÓN DE ASFALTO

Poderosos, precisos y productivos



En los rodillos tándem de la Serie HX, el concepto de manejo Easy Drive garantiza un grado máximo de ergonomía y confort. La cabina completamente acristalada o la plataforma ofrecen una visibilidad óptima. El conductor puede ver en todo momento los bordes del tambor, el equipo de corte y presión de bordes y la obra. A través de la ventana del suelo de la cabina también se pueden ver en todo momento los tambores y las ruedas. La Serie HX cuenta con una dirección giratoria con un gran desplazamiento de trazada y un gran ángulo de giro. De este modo, el control es muy preciso en

cuatro modos de dirección diferentes. En combinación con la distribución homogénea del peso y la rampa de marcha automática para una aceleración y un frenado suaves, se obtienen capas de asfalto perfectamente planas, incluso en curvas cerradas. Para todas las categorías de peso hay tambores de vibración y de oscilación divididos. El asistente de compactación digital Smart Compact ayuda a elegir los parámetros de compactación de manera activa. Los rodillos también pueden funcionar con combustible HVO.

SERIE HX									
Datos básicos					Tambores / variantes				
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Anchura del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	Anchura de trabajo máx. (mm)	VV	VV-S	VO-S	VS-OS	VT-S
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE									
HX 70i	7	1500	55,4	2770		•	•	•	•
HX 90i	9	1680	74,4	3050	•	•	•	•	•
VV					VS-OS				
VV-S					VT-S				
VO-S									



Easy Drive

permite un manejo más seguro e intuitivo

Alta productividad

gracias a sus depósitos de grandes dimensiones

Sistema de rociado de agua cómodo

repostaje a presión central, rápido de llenar

TREPADORES COMPACTOS

Gran fuerza de compactación, también para obras pequeñas



Los compactadores cortos y extremadamente compactos de la Serie HC CompactLine ofrecen una enorme capacidad de ascenso, de hasta un 60 %, y la mayor distancia con respecto al suelo. El accionamiento tiene lugar mediante motores de tracción. La batalla especialmente corta y la articulación pendular de 3 puntos brindan unas propiedades de conducción y manejo óptimas, ideales para obras estrechas y para compactación en terrenos accidentados.

El puesto del conductor o la cabina de la Serie HC CompactLine destacan por su excelente visibilidad y su manejo sencillo. Cada conductor puede adaptar rápidamente a su estatura y peso el puesto de trabajo, amplio y optimizado ergonómicamente. Esto convierte a los compactadores de la Serie HC CompactLine en idóneos para el alquiler de máquinas.

SERIE HC CL						
Datos básicos				Tambores / variantes		
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Ancho del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	V	VIO	P
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE						
HC 50i	5	1370	55,4	•		•
HC 70i	7	1680	55,4	•	•	•

V Tambor liso con vibración VIO Tambor liso, puede conmutar entre vibración y oscilación P Tambor de pata de cabra



Gran capacidad de ascenso

gran ángulo de inclinación del talud y potente accionamiento de marcha

Diseño compacto

ideal para obras de construcción estrechas

Articulación pendular de 3 puntos

comodidad de conducción, excelente capacidad todoterreno, seguridad de maniobra

PESOS PESADOS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Potentes y confortables



Easy Drive
manejo seguro e intuitivo,
muchas opciones de confort

Buena capacidad de ascenso
gran ángulo de inclinación del talud, potente
accionamiento de marcha

Elevada carga lineal
en función del modelo, hasta 78 kg/cm

Los compactadores de la Serie HC son profesionales potentes con una gran fuerza de compactación. Gracias a su articulación pendular de 3 puntos y a su gran ángulo de inclinación del talud delante y detrás, son extremadamente maniobrables y presentan una estabilidad de conducción óptima. Con sus interfaces y hardware, la Serie HC está preparada para los requisitos de calidad y comunicación de las obras del futuro.

La cabina o la plataforma del conductor están optimizadas ergonómicamente, y el sistema Easy Drive permite un manejo de los compactadores sumamente cómodo y sencillo. Además, la visibilidad del tambor y del entorno de trabajo es excelente. Los modernos motores hacen posible que las emisiones sean bajas. También pueden funcionar con combustibles HVO. El capó del motor cuenta con un gran ángulo de apertura. Esto facilita el acceso a los puntos para el mantenimiento diario.

SERIE HC							
Datos básicos				Tambores / variantes			
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Ancho del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	V	VIO	P	R
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3							
HC 110	11	2140	101	•		•	
HC 110 C	11	2140	101	•		•	
HC 130	13	2140	101	•	•	•	
HC 130 C	13	2140	101	•		•	
HC 160	16	2140	101	•		•	
HC 180	18	2140	155	•		•	
HC 200	20	2140	155	•		•	
HC 200 C	20	2140	155	•		•	
HC 250 C	25	2140	155	•		•	•
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE							
HC 110i	11	2140	85	•		•	
HC 110i C	11	2140	85	•		•	
HC 120i	12	2140	85	•		•	
HC 120i C	12	2140	85	•		•	
HC 130i	13	2140	119,6	•	•	•	
HC 130i C	13	2140	119,6	•		•	
HC 140i	14	2140	119,6	•		•	
HC 160i	16	2140	119,6	•		•	
HC 160i C	16	2140	119,6	•		•	
HC 180i	17	2140	160	•		•	
HC 200i	20	2140	160	•			
HC 200i C	20	2140	160	•		•	
HC 250i C	25	2140	160	•		•	•

- V Tambor liso con vibración

VIO Tambor liso, puede conmutar entre vibración y oscilación

P Tambor de pata de cabra
- C Equipamiento «Climbing» para una mayor capacidad de ascenso

R Equipamiento «Climbing» ampliado para usos exigentes



TECNOLOGÍA ROBUSTA PARA TODOS LOS MERCADOS

Utilización flexible para el movimiento de tierras



- Articulación pendular de 3 puntos**
la mejor comodidad de conducción, excelente capacidad todoterreno, seguridad de maniobra
- Buena capacidad de ascenso**
gran ángulo de inclinación del talud, potente accionamiento de marcha
- Mantenimiento sencillo**
todos los puntos resultan fácilmente accesibles a un lado de la máquina

Los modelos HC 119 y HC 129 ofrecen un amplio puesto del conductor y un puesto de trabajo agradable a los conductores. El manejo de los compactadores es muy sencillo. Gracias a su diseño inteligente, la visibilidad es excelente. Los compactadores presentan un diseño robusto.

Todos los compactadores HC 119 y HC 129 cuentan con un accionamiento del tambor. En la obra, estos compactadores destacan por su elevada potencia de compactación, un estrecho círculo de trazada y bajas emisiones de ruido. Un moderno grupo motopropulsor permite una capacidad de ascenso de hasta el 58 %. Gracias al modo ECO integrado de serie el consumo de combustible permanece bajo. Además, los compactadores también pueden funcionar con combustibles HVO.

SERIE HC				
Datos básicos				Tambores
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Ancho del tambor (mm)	Potencia del motor (kW)	V
HC 119	11	2140	82	•
HC 129	12	2140	82	•

V Tambor liso con vibración



INNOVACIÓN SOBRE 8 RUEDAS


Potencia y versatilidad



Los rodillos de neumáticos de la Serie HP convencen en el movimiento de tierras y la construcción de asfalto. Todos los modelos ofrecen un puesto del conductor espacioso y confortable. El chasis asimétrico y el diseño inteligente de la máquina proporcionan unas condiciones de visibilidad excelentes. A ello se añade el manejo intuitivo. Facilitan el trabajo al conductor y contribuyen a la seguridad.

Gracias al inteligente sistema de lastre, el peso de la máquina se puede modificar incluso en la obra. El versátil sistema de rociado de agua con una innovadora adición de aditivos, así como el moderno accionamiento de marcha, garantizan una gran calidad y productividad. Además, la amplia gama de opciones permite adaptar los rodillos de la Serie HP a los requisitos locales en cualquier lugar del mundo. Los rodillos también pueden funcionar con combustible HVO.

SERIE HP						
Datos básicos						
Modelo de máquina	Categoría de peso (t)	Anchura de trabajo máx. mm	Potencia del motor (kW)	Carga de rueda (t)	Peso de servicio mín. (kg)	Peso máximo de servicio (kg)
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 3						
HP 180	8 - 18	2084	89	1,0 - 2,2	8505	17170
HP 240	8 - 18	2084	89	1,0 - 2,2	8505	24000
HP 280	10 - 28	2084	89	1,3 - 3,5	9480	26950
Máquinas conforme a la norma de emisiones EPA Tier 4 / Fase V de la UE						
HP 180i	8 - 18	2084	55,4	1,0 - 2,2	8515	17180
HP 280i	10 - 28	2084	85	1,3 - 3,5	9505	26970

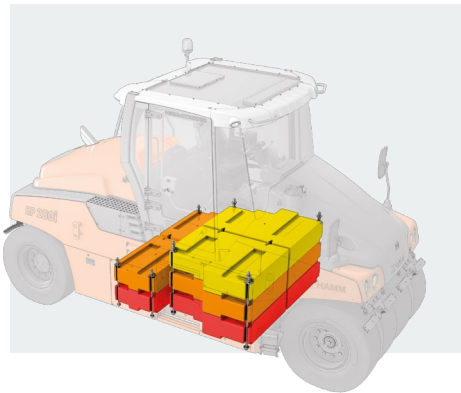

Sistema de lastre
equipamiento de la máquina rápido y preciso

Amplio puesto del conductor
con una extraordinaria visión panorámica

Seguridad
gracias a un sistema de frenado extremadamente potente

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE WIRTGEN GROUP

Un servicio técnico de confianza.

Puede confiar en nuestro eficaz y rápido servicio para el ciclo de vida completo de su máquina. Nuestra amplia gama de servicios dispone de las soluciones más adecuadas para cualquier desafío.



Servicio

Mantenemos nuestra promesa de servicio con asistencia rápida y sin complicaciones, tanto en la obra como en nuestros talleres profesionales. Nuestro equipo de servicio está debidamente formado. Gracias a las herramientas especiales, la reparación, el cuidado y el mantenimiento pueden llevarse a cabo rápidamente. Si lo desea, le ayudaremos con acuerdos de servicio adaptados a sus necesidades.
> www.wirtgen-group.com/service



Piezas de repuesto

Con las piezas originales y accesorios de WIRTGEN GROUP puede asegurar la alta fiabilidad y disponibilidad de sus máquinas a largo plazo. Asimismo, nuestros expertos estarán encantados de asesorarle acerca de las soluciones de piezas de desgaste óptimas para su aplicación. Nuestras piezas se encuentran disponibles en todo el mundo y pueden solicitarse fácilmente.
> parts.wirtgen-group.com



Formación

Los productos de la compañía WIRTGEN GROUP son profesionales en su campo y disponen de décadas de experiencia de aplicación, de las que también se benefician los clientes. Estaremos encantados de traspasarle nuestros conocimientos durante los cursos de formación WIRTGEN GROUP, hechos a medida para operarios y personal de servicio.
> www.wirtgen-group.com/training



Soluciones telemáticas

Las máquinas de construcción líderes en tecnología van acompañadas de las avanzadas soluciones telemáticas en WIRTGEN GROUP. Gracias a los sistemas de monitorización inteligentes, como WITOS o JD Link*, puede simplificar la planificación del mantenimiento de sus máquinas y aumentar la productividad y la rentabilidad.
> www.wirtgen-group.com/telematics

* WITOS y JD Link actualmente no se encuentran disponibles en algunos países. Diríjase a su sede responsable o al distribuidor correspondiente.



HAMM



HAMM AG

Hammstraße 1
95643 Tirschenreuth
Alemania

T: +49 9631 80-0
F: +49 9631 80-111
M: info@hamm.eu

 www.hamm.eu