

Eine innovative Technologie

DIE WELT DER WIRTGEN BODENSTABILISIERER



PERFEKTION IN BODENAUFBEREITUNG UND BODENVERBESSERUNG



Bodenstabilisierer werden beispielsweise für die Aufbereitung des Unterbaus von Verkehrsflächen eingesetzt. Sie verwandeln ungenügend tragfähigen Untergrund in gut verdichtbaren Boden und anschließend tragfähigen Boden. Das Verfahren greift auf vorhandenes Bodenmaterial zurück, lediglich Bindemittel wie Zement und / oder Kalk werden beigemischt. Gegenüber dem kompletten Bodenaustausch entfallen kostenintensive LKW-Transporte. Zudem minimiert das zügige und effektive Verfahren den Bedarf an Ressourcen und schont die Umwelt in vielerlei Hinsicht.

Kurzum: Bodenstabilisierung gehört zu den wirtschaftlichsten und schonendsten Bauverfahren.

WIRTGEN BODENSTABILISIERER



ANBAUSTABILISIERER WS

- > Arbeitsbreite bis 2.500 mm
- > Arbeitstiefe bis 500 mm



BODENSTABILISIERER (WR-SERIE)

- > Arbeitsbreite bis 2.400 mm
- > Arbeitstiefe bis 560 mm

BODENSTABILISIERUNG: WIR MACHEN BODEN GUT

Für homogenen Untergrund

Schwerer, morastiger Boden macht Straßenbauern das Leben schwer, denn Straßen benötigen einen zuverlässigen Unterbau. Vor diesem Hintergrund muss vor jeder Straßenbaumaßnahme die Tragfähigkeit des Bodens – als die Wirbelsäule der Straße – sichergestellt werden. Bodenstabilisierer wandeln ungenügend tragfähigen Untergrund in gut belastbaren und verdichtbaren Boden. Durch das Einmischen von Kalk wird der Boden verbessert, durch Zement wird der Boden verfestigt.

Unsere Stabilisierer meistern vielfältigste Aufgaben der Bodenverbesserung und der Bodenverfestigung, z. B. den Bau von Straßen, Parkplätzen, Industrieanlagen, Flugplätzen, Hafenanlagen oder Gleistrassen. Diverse Erdarbeiten wie die Herstellung von Dämmen, Böschungen und Verfüllungen können ausgeführt werden. Im Speziellen eignen sich die Bodenstabilisierer auch für das Erstellen von Abdichtungen im Deponiebau.

Das schnelle, umweltfreundliche Verfahren vermeidet aufwändigen, kostenintensiven Bodenaustausch.

01



01 Die Radfahrwerke des WR meistern jedes Terrain.

02 Ein perfektes Duo: Der Anbaustabilisierer von WIRTGEN wird von einem JOHN DEERE Traktor gezogen.

03 Der WR stabilisiert den Untergrund an Ort und Stelle und in einem Arbeitsgang.



WIRTGEN > GOOD TO KNOW



Ihre Vorteile bei der Bodenstabilisierung auf einen Blick:

- > verkürzt die Bauzeiten
- > schont die Ressourcen
- > vermeidet Deponieaufkommen
- > verringert kostenintensive Materialtransporte
- > minimiert umweltbelastende und störende Verkehrsbehinderungen
- > erzielt eine bessere CO₂-Bilanz
- > vereinfacht das Projektmanagement

DER SIEGESZUG EINER ZUKUNFTSWEISENDEN TECHNOLOGIE



1986

Mit Kettenfahrwerken und 20 cm Arbeitstiefe geht der Kaltrecycler 2000 VCR an den Start.



1993

Der CR 4500 ist der erste Hochleistungsrecycler zum nahtlosen Bearbeiten von Fahrbahnen in voller Breite.



1995

Mit seinem markanten Hubsäulenkonzept ist der WR 2500 der erste echte Bodenstabilisierer von WIRTGEN.



2004

Der leicht zu transportierende WR 2000 und der universelle WR 2400 kommen auf den Markt.



2006

Die Anbaustabilisierer WS 2200 und WS 2500 für die Kleinflächenstabilisierung werden eingeführt.



2012

Die neue Generation der WR-Baureihe sorgt für maximale Qualität in jedem Einsatz.

Eine permanente Erfolgsstory

Von der modifizierten Straßenfräse zur hochspezialisierten Sparte der Kaltrecycler und Bodenstabilisierer – so lässt sich kurz und knapp die imposante Entwicklungsgeschichte der Technologie bei WIRTGEN zusammenfassen. Von den Anfängen an – Mitte der 1980er Jahre – waren wir von dem herausragenden Potenzial des Verfahrens fasziniert und spielen seitdem eine Schlüsselrolle als anerkannter Technologieführer.

Da versteht es sich von selbst, dass wir den Erfolgsweg mit vielen innovativen Meilensteinen gepflastert haben. So leisteten wir auch Pionierarbeit in der staubfreien Bindemittelverarbeitung und arbeiten seit den 1990er Jahren federführend in der Branche mit innovativen Lösungen für unsere Kunden. Unsere umfassende Betreuung bei Baumaßnahmen war stets von zentraler Bedeutung und mitentscheidender Faktor für den Durchbruch des Verfahrens.



1996

Ein Einsprühsystem zum Aufschäumen von Bitumen wird entwickelt.



1998

Die mobile Kaltrecycling-Mischanlage KMA 150 mit eigener Stromversorgung ist auf einem Tieflader aufgebaut.



2003

Der WR 4200 wird mit variabler Arbeitsbreite und Zweiwellen-Zwangsmischer eingeführt.



2013

Der 3800 CR „Rear Load“ mischt Fräsgranulat mit Bindemittel und übergibt das Material direkt an einen Straßenfertiger.



2019

Der W 380 CR(i) und der W 240 CR(i) sorgen für hochwertiges Recycling in-place.



2021

Die KMA 240(i) mit Doppeltrog-system ermöglicht eine exakte Zementzugabe auch bei hoher Mischgutproduktion.

ANWENDUNGSBEISPIELE

BODENSTABILISIERUNG

Flexibilität im Einsatz

Bodenstabilisierung punktet gegenüber Bodenaustausch durch ihr geringes Transportaufkommen, kürzere Bauzeiten und eingesparte Ressourcen. Der WR als Bodenstabilisierer mischt mit seinem kräftigen Fräs- und Mischrotor vorgestreute Bindemittel wie Kalk oder Zement bis zu 560 mm tief in vorhandenen, wenig tragfähigen Boden ein und verwandelt ihn direkt vor Ort in einen hochwertigen Baustoff.

Das erzeugte homogene Boden-Bindemittel-Gemisch bietet höhere Zug-, Druck- und Scherfestigkeit sowie nachhaltige Wasser-, Frost- und Raumbeständigkeit. Typische Anwendungen sind der Bau von Wegen, Straßen, Autobahnen, Trassen, Park- und Sportplätzen, Gewerbegebieten, Industrieanlagen, Flugplätzen, Dämmen, Verfüllungen oder Deponien.

01





01 Die Bodenstabilisierer von WIRTGEN bearbeiten schwierigen Untergrund und verwandeln ihn in hochwertigen Baustoff.

02 Mit Bindemittel versetzter Boden lässt sich optimal verdichten.

03 Synergien, so weit das Auge reicht: WIRTGEN, JOHN DEERE und STREUMASTER.

04 Stabilisierungsarbeiten mit dem WS 250.

05 Beim Stabilisieren wird entweder Zement oder Kalk vorgestreut.

06 Beste Mischergebnisse und mustergültiges Abziehverhalten sind Markenzeichen der Bodenstabilisierer.

07 Der optional integrierte Bindemittelstreuer „S-Pack“ (Spreader-Pack) dient zur staubfreien Bindemittelausbringung.




BODENBEHANDLUNG OHNE ZUGABEMITTEL

WR-Baureihe

Bodenhomogenisierung

Zur Homogenisierung granuliert der leistungsstarke Fräs- und Mischrotor des WR den anstehenden Boden ohne Bindemittelzusätze und lockert ihn auf. Nachdem ein HAMM Walzenzug die

Vorverdichtung übernommen hat, profiliert ein JOHN DEERE Motorgrader anschließend die aufbereitete Oberfläche. Abschließend nehmen verschiedene HAMM Erdbauwalzen dessen Verdichtung vor.

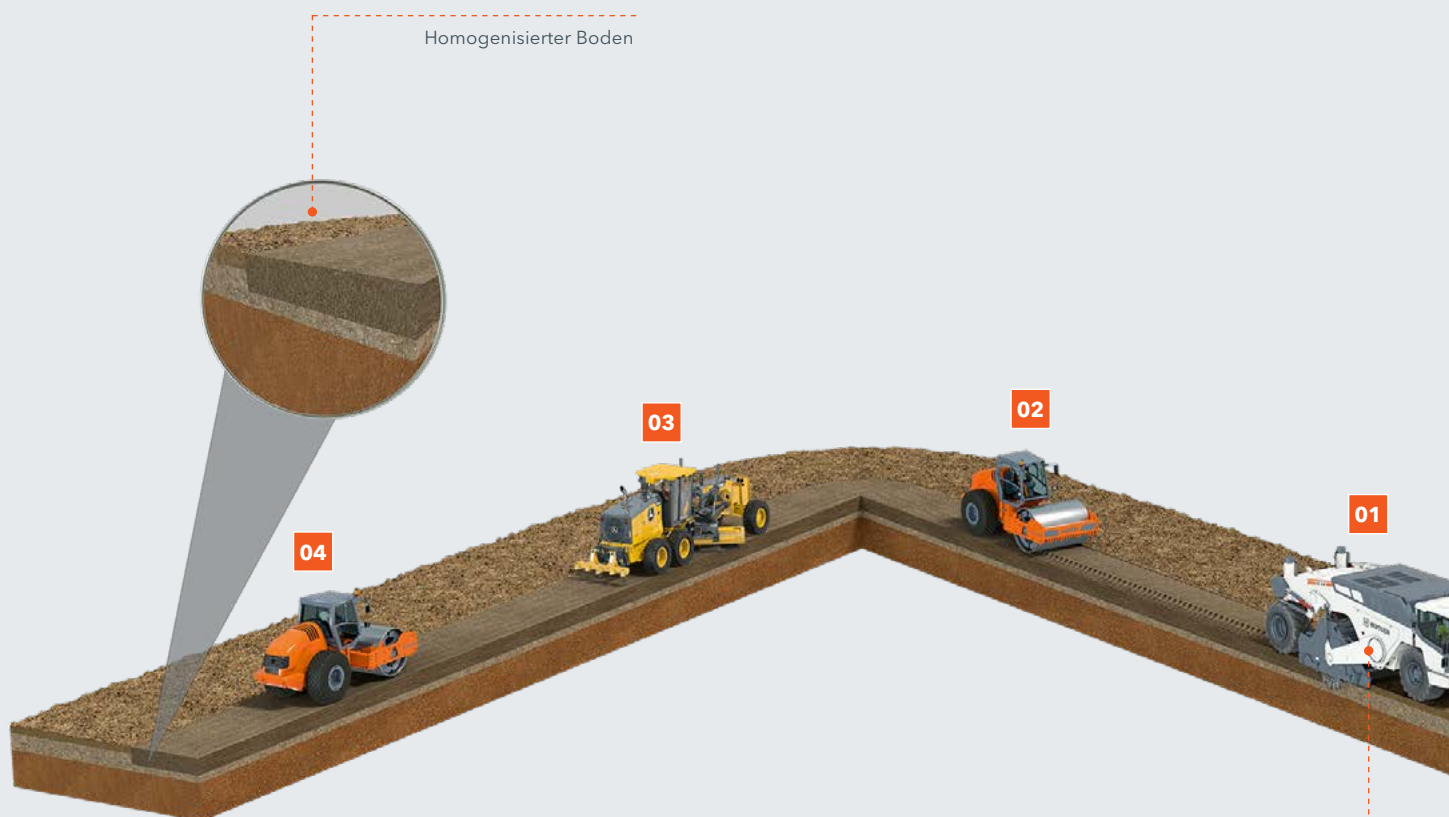

Die Bodenstabilisierer der WR-Baureihe fräsen und mischen unbearbeiteten inhomogenen Boden bis zu einer Tiefe von 56 cm. Ohne die Zugabe von Bindemitteln entsteht dabei ein homogener und für die Verdichtung gut vorbereiteter und verbesserter Boden.




01 WIRTGEN Bodenstabilisierer WR 240(i)

02 HAMM Walzenzug

03 JOHN DEERE Motorgrader

04 HAMM Walzenzug

Unbearbeiteter,
nicht tragfähiger Boden



BODENBEHANDLUNG MIT WASSERZUGABE

WR-Baureihe

Bodenbehandlung unter der Zugabe von Wasser

Zur Anpassung des optimalen Wassergehaltes im Boden granuliert der leistungsstarke Fräs- und Mischrotor des WR den anstehenden Boden. Zeitgleich wird Wasser in den Mischraum eingesprüht und homogen eingemischt. Nachdem ein HAMM

Walzenzug die Vorverdichtung übernommen hat, profiliert ein JOHN DEERE Motorgrader anschließend die aufbereitete Oberfläche. Abschließend nehmen verschiedene HAMM Erd-
bauwalzen dessen Verdichtung vor.




Die Bodenstabilisierer der WR-Baureihe fräsen und mischen unbearbeiteten, nicht tragfähigen Boden bis zu einer Tiefe von 56 cm. Unter Zugabe von dosiertem Wasser wird die Bodenfeuchtigkeit optimal auf die Verdichtung abgestimmt. Bereits ohne die Zugabe von Bindemitteln entsteht dabei ein verdichtungsfähiger Boden zur Weiterbearbeitung.



- 01** Wassertankwagen
-
- 02** WIRTGEN Bodenstabilisierer WR 240 (i)
- 03** HAMM Walzenzug
- 04** JOHN DEERE Motorgrader
- 05** HAMM Walzenzug

Unbearbeiteter,
nicht tragfähiger Boden



BODENBEHANDLUNG MIT KALK

WR-Baureihe

Bodenverbesserung unter der Zugabe von Kalk

Für die Bodenverbesserung lehmiger, nasser und durchfeuchteter Böden legt der STREUMASTER Bindemittelstreuer Kalk vor. Hinter dem Bindemittelstreuer durchmischt der leistungsstarke Fräs- und Mischrotor des WR den anstehenden Boden mit dem

Kalk homogen. Nachdem ein HAMM Walzenzug die Vorverdichtung übernommen hat, profiliert ein John Deere Motorgrader anschließend die aufbereitete Oberfläche. Abschließend nehmen verschiedene HAMM Erdbauwalzen dessen Verdichtung vor.




Die Bodenstabilisierer der WR-Baureihe fräsen einen im nassen Zustand nicht tragfähigen Boden bis zu einer Tiefe von 56 cm. Durch die Zugabe von Kalk wird der Boden verbessert. Es entsteht ein tragfähiger, unempfindlicher bis hin zu frostsicherer Boden.



- 01** STREUMASTER Bindemittelstreuer
- 02** WIRTGEN Bodenstabilisierer WR 240 (i)
- 03** HAMM Walzenzug
- 04** JOHN DEERE Motorgrader
- 05** HAMM Walzenzug

Unbearbeiteter,
nicht tragfähiger Boden



BODENBEHANDLUNG MIT ZEMENT UND WASSER

WR-Baureihe

Bodenverfestigung unter der Zugabe von Zement

Zur Herstellung einer Bodenverfestigung mit erhöhten Anforderungen an die Tragfähigkeit legt ein STREUMASTER Bindemittelstreuer Zement vor. Der leistungsstarke Fräs- und Mischrotor des WR durchmischt den Untergrund mit dem vorgestreuten Zement homogen. Zeitgleich wird bei trockenen

Böden dosiert Wasser in den Mischraum eingesprüht. Nachdem ein HAMM Walzenzug die Vorverdichtung übernommen hat, profiliert ein John Deere Motorgrader anschließend die aufbereitete Oberfläche. Abschließend nehmen verschiedene HAMM Erdbauwalzen dessen Verdichtung vor.




Die Bodenstabilisierer der WR-Baureihe fräsen und mischen unbearbeiteten, nicht tragfähigen Boden bis zu einer Tiefe von 50 cm. Durch die Zugabe von Zement entsteht ein tragfähiger Boden beispielsweise zur weiteren Bebauung.



- 01** STREUMASTER Bindemittelstreuer
-
- 02** Wassertankwagen
- 03** WIRTGEN Bodenstabilisierer WR 240 (i)
- 04** HAMM Walzenzug
- 05** JOHN DEERE Motorgrader
- 06** HAMM Tandemwalze
- 07** HAMM Gummiradwalze

Unbearbeiteter,
nicht tragfähiger Boden



WIRTGEN SCHLÜSSELTECHNOLOGIE SCHNEIDTECHNOLOGIE

Professionelles Know-how

Durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Schneidtechnologie im Bereich des Kaltfräsens können wir unsere Bodenstabilisierer mit auf die Bedürfnisse des Mischens und Schneidens angepassten Technologien ausstatten.

Spezifische Rotoren und Schneidwerkzeuge

Die exakte, optimale Meißelanordnung auf dem Fräs- und Mischrotor gepaart mit dem leistungsstarken mechanischen Walzenantrieb gewährleistet allerbeste Schneid- und Mischleistung – Grundvoraussetzung für perfekt homogene Mischungen. Zudem sorgt ein verschleißfestes Wechselhaltersystem für optimales Drehverhalten der Meißel, einfachen Meißelwechsel und lange Arbeitsintervalle. Die Rundschaftmeißel der Generation Z² sind die Allrounder für das Kaltrecycling und die Bodenstabilisierung.

01




Durch die optimierte Hartmetallspitzengeometrie mit verstärktem Hartmetallfuß und dem angepassten Schaftdesign sind die Rundschachtmeißel dieser Produktreihe auf hohe Schlagbelastungen ausgelegt und somit die ideale Lösung für den Anwendungsbereich Bodenstabilisierung. Eine weitere sinnvolle Alternative für die Bodenstabilisierung ist der Einsatz des WCC PLUS Fräswerkzeugs, welches gerade bei großen Gesteinsbrocken seine Vorteile bezüglich der enormen Schlagresistenz ausspielt.

02



03

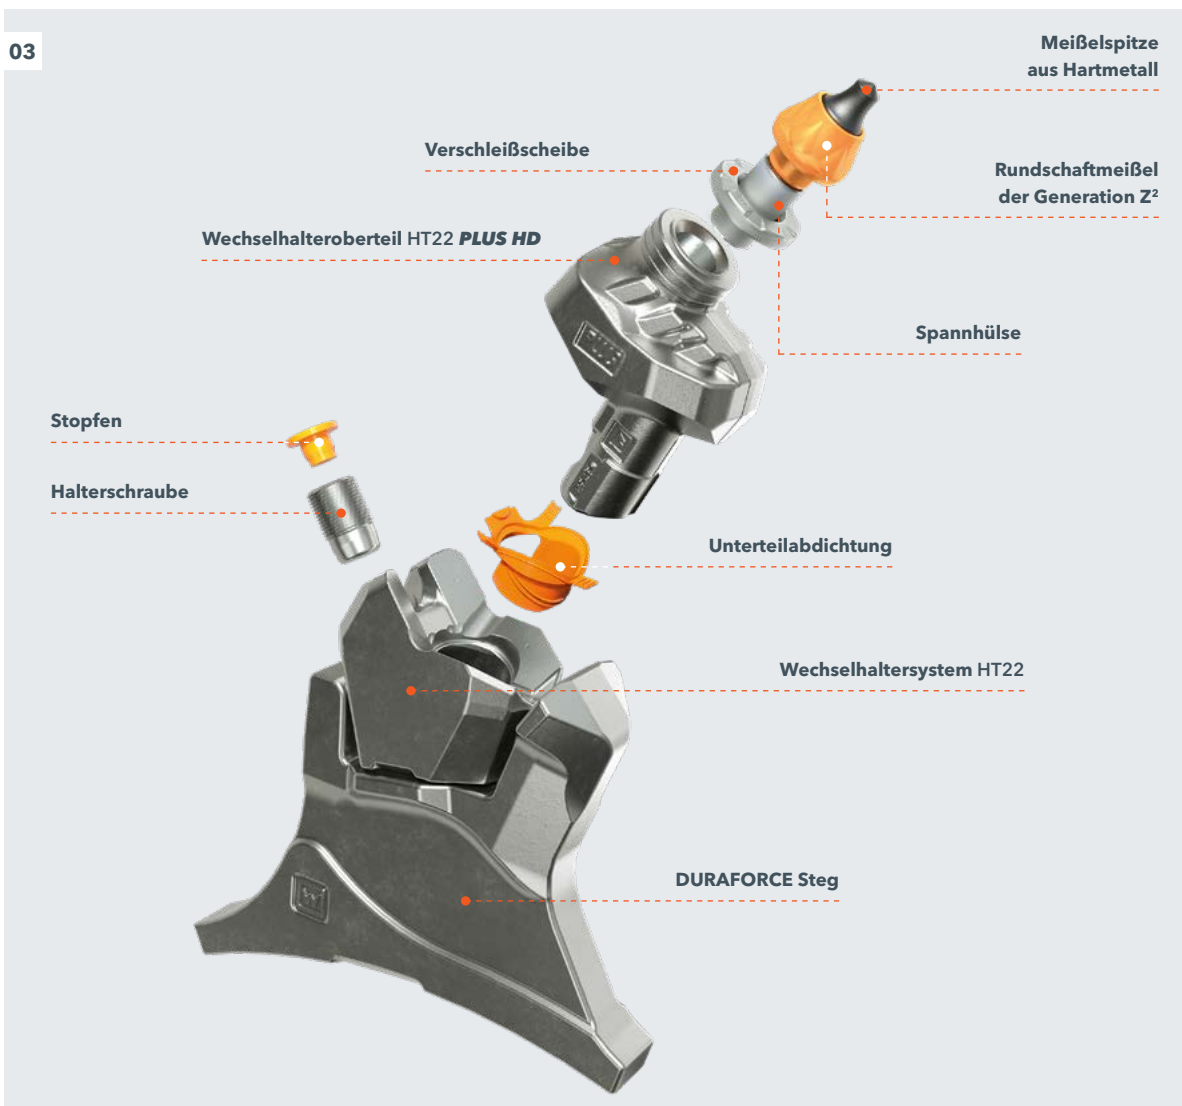


01 Der **DURAFORCE** Fräs- und Mischrotor für die WR-Bau-reihe besticht durch extreme Verschleiß-festigkeit, Schlagre-sistenz und Bruch-stabilität.

02 Bei Böden mit ei-nem höheren Anteil an Steinen kommt alternativ das schlagkräftige WCC PLUS Fräs-werkzeug zum Einsatz.

03 HT22 Wechsel-haltersystem in Kombination mit den Rundschacht-meißeln der Generation Z².

WIRTGEN SCHLÜSSELTECHNOLOGIE MISCHVERFAHREN

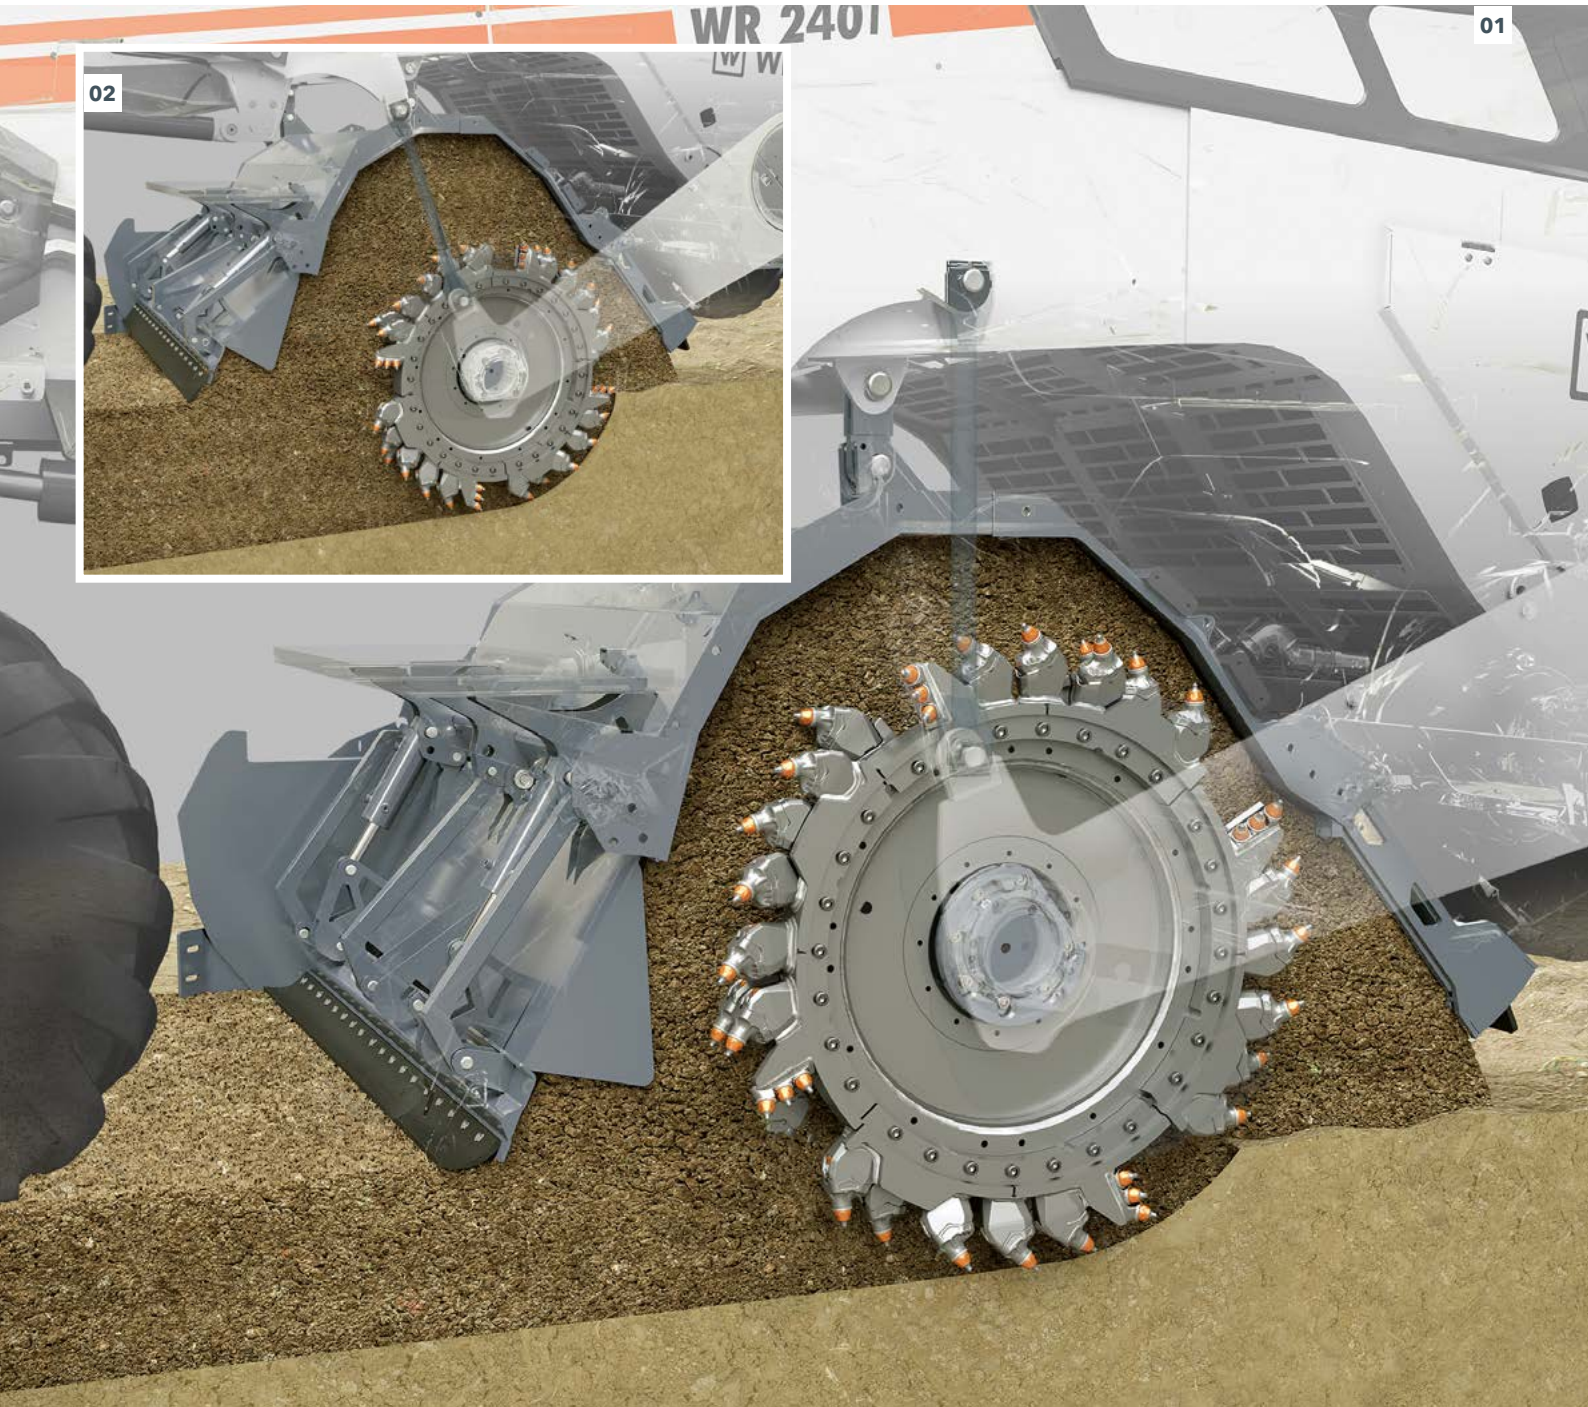

Homogene Mischgutqualität bei jeder Arbeitstiefe
Variabler Mischraum

03



Hardware für alle Anwendungen

Herstellung eines tragfähigen und verdichtbaren Bodengegemisches ist die wichtigste Aufgabe in der Bodenstabilisierung. Die Geometrie der **DURA FORCE** Fräs- und Mischrotoren ist ideal, um selbst bei hohen Maschinenvorschüben homogene Durchmischung bei geringem Dieselverbrauch zu gewährleisten und damit hohe Tagesleistungen zu erreichen. Zudem wird das Mischraumvolumen durch automatisches Anheben und Absenken des Rotors jeweils der aktuellen Arbeitstiefe und der jeweiligen Materialmenge angepasst. Der variable Mischraum wächst mit der Arbeitstiefe und ermöglicht auch bei maximalen Arbeitstiefen höchste Leistung und gute Mischergebnisse.

Ob Zement oder Kalk, vorgestreut oder als Suspension, der WR erzeugt stets beste Ergebnisse und damit hochwertigste Baustoffe. Die einzigartige Form der geschmiedeten Halterstege sichert höchste Langlebigkeit auch in abrasivem Material. Das **HT22** Wechselhaltersystem zeichnet sich zudem durch besonders hohe Schlagresistenz gegenüber großen Steinen im Boden aus. Gepaart mit der hohen Schneidfreudigkeit ist der **DURA FORCE** Fräs- und Mischrotor das Universalwerkzeug in der weltweiten Bodenstabilisierung.

04



01 Die verstellbare Walzenklappe des WR 240 sorgt für eine homogene Mischqualität von Bindemittel und Boden.

02 Großer Mischraum bei großer Arbeitstiefe.

03 Die verstellbare Walzenklappe des WS 250 sorgt für eine homogene Mischqualität von Bindemittel und Boden.

04 Der optional integrierte Bindemittelstreuer „S-Pack“ (Spreader-Pack) dient zur staubfreien Bindemittelabbringung.

WIRTGEN SCHLÜSSELTECHNOLOGIE MASCHINENSTEUERUNG

Innovative Mensch-Maschine-Interaktion

Intuitive und flexible Bedienung sowie zuverlässige Informationssysteme stehen ganz oben auf der Prioritätenliste leistungsorientierter Baumaschinenführer. Deshalb stellt WIRTGEN ihnen innovative und bedienerentlastende Assistenzsysteme zur Verfügung. Die intelligente Maschinensteuerung in unseren Bodenstabilisierern sorgt für einen zielführenden Dialog zwischen Mensch und Maschine.

Der moderne, durchzugsstarke Dieselmotor des WR ist prädestiniert für kräftezehrende Stabilisierungsmaßnahmen. Aber erschuft auch mit Köpfchen, denn das intelligente, vollelektronische Motormanagement optimiert die Motorleistung: Das Drehmoment verbleibt bei extremer Motordrückung auf konstant hohem Niveau. Bei Bedarf steht dank großer Drehmomentreserven weiteren Leistungssteigerungen nichts im Wege. Die automatische Drehzahlanpassung reduziert den Dieserverbrauch.

01



Punktgenau

Mikroprozessorgesteuerte Bindemittelzugabe

Effizient und schnell

Speicherbare Automatikfunktionen

Der WIRTGEN Bodenstabilisierer ist mit einer intelligenten Automatik ausgestattet, die die Ansetz- und Aushubvorgänge übernimmt. Dabei fahren der Fräs- und Mischrotor sowie die Walzenklappen vorne und hinten in die vorgewählte Position. Beim Zurücksetzen hebt der WR den Rotor aus und schließt so den Einschnitt am Spurende komplett.



- 01** Microcontrollergesteuert, in Abhängigkeit von der Rezeptur gibt das Einsprühsystem Wasser in den Mischraum, um den optimalen Feuchtigkeitsgehalt zu erreichen.
- 02** Aushubautomatik: Der Fräs- und Mischrotor sowie die Walzenklappen vorne und hinten fahren in die vorgewählte Position. Beim Zurücksetzen hebt der WR den Rotor aus und schließt so den Einschnitt am Spurende komplett.
- 03** Die Bedienpulte können optimal für die verschiedenen Arbeitsanforderungen eingestellt werden.



WIRTGEN SCHLÜSSELTECHNOLOGIE NIVELLIERUNG

01



Hohe Maschinenstabilität
4-fach-Pendelung

Präzision im Querneigungsprofil
Elektronischer Querneigungssensor

Stabiles Fahrverhalten und große Bodenfreiheit

Der WR überwindet auch größere Bodenunebenheiten mit Leichtigkeit und bleibt dabei stets gerade ausgerichtet. Wichtige Hilfen für das stabile Maschinengleichgewicht sind die automatische 4-fach-Pendelachse sowie der elektronische Querneigungssensor. Mithilfe des Sensors kann der WR horizontal zur Oberfläche oder in erforderlicher Neigung arbeiten. Das praxiserprobte Hubsäulenkonzept mit 4-fach-Pendelung gleicht dabei starke Bodenunebenheiten schnell und dynamisch aus. So ist der Rotor auf der linken und rechten Seite immer in gewünschter Tiefe und sorgt für präzise Arbeitsergebnisse.

Zur idealen Anpassung an die jeweiligen Baustellenbedingungen lassen sich die Räder paarweise links, rechts, vorne oder hinten in der Höhe verstellen. Beim Fahren im Gefälle quer zur Fahrtrichtung kann der Bediener die Maschine über die Funktion „Wanken“ in die angenehmere horizontale Lage ausrichten. Aber auch der Bediener profitiert – er arbeitet entspannt bei hohem Fahrkomfort.

01 Der WR kompensiert Bodenunebenheiten ohne Probleme.

02 Durch die Kombination aus Querneigungssensor und 4-fach-Pendelachse überwindet der WR auch größere Bodenunebenheiten mit Leichtigkeit.

03 Die Räder des WR lassen sich paarweise anpassen.

02



03



UMFASSENDES MASCHINEN-PROGRAMM FÜR DIE BODENSTABILISIERUNG

Ideallösung für jede Anwendung

WIRTGEN bietet ein breites Produktportfolio für die Bodenstabilisierung. Die fein abgestuften Baureihen decken alle Leistungsklassen lückenlos ab und erfüllen jede Herausforderung mustergültig. Darüber hinaus bieten die Maschinen eine einmalige Ausstattungsvielfalt, um Vorgaben je nach Anwendung bzw. Ausschreibung individuell zu erfüllen.

Exklusiv bei WIRTGEN für ein hohes Anwendungsspektrum: Durch den Vertrieb der Bindemittelstreuer von Systempartner STREUMASTER und der JOHN DEERE Grader bietet WIRTGEN seinen Kunden das Komplettprogramm in der Bodenstabilisierung.

RADRECYCLER / BODENSTABILISIERER

> Arbeitsbreite von 2.000 mm bis 2.400 mm > Arbeitstiefe von 0 mm bis 560 mm



WR 200



WR 200i



WR 200 XLi



WR 240



WR 240i



WR 250



WR 250i

ANBAUSTABILISIERER

> Arbeitsbreite von 2.150 mm bis 2.500 mm
> Arbeitstiefe von 0 mm bis 500 mm



WS 220



WS 250

JOHN DEERE MOTORGRADER

> Betriebsgewicht bis 20.500 kg
> Motorleistung bis 205 kW
> Scharzugkraft: 22.453 kg



620 / 622 GP



670 / 672 GP



770 / 772 GP

STREUMASTER BINDEMISTELSTREUER

> Behältervolumen von 3 m³ bis 20 m³ > Streumenge von 1 l/m² bis 60 l/m² > Streubreite von 720 mm bis 2.500 mm



SW 3 FC



SW 5 RC



SW 10 TA



SW 16 TA



SW 10 TC



SW 16 TC



SW 16 MC



SW 18 MC



SW 20 MC



SW 18 SC



SW 18 SCi

RUND UM DEN GLOBUS BEWÄHRT



Vier schlagkräftige Argumente für WIRTGEN Bodenstabilisierer

- > Mit der Bodenstabilisierung lässt sich der Ausstoß von CO₂-Emissionen signifikant senken.
- > Mit den Stabilisierern von WIRTGEN lassen sich weniger tragfähige Böden in einem Arbeitsgang zu einem hochwertigen Baustoff vermischen.
- > WIRTGEN ist Technologieführer in der Dosier- bzw. Mischtechnik und legt einen großen Wert darauf, diese stetig weiterzuentwickeln.
- > Unsere Erfahrung in der bewährten Technik des Kaltfräsens nutzen wir, um unsere Schneidtechnologie spartenübergreifend zu perfektionieren.



WIRTGEN > GOOD TO KNOW



Ökonomie und Ökologie stehen nicht im Widerspruch zueinander. Durch unsere umweltfreundliche Maschinenteknik sowie das ressourcenschonende Anwendungsverfahren von Kaltrecycling und Bodenstabilisierung sehen wir uns hierin bestätigt. Das Verfahren greift auf vorhandenes Bodenmaterial zurück, lediglich Zusatzstoffe werden beigemischt. Die ausgebauten, gebundenen sowie ungebundenen Straßenbaustoffe werden zu 100 % wiederverwendet. Kurzum: Von diesem umweltfreundlichen Verfahren können wir immer mehr Kunden auf internationaler Ebene überzeugen.

WIR BEI WIRTGEN





Als Weltmarktführer streben wir bei WIRTGEN täglich danach, unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Aus diesem Grund sind wir besonders stolz darauf, dass alle unsere Maschinen zu 100 % inhouse entwickelt und gefertigt werden. Von der Idee über die Konstruktion sowie die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service werden unsere Produkte ausschließlich durch hervorragend ausgebildete WIRTGEN Mitarbeiter betreut. Dabei legen wir einen besonders großen Wert auf die Meinung und Interessen unserer Kunden. Denn nicht nur der Service nach dem Kauf einer Maschine ist uns wichtig, sondern auch das Feedback, das wir in die Entwicklung neuer Produkte mit einfließen lassen.

**WIRTGEN GmbH**

Reinhard-Wirtgen-Str. 2
53578 Windhagen
Deutschland

T: +49 2645 131-0
F: +49 2645 131-392
M: info@wirtgen.com

 www.wirtgen.de



Für weitere Informationen Code scannen.