

HD 9 VV

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais


Tandeminiai volai Serija HD CompactLine / Konstrukcinė serija H263









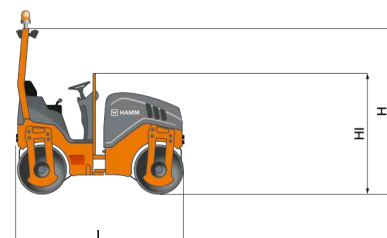



PARYŠKINTA INFORMACIJA HD

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis
- > Tuščia pusė – būgno pakabinimas vienoje pusėje

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	2295
Plotis (B)	mm	1000
Bendras aukštis (H)	mm	2210
Būgno plotis (X)	mm	900/900
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD 9 VV
	Masės		
	Darbinė masė su ROPS	kg	1680
	Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	1510
	Maks. darbinė masė	kg	1780
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	815/865
	Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	8,2/8,7
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		8,7/PV2
	Mašinos matmenys		
	Bendras ilgis	mm	2295
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2210
	Krovimo aukštis, min.	mm	1580
	Atstumas tarp ašių	mm	1560
	Bendras plotis	mm	1000
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1000
	Kelio prošvaisa, centre	mm	230
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2130
	Būgno matmenys		
	Būgno plotis, priekyje / gale	mm	900/900
	Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	620/620
	Būgno storis, priekyje, gale	mm	12/12
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
	Dyzelinis variklis		
	Gamintojas		KUBOTA
	Tipas		D1105-E4B
	Cilindrų skaičius		3
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		16,1/21,9/2600
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		16,1/21,6/2600
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
	Judėjimo pavara		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
	Vibracija		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	61/48
	Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	61/48
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitudė, gale, I/II	mm	0,38/0,38
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	17/11
	Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	17/11
	Vairavimas		
	Sukimo kampas +/-	°	8
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	Drėkinimo sistema		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	Bako talpa / pripildymo lygis		
	Degalų bakas, talpa	L	33
	Vandens bakas, talpa	L	70
	Triukšmo lygis		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	101

ĮRANGA

12 V lizdas, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms, „Clear Side“, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Trapecinio diržo apsauga, Vibracijos automatika, Vandens filtravimas (trigubas), Centrinis kėlimo lankas

SPECIALI ĮRANGA

Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji, Papildoma vairavimo svirtis kairėje, Apsauginis stogas, Variklio sustabdymo automatika, Atbulinės eigos garsinis signalas, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Baterijos grandinės pertraukiklis, Variklio gaubtas su garso izoliacija, Vandens išleidimo čiaupas, Papildomas veidrodėlis, Įrankių dėžė

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM