

HD 9 VT


Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
 Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H263



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Kompakte Abmessungen
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2309
Breite (B)	mm	970
Gesamthöhe (H)	mm	2210
Bandagenbreite (X)	mm	900
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1580

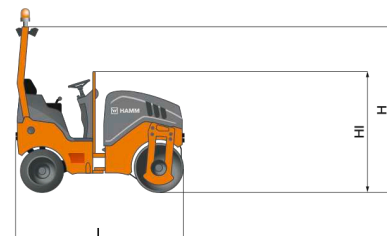

EU Stage V /
 EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 9 VT
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1640
	Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1470
	Betriebsgewicht max.	kg	1740
	Achslast, vorn/hinten	kg	805/835
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	8,1
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		8,1/PV1
	Radlast pro Reifen, hinten	kg	208,75
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2309
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
	Achsabstand	mm	1560
	Gesamtbreite	mm	970
	Maximale Arbeitsbreite	mm	900
	Bodenfreiheit, mitte	mm	240
	Spurkreisradius, innen	mm	2130
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	900
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	620
	Bandagenstärke, vorn	mm	12
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		205/60-R15
	Breite über Reifen, hinten	mm	890
	Reifenanzahl, hinten		4
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		-
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,38/0,38
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	17/11
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	33
	Wassertank, Inhalt	L	70
	Additivtank, Inhalt	L	9
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettabdeckung absperbar und wetterfest, Clear Side, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Keilriemenschutz, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Hehebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, Zusatzfahrhebel links, Schutzdach, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Batterietrennschalter, Motorhaube mit Schallsolierung, Wasserablasshahn, Zusatzspiegel, Bordwerkzeug

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

