

# HD 9 VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H263



## 加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 空側 側輪基座

機器尺寸		
長度 (L)	mm	2295
度 (B)	mm	1000
高度 (H)	mm	2210
輪度 (X)	mm	900/900
高度，載，最小 (H1)	mm	1580

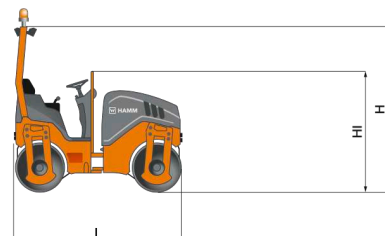

EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料	位	HD 9 VV
<b>重量</b>		
含 ROPS 的操作重量	kg	1680
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	1510
最大操作重量	kg	1780
輪軸負載, 前/後	kg	815/865
態線性負載, 前/後	kg/cm	8,2/8,7
法分類, 資料/等級		8,7/PV2
<b>機器尺寸</b>		
長度	mm	2295
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度, 載, 最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	1000
最大工作度	mm	1000
離地間隙, 中央	mm	230
半, 側	mm	2130
<b>輪尺寸</b>		
輪度, 前/後	mm	900/900
輪直, 前/後	mm	620/620
輪厚度, 前/後	mm	12/12
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
<b>柴油引</b>		
製造商		久保田
類型		D1105-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		-
<b>動</b>		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
<b>振動</b>		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
振動頻率, 後方, I/II	Hz	61/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
振幅, 後方, I/II	mm	0,38/0,38
離心力, 前方, I/II	kN	17/11
離心力, 後方, I/II	kN	17/11
<b>向</b>		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
<b>噴系統</b>		
水器, 類型		力
<b>油箱容積/填充容量</b>		
燃油箱, 容量	L	33
水箱, 容量	L	70
<b>音量</b>		
功率 LW(A), 標	db(A)	105
功率 LW(A), 測量	db(A)	101

#### 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表蓋板和防風, 清面, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, V 型皮保護, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架

#### 選配設備

折式塑料板, 左附加行走操, 遮板, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 排水閥, 額外後視鏡,

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM