

# HD 9 VV

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

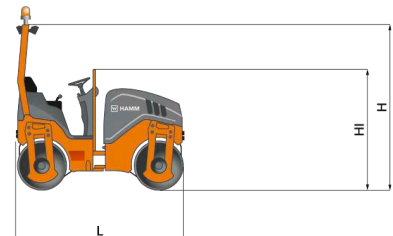
Tandem silindirler Seri HD CompactLine / Üretim serisi H263







## ÖNE ÇIKANLAR HD CompactLine

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kompakt ebatlar
- > Clear Side - Tek taraflı tambur askısı

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	2295
Genişlik (B)	mm	1000
Toplam yüksekliği (H)	mm	2210
Tambur genişliği (X)	mm	900/900
Yükleme yüksekliği, en az (HI)	mm	1580



AB Kademe  
V/ABD EPA  
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD 9 VV
	<b>Ağırlıklar</b>		
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	1680
	Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	1510
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	1780
	Aks yükü, ön/arka	kg	815/865
	Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	8,2/8,7
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		8,7/PV2
	<b>Makine ölçüleri</b>		
	Toplam uzunluk	mm	2295
	ROPS ile toplam yükseklik	mm	2210
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	1580
	Aks mesafesi	mm	1560
	Toplam genişlik	mm	1000
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1000
	Alt yükseklik, ortadan	mm	230
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	2130
	<b>Tambur ölçüleri</b>		
	Tambur genişliği, ön/arka	mm	900/900
	Tambur çapı, ön/arka	mm	620/620
	Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	12/12
	Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
	Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
	<b>Dizel motor</b>		
	Üretici		KUBOTA
	Tip		D1105-E4B
	Silindir, adet		3
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		-
	<b>Çekiş (Tahrik)</b>		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40
	<b>Vibrasyon</b>		
	Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	61/48
	Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	61/48
	Genlik, ön, I/II	mm	0,38/0,38
	Genlik, arka, I/II	mm	0,38/0,38
	Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	17/11
	Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	17/11
	<b>Direksiyon</b>		
	Direksiyon açısı +/-	°	8
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	<b>Islatma sistemi</b>		
	Su püskürtmeli, Tip		Basıncılı
	<b>Tank kapasitesi/Dolum miktarı</b>		
	Yakıt tankı, kapasite	L	33
	Su tankı, kapasite	L	70
	<b>Ses düzeyi</b>		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	101

#### DONANIM:

12 V priz, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı, Clear Side, Basıncılı su serpintisi, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, V kayışı kılıfı, Otomatik vibrasyon sistemi, Su filtresi (üç kademe), Merkezi lift kancası

#### ÖZEL DONANIM

Katlanır plastik sıyrıcı, Sol ilave sürüş levyesi, Koruyucu tavan, Otomatik motor durdurma işlevi, Geri vites alarmı, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Ana akü şalteri, Ses yalıtımlı motor kaputu, Su boşaltma valfi, İlave ayna, Araç kiti

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM