



高端配置 – 用于经济施工的冷铣刨机

W 195 (i) 冷铣刨机



高端配置 — 用于经济施工的冷铣刨机



经过实践检验，这款两米档铣刨机能够快速高效施工。

该机器非常适用于两米档铣刨机的所有典型施工应用。

简单、可靠的操控设计，实现更高的日铣刨产量。

优化的机器重量和先进的机器技术确保非常高的施工灵活性。

得益于低油耗和低刀具磨损，这款冷铣刨机具有很高的成本效益。



维特根冷铣刨机

小型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 1,300 mm
- > 工作深度高达 300 mm

中型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 1,900 mm
- > 工作深度高达 330 mm

大型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 4,400 mm
- > 工作深度高达 350 mm

WIRTGEN

亮点一览

高性能高配置

整机操控

01 操作简单

- > 操控元件布局清晰，操控屏坚固耐用
- > 符合人性化设计的多功能操作手柄
- > 遮阳篷提高了机手舒适度
- > 优化的工作灯布局设计，即使夜间施工也具有良好的视野

02 LEVEL PRO PLUS 自动找平系统确保更高的精度

- > 路面平整度显著提高
- > 操作简单、直观
- > 与整机操控系统高度集成
- > 可选配多种传感器
- > 边板上的新型智能油缸集成位移传感器

03 易于维护保养

- > 保养点易于接近
- > 保养间隔周期延长，成本效益提高
- > 用户友好型机器故障诊断系统，可方便地在显示屏上读取信息
- > 贴心的“欢迎登机”和“照我回家”延时照明功能，方便机手上下车



行驶与转向

04 效率提高的同时降低油耗

- > 先进的发动机技术降低了燃油消耗
- > 根据工况自动控制发动机速度
- > 在显示屏上清晰地显示柴油瞬时消耗
- > 发动机荷载控制的冷却风扇转速

05 更好的机动灵活性

- > ISC 智能行走系统
- > 履带行驶速度差由转向角度自动调节
- > 快速转向功能为机器提供更高的机动性
- > 转向传感器集成于转向油缸中



铣刨与收料

06 重型铣刨转子

- > 适应多种工况的抛料板
- > 切削刀具经久耐用
- > 高耐磨的 HT22 快换刀座系统

07 铣刨转子总成采用先进的切割技术

- > 重型刮板配高耐磨的合金刀片
- > 右侧边板提升行程达 450 mm
- > 附加的铣刨转子慢转装置，便于更换刀具
- > 采用高耐磨钢制造的铣刨转子罩壳

08 大宽度输料皮带，输送能力强、运行效率高

- > 强劲输料能力，使得铣刨性能充分发挥
- > 皮带速度连续可调，并且具备自动开关功能
- > 皮带摆动角度大，可分别向左右两侧摆动 60°
- > 输料皮带可液压折叠

性能和产量

09 高效的铣刨性能

- > 理想的机器重量 / 性能比
- > 工作时可选择设定不同的铣刨转子转速
- > 新一代机器管理系统，确保更高的机器利用率
- > 铣刨流程操控自动化，铣刨转子可实现快速下刀铣刨

10 显著降低刀具成本

- > 新型“DELTA 18”铣刨转子技术，降低了刀具磨损
- > 铣刨转子洒水水量根据铣刨负荷自动调节
- > 铣刨转子边刀环上的刀具优化布置，降低了刀具磨损

整机操控

01 多功能操作手柄

人性化设计的多功能手柄可操控机器行驶、转向、操作模式选择、升高机器以及关闭输料功能。

02 布局清晰的操控元件

整机操控元件结实耐用，并根据实际工况需求优化了逻辑排列，简单直观，方便机手快速掌握。防水显示屏可清楚明了的显示工作数据和运行参数。

03 高度集成的自动找平系统

LEVEL PRO PLUS 自动找平系统与整机操控系统集成一体，使机器具有高度自动化功能。

04 操作直观的自动找平系统

新型 **LEVEL PRO PLUS** 自动找平系统，操作直观、简便。

05


高精度的自动找平系统

新型 **LEVEL PRO PLUS** 自动找平系统确保铣刨作业高平整度和精确的横坡度。

06

液压油缸直接连接两侧边板

集成于液压边板智能油缸内的高精度位移传感器扫描参照面，并在高清 **LEVEL PRO PLUS** 控制屏上显示数值。

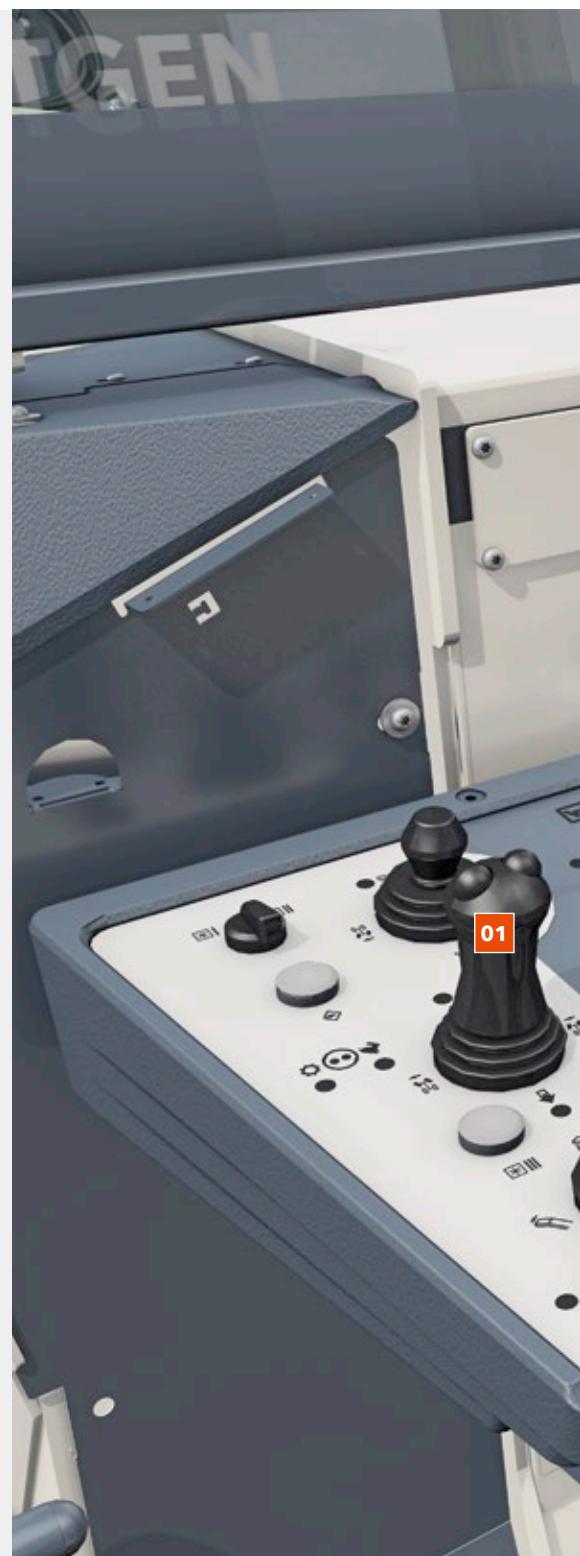

始终确保理想、高精度的铣刨结果
LEVEL PRO PLUS 自动找平系统

尽可能实现更优的机器控制
直观的操控理念



整机操控

施工数据

自动记录工作数据详情，便于清晰地掌握每日的施工进度。

“欢迎登机”和“照我回家”延时照明功能

机手接近或离开机器时，爬梯和驾驶台也拥有良好照明。

多种传感器可供选择

先进的 CAN 总线找平系统配有传感器，可满足多种应用。

遮阳篷

遮阳篷左右两侧的边板可伸缩，能够在各种工况下提供理想的防风雨保护。

维护保养点易于接近

所有的维护保养点集中分布在几个便于接近的位置，方便维修人员简单、快速地进行维护保养。

机器故障诊断系统

通过启用操控屏上的机器诊断功能，可对机器不同的功能进行全面检测，工作状态一目了然。

延长的服务间隔

延长服务间隔时间可有效降低维修成本。下一次的维护保养日期将于控制屏上显示以便提示机手。

良好的视野

整机智能地在多个位置布置了工作灯 — 都可选装高亮度 LED 工作灯 — 为夜间施工提供了良好的照明条件。

控制显示屏和 LEVEL PRO PLUS 自动找平系统



一切尽在掌控

详细的施工数据

按照预设的目标铣刨深度精准施工

多种不同型式的传感器



行驶与转向



01 ISC 智能行走系统

ISC 智能行走系统可在抓地力不足的情况下防止某个履带打滑，大幅降低履带磨损，确保在任何工况下都能保持理想的铣刨性能。

02 转向角传感器

防损耐磨、免维护的位移传感器集成于转向油缸中，能够检测对应履带的转向角度。



图标标识、布局清晰的控制台

油耗显示

能够从显示屏上快速、可靠地读取机器的瞬时油耗。

通过发动机荷载控制冷却风扇转速

根据发动机荷载，连续调节冷却风扇转速，降低油耗的同时减小噪音排放。

高效节能环保的发动机

当机器负载变小时，发动机转速则自动调整为怠速状态，从而降低油耗。

高效的发动机转速管理

根据实际激活的功能自动调整发动机转速，从而确保无论何种工况，都可以大幅度降低燃油消耗。

轻松切换至转场模式

手动激活行走操纵杆上的独立开关，可以将冷铣刨机快速切换至转场模式并驶出铣创作业面。

03 分体式履带板

维特根两段分体式履带板 (EPS) 确保快速、经济高效地更换履带板。

04 快速转向

前后履带的快速转向系统确保机器在作业中拥有更好的灵活机动性。

05 履带行驶速度差由转向角度自动调节

机器转向过程中，内外履带速度差电子调节功能确保强大的牵引力和更低的履带板磨损。

理想的牵引性能

ISC 智能行走系统

二氧化碳排放水平显著降低

冷却风扇转速自动调节

铣刨与收料

刀间距 18 mm 的标准铣刨转子



高效的维特根铣刨转子确保强劲的铣刨能力。



切削刀具经久耐用

机器装备非常经久耐用的旋转式切削转子。

重型刮板配高耐磨的合金刀片

全合金刮板刀片理想地接取铣刨料。

适应多种工况的抛料板

铣刨转子上的抛料板设计为双工作面，非常适用于铣刨作业。

铣刨转子慢转装置

液压操纵的铣刨转子慢转装置作为附加配置，使刀头更换更加快速便捷。

重型铣刨转子罩壳

铣刨转子罩壳采用高耐磨钢板制成，延长了使用寿命。

**01 高耐磨 HT22 快换刀座系统**

HT22 快换刀座系统专为适应恶劣工况设计。它具有高耐磨性、良好的刀具旋转性能和易于更换的特点。

02 右侧边板行程可提升 450 mm

右侧边板行程可提升 450 mm，即使在沿非常高的混凝土路缘石施工时，也可以贴边铣刨。

03 更大的摆动角度

输料皮带可向左右两侧各摆动 60°，即使在交叉路口或空间受限区域也能确保理想的铣刨材料装载。

04 性能优化，皮带速度无级可调

输料皮带速度可根据施工需求进行调整：慢速，皮带磨耗小；或者为实现更大装载能力，可以调到最大输料速度。

05 液压折叠输料皮带

方便折叠的输料皮带，优化了机器的运输长度。

06 强劲的输料能力

超宽的输料皮带具有强大的输料能力，且输料速度快，甚至可以装载超大型卡车。

保养间隔时间延长

HT22 快换刀座系统

轻松装载铣刨料

具备大摆动角度的超宽输料皮带


性能和产量

01 理想的机器重量 / 性能比

为便于运输，设备重量减轻，配以强劲的发动机性能，使得这款机器获得理想的机器重量 / 性能比。

02 新型“DELTA 18”铣刨转子技术

通过新型“DELTA 18”铣刨转子技术，优化了铣刨转子边刀环上的刀具布置。因而提高了机器的铣刨能力，同时降低了刀具磨损。

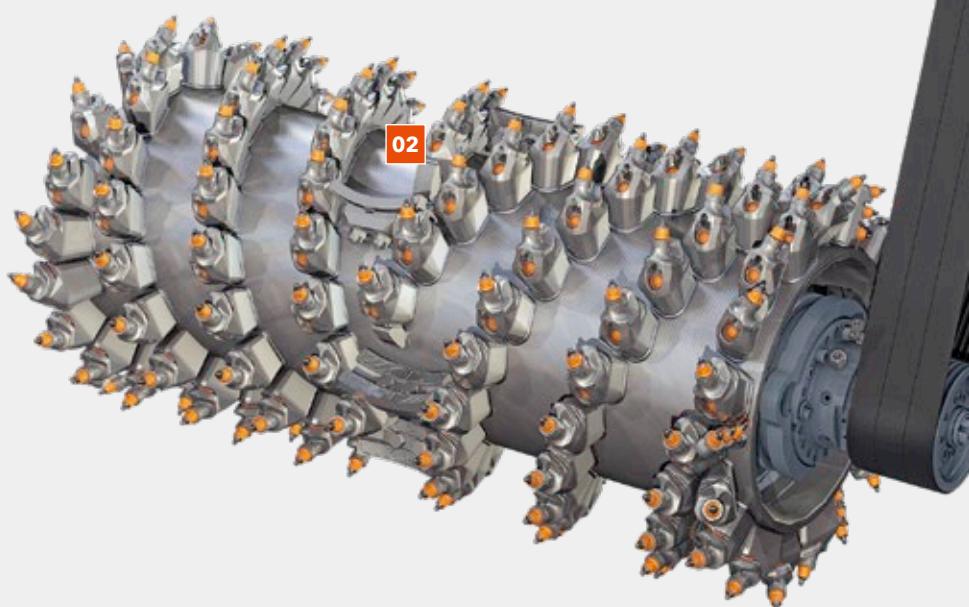

动力强劲、绿色环保、经济高效

三档铣刨鼓转速可供选择

水箱易于加注

铣刨过程中，通过机器后部的加注口可以快速、轻松地注满水箱。

优化的刀具布置

新型、特殊设计的边刀环装备更少的切削刀具，同时形成更为精确的铣刨边缘。

荷载控制的洒水系统

根据发动机荷载，自动调节铣刨鼓喷洒的水量，以便冷却刀具并将刀具磨损程度大幅降低。

快速、自动下刀铣刨



根据发动机的载荷快速地下刀、起刀，确保机器在每一个铣刨面都拥有更高的产量。

先进的机器管理系统

冷铣刨机配有自动化的机器管理系统。该系统经优化处理，在一系列不同的应用中均可以实现高经济效益。

三档铣刨鼓转速可供选择

三档铣刨鼓转速控制，使得机器在不同应用中都能获得高铣刨产量。

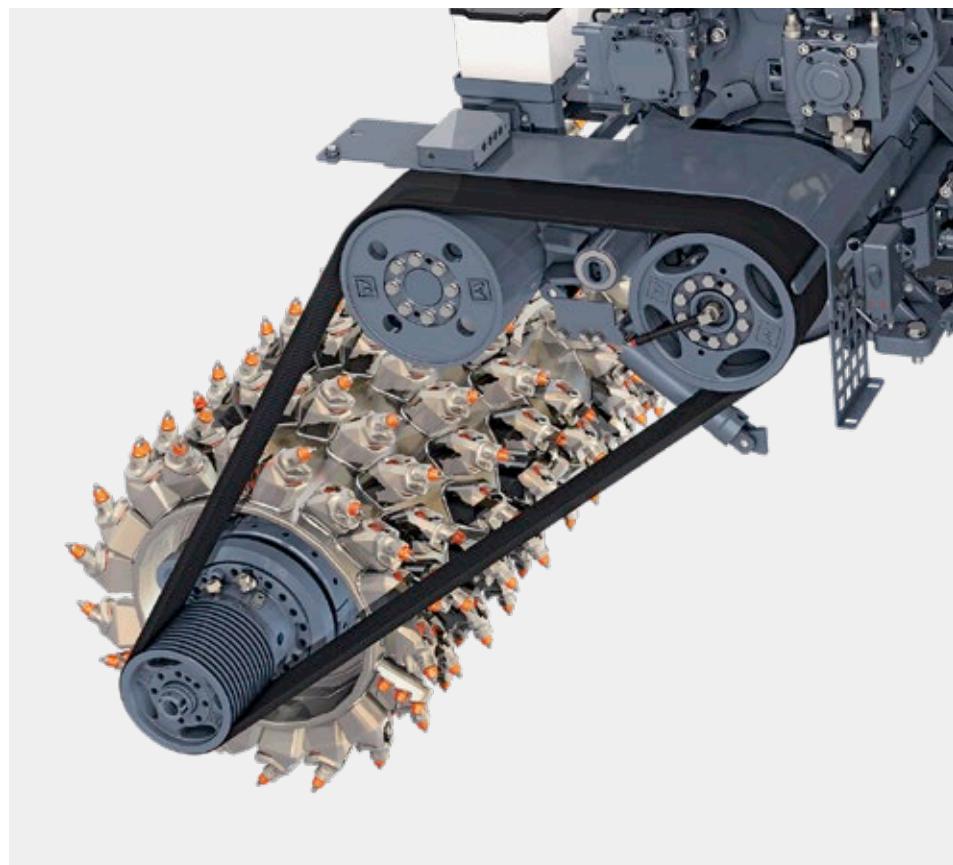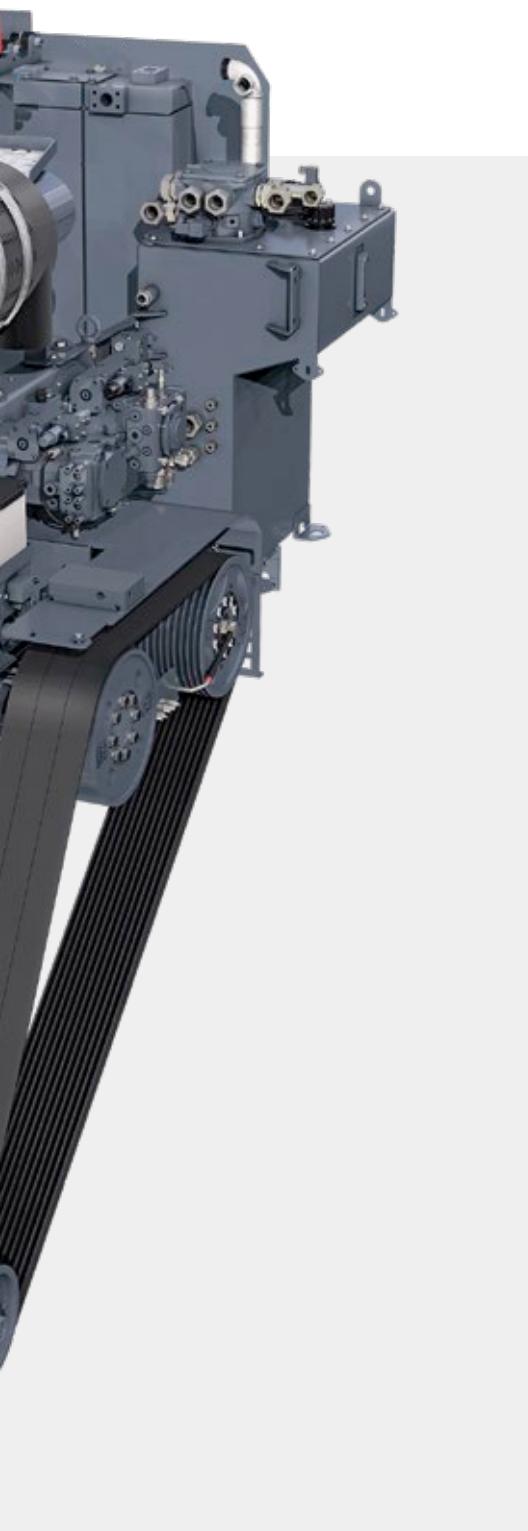

三档铣刨转子转速: 104 rpm, 116 rpm, 129 rpm

经过实践检验，这款两米档铣刨机能够快速高效施工，非常适用于两米档铣刨机的所有典型施工应用。简单、可靠的操控设计，实现更高的日铣刨产量。



技术参数	W 195	W 195i
铣刨转子		
标准铣刨宽度	2,000 mm	
铣刨深度 ¹⁾	0 – 330 mm	
切削直径	1,020 mm	
发动机		
制造商	康明斯	
型号	QSX15	X15
冷却方式	水冷	
气缸数量	6	
额定功率, 每分钟 2,100 转时	373 kW / 500 hp / 507 PS	
最大功率, 每分钟 1,800 转时	410 kW / 550 hp / 557 PS	
排量	15 l	
额定功率下油耗 综合油耗	102 l/h 41 l/h	96 l/h 38 l/h
排放标准	EC Stage 3a / US Tier 3, 国三	国四
电气系统		
系统电压	24 V	
箱体容量		
燃油箱	1,160 l	
AdBlue® / DEF ²⁾	–	100 l
液压油箱	200 l	
水箱	3,280 l	
行驶性能		
最大行驶和铣刨速度	0 – 85 m/min (5 km/h)	
履带装置		
履带, 前 / 后 (长 x 宽 x 高)	1,630 x 260 x 590 mm	
铣刨材料装载		
收料皮带宽度	850 mm	
卸料皮带宽度	850 mm	
卸料皮带理论输料能力	375 m ³ /h	



技术参数	W 195	W 195i
主机质量		
不含加注介质, 含皮带机的空载质量	26,810 kg	27,360 kg
工作质量, CE ³⁾	29,160 kg	29,710 kg
最大工作质量 (满箱, 全配置)	32,120 kg	32,670 kg
加注介质质量		
加水质量	3,280 kg	
加注燃油质量 (0.83 kg/l)	960 kg	
AdBlue® / DEF ²⁾ (1.1 kg/l)	-	110 kg
选择配置增 / 减质量		
驾驶员和刀具		
> 驾驶员	75 kg	
> 5 箱刀具的质量	125 kg	
> 标准随机工具	30 kg	
选配铣刨转子		
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 8 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 274 个刀头的铣刨转子	680 kg	
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 6 × 2 mm, 配 HT5 刀座, 含 672 个刀头的铣刨转子	980 kg	
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 25 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 124 个刀头的铣刨转子	-320 kg	

¹⁾ 最大铣刨深度可能因磨损和误差而与上述值有差别。

²⁾ AdBlue® 是德国汽车工业联合会 (VDA) 的注册商标。



³⁾ 机器重量包括半箱水、机手及随车工具, 不包括选配附件。

W 195 (i) 侧视图 / 俯视图

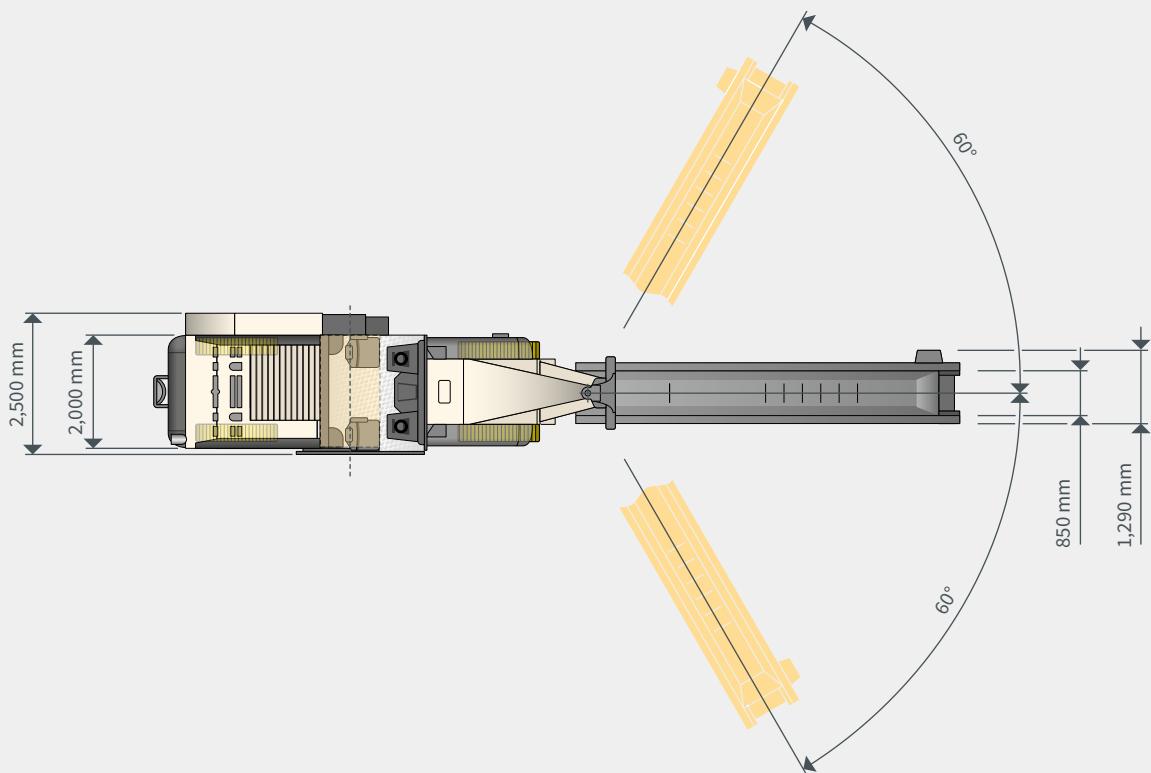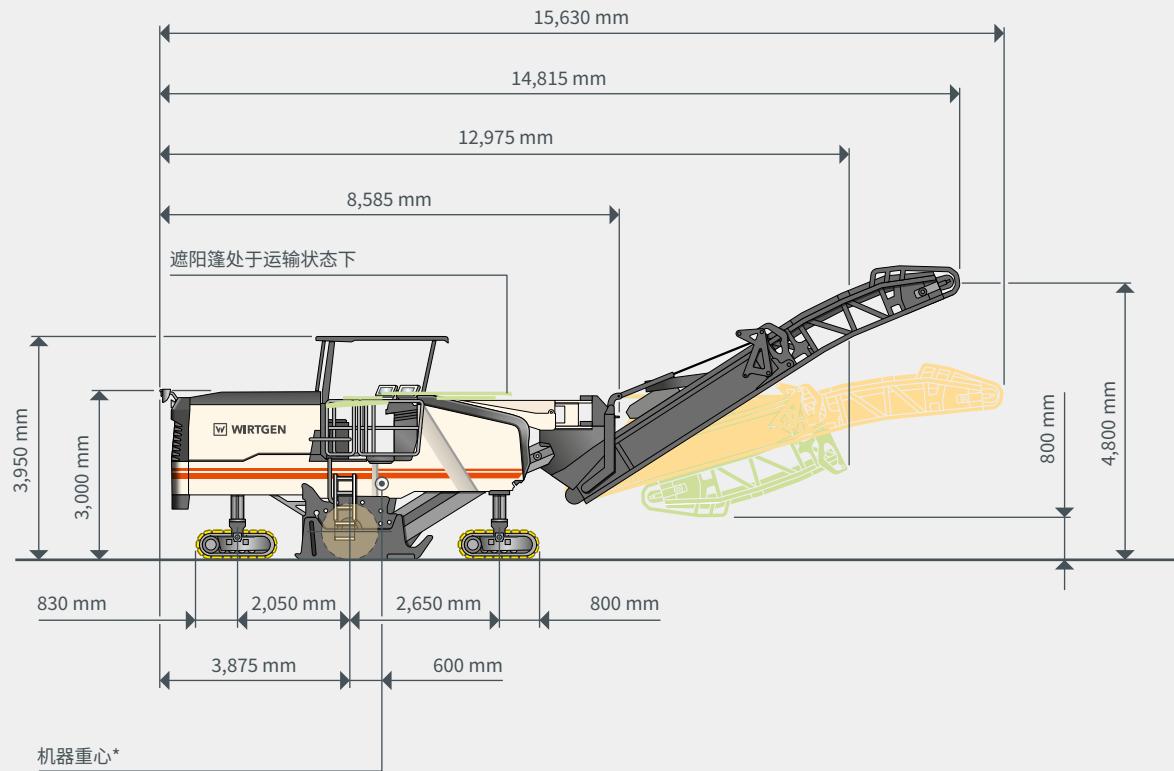

* 根据输料皮带展开时，机器的工作质量，CE

W 195 (i) 铣刨半径, 铣刨深度 150 mm 时

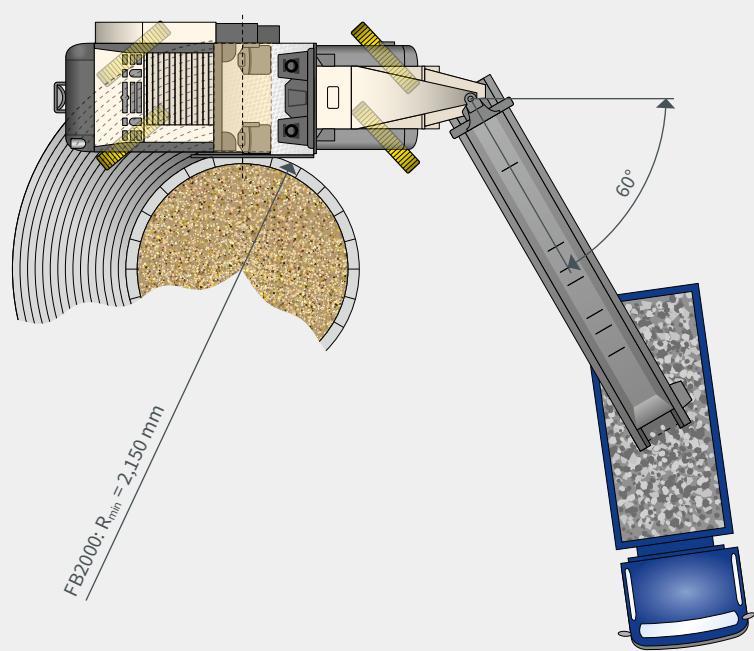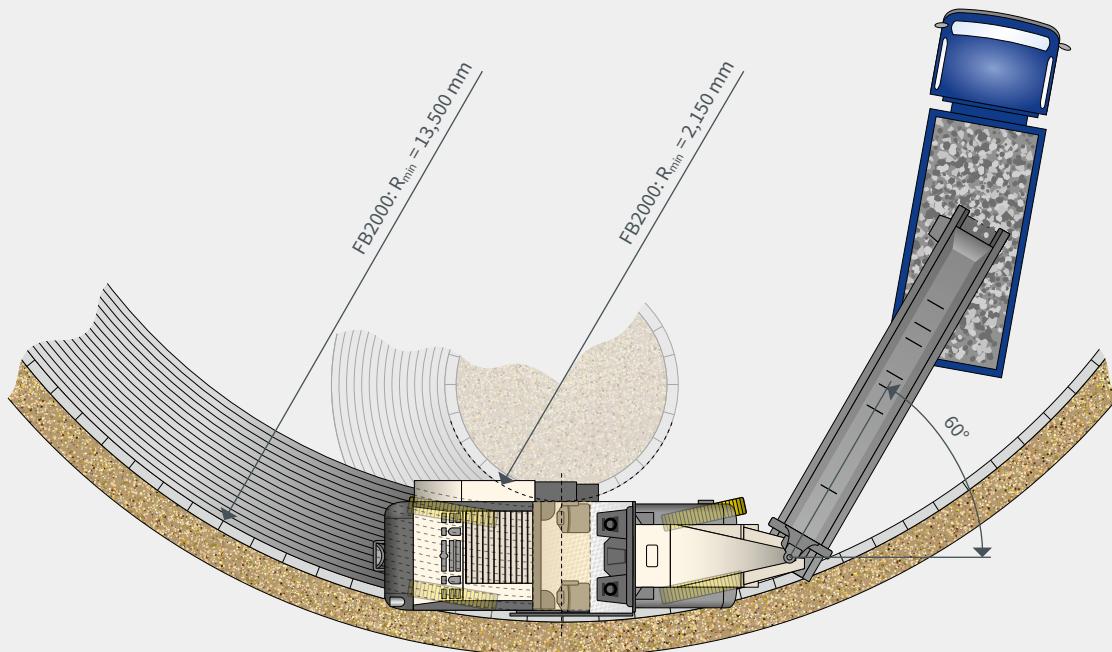

W 195(i) 标准配置**主机**

> 含发动机的主机	<input checked="" type="checkbox"/>
> 两侧为“蜂腰”结构的机架	<input checked="" type="checkbox"/>
> 液压开启的隔音发动机罩	<input checked="" type="checkbox"/>
> 空气压缩系统	<input checked="" type="checkbox"/>
> 电瓶供电驱动的液压动力装置, 用于发动机罩壳及遮阳篷	<input checked="" type="checkbox"/>
> 带温控风扇速度的水冷系统	<input checked="" type="checkbox"/>

铣刨转子总成

> 电控选择, 铣刨鼓转速分为三档速度: 104 rpm – 116 rpm. – 129 rpm.	<input checked="" type="checkbox"/>
> 液压破碎梁附带输料皮带升降功能	<input checked="" type="checkbox"/>
> 配锁定机构的液压开启的后门刮板	<input checked="" type="checkbox"/>
> 边板液压升降, 左右两侧离地间隙分别可达 330 mm 和 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
> 铣刨转子罩壳上配备水喷洒杆	<input checked="" type="checkbox"/>
> 铣刨宽度 2,000 mm 的铣刨转子罩壳	<input checked="" type="checkbox"/>

铣刨转子

> 铣刨宽度 2000 mm、配 HT22 PLUS 刀座、刀间距 18 mm、配 146 个刀头的铣刨转子	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

铣刨材料输送

> 可手动或自动控制输料速度的输料皮带系统	<input checked="" type="checkbox"/>
> 收料皮带上的洒水系统	<input checked="" type="checkbox"/>
> 卸料皮带可向左右两侧各摆动 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
> 卸料皮带, 7,900 mm 长, 850 mm 宽, 含液压折叠装置	<input checked="" type="checkbox"/>

机器控制及找平系统

> 多功能显示屏显示重要的机器参数	<input checked="" type="checkbox"/>
> 显示屏上全面的机器诊断信息	<input checked="" type="checkbox"/>
> 铣刨功率控制具有自动开 / 闭功能	<input checked="" type="checkbox"/>
> 由地面人员操作的两个外部操控面板	<input checked="" type="checkbox"/>
> 配备 LEVEL PRO PLUS 找平系统的铣刨深度调节, 含一个操作显示屏, 以及左右边板油缸内置的电子位移传感器	<input checked="" type="checkbox"/>

驾驶台

> 驾驶台配有整套减震安装装置	<input checked="" type="checkbox"/>
> 便于接近的控制面板, 配有实用操作按键	<input checked="" type="checkbox"/>
> 左右两侧方便上下驾驶台的爬梯	<input checked="" type="checkbox"/>
> 带锁的控制面板罩壳	<input checked="" type="checkbox"/>
> 前部两个、中间一个后视镜, 机器后部一个观察镜	<input checked="" type="checkbox"/>
> 驾驶台上兼具附加的存储工具箱, 表面带软垫	<input checked="" type="checkbox"/>
> 可电动液压折叠的遮阳篷	*

W 195(i) 标准配置

履带及高度调节

> B1 型号履带	<input checked="" type="checkbox"/>
> ISC – 智能行走系统包括液压全履带驱动	<input checked="" type="checkbox"/>
> 四履带转向, 可自由选择转向模式	<input checked="" type="checkbox"/>
> 高度耐磨的两段分体式 EPS 聚氨酯履带板	<input checked="" type="checkbox"/>
其它	■
> 后履带之间的存储架, 足够放置 4 盒铣刨刀具	<input checked="" type="checkbox"/>
> 机器侧面、铣刨区域、发动机罩壳和踏板上共含 10 个卤素工作灯	<input checked="" type="checkbox"/>
> “欢迎登机”和“照我回家”功能包括机手爬梯和驾驶台处的 LED 照明灯	<input checked="" type="checkbox"/>
> 1000 mA 的 USB 充电插座, 便于手机、平板电脑和其它电子设备充电	<input checked="" type="checkbox"/>
> 带锁的工具箱含有大型工具套包	<input checked="" type="checkbox"/>
> 6 个紧急停机按键布置在机身合理位置	<input checked="" type="checkbox"/>
> 洒水装置具有自动开/闭功能, 18 bar, 67 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>
> 从机器后部对水箱加注	<input checked="" type="checkbox"/>
> 带旋转警示灯的 24 V 高亮度 LED 照明套包	<input checked="" type="checkbox"/>
> 含刀头拆装工具的气动锤	*
> 可上锁的存储空间, 可放置 4 盒铣刨刀具	*

W 195(i) 选择配置

铣刨转子

> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 8 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 274 个刀头的铣刨转子	<input type="checkbox"/>
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 6 x 2 mm, 配 HT5 刀座, 含 672 个刀头的铣刨转子	<input type="checkbox"/>
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 25 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 124 个刀头的铣刨转子	<input type="checkbox"/>

机器控制及找平系统

> 横坡传感器	<input type="checkbox"/>
> 附加的 LEVEL PRO PLUS 操作显示屏	<input type="checkbox"/>

其它

> 用于更换刀头的两个折叠座椅	<input type="checkbox"/>
> 高压水清洁装置, 150 bar 15 l/min	<input type="checkbox"/>

■ = 标准配置

* = 标准供货范围内的附加配置

□ = 选择配置



WIRTGEN



维特根香港有限公司

Wirtgen Hong Kong Ltd.

Unit C, 20/F, Morrison Plaza,
9 Morrison Hill Road,
Wan Chai Hong Kong

香港湾仔摩理臣山道 9 号
天乐广场 20 楼 C 室
电话 : (852) 2526 0022
传真 : (852) 2523 9047
E-mail: marketing.hongkong@wirtgen-group.com

维特根(中国)机械有限公司

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.

No.395 Chuang Ye Road,
Langfang Economic & Technical Development Zone,
Langfang, Hebei Province 065001,
P. R. China

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路 395 号
邮政编码: 065001
电话 : (0316) 225 0100
传真 : (0316) 225 0190
E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

维特根(中国)机械有限公司 西安办事处

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Xi'an Office

B1103A, Chuang Ye Square, No. 48, Keji Road,
Hi-tech Zone,
Xi'an 710075, P.R. China

中国西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1103A
邮政编码: 710075
电话 : (029) 8886 9175
传真 : (029) 8886 9177
E-mail: marketing-xa.china@wirtgen-group.com

太仓维特根机械有限公司

Wirtgen (Taicang) Machinery Co., Ltd.

No. 12 Xinxiao Road,
Taicang Economy Development Area,
Jiangsu Province, 215400 P.R. China

江苏省太仓市新苗路 12 号
邮政编码: 215400
电话 : (0512) 8882 9600
传真 : (0512) 8882 9690
E-mail: marketing-tc.china@wirtgen-group.com

维特根(中国)机械有限公司 上海办事处

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Shanghai Office

Room 405, North Building, Vanke Plaza,
37 Shui Cheng Road South, Changning District,
Shanghai 201103, P. R. China

中国上海市长宁区水城南路 37 号
万科广场北楼 405 室
邮政编码: 201103
电话 : (021) 6270 2568
传真 : (021) 6270 2552
E-mail: marketing-sh.china@wirtgen-group.com

佛山维特根机械有限公司

Wirtgen (Foshan) Machinery Co., Ltd.

No. 41, Xile East Road, Leping Town,
Sanshui District, Foshan,
Guangdong, 528137, P.R. China

中国广东省佛山市三水区乐平镇
西乐大道东 41 号
邮政编码: 528137
电话 : (0757) 8831 3700
传真 : (0757) 8831 3701
E-mail: marketing-fs.china@wirtgen-group.com

维特根(中国)机械有限公司 北京分公司

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Beijing Branch Company

Room C306, First Shanghai Center,
No. 39 Liangmaqiao Road, Chaoyang District
Beijing 100125, P.R. China

北京市朝阳区亮马桥路 39 号
第一上海中心 C306
邮政编码: 100125
电话 : (010) 8456 4996
传真 : (010) 8456 3036
E-mail: marketing-bj.china@wirtgen-group.com