

高端配置 — 用于专业施工的冷铣刨机

W 215 (i) 冷铣刨机



维特根中国
1982-2022



高端配置 — 用于专业施工的冷铣刨机

在冷铣刨机系列中，W 215 (i) 表现十分出色，它以其优异的铣刨性能和高产量在众多应用领域中令人印象深刻。

VCS 真空除尘铣刨系统为机手提供宽广的视野和良好的工作条件。

这款设备装配了包括多点传感器和附加传感器等整套全面的找平设备，从而确保了高度精确的铣刨效果。

创新的 FCS 基本型铣刨鼓快换系统，可灵活装备不同刀间距的铣刨转子，确保了整机的灵活性和更高的机器利用率。

W 215 (i) 还配有摄像监控系统、LED 工作灯和铣刨转子慢转装置等一系列配置，从而提高了机器的操作便利性。

维特根冷铣刨机

小型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 1,300 mm
- > 工作深度高达 300 mm

中型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 1,900 mm
- > 工作深度高达 330 mm

大型冷铣刨机

- > 工作宽度高达 4,400 mm
- > 工作深度高达 350 mm

亮点一览

高性能高配置

整机操控

01 操作简单

- > 操控元件布局清晰，操控屏坚固耐用
- > 符合人性化设计的多功能操作手柄
- > 遮阳篷提高了机手舒适度
- > 优化的工作灯布局设计，即使夜间施工也具有有良好的视野

02 LEVEL PRO PLUS 自动找平系统确保更高的精准度

- > 路面平整度显著提高
- > 操作简单、直观
- > 与整机管理系统高度集成
- > 可选配多种传感器
- > 边板上的新型智能油缸集成位移传感器

03 易于维护保养

- > 保养点易于接近
- > 保养间隔周期延长，成本效益提高
- > 用户友好型机器故障诊断系统，可方便地在显示屏上读取信息
- > “欢迎登机”和“照我回家”照明灯方便机手上下车



行驶与转向

04 效率提高的同时降低油耗

- > 先进的发动机技术降低了燃油消耗
- > 根据工况需求智能控制发动机转速
- > 在显示屏上清晰地显示柴油瞬时消耗
- > 发动机荷载控制的冷却风扇转速

05 优异的机动灵活性

- > 装配 ISC 智能行走系统
- > 履带行驶速度差由转向角度自动调节
- > 快速转向功能为机器提供更高的机动性
- > 转向传感器集成于转向油缸中

铪刨与收料

06 FCS 基本型系统大大拓宽机器的应用领域

- > 标配 FCS 基本型铪刨转子快换系统
- > 可选刀间距 6 x 2 mm 的精铪刨转子
- > 可选刀间距 25 mm 的 ECO 高效型铪刨转子
- > 可选适用于特殊工况的特殊铪刨转子

07 铪刨转子总成采用先进的切削技术

- > 高耐磨的 HT22 快换刀座系统
- > 右侧边板提升行程达 450 mm
- > 铪刨转子慢转装置，便于更换刀具
- > 采用高耐磨钢制造的铪刨转子罩壳

08 大宽度输料皮带，输送能力强、运行效率高

- > 强劲输料能力，使得铪刨性能充分发挥
- > 皮带速度连续可调，并且具备自动开关功率
- > 皮带摆动角度大，可分别向左右两侧摆动 60°
- > VCS 真空除尘铪刨系统
- > 液压折叠式卸料皮带



性能和产量

09 铪刨性能提高可达 25%

- > 优化的动态扭矩曲线，显著提升了发动机性能
- > 工作时可选择设定不同的铪刨转子转速
- > 新一代机器管理系统，确保更高的机器利用率
- > 铪刨流程操控自动化，铪刨转子可实现快速下刀铪刨

10 显著降低刀具成本

- > 新型“DELTA 18”铪刨转子技术，降低了刀具磨损
- > 铪刨转子洒水水量根据铪刨负荷自动调节
- > 铪刨转子边刀环上的刀具优化布置，降低了刀具磨损

整机操控

01 高度集成的自动找平系统

LEVEL PRO PLUS 自动找平系统与整机操控系统集成一体，使机器具有高度自动化功能。

02 操作直观的自动找平系统

新型 **LEVEL PRO PLUS** 自动找平系统，操作直观、简便。

03 高精度的自动找平系统

新型 **LEVEL PRO PLUS** 自动找平系统确保铣刨作业高平整度和精确的横坡度。

04 液压油缸直接连接两侧边板

集成于液压边板智能油缸内的高精度位移传感器扫描参照面，并在高清 **LEVEL PRO PLUS** 控制屏上显示数值。

05 布局清晰的操控元件

整机操控元件结实耐用，并根据实际工况需求优化了逻辑排列，简单直观，方便机手快速掌握。防水显示屏可清楚明了的显示工作数据和运行参数。

06 多功能操作手柄

人性化设计的多功能手柄可操控机器行驶、转向、操作模式选择、升高机器以及关闭输料功能。



始终确保优质、高精度的铣削结果
LEVEL PRO PLUS 自动找平系统

尽可能实现最优的机器控制
直观的操控理念



整机操控



LEVEL PRO PLUS 自动找平系统。

一切尽在掌控

详细的施工数据

按照预设的目标铣刨深度精准施工

多种不同型式的传感器

多种传感器可供选择

新型 **LEVEL PRO PLUS** 自动找平系统可以在标配的机器上选配一系列不同型式的传感器。机械式传感器、横坡传感器、超声波传感器或多点找平系统为各种不同的铣刨施工进行高精度找平。

遮阳篷

遮阳篷左右两侧的边板可伸缩，能够在各种工况下提供理想的防风雨保护。

优异的视野

整机智能地在多个位置布置了工作灯 — 都可选装高亮度 LED 工作灯 — 为夜间施工提供了良好的照明条件。

施工数据

自动记录工作数据详情，便于清晰地掌握每日的施工进度。

维护保养点易于接近

所有的维护保养点集中分布在几个便于接近的位置，方便维修人员简单、快速地进行维护保养。

延长的服务间隔


延长服务间隔时间可有效降低维修成本。下一次的维护保养日期将于控制屏上显示以便提示机手。

机器故障诊断系统

通过启用操控屏上的机器诊断功能，可对机器不同的功能进行全面检测，工作状态一目了然。

“欢迎登机”和“照我回家”照明功能

接近机器或离开机器时，爬梯和机手驾驶台被充分照明。

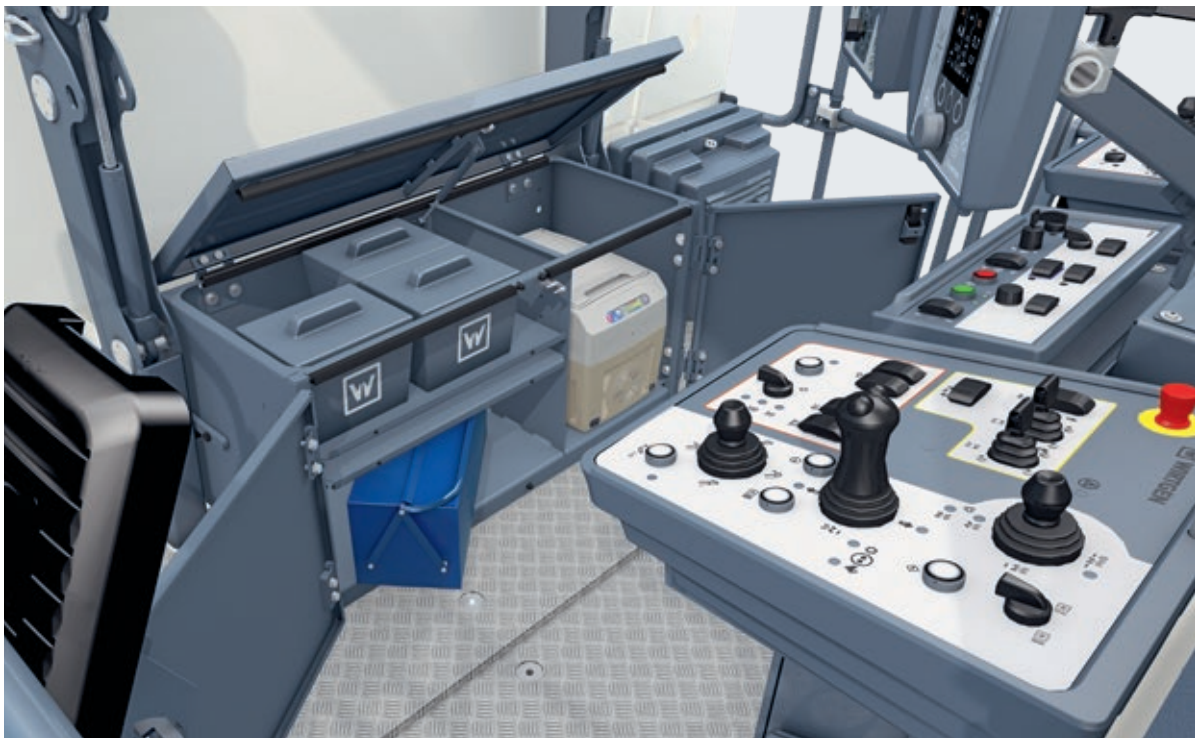

操作台宽敞含工具箱。

行驶与转向



出色的牵引性能
ISC 智能行走系统

二氧化碳排放水平显著降低
冷却风扇转速自动调节



01 ISC 智能行走系统

ISC 智能行走系统可在抓地力不足的情况下防止某个履带打滑,大幅降低履带磨损,确保在任何工况下都能保持优异的铣削性能。

02 转向角传感器

防损耐磨、免维护的位移传感器集成于转向油缸中,能够检测对应履带的转向角度。

03 分体式履带板

维特根两段分体式履带板 (EPS) 确保快速、经济高效地更换履带板。

04 履带行驶速度差由转向角度自动调节

机器转向过程中,内外履带速度差电子调节功能确保强大的牵引力和更低的履带板磨损。

05 快速转向

前后履带的快速转向系统确保机器在作业中拥有出色的灵活机动性。

节能高效的发动机

先进的发动机技术结合理想的扭矩曲线，确保即使在低发动机转速下，也能以大扭矩高效运行，从而大幅降低柴油能耗。

高效的发动机转速管理

根据实际激活的功能自动调整发动机转速，从而确保无论何种工况，都可以大幅度降低燃油消耗。

油耗显示

能够从显示屏上快速、可靠地读取机器的瞬时油耗。

通过发动机荷载控制冷却风扇转速

根据发动机荷载,连续调节冷却风扇转速,降低油耗的同时减小噪音排放。

轻松切换至转场模式

手动激活行走操纵杆上的独立开关, 可以将冷铣刨机快速切换至转场模式并驶出铣刨作业面。



图标标识、布局清晰的控制台

铣刨与收料



01 强劲的输料能力

超宽的输料皮带具有强大的输料能力，且输料速度快，甚至可以装载超大型卡车。

02 性能优化，皮带速度无级可调

输料皮带速度可根据施工需求进行调整：慢速，皮带磨损小；或者为实现更大装载能力，可以调到最大输料速度。

03 更大的摆动角度

输料皮带可向左右两侧各摆动 60°，即使在交叉路口或空间受限区域也能确保理想的铣刨材料装载。

04 VCS 真空除尘铣刨系统

VCS 真空除尘铣刨系统能够抽吸铣刨过程中产生的粉尘，并通过管道将其输送到输料皮带上。铣刨区域内的视野和空气质量大大改善，施工效率从而得以提高。

05 高耐磨 HT22 快换刀座系统

HT22 快换刀座系统专为适应恶劣工况设计。它具有高耐磨性、良好的刀具旋转性能和易于更换的特点。

06 重型铣刨转子罩壳

铣刨转子罩壳采用高耐磨钢板制成，显著延长了使用寿命。

保养间隔时间延长

HT22 快换刀座系统

轻松装载铣刨料

具备大摆动角度的超宽输料皮带

右侧边板提升行程可达 450 mm

右侧边板提升行程可达 450 mm，即使沿着较高的路缘石施工，也能进行贴边铣刨。

铣刨转子慢转装置

液压操纵的铣刨转子慢转装置作为附加配置，使刀头更换更加快速便捷。

精铣刨转子，刀间距 6x2 mm

使用刀间距 6x2 mm 的精铣刨转子铣刨后的路面不仅平整度更高，具有细密的纹理，而且可以迅速开放交通。

ECO 高效型铣刨转子，刀间距 25 mm

刀间距 25 mm 的高性能的 ECO 高效型铣刨转子，在节省施工成本的同时又能保证优异的铣刨性能。切削刀具减少不仅降低了刀具成本，还降低切削阻力和油耗。

特殊型铣刨转子


得益于 FCS 通用铣刨技术，我们能够为您提供特殊应用的铣刨转子，例如混凝土铣刨施工。




07 FCS 基本型铣刨转子快换系统

快速、灵活地更换铣刨转子，确保机器能够尽可能得到最大化使用。


高效的维特根铣刨转子确保强劲的铣刨能力。

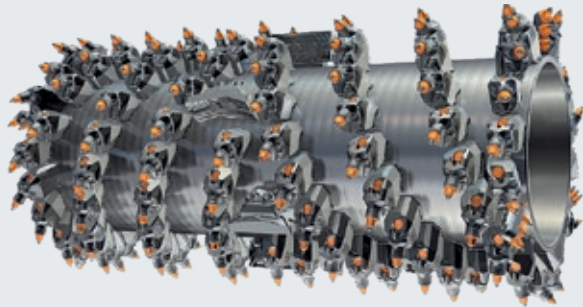

标准型铣刨转子，刀间距 18 mm

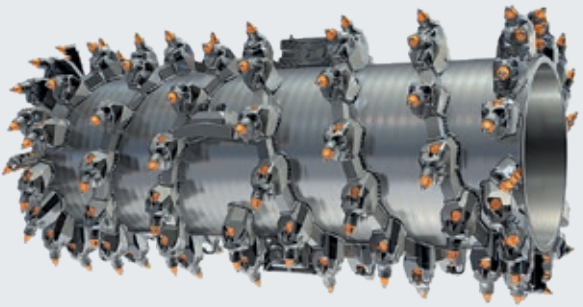

ECO 高效型铣刨转子，刀间距 25 mm

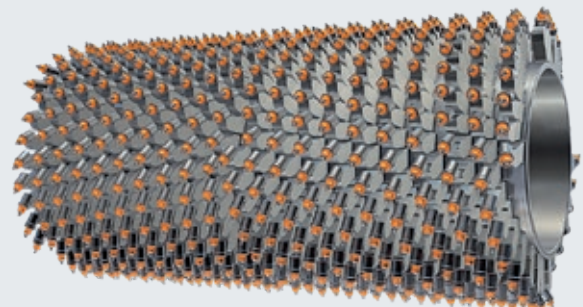

精铣刨转子，刀间距 6x2 mm

性能和产量

01 三档铣刨鼓转速可供选择


三档铣刨鼓转速控制，使得机器在不同应用中都能获得高铣刨产量。


02 新型“DELTA 18”铣刨转子技术

通过新型“DELTA 18”铣刨转子技术，优化了铣刨转子边刀环上的刀具布置。因而提高了机器的铣刨能力，同时降低了刀具磨损。


03 充足的动力输出

发动机处于低转速、大扭矩模式：确保发动机输出足够的功率，结合理想的扭矩曲线，将铣刨性能提升至一个新层面。

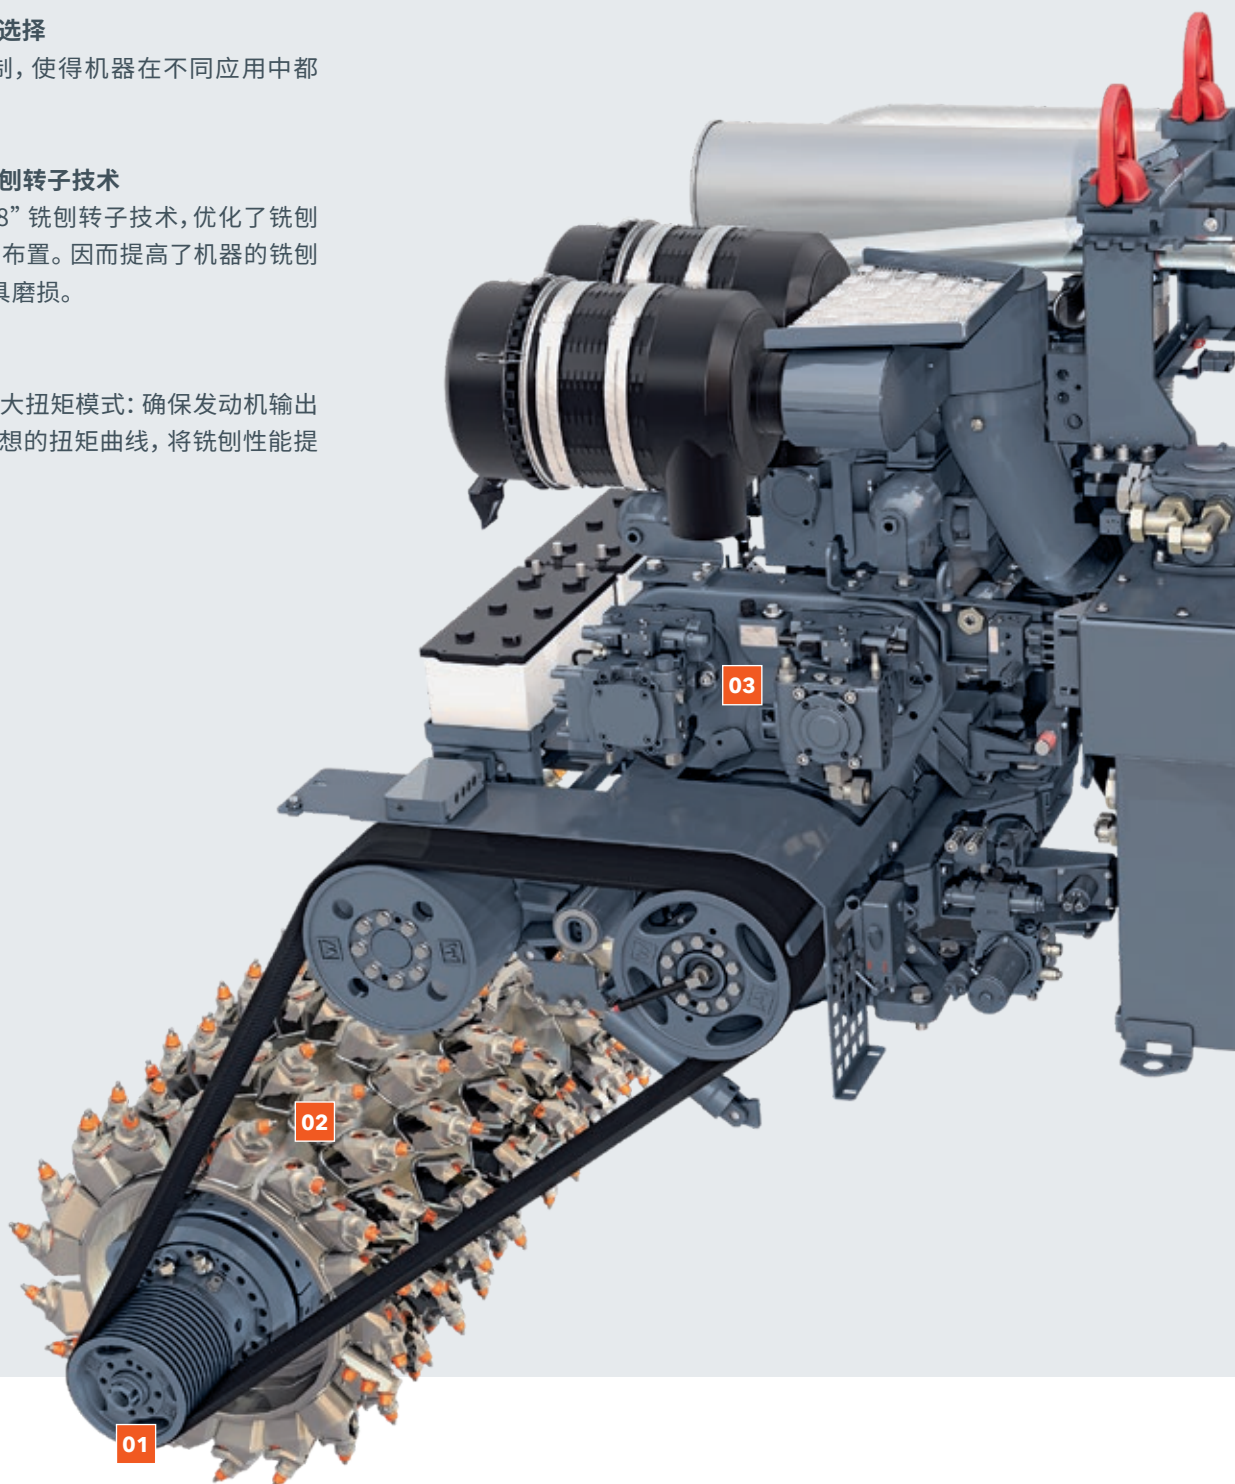

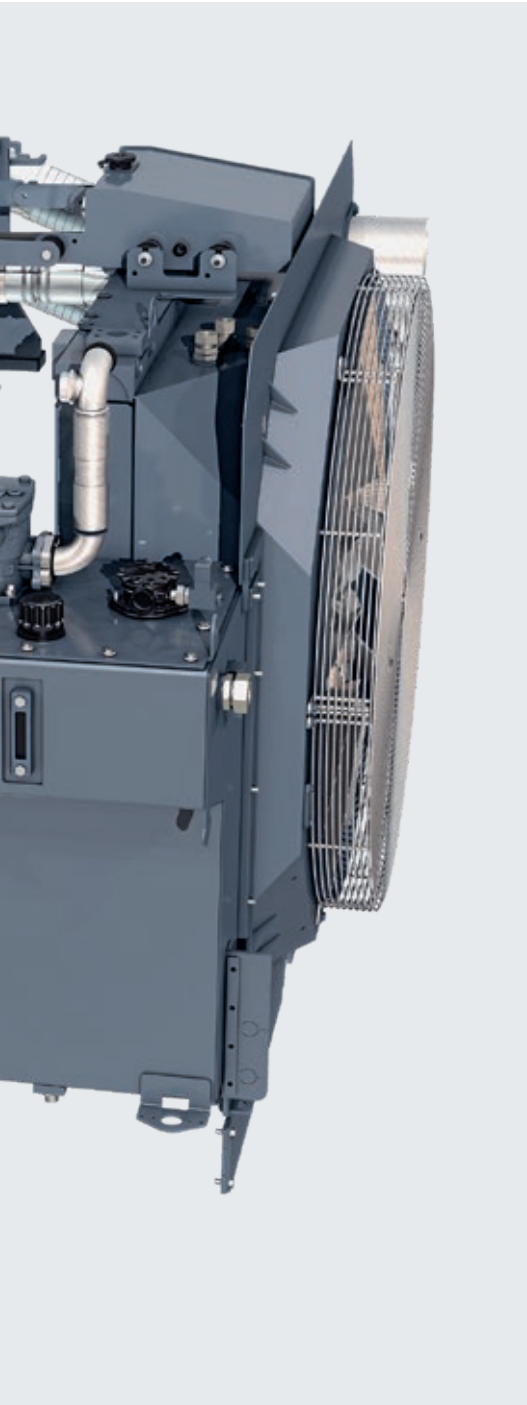

中等硬度沥青的铣刨性能

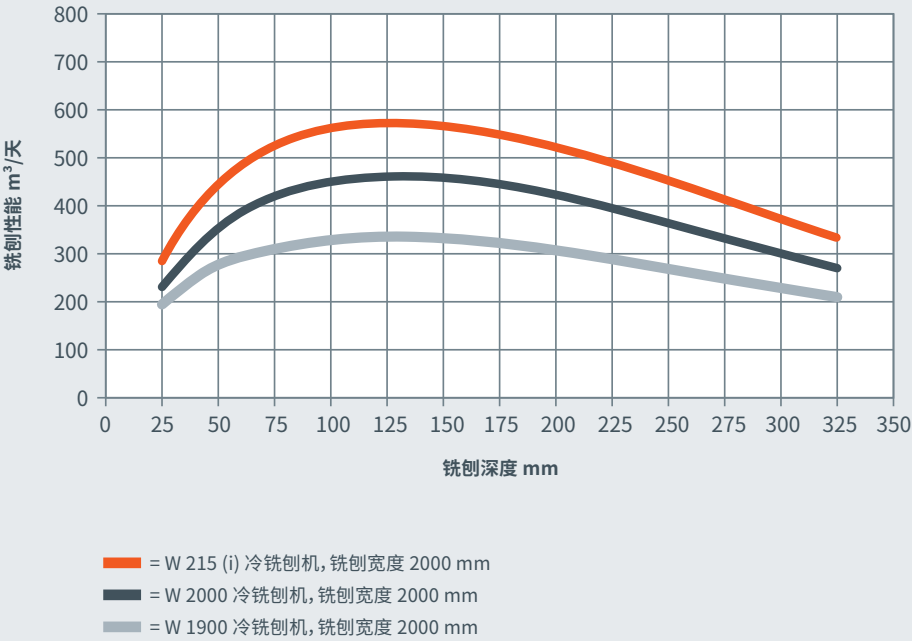

W 215 (i) 拥有更高的铣刨性能。

先进的机器管理系统

冷铣刨机配有自动化的机器管理系统。该系统经优化处理，在一系列不同的应用中均可以实现高经济效益。

快速、自动下刀铣刨

根据发动机的载荷快速地下刀、起刀，确保机器在每一个铣刨面都拥有更高的产量。

荷载控制的洒水系统

根据发动机荷载，自动调节铣刨鼓喷洒的水量，以便冷却刀具并将刀具磨损程度大幅降低。

优化的刀具布置

新型、特殊设计的边刀环装备更少的切削刀具，同时形成更为精确的铣刨边缘。

水箱易于加注

铣刨过程中，通过机器后部的加注口可以快速、轻松地注满水箱。

动力强劲、绿色环保、经济高效

三档铣刨鼓转速可供选择

在冷铣刨机系列中，W 215 (i) 表现十分出色，它以其优异的铣刨性能和高产量在众多应用领域中令人印象深刻。这款设备装配了包括多点传感器和附加传感器等整套全面的找平设备，从而确保了高度精确的铣刨效果。创新的 FCS 基本型铣刨鼓快换系统，可灵活装备不同刀间距的铣刨转子，确保了整机的灵活性和更高的机器利用率。



技术参数	W 215		W 215 (i)
铣刨转子			
标准铣刨宽度	2,000 mm		
铣刨深度 ¹⁾	0 – 330 mm		
切削直径	1,020 mm		
发动机			
制造商	康明斯		
型号	QSX15	X15	
冷却方式	水冷		
气缸数量	6		
额定功率, 每分钟 2,100 转时	470 kW / 630 hp / 639 PS		
最大功率, 每分钟 1,900 转时	470 kW / 630 hp / 639 PS		
排量	15 l		
额定功率下油耗 综合油耗	123 l/h 49 l/h		
排放标准	EC Stage 3a / US Tier 3, 国三	国四	
电气系统			
系统电压	24 V		
箱体容量			
燃油箱	1,160 l		
AdBlue® / DEF ²⁾	—	100 l	
液压油箱	200 l		
水冷	3,280 l		
行驶性能			
最大行驶和铣刨速度	0 – 85 m/min (5 km/h)		
履带装置			
履带, 前/后 (长 x 宽 x 高)	1,730 x 300 x 610 mm		
铣刨材料装载			
收料皮带宽度	850 mm		
卸料皮带宽度	850 mm		
卸料皮带理论输料能力	375 m³/h		


技术参数	W 215	W 215 (i)
主机质量		
不含加注介质, 含皮带机的空载质量	27,940 kg	28,490 kg
工作质量, CE ³⁾	30,290 kg	30,840 kg
最大工作质量 (满箱, 全配置)	33,140 kg	33,690 kg
加注介质质量		
加水质量	3,280 kg	
加注燃油质量 (0.83 kg/l)	960 kg	
AdBlue® / DEF ²⁾ (1.1 kg/l)	—	110 kg
选择配置增 / 减质量		
驾驶员和刀具		
> 驾驶员	75 kg	
> 5 箱刀具的质量	125 kg	
> 标准随机工具	30 kg	
选配铤刨转子		
> 铤刨宽度 2,000 mm, 刀间距 8 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 274 个刀头的 FCS 铤刨转子	660 kg	
> 铤刨宽度 2,000 mm, 刀间距 6 × 2 mm, 配 HT5 刀座, 含 672 个刀头的 FCS 铤刨转子	960 kg	
> 铤刨宽度 2,000 mm, 刀间距 25 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 124 个刀头的 FCS 铤刨转子	-340 kg	

¹⁾ 最大铣刨深度可能因磨损和误差而与上述值有差别。

²⁾ AdBlue® 是德国汽车工业联合会 (VDA) 的注册商标。


³⁾ 机器重量包括半箱水、机手及随车工具, 不包括选配附件。

W 215 (i) 侧视图 / 俯视图

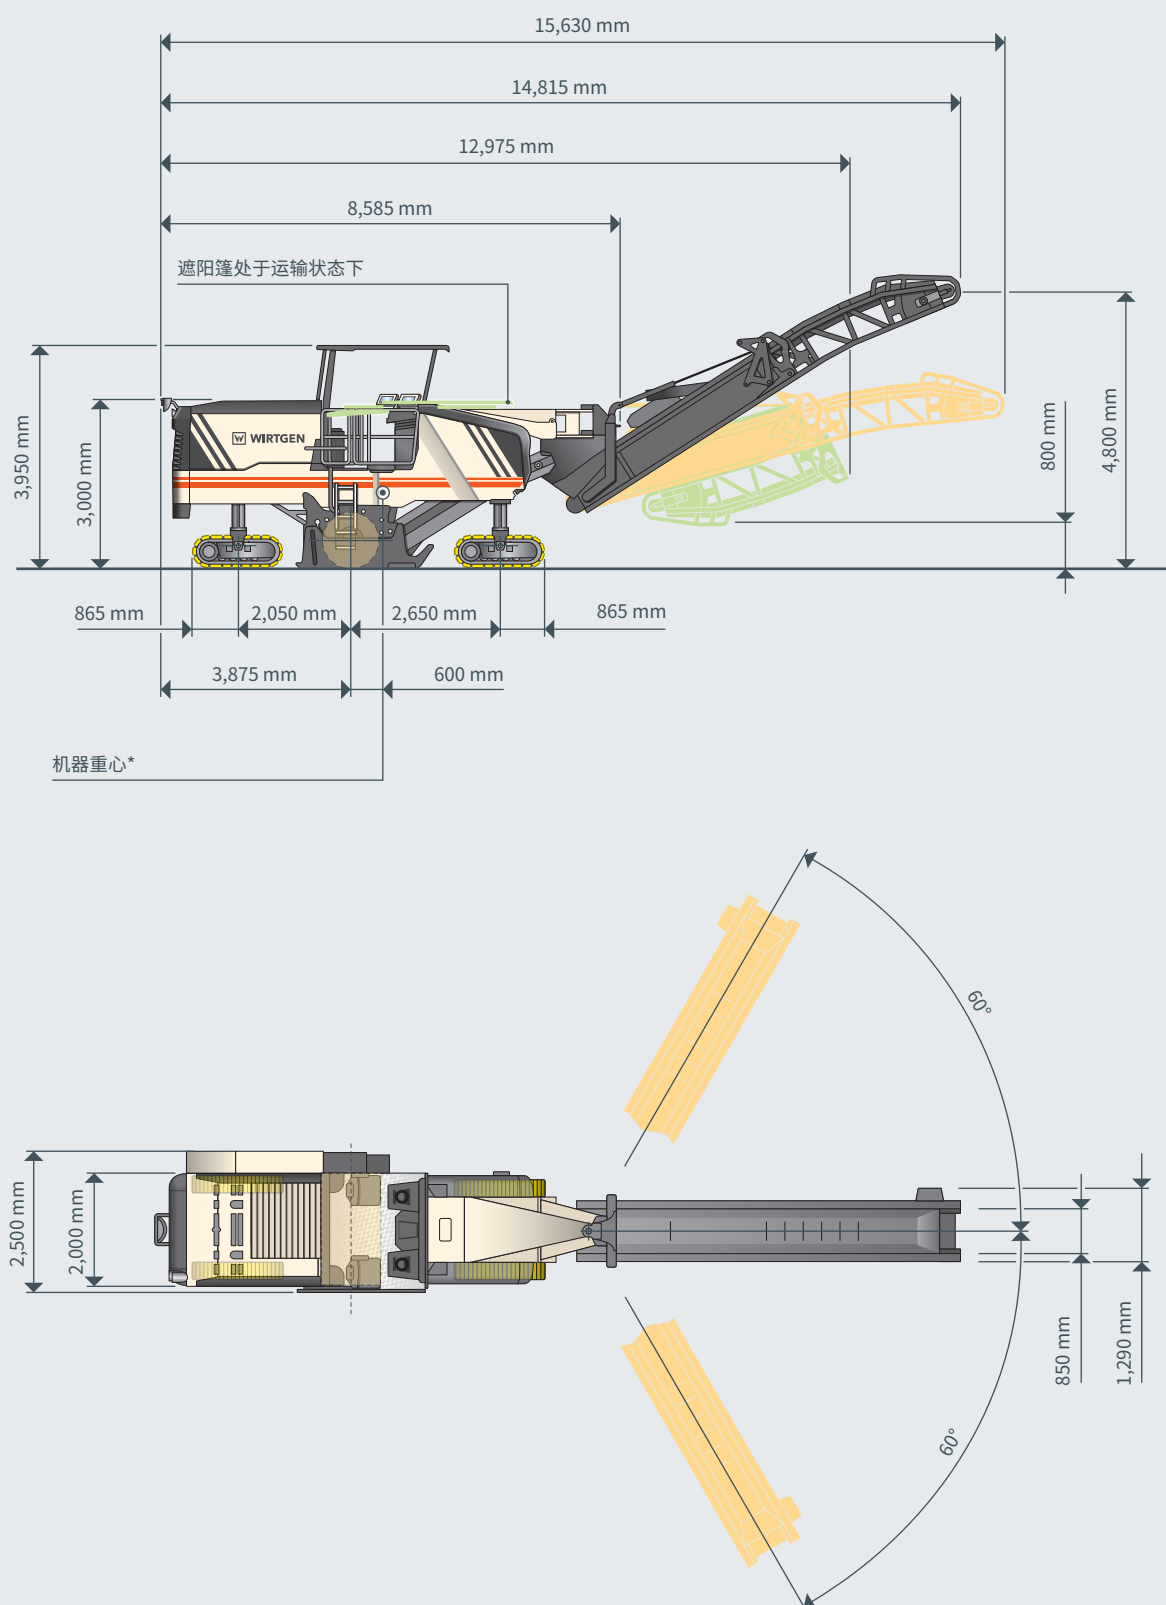

* 根据输料皮带展开时, 机器的工作质量, CE

W 215 (i) 铣刨半径, 铣刨深度 150 mm 时

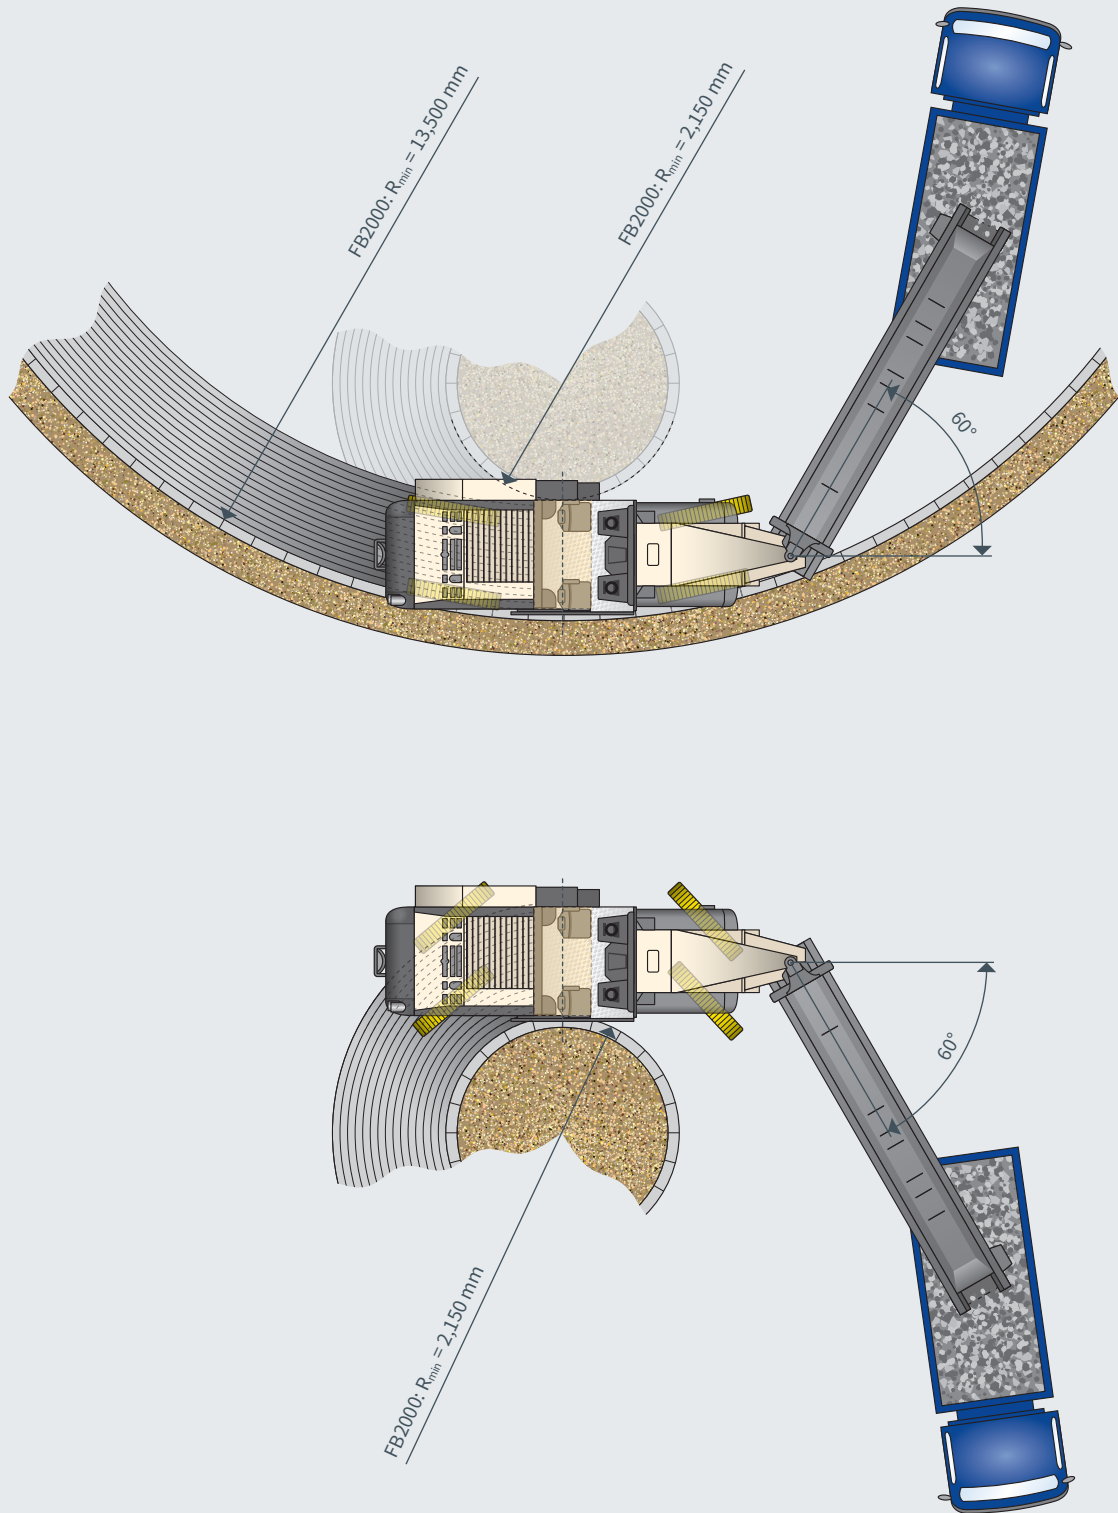

W 215 (i) 标准配置	
主机	
> 含发动机的主机	■
> 两侧为“蜂腰”结构的机架	■
> 液压开启的隔音发动机罩	■
> 空气压缩系统	■
> 电瓶供电驱动的液压动力装置, 用于发动机罩壳及遮阳篷	■
> 带温控风扇速度的水冷系统	■
铣刨转子总成	
> 电控选择, 铣刨鼓转速分为三档速度: 104 rpm – 116 rpm – 129 rpm	■
> 液压破碎梁附带输料皮带升降功能	■
> 配锁定机构的液压开启的后门刮板	■
> 边板液压升降, 左右两侧离地间隙分别可达 330 mm 和 450 mm	■
> 铣刨转子罩壳上配备水喷洒杆	■
> 铣刨宽度 2,000 mm 的铣刨转子罩壳	*
铣刨转子	
> 铣刨宽度 2,000 mm、配 HT22 <i>PLUS</i> 刀座、刀间距 18 mm、配 146 个刀头的 FCS 铣刨转子	*
铣刨材料输送	
> 手动或自动控制输料速度的输料皮带系统	■
> 收料皮带上的洒水系统	■
> 卸料皮带可向左右两侧各摆动 60°	■
> 卸料皮带, 7,900 mm 长, 850 mm 宽, 含液压折叠装置	■
> VCS 真空除尘铣刨系统	*
机器控制及找平系统	
> 多功能显示屏显示重要的机器参数	■
> 显示屏上全面的机器诊断信息	■
> 铣刨功率控制具有自动开 / 闭功能	■
> 由地面人员操作的两个外部操控面板	■
> 配备 LEVEL PRO <i>PLUS</i> 找平系统的铣刨深度调节, 含一个操作显示屏, 以及左右边板油缸内置的电子位移传感器	■
> 横坡传感器	*
> 含 4 个传感器插座的多点找平系统预装接口	*
> 左右两侧多点 (左右各三点) 找平系统, 另加 4 个超声波传感器	*
> 左右两侧液压智能油缸传感器, 用于扫描铣刨转子前方作为铣刨基准	*
> 附加的 LEVEL PRO <i>PLUS</i> 控制屏	*
驾驶台	
> 驾驶台配有整套减震安装装置	■
> 便于接近的控制面板, 配有操作按键	■
> 左右两侧方便上下驾驶台的爬梯	■
> 带锁的控制面板罩壳	■
> 前部两个, 中间一个后视镜, 机器后部一个观察镜	■
> 驾驶台上的附加的存储工具箱, 表面带软垫	■
> 可电动液压折叠的遮阳篷	*
> 含两个摄像头的监控系统用于辅助驾驶操作	*

W 215 (i) 标准配置

履带及高度调节

> B3 型履带	■
> ISC — 智能行走系统配液压全履带驱动	■
> 四履带转向, 可自由选择转向模式	■
> 高度耐磨的两段分体式 EPS 聚氨酯履带板	■

其它

> 后履带之间的存储空间, 足够放置4盒铣刨刀具	■
> 机器侧面、铣刨区域、发动机罩壳和踏板上共含 10 个卤素泛光灯	■
> “欢迎登机” 和 “照我回家” 功能包括机手爬梯和驾驶台处的 LED 照明灯	■
> 用于智能手机, 平板电脑及其他电子设备的 1,000 mA USB 充电插座	■
> 带锁的工具箱含有大型工具套包	■
> 机器明显位置共 6 个紧急停机开关	■
> 高压水清洁装置具有自动开/闭功能, 18 bar, 67 l/min	■
> 从机器后部对水箱加注	■
> 带旋转警示灯的 24 V LED 照明套包	*
> 高压水清洁装置, 150 bar 15 l/min	*
> 铣刨转子液压慢转装置	*
> 含刀头拆装工具的气动锤	*
> 用于更换刀头的两个折叠座椅	*
> 带锁的存储空间, 可放置 4 盒铣刨刀具	*

W 215 (i) 选择配置

铣刨转子总成

> 用于铣刨宽度 2,000 – 2,200 mm 的 FCS 通用铣刨转子更换的小拖车	□
--	---

铣刨转子

> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 8 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 274 个刀头的 FCS 铣刨转子	□
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 6 x 2 mm, 配 HT5 刀座, 含 672 个刀头的 FCS 铣刨转子	□
> 铣刨宽度 2,000 mm, 刀间距 25 mm, 配 HT22 PLUS 刀座, 含 124 个刀头的 FCS 铣刨转子	□

■ = 标准配置
 * = 标准供货范围内的附加配置
 □ = 选择配置

**维特根香港有限公司****Wirtgen Hong Kong Ltd.**

Unit C, 20/F., Morrison Plaza,
9 Morrison Hill Road,
Wan Chai Hong Kong

香港湾仔摩理臣山道 9 号
天乐广场 20 楼 C 室
电话 : (852) 2526 0022
传真 : (852) 2523 9047
E-mail: marketing.hongkong@wirtgen-group.com

维特根(中国)机械有限公司**Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.**

No.395 Chuang Ye Road,
Langfang Economic & Technical Development Zone,
Langfang, Hebei Province 065001,
P. R. China

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路 395 号
邮政编码: 065001
电话 : (0316) 225 0100
传真 : (0316) 225 0190
E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

**维特根(中国)机械有限公司
上海办事处****Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Shanghai Office**

Room 405, North Building, Vanke Plaza,
37 Shui Cheng Road South, Changning District,
Shanghai 201103, P. R. China

中国上海市长宁区水城南路 37 号
万科广场北楼 405 室
邮政编码: 201103
电话 : (021) 6270 2568
传真 : (021) 6270 2552
E-mail: marketing-sh.china@wirtgen-group.com

佛山维特根机械有限公司**Wirtgen (Foshan) Machinery Co., Ltd.**

No. 41, Xile East Road, Leping Town,
Sanshui District, Foshan,
Guangdong, 528137, P.R. China

中国广东省佛山市三水区乐平镇
西乐大道东 41 号
邮政编码: 528137
电话 : (0757) 8831 3700
传真 : (0757) 8831 3701
E-mail: marketing-fs.china@wirtgen-group.com

**维特根(中国)机械有限公司
西安办事处****Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Xi'an Office**

B1103A, Chuang Ye Square, No. 48, Keji Road,
Hi-Tech Zone,
Xi'an 710075, P. R. China

中国西安市高新技术区 48 号创业广场 B1103A
邮政编码: 710075
电话 : (029) 8886 9175
传真 : (029) 8886 9177
E-mail: marketing-xa.china@wirtgen-group.com

太仓维特根机械有限公司**Wirtgen (Taicang) Machinery Co., Ltd.**

No. 12 Xinmiao Road,
Taicang Economy Development Area,
Jiangsu Province, 215400 P.R. China

江苏省太仓市新苗路 12 号
邮政编码: 215400
电话 : (0512) 8882 9600
传真 : (0512) 8882 9690
E-mail: marketing-tc.china@wirtgen-group.com

**维特根(中国)机械有限公司
北京分公司****Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Beijing Office**

Room C306, First Shanghai Center,
No. 39 Liangmaqiao Road, Chaoyang District,
Beijing 100125, P. R. China

北京市朝阳区亮马桥路 39 号
第一上海中心 C306
邮政编码: 100125
电话 : (010) 8456 4996
传真 : (010) 8456 3036
E-mail: marketing-bj.china@wirtgen-group.com

**维特根(中国)机械有限公司
乌鲁木齐办事处****Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.
Urumqi Office**

Room B, 19/F., Tower of China Merchants Bank,
No. 2 Huanghe Road,
Urumqi 830000, P. R. China

中国新疆乌鲁木齐市
黄河路 2 号招商银行大厦 19 楼 B 座
邮政编码: 830000
电话 : (0991) 559 8766
传真 : (0991) 559 8767
E-mail: marketing-urumqi.china@wirtgen-group.com



了解更多信息,
请扫描二维码。