

Техническая информация  
**SUPER 1400**



**Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1400**

Класс «Универсальный»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ**

- > Максимальная рабочая ширина 6,3 м
- > Максимальная производительность укладки 600 тонн/ч
- > Транспортная ширина 2,55 м
- > Мощность двигателя: 101 кВт при 2000 об/мин

**SUPER 1400 - готов к завтрашней инфраструктуре**

Новый асфальтоукладчик SUPER 1400 оснащен современным двигателем John Deere. Шасси данной машины и системы обработки материалов не имеют себе равных в смысле прочности, как и новаторские высокотехнологичные компоненты в асфальтоукладчике.

Оборудованный раздвижной телескопической плитой с режущей кромкой АВ 480, асфальтоукладчик SUPER 1400 способен формировать высококачественные покрытия различной ширины от 2,55 до 4,8 м и даже достигает максимальной ширины покрытия 6,3 м при установке закрепляемых болтами уширителей.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SUPER 1400
<b>Силовая установка</b>	
<b>Двигатель</b>	
> Версия	4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
> Производитель	John Deere
> Тип	4045 PTE
<b>Мощность</b>	
> Номинальная	101 кВт при 2000 об/мин
> Экологический режим	94 кВт при 1800 об/мин
<b>Информация о вредных выбросах</b>	
> Стандарты на состав отработавших газов	R96, EU Stage 3a, US EPA Tier 3
<b>Топливный бак</b>	220 литров
<b>Ходовая часть</b>	
<b>Гусеничная ходовая часть</b>	
> Версия	оснащена резиновыми прокладками
> Опорная поверхность	2831 x 305 мм
> Натяжитель гусеничной ленты	пружинный узел
> Смазка опорных катков	срок службы
<b>Тяговое усилие привода</b>	для каждой гусеницы предусмотрен отдельный гидравлический привод и электронное управление
<b>Скорость движения</b>	
> Укладка	до 24 м/мин, плавно регулируемая
> Транспортировка	до 4,5 км/ч, плавно регулируемая
<b>Бункер для смеси</b>	
<b>Вместимость</b>	13 т
<b>Ширина</b>	3267 мм
<b>Высота загрузки</b>	560 мм
<b>Упорные ролики на маятниковой подвеске</b>	
> Стандартные	колеблющиеся
Положение	могут смещаться вперед на 150 мм
<b>Питатель</b>	
<b>Скребковый конвейер</b>	
> Версия	2, со сменными скребками, движение конвейера может менять направление на короткое время
> Привод	для каждого конвейера предусмотрен отдельный гидравлический привод
> Скорость движения	25 м/мин.

Питатель	
<b>Распределительные шнеки</b>	
> Версия	2, со сменными лопастями и обратимым направлением вращения шнека
> Диаметр	400 мм
> Привод	для каждого распределительного шнека предусмотрен отдельный гидравлический привод
> Частота вращения	до 65 об/ми, плавно регулируемая (вручную или автоматически)
<b>Высота шнека</b>	
> Версия	плавно регулируемая механически в пределах 15 см
<b>Смазка</b>	точки централизованной смазки
<b>Выглаживающая плита</b>	<b>AV 480</b>
<b>Базовая ширина</b>	от 2,55 до 4,8 м
<b>Максимальная ширина</b>	6,3 м
<b>Уплотняющая система</b>	TV
<b>Толщина слоя</b>	до 30 см
<b>Нагрев выглаживающей плиты</b>	
> Версия	электрический, посредством стержневых нагревателей
> Энергообеспечение	трехфазный генератор переменного тока
Размеры (транспортные) и масса	
<b>Длина</b>	
> Версия	асфальтоукладчик с выглаживающей плитой
> AV 480 TV	6,04 м
<b>Масса</b>	
> Версия	асфальтоукладчик с выглаживающей плитой
> AV 480 TV	для ширины укладки до 4,8 м: 16 900 кг/для ширины укладки до 6,3 м: 18 400 кг

Обозначения: AV = раздвижная телескопическая плита, TV = с трамбовкой и вибраторами

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

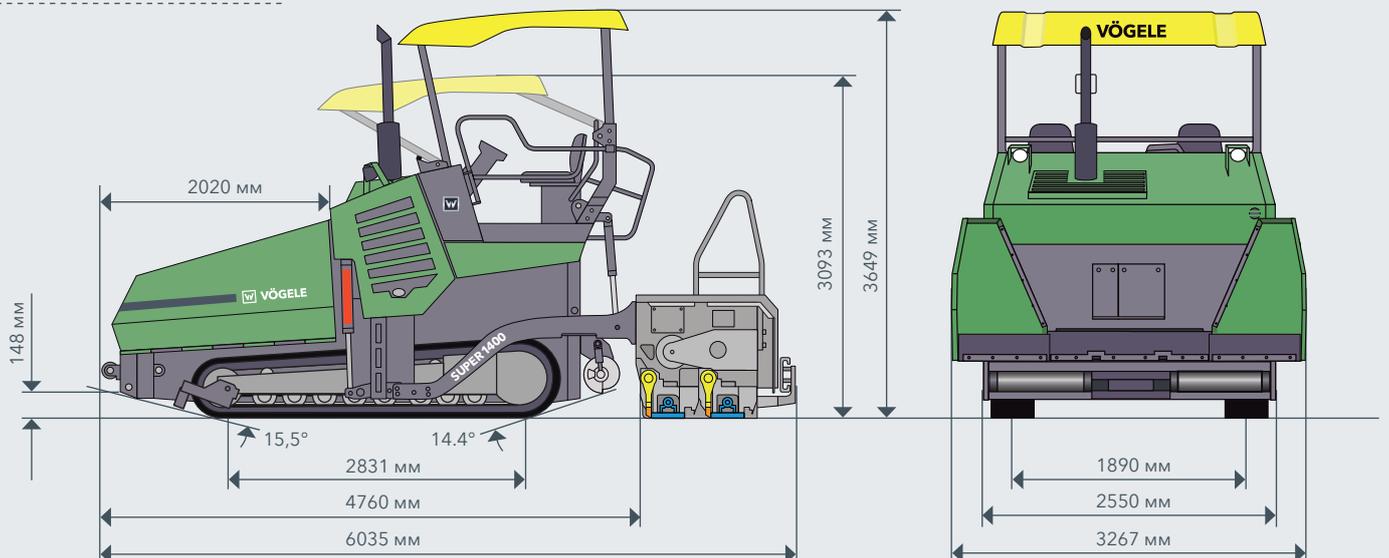

**ОСОБЕННОСТИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА SUPER 1400**

- > Асфальтоукладчик класса «Универсал» с широким диапазоном применения и шириной укладки до 6,3 м
- > Мощный и надежный благодаря современному двигателю John Deere мощностью 101 кВт
- > Идеальное качество укладки благодаря идеальному управлению распределением материалов
- > Концепция простого обслуживания, полностью соответствующая требованиям мастерской и обслуживающего персонала
- > Простота эксплуатации с удобной для пользователя и легкой для понимания концепцией управления ErgoBasic
- > Простая в использовании автоматическая система нивелирования Niveltronic Basic
- > Может быть объединен с раздвижной телескопической плитой AB 480 в версии TV

**ОБОРУДОВАНИЕ**

> Электронное управление двигателем с экологическим режимом и привод вентилятора с переменной частотой вращения	<input checked="" type="checkbox"/>
> Современная жесткая крыша, изготовленная из стеклопластика	<input type="checkbox"/>
> Пульт оператора асфальтоукладчика ErgoBasic и блоки дистанционного управления ErgoBasic для выглаживающей плиты	<input checked="" type="checkbox"/>
> 2 фары рабочего освещения, галогенные	<input checked="" type="checkbox"/>
> Отклоняющая пластина перед гусеницей	<input type="checkbox"/>
> Регулировка шнека по высоте, ручная	<input checked="" type="checkbox"/>
> Датчик для управления шнеком, акустический, 2 штуки	<input type="checkbox"/>
> Нивелирование Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>
> Пульт дистанционного управления для системы Niveltronic Basic, 2 штуки	<input type="checkbox"/>
> Различные типы датчиков для системы Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>

Данный список включает в себя исключительно выписку из характеристик поставляемого ассортимента.

Комплект поставки     Дополнительное оборудование

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1  
67075 Ludwigshafen  
Germany

T: +49 621 8105-0  
F: +49 621 8105-461  
M: marketing@voegele.info

[www.voegele.info](http://www.voegele.info)

