

Informações técnicas

SUPER 1303-3 G



Vibroacabadora de pneus SUPER 1303-3 G

Compact Class

DESTAQUES TÉCNICOS

- > Largura de pavimentação máxima de 4,5 m
- > Taxa máxima de assentamento de 250 t/h
- > Largura de transporte de 1,85 m
- > Rendimento do motor: 74 kW a 2.000 rpm

G

SUPER 1303-3 G-Tier - Dimensões compactas, manuseio fácil

Com dimensões compactas e excelente manobrabilidade, a vibroacabadora sobre rodas VÖGELE SUPER 1303-3 G-Tier oferece uma combinação impressionante de manuseio simples e excelente valor de investimento. Parte da Classic Line, ela apresenta uma gama de funções focadas nas necessidades essenciais de equipes de pavimentação para operações exitosas. A SUPER 1303-3 G pode ser combinada com a mesa extensível AB 340 nas versões com tâmper (T) com vibradores (V) com tâmper e vibradores (TV).



DADOS TÉCNICOS	SUPER 1303-3 G
Unidade de força	
Motor	
> Versão	motor diesel 4 cilindros, resfriamento líquido
> Fabricante	Dongfeng Cummins
> Tipo	QSB3.9-C100
Potência	
> Nominal	74 kW a 2.000 rpm (conforme DIN)
> Modo ECO	74 kW a 1.700 rpm
Normas de emissões	
> Padrão de emissão de exaustão	MAR I, EPA Tier 3
Tanque de combustível	
	110 litros
Sistema rodante	
Rodas dianteiras	4, montadas sobre roletes oscilantes
> Pneus	pneus de borracha sólidos e elásticos
> Tamanho dos pneus	460/250 - 310 mm
Rodas traseiras	2, pneumáticas ou cheias de água
> Tamanho dos pneus	365/80 R20
Tração	tração hidráulica separada para cada roda
> De série	2 rodas traseiras (6x2)
> Opcional	2 rodas dianteiras e 2 rodas traseiras (6x4)
Velocidades	
> Pavimentação	até 30 m/min., infinitamente variável
> Transporte	até 20 km/h, infinitamente variável
Raio de giro externo	no mínimo 3,5 m (sem "Pivot Steer")
Silo de material	
Capacidade da moega	10 t
Largura	3.350 mm
Altura de alimentação	580 mm (fundo da moega)
Rolos de encosto	
> De série	oscilantes
Posição	pode ser deslocada para frente por 80 mm
Transportador e caracóis	
Transportador	
> Versão	2, com barras de alimentação substituíveis, direção do transportador temporariamente reversível
> Tração	tração hidráulica separada fornecida para cada transportador
> Velocidade	até 29,4 m/min., infinitamente variável (manual ou automática)

Transportador e caracóis

Caracóis

> Versão	2, com lâminas substituíveis, rotação do caracol reversível
> Diâmetro	300 mm
> Tração	tração hidráulica separada fornecida para cada caracol
> Velocidade	até 85 rpm, infinitamente variável (manual ou automática)

Altura do caracol

> Padrão	infinitamente variável por 13 cm, mecânica
> Opcional	infinitamente variável por 13 cm, hidráulica

Lubrificação

rolamento do caracol através do nípote de lubrificação

Mesa

AB 340

Largura básica	1,8 a 3,4 m
Largura máxima	4,5 m

Sistemas de compactação

T, V, TV

Largura mínima de pavimentação com sistema	0,75 m
--	--------

Redução de largura	por reduções 2 x 52,5 cm
Espessura de camada	de até 25 cm

Aquecimento de mesa

> Versão	elétrico por haste de aquecimento
> Fornecimento de energia	gerador CA trifásico

Dimensões (de transporte) e pesos

Largura


> Versão	unidade motora com mesa
> AB 340	4,95 m

Peso

> Versão	unidade motora com mesa
> AB 340 TV	com uma largura de pavimentação até 3,4 m: 10.200 kg / com uma largura de pavimentação até 4,5 m: 10.600 kg

Legenda: AB = mesa extensível, T = com tâmpor, V = com vibradores, TV = com tâmpor e vibradores

VISÃO LATERAL E DIANTEIRA

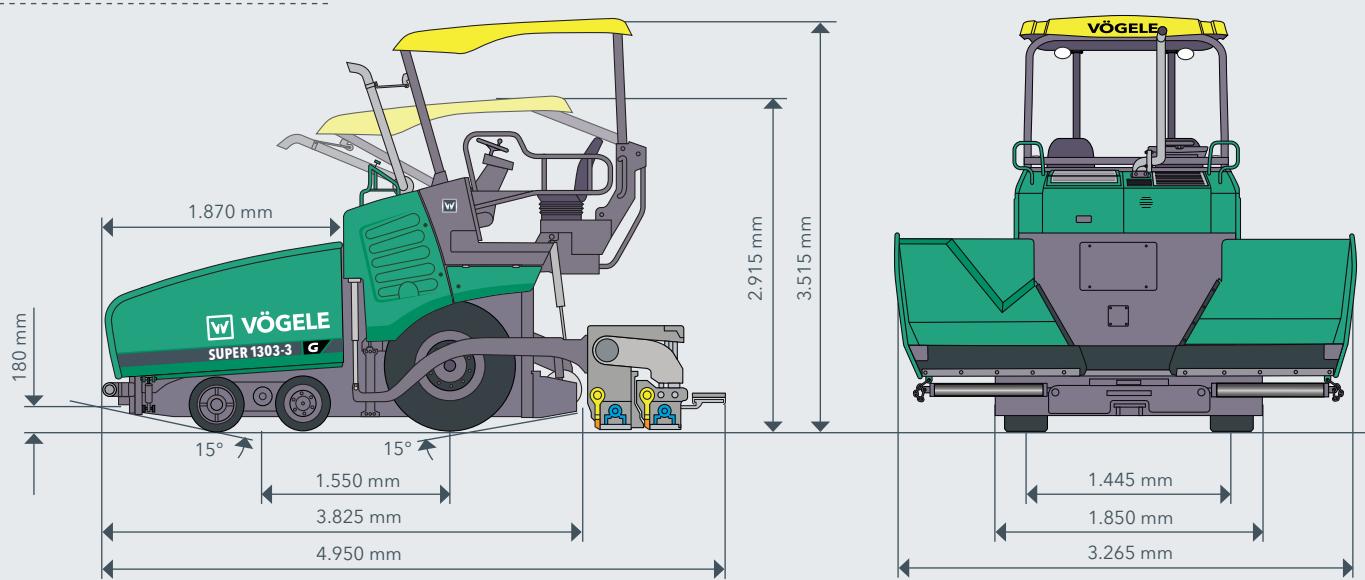

OS DESTAQUES DA SUPER 1303-3 G

- > Vibroacabadora Compact Class com uma ampla gama de aplicações e larguras de pavimentação de até 4,5 m
- > Operação fácil com o conceito de operação ErgoBasic, fácil de usar e de simples compreensão
- > Potente motor diesel de última geração
- > Raio de giro significativamente menor com freio de direção articulado
- > Pode ser combinada com a mesa extensível AB 340 em sua versão T, V e TV

EQUIPAMENTOS

> Gestão eletrônica de motor com ECO mode e acionamento de ventilador de velocidade variável	<input checked="" type="checkbox"/>
> Toldo rígido moderno, feito de um material de polímero reforçado com fibra de vidro	<input checked="" type="checkbox"/>
> Assento luxuoso do operador, 2 peças	<input checked="" type="checkbox"/>
> Assento giratório para uma vista perfeita de todos os pontos relevantes da vibroacabadora	<input type="checkbox"/>
> Console ErgoBasic do operador da vibroacabadora e unidades de controle remoto ErgoBasic para a mesa	<input checked="" type="checkbox"/>
> 4 luzes de trabalho, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
> Espelho retrovisor, 2 peças	<input type="checkbox"/>
> Farol de 360 graus	<input type="checkbox"/>
> Pivot Steer	<input checked="" type="checkbox"/>
> Ajuste de altura do caracol, manual	<input checked="" type="checkbox"/>
> Ajuste de altura do caracol, hidráulico	<input type="checkbox"/>
> Sensor para controle do caracol, sônico, 2 partes	<input checked="" type="checkbox"/>
> Luzes de trabalho para túnel do caracol, 2 peças	<input type="checkbox"/>
> Controle Automatizado de Nivelamento e Inclinação Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>
> Aparelho para Niveltronic Basic, 2 peças	<input type="checkbox"/>
> Vários tipos de sensores para Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>
> Screed Assist	<input type="checkbox"/>
> Tanque de agente de limpeza com pulverizador	<input type="checkbox"/>

A lista contém apenas um resumo da faixa de entrega.

Os equipamentos e opções padrão podem ser diferentes, dependendo da região de venda.

Equipamento Padrão

Opções

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany
T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

> www.voegele.info



VÖGELE