

Informaciones técnicas

SUPER 1303-3 G



Extendedora sobre ruedas SUPER 1303-3 G

Compact Class

HIGHLIGHTS TÉCNICOS

- > Anchura de extendido hasta 4,5 m
- > Rendimiento de extendido hasta 250 t/h
- > Anchura de transporte 1,85 m
- > Potencia del motor: 74 kW a 2000 rpm

G

SUPER 1303-3 G-Tier - compacta en las dimensiones, sencilla en la manipulación

Compacta en las dimensiones, sencilla en la manipulación y atractiva en la relación precio-prestación -de todo ello responde la extendedora SUPER 1303-3 G-Tier con tren de orugas de VÖGELE-. Como representante de la Classic Line, se distingue por tener una gama de funciones que se concentra en lo esencial, en aquello que los equipos de extendido necesitan para obtener un buen resultado. La SUPER 1303-3 G puede combinarse con la regla extensible AB 340 en los sistemas de compactación con támper (T), con vibración (V) y con támper y vibración (TV).



DATOS TÉCNICOS		SUPER 1303-3 G
Accionamiento		
Motor		
> Versión		motor de 4 cilindros refrigerado por líquido
> Fabricante		Dongfeng Cummins
> Modelo		QSB3.9-C100
Potencia		
> Nominal		74 kW a 2000 rpm
> Modo ECO		74 kW a 1700 rpm
Informaciones sobre emisiones		
> Normativa sobre gases de escape		MAR I, EPA Tier 3
Depósito de carburante		110 l
Tren de rodaje		
Ruedas delanteras		4, montadas sobre bogies
> Neumáticos		goma maciza elástica
> Tamaño de los neumáticos		460/250 - 310 mm
Ruedas traseras		2, con neumáticos o relleno de agua
> Tamaño de los neumáticos		365/80 R20
Accionamiento		accionamientos individuales hidráulicos, independientes entre sí regulados electrónicamente
> Estándar		2 ruedas traseras (6x2)
> Opción		2 ruedas traseras y 2 delanteras (6x4)
Velocidades		
> Extendido		hasta 30 m/min., en progresión continua
> Desplazamiento		hasta 20 km/h, en progresión continua
Radio de giro exterior		mínimo 3,8 m con "Pivot Steer"
Tolva receptora		
Capacidad		10 t
Anchura		3350 mm
Altura de alimentación		580 mm (fondo de la tolva)
Rodillos de empuje para camiones		suspendidos oscilantes
> Posicionamiento		regulable longitudinalmente a 80 mm
Grupos de transporte de material		
Cintas transportadoras		
> Versión		2, con listones de arrastre intercambiables y sentido de marcha reversible a corto plazo
> Accionamiento		accionamientos hidráulicos individuales independientes entre sí
> Velocidad		hasta 29,4 m/min, infinitamente variable (mando manual o automático)

Grupos de transporte de material

Sinfines de distribución

> Versión	2, con aletas intercambiables y sentido de rotación reversible
> Diámetro	300 mm
> Accionamiento	accionamientos individuales hidráulicos independientes entre sí
> Número de revoluciones	hasta 85 rpm, infinitamente variable (mando manual o automático)

Cota de nivel

> Estándar	regulable mecánicamente de forma progresiva unos 13 cm
> Opción	regulable hidráulicamente de forma progresiva unos 13 cm

Lubricación

Lubricación	Cojinete del sinfín mediante engrasadora
-------------	--

Regla de extendido

Anchura básica	de 1,8 m a 3,4 m
----------------	------------------

Anchura máxima

Anchura máxima	4,5 m
----------------	-------

Sistemas de compactación

Anchura mínima con estrechamientos	0,75 m
------------------------------------	--------

Estrechamiento

Estrechamiento	2 x 52,5 cm con chapas de descubierto
----------------	---------------------------------------

Espesor de extendido

Espesor de extendido	hasta 25 cm
----------------------	-------------

Calefacción

> Versión	por resistencias eléctricas
-----------	-----------------------------

> Alimentación de energía	generador de corriente trifásica
---------------------------	----------------------------------

Dimensiones de transporte y pesos

Longitud

> Versión	extendedora con regla de extendido
-----------	------------------------------------

> AB 340	4,95 m
----------	--------


Pesos

> Versión	extendedora con regla de extendido
-----------	------------------------------------

> AB 340 TV	en anchura de extendido hasta 3,4 m: 10.200 kg / en anchura de extendido hasta 4,5 m: 10.600 kg
-------------	---

Leyenda: AB = regla extensible, T = con támper, V = con vibración, TV = con támper y vibración

VISTA LATERAL Y FRONTAL

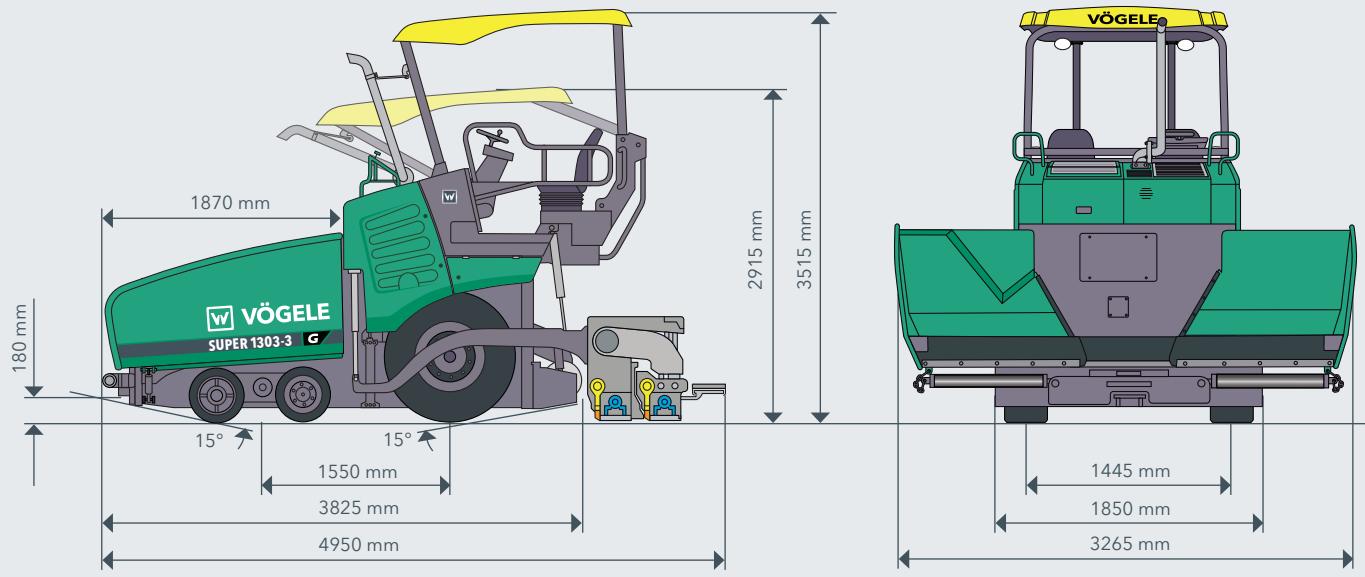

LOS HIGHLIGHTS DE LA SUPER 1303-3 G

- > Extendedora de la Compact Class con amplia gama de aplicaciones en anchuras de extendido de hasta 4,5 m
- > Manipulación sencilla mediante el concepto de mando ErgoBasic innovador y fácil de entender
- > Potente motor diésel de la generación de motores más actual
- > Reducción significativa del radio de giro gracias al freno de dirección "Pivot Steer"
- > Combinable con la regla extensible AB 340 en los sistemas de compactación T, V y TV

EQUIPO

> Gestión electrónica del motor con modo ECO y accionamiento de velocidad variable del ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>
> Techo rígido moderno, fabricado de un material polimérico reforzado con fibra de vidrio	<input type="checkbox"/>
> Asiento del operador, de lujo, 2 piezas	<input checked="" type="checkbox"/>
> Asiento giratorio para ver perfectamente todos los puntos relevantes de la pavimentadora	<input type="checkbox"/>
> Consola ErgoBasic para el operador de la extendedora y mandos a distancia ErgoBasic para la regla	<input checked="" type="checkbox"/>
> 4 luces de trabajo, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
> Espejo retrovisor, 2 piezas	<input type="checkbox"/>
> Baliza todo horizonte	<input type="checkbox"/>
> Pivote de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
> Ajuste de altura del sinfín, manual	<input checked="" type="checkbox"/>
> Ajuste de altura del sinfín, hidráulico	<input type="checkbox"/>
> Sensor para control de sinfín, ultrasónico, 2 piezas	<input checked="" type="checkbox"/>
> Luces de trabajo para túnel de barrena, 2 piezas	<input type="checkbox"/>
> Control de perfil y nivelación Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>
> Auriculares para Niveltronic Basic, 2 piezas	<input type="checkbox"/>
> Varios tipos de sensores para Niveltronic Basic	<input type="checkbox"/>
> Asistente de regla	<input type="checkbox"/>
> Depósito de agente de limpieza con botella de aerosol	<input type="checkbox"/>

La lista contiene solo un extracto del volumen del suministro.
El equipamiento estándar y las opciones pueden ser diferentes según la región de ventas.

equipamiento estándar opcional

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany
T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info
> www.voegele.info

