

Teknik bilgiler

SUPER 1303-3 G



Tekerlekli Finiřer SUPER 1303-3 G

Kompakt Sınıf

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Serme genişliđi 4,5 m
- > Serme kapasitesi 250 t/h
- > Nakliye eni 1,85 m
- > Motor gücü: 74 kW, 2.000 U/dak.

G

SUPER 1303-3 G-Tier - Kompakt boyutlar, kolay kullanım

Kompakt boyutlardaki yeni VÖGELE SUPER 1303-3 G-Tier tekerlekli finişerin kullanım kolaydır ve harika fiyat performans oranına sahiptir. Classic Line'nın bir üyesi olarak, serme ekiplerinin başarılı çalışma için ihtiyaç duyduğu temel özelliklere odaklanan çok sayıda işleve sahiptir.

SUPER 1303-3 G, Tamperli (T versiyonu), vibratörlü (V versiyonu) veya tamperli ve vibratörlü (TV versiyonu) AB 340 genişleyen tablasıyla birleştirilebilir.



TEKNİK VERİLER	SUPER 1303-3 G
Güç Ünitesi	
Motor	
> Uygulama	4-silindirli dizel motor, sıvı soğutmalı
> Üretici	Dongfeng Cummins
> Tipi	QSB3.9-C100
Gücü	
> Nominal gücü	74 kW, 2.000 U/dak. (DIN normuna göre)
> ECO-kademesi	74 kW, 1.700 U/dak.
Emisyon bilgileri	
> Egzoz emisyon standardı	MAR I, EPA Tier 3
Yakıt tankı	110 litre
Taşıma Ünitesi	
Ön tekerlekler	
> Uygulama	4 adet, alt takımlara (salınlımlı aks) monteli
> Tekerlek tipi	katı dolma lastikler
> Lastik ebadı	460/250 - 310 mm
Arka tekerlekler	2 adet hava veya sıvı dolu lastikler
> Lastik ebadı	365/80 R20
Tahrik	her tekerlek için ayrı tahrik sağlayan elektronik kontrollü hidrolik tahrik
> Standart	2 arka tekerleklerden çekiş (6x2)
> Opsiyon	2 arka ve 2 ön tekerleklerden çekiş (6x4)
Hızlar	
> Serme	30 m/dakika hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir
> Nakliye	20 km/saat hızına kadar kademesiz olarak ayarlanabilir
Dış dönüş yarıçapı	"Pivot Steer" Nokta Dönüşü ile minimum 3,8 m
Malzeme Haznesi	
Hazne kapasitesi	10 ton
Genişlik	3.350 mm
Besleme yüksekliği	580 mm (malzeme haznesinin altından)
İtme makaraları	
> Standart	salınlımlı
Konum	İleriye doğru 80 mm ayarlanabilir
Konveyörler ve Helezonlar	
Konveyörler	
> Uygulama	2 adet, değiştirilebilir besleyici çubuklar, kısa süreli olarak tersine döndürülebilir
> Tahrik	her konveyör için ayrı hidrolik tahrik
> Hızı	29,4 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

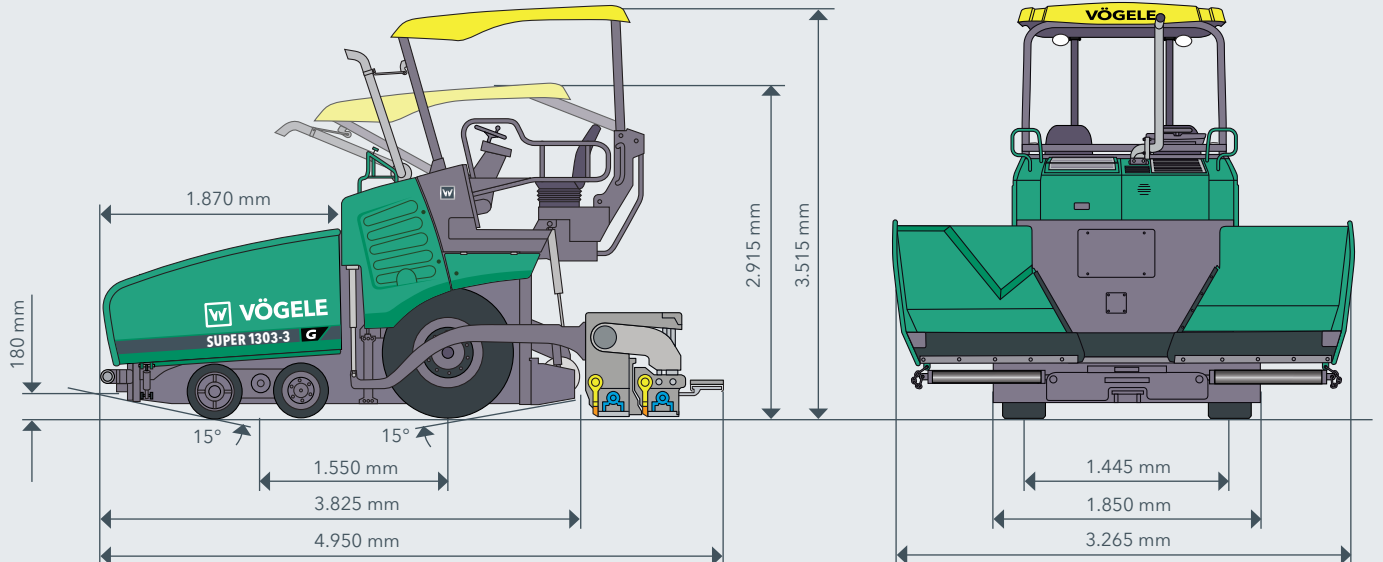
Konveyörler ve Helezonlar

Helezonlar	
> Uygulama	2 adet, değiştirilebilen helezon yapraklı, helezonlar tersine döndürülebilir
> Çapı	300 mm
> Tahrik	hidrolik, her helezon grubu için ayrı tahrik
> Hızı	85 D/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)
Helezonlar	
> Standart	13 cm ile sonsuz ayarlanabilir, mekanik
> Opsiyon	13 cm kademesiz ayarlı, hidrolik
Yağlama (Gresleme)	gres memesi aracılığıyla helezon yatağı
Screed	AB 340
Ana genişlik	1,8 m ile 3,4 m
Maksimum genişlik	5 m
Tabla seçenekleri	T, V, TV
Serme genişliğini azaltma sistemiyle asgari serme genişliği	0,75 m
Genişliği azaltma	2 x 52,5 cm'lik daraltma pabuçlarıyla
Serme kalınlığı	25 cm ye kadar
Tabla ısıtması	
> Uygulama	rezistanslar ile elektrikli ısıtma
> Güç kaynağı	trifaze AC jeneratör

Boyutlar (nakliye) ve Ağırlıklar

Uzunluk	
> Uygulama	Tablalı ana makine
> AB 340 TV	4,95 m
Ağırlık	
> Uygulama	Tablalı ana makine
> AB 340 TV	3,4 m serme genişliğine kadar: 10.200 kg / 4,5 m serme genişliğine kadar: 10.600 kg

Açıklamalar: AB = Hidrolik açılan tabla, T = Tamper, V = Vibrasyon, TV = Tamper ve vibrasyon

YANDAN VE ÖNDEN GÖRÜNÜM

SUPER 1303-3 G'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- > Geniş bir uygulama yelpazesine ve 4,5 m'ye kadar serme genişliğine sahip Kompakt Sınıf finişer
- > İnovatif, anlaması kolay ErgoBasic kullanım konseptiyle kolay çalışma
- > En yeni dizel motora sahip güçlü ve ekonomik tahrik konsepti
- > Pivot Steer dönüş freni sayesinde çok daha küçük dönüş yarıçapı
- > T, V ve TV versiyonlarında AB 340 genişleyen tablasıyla birleştirilebilir

DONANIM

> ECO modu ve değişken hızlı fan tahriki ile elektronik motor yönetimi	■
> Cam elyafıyla güçlendirilmiş polimer malzemeden imal modern güneşlik	■
> Operatör koltuğu, lüks, 2 adet	■
> Finişerin önemli tüm noktalarının mükemmel şekilde görülmesi için hareketli döner koltuk	□
> Finişer operatörünün ErgoBasic konsolu ve tabla için ErgoBasic uzaktan kumanda üniteleri	■
> 4 çalışma lambası, LED	■
> Dikiz aynası, 2 adet	□
> Çok yönlü uyarı ışığı	□
> Pivot Steer	■
> Helezon yükseklik ayarı, manuel	■
> Helezon yükseklik ayarı, hidrolik	□
> Helezon kontrolü için sonik sensör, 2 adet	■
> Helezon tüneli için çalışma lambaları, 2 adet	□
> Otomatik düzleme ve eğim kontrolü Niveltronic Basic	□
> Niveltronic Basic için ahize, 2 adet	□
> Niveltronic Basic için çeşitli sensör türleri	□
> Screed Assist	□
> Sprey şişeli temizleyici madde haznesi	□

Liste teslimat kapsamının sadece bir özetini içerir.

Standart donanım ve opsiyonlar satış bölgesine göre farklılık gösterebilir.

■ Standart donanım

□ opsiyonel olarak

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

➤ www.voegele.info

