

Техническая информация

SUPER 1303-3 G



Колесный асфальтоукладчик SUPER 1303-3 G

Compact Class

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ширина укладки до 4,5 м
- > Производительность до 250 т/ч
- > Ширина при транспортировке 1,85 м
- > Мощность двигатель: 74 кВт при 2000 об/мин

G

SUPER 1303-3 G-Tier - Компактные размеры, простота в обращении

Компактные размеры, простота в обращении и отличная экономия денег – вот почему мы предлагаем колесный асфальтоукладчик VÖGELE SUPER 1303-3 G-Tier. Являясь представителем классической линии Classic Line, он обладает рядом функций, которые сфокусированы на всем самом необходимом для того, чтобы дорожные рабочие могли успешно выполнять свою работу. Асфальтоукладчик SUPER 1303-3 G может быть объединен с раздвижной телескопической плитой AB 340 с трамбующим бруском (версия T), вибратором (версия V) или с трамбующим бруском и вибраторами (версия TV).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SUPER 1303-3 G
Силовая часть		
Двигатель		
> Версия	4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением	
> Изготовитель	Dongfeng Cummins	
> Тип	QSB3.9-C100	
Мощность		
> номинальная	74 кВт при 2000 об/мин	
> Режим ECO	74 кВт при 1700 об/мин	
Информация о выбросах		
> Норма токсичности отработавших газов	MAR I, EPA Tier 3	
Топливный бак		110 л
Ходовая часть		
Передние колеса	4, на маятниковой подвеске	
> Шины	резиновые, сплошные	
> Размер шин	460/250-310 мм	
Задние колеса	2, пневматические шины или с заполнением водой	
> Размер шин	365/80 R 20	
Трансмиссия	для каждого колеса предусмотрен отдельный гидравлический привод с электронным управлением	
> Базовая комплектация	ведущие 2 задних (6x2)	
> Опция	ведущие 2 задних и 2 передних колеса (6x4)	
Скорость		
> Рабочая	до 30 м/мин, плавно регулируемая, плавно регулируемая	
> Транспортная	при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая	
Радиус поворота по внешней колее	3,8 м (с Pivot Steer)	
Приемный бункер		
Вместимость	10 т	
Ширина	3350 мм	
Высота загрузки	580 мм (в центре)	
Упорные ролики для самосвала		
> Стандарт	на маятниковой подвеске	
> Позиционирование	регулируется в длину на 80 мм	
Агрегаты питателя		
Скребковые конвейеры		
> Версия	два, со сменными скребками ленты, кратковременно реверсируемые	
> Приводы	гидравлические, отдельные для каждого агрегата	
> Скорость лент	до 29,4 м/мин, плавно регулируемая (вручную или автоматически)	

Агрегаты питателя**Распределительные шнеки**

> Версия	два, со сменными сегментами, реверсируемые
> Диаметр	300 мм
> Приводы	независимые гидроприводы
> Частота вращения	до 85 об/мин, плавно регулируемая (вручную и автоматически)

Высота

> Базовая комплектация	плавно изменяется на 13 см механическим способом
> Опция	плавно регулируемая в пределах 13 см

Смазка

подшипник распределительного шнека через смазочный ниппель

Рабочие органы

Базовая ширина	от 1,8 до 3,4 м
Максимальная ширина (TV)	4,5 м

Варианты уплотнения

Мин. ширина укладки с уменьшителями ширины	0,75 м
Уменьшитель ширины	2 x 52,5 см с защитными листами

Толщина укладываемого слоя	до 25 см
----------------------------	----------

Нагрев

> Версия	стержневыми электронагревателями
> Источник энергии	3-фазный генератор

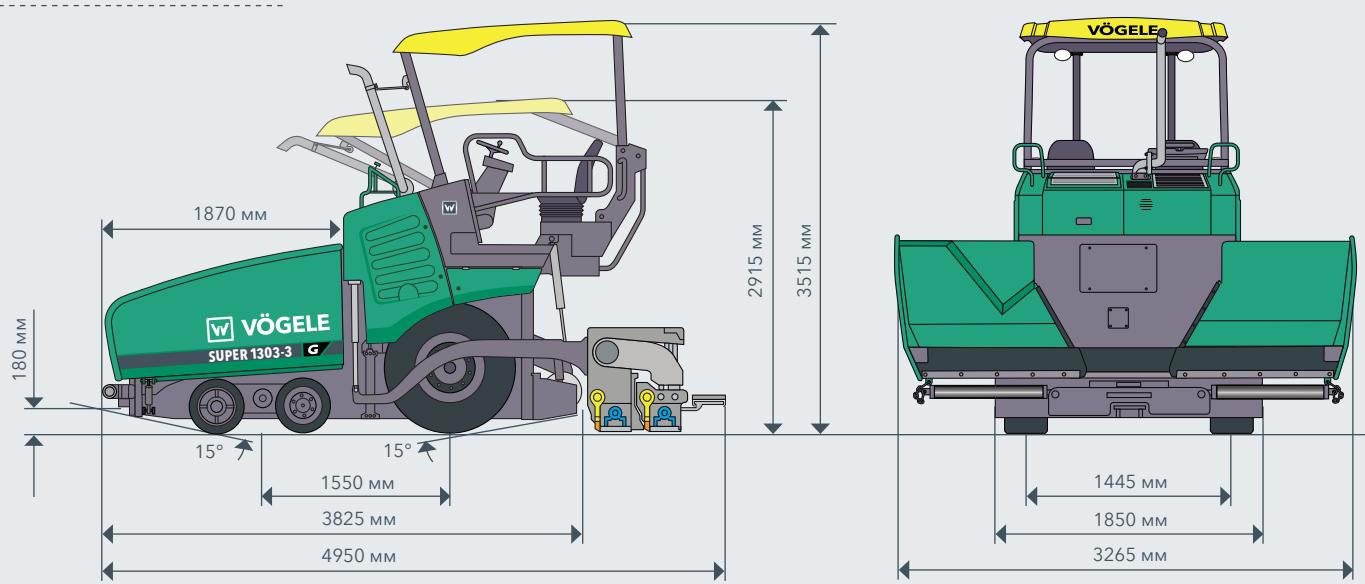
Транспортные размеры и масса**Длина**

> Версия	укладчик с рабочим органом
> AB 340	4,95 м

Вес

> Версия	укладчик с рабочим органом
> AB 340 TV	при ширине укладки до 3,4 м: 10200 кг / при ширине укладки до 4,5 м: 10600 кг

Обозначения: AB = раздвижной рабочий орган, V = с вибратором, TV = с трамбующим бруском и вибратором

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ SUPER 1303-3 G

- > Асфальтоукладчик Compact Class с обширной областью применения и шириной укладки до 4,5 м.
- > Простота эксплуатации с новаторской и легкой для понимания концепцией управления ErgoBasic.
- > Мощный дизельный двигатель последнего поколения.
- > Значительно меньший радиус поворота благодаря рулевому тормозу Pivot Steer.
- > Может быть объединен с раздвижной телескопической плитой AB 340 в версиях T, V и TV.

ОСНАЩЕНИЕ

> Электронное управление двигателем с режимом ECO и регулируемым приводом вентилятора	<input checked="" type="checkbox"/>
> Современная жесткая крыша, изготовленная из стеклопластика.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Удобное сиденье оператора, 2 сиденья.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Поворотное сиденье обеспечивает полный обзор всех соответствующих точек асфальтоукладчика.	<input type="checkbox"/>
> Пульт оператора асфальтоукладчика ErgoBasic и блоки дистанционного управления ErgoBasic для выглаживающей плиты.	<input checked="" type="checkbox"/>
> 4 фары рабочего освещения, светодиодный.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Зеркало заднего вида, 2 штуки.	<input type="checkbox"/>
> Маяк кругового освещения.	<input type="checkbox"/>
> Pivot Steer.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Регулировка шнека по высоте, ручная.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Регулировка шнека по высоте, гидравлическая.	<input type="checkbox"/>
> Датчик для управления шнеком, акустический, 2 штуки.	<input checked="" type="checkbox"/>
> Фара рабочего освещения для шнековой камеры, 2 штуки.	<input type="checkbox"/>
> Нивелирование Niveltronic Basic.	<input type="checkbox"/>
> Пульт дистанционного управления для системы Niveltronic Basic, 2 штуки.	<input type="checkbox"/>
> Различные типы датчиков для системы Niveltronic Basic.	<input type="checkbox"/>
> Screed Assist.	<input type="checkbox"/>
> Резервуар для чистящего средства с распылительным бачком.	<input type="checkbox"/>

Этот список представляет собой выдержку из комплекта поставки.
Базовая комплектация и опции могут различаться в зависимости от региона сбыта.

Базовая комплектация Опция

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany (Германия)

Тел.: +49 621 8105-0
Факс: +49 621 8105-461
Эл. почта: marketing@voegele.info

> www.voegele.info

