

VÖGELE

PROGRAMA DE PRODUCTOS

 **VÖGELE**
SUPER 2100-5 X



DONDE NACE LA INNOVACIÓN

Tecnología de Ludwigshafen

Joseph Vögele AG es una empresa familiar de larga tradición que forma parte de WIRTGEN GROUP desde 1996. Nuestra filosofía, nuestra fuerza innovadora y nuestra estrategia empresarial nos han convertido en líder del mercado mundial. Aproximadamente 1200 empleados trabajan en Ludwigshafen en la planta de producción de extendedoras más moderna del mundo para que este liderazgo permanezca en el futuro. Nuestro lema: Máxima calidad en todos los productos y prestaciones de servicio, todo ello con el mejor equipo.

Desde 1929 ofrecemos máquinas para la construcción de carreteras. Nuestra cartera de productos incluye las extendedoras, reglas de extendido y alimentadoras de material más innovadoras del mundo. Transmitimos nuestros conocimientos y experiencia a los jóvenes, pues ellos son el motor de nuestro éxito.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE VÖGELE EN LUDWIGSHAFEN

PERFECTA EN TODAS LAS CLASES

La extendedora adecuada para cada tarea.



LEADING EDGE

Premium edge with innovative technology



EXCEPTIONAL PERFORMANCE

Advanced features and performance



RUGGED AND RELIABLE

Proven capabilities and value



La extendedora es la que marca el ritmo de cualquier obra en la carretera. Las mejores carreteras del mundo solo se crean si esta máquina funciona perfectamente, suministra alta calidad y se maneja intuitivamente. En VÖGELE estamos a la altura de esta exigencia. Con un equipo altamente motivado. Con una filosofía de empresa que lo supedita todo al éxito de nuestros clientes. Y no en último lugar, con la gama de productos más amplia de extendedoras, reglas de extendido y alimentadoras, que es líder en el aspecto técnico. La gama abarca desde extendedoras de la Mini Class hasta las máquinas de la Highway Class, de anchura de extendido desde 50 cm hasta 18 m. Además, VÖGELE también

ofrece soluciones digitales para la optimización completa de procesos, la documentación de obras sencilla así como la vigilancia de la temperatura de extendido. Con esta diversidad demostramos convincentemente que no simplemente fabricamos productos sino que desarrollamos soluciones que hacen avanzar a los clientes en la dura competencia y les coronan con el éxito.

Con las máquinas X-Tier de la generación «Guion 5», VÖGELE ha sentado además las bases para futuros desarrollos tecnológicos, y todo ello con una potencia probada.

VÖGELE PROGRAMA DE PRODUCTOS

- **08 MINI CLASS**

 - > Máx. anchura de extendido 3,5 m
 - > Máx. rendimiento de extendido 300 t/h
- **12 COMPACT CLASS**

 - > Máx. anchura de extendido 5 m
 - > Máx. rendimiento de extendido 350 t/h
- **14 UNIVERSAL CLASS**

 - > Máx. anchura de extendido 10 m
 - > Máx. rendimiento de extendido 700 t/h
- **16 HIGHWAY CLASS**

 - > Máx. anchura de extendido 18 m
 - > Máx. rendimiento de extendido 1.800 t/h
- **24 SPECIAL CLASS**

 - > SprayJet
 - > InLine Pave
- **28 POWERFEEDER**

 - > MT 3000-5 Standard
 - > MT 3000-5 Offset
- **32 REGLAS EXTENSIBLES**

 - > Máx. anchura de extendido 9,75 m
- **36 REGLAS FIJAS**

 - > Máx. anchura de extendido 18 m

MINI CLASS


Pequeña y eficiente.



● **VISIÓN DE CONJUNTO
DE MINI CLASS**

- **MINI 500**
- **MINI 502**
- **MINI 500e**
- **MINI 502e**
- **SUPER 800-5 P**

La Mini Class comprende las extendedoras pequeñas de VÖGELE, concebidas tanto para la realización de trabajos de mantenimiento como también para la construcción de carriles bici, vías peatonales y caminos rurales, así como aparcamientos y campos deportivos. Estas máquinas rellenan las zanjas de alcantarillado, construyen el revestimiento en pabellones y aparcamientos subterráneos y se utilizan en la construcción de jardines así como en la jardinería paisajística.



MINI 500	
Anchuras de extendido	0,25 m - 1,8 m
Máx. rendimiento de extendido	20 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 10 cm
Longitud de transporte (con estribo plegado)	2,59 m
Anchura de transporte	0,9 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5

- > Motor diésel de 2 cilindros con 10,2 kW a 3.200 rpm
- > Tolva receptora con 1,5 t de capacidad
- > Fácil transporte gracias a sus dimensiones compactas y reducido peso
- > Por su facilidad de manejo, la máquina puede ser operada por una sola persona
- > Reducido radio de giro interior de tan solo 1 m



MINI 502	
Anchuras de extendido	0,25 m - 1,8 m
Máx. rendimiento de extendido	20 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 10 cm
Longitud de transporte (con estribo plegado)	2,66 m
Anchura de transporte	0,92 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5

- > Motor diésel de 2 cilindros con 10,2 kW a 3.200 rpm
- > Dos ruedas de tracción traseras y dos ruedas de dirección delanteras
- > Tolva receptora con 1,5 t de capacidad
- > Fácil transporte gracias a sus dimensiones compactas y reducido peso
- > Por su facilidad de manejo, la máquina puede ser operada por una sola persona
- > Extendido preciso incluso en curvas estrechas



SUPER 800-5 P	
Máx. anchura de extendido	3,5 m
Máx. rendimiento de extendido	300 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 20 cm
Longitud de transporte	4,4 m
Anchura de transporte	1,33 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 54 (55,4 kW)² a 2.200 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 30 m/min
- > El concepto de mando ErgoBasic 5
- > Sistema de nivelación Auto Grade Basic
- > Tolva receptora con 5,8 t capacidad
- > Reglas extensibles AB 200 y AB 220 con vibración, y también con támara y vibración (V, TV)
- > Utilización flexible gracias a una anchura de paso de 1,4 m
- > Alta precompactación gracias al támara y la vibración



MINI 500e	
Tipo de batería / tensión nominal	LFP de iones de litio / 48 V
Capacidad	15 kWh / 21,5 kWh ¹
Anchuras de extendido	0,25 m - 1,8 m
Rendimiento de extendido (máx.)	20 t/h
Espesor de extendido (máx.)	hasta 10 cm
Velocidad de extendido máx.	hasta 40 m/min
Anchura de transporte	0,9 m

- > Extendido de asfalto sin emisiones locales y con bajo nivel de ruido mediante el funcionamiento con batería
- > La batería de iones de litio permite un funcionamiento continuo de hasta dos días de trabajo
- > Los potentes accionamientos eléctricos aprovechan de manera eficiente la potencia de la batería de iones de litio
- > El tren de rodaje de orugas revestidas de caucho garantiza una tracción óptima sobre sustratos poco firmes
- > Por su facilidad de manejo, la máquina puede ser operada por una sola persona



MINI 502e	
Tipo de batería / tensión nominal	LFP de iones de litio / 48 V
Capacidad	15 kWh / 21,5 kWh ¹
Anchuras de extendido	0,25 m - 1,8 m
Rendimiento de extendido (máx.)	20 t/h
Espesor de extendido (máx.)	hasta 10 cm
Velocidad de extendido máx.	hasta 40 m/min
Anchura de transporte	0,92 m

- > Extendido de asfalto sin emisiones locales y con bajo nivel de ruido mediante el funcionamiento con batería
- > La batería de iones de litio permite un funcionamiento continuo de hasta dos días de trabajo
- > Los potentes accionamientos eléctricos aprovechan de manera eficiente la potencia de la batería de iones de litio
- > Extendido preciso incluso en curvas estrechas
- > Por su facilidad de manejo, la máquina puede ser operada por una sola persona



¹ Batería de iones de litio de gran autonomía con una capacidad de 21,5 kWh disponible opcionalmente
² Potencia de la máquina “i” para países con fase de gas de escape europea V y la norma estadounidense EPA Tier 4f.

COMPACT CLASS

Compacta y ágil.



● **VISIÓN DE CONJUNTO
DE COMPACT CLASS**

- **SUPER 1000(i)**
- **SUPER 1003(i)**
- **SUPER 1300-3 G**
- **SUPER 1303-3 G**
- **SUPER 1300-3(i)**
- **SUPER 1303-3(i)**

Éstas son las propiedades resaltables de las extendedoras de la Compact Class. Por ello, las extendedoras compactas de VÖGELE son especialmente adecuadas para realizar proyectos de construcción de pequeños a medianos cuando hay poco espacio. Entre estos proyectos se encuentra la nueva construcción y rehabilitación de combinaciones de vías peatonales y carriles bici, de vías urbanas, caminos peatonales así como de plazas pequeñas y medianas.

hasta 5 m
Anchura de extendido

hasta 350 t/h
Rendimiento de extendido

hasta 25 cm
Espesor de extendido



SUPER 1000(i)	
Máx. anchura de extendido	3,9 m
Máx. rendimiento de extendido	270 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 15 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 55 (55,4 kW)¹ a 2.200 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 18 m/min
- > El concepto de mando ErgoBasic
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Basic
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 V y TV
- > Amplia gama de aplicaciones a partir de una anchura de extendido de 75 cm



SUPER 1003(i)	
Máx. anchura de extendido	3,9 m
Máx. rendimiento de extendido	230 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 15 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 55 (55,4 kW)¹ a 2.200 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 18 m/min
- > El concepto de mando ErgoBasic
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Basic
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 V y TV
- > Velocidades desplazamiento hasta 20 km/h
- > Radio de giro exterior 3,8 m con “Pivot Steer”




SUPER 1300-3(i)	
Máx. anchura de extendido	5 m
Máx. rendimiento de extendido	350 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 25 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 74,4 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 30 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 V y TV
- > Amplia gama de aplicaciones a partir de una anchura de extendido de 75 cm




SUPER 1303-3(i)	
Máx. anchura de extendido	4,5 m
Máx. rendimiento de extendido	250 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 25 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 74,4 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 30 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 V y TV
- > Velocidades desplazamiento hasta 20 km/h
- > Tracción delantera (6x4)
- > Radio de giro exterior 3,8 m con “Pivot Steer”



SUPER 1300-3 G	
Máx. anchura de extendido	5 m
Máx. rendimiento de extendido	350 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 25 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	MAR I, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros² con 74 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 30 m/min
- > El concepto de mando ErgoBasic
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Basic
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 T, V y TV
- > Amplia gama de aplicaciones a partir de una anchura de extendido de 75 cm



SUPER 1303-3 G	
Máx. anchura de extendido	4,5 m
Máx. rendimiento de extendido	250 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 25 cm
Longitud de transporte (con AB 340)	4,95 m
Anchura de transporte	1,85 m
Normativa sobre gases de escape	MAR I, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros² con 74 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 30 m/min
- > El concepto de mando ErgoBasic
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Basic
- > Tolva receptora con 10 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 340 T, V y TV
- > Velocidades desplazamiento hasta 20 km/h
- > Radio de giro exterior 3,8 m con “Pivot Steer”



¹ Potencia de la máquina “i” para países con fase de gas de escape europea V y la norma estadounidense EPA Tier 4f.

² cumple la fase de gas de escape europea 3a y la norma estadounidense EPA Tier 3.

UNIVERSAL CLASS

Versátil y potente.



● **VISIÓN DE CONJUNTO
DE UNIVERSAL CLASS**

- **SUPER 1400**
- **SUPER 1403**
- **SUPER 1600-3(i)**
- **SUPER 1603-3(i)**
- **SUPER 1700-3(i)**
- **SUPER 1703-3(i)**
- **SUPER 1800-5 X**
- **SUPER 1803-5 X**
- **SUPER 1900-3 G**

El enormemente amplio espectro de aplicaciones es la característica más destacada de las extendedoras de la Universal Class. Éstas dominan el extendido en autopistas igual de bien que en rotondas, entre otros porque puede combinarse con la tecnología de alta compactación de VÖGELE.

hasta 10 m
Anchura de extendido


hasta 700 t/h
Rendimiento de extendido

hasta 30 cm
Espesor de extendido



SUPER 1400	
Máx. anchura de extendido	7,5 m¹
Máx. rendimiento de extendido	600 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 480)	5,69 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Extendedora de la Universal Class con amplia gama de aplicaciones en anchuras de extendido de hasta 7,5 m¹
- > Potente y eficiente gracias al moderno motor de 110 kW¹ de John Deere
- > La mejor calidad de extendido gracias a la transferencia perfecta de la mezcla a la extendedora
- > Concepto de servicio sencillo, perfectamente diseñado para cumplir los requisitos del personal de taller y de servicio técnico
- > Manipulación sencilla gracias al concepto de mando ErgoBasic fácil de entender e innovador
- > Combinable con la regla extensible AB 480 TV

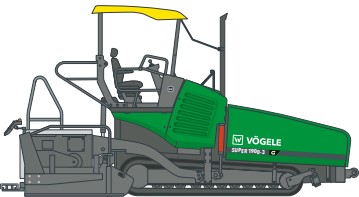

SUPER 1900-3 G	
Máx. anchura de extendido	10 m
Máx. rendimiento de extendido	1.000 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500 TV)	6,71 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	MEP Stage III, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Extendedora sobre orugas de la Universal Class con amplia gama de aplicaciones en anchuras de extendido de hasta 10 m
- > Concepto de accionamiento potente y económico con el moderno motor diésel
- > Motorización potente y económica con un moderno motor diésel de 158 kW a las 2.000 rpm
- > Los rodillos de empuje para camiones, muy anchos y montados en suspensión oscilante, permiten una alimentación cómoda y regular desde vehículos de alimentación incluso en curvas
- > Tolva de la mezcla y chasis extralargos
- > Reglas extensibles AB 480 TV, AB 500 TV, AB 570 TV, AB 600 TV
- > Regla fija SB 300 HD TV



SUPER 1403	
Máx. anchura de extendido	6 m
Máx. rendimiento de extendido	600 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 480)	6,04 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Extendedora de la Universal Class con amplia gama de aplicaciones en anchuras de extendido de hasta 6 m
- > Potente y eficiente gracias al moderno motor de 110 kW¹ de John Deere
- > Máxima transmisión de fuerza mediante accionamientos hidrostáticos individuales en las ruedas traseras y en dos ruedas delanteras
- > El asistente para la tracción Traction Assist de la SUPER 1403(i) se encarga de que la tracción sea óptima sobre cualquier base
- > Manipulación sencilla gracias al concepto de mando ErgoBasic
- > Combinable con la regla extensible AB 480 TV



SUPER 1600-3(i)	
Máx. anchura de extendido	7,5 m¹
Máx. rendimiento de extendido	600 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500)	5,69 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 115 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 24 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas de extendido AB 500 TV y AB 600 TV




SUPER 1603-3(i)	
Máx. anchura de extendido	7 m¹
Máx. rendimiento de extendido	600 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500)	6 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 115 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 18 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Regla de extendido AB 500 TV
- > Velocidades desplazamiento hasta 20 km/h
- > Tracción opcional de 2 ruedas traseras y 2 delanteras (6x4) o 2 ruedas traseras y 4 delanteras (6x6)
- > Radio de giro exterior 3,5 m con “Pivot Steer”





PREMIUM LINE

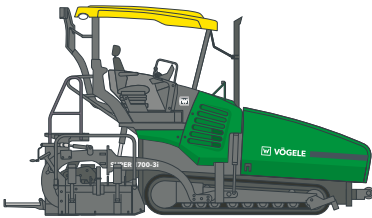

SUPER 1700-3(i)

Máx. anchura de extendido	6,4 m
Máx. rendimiento de extendido	700 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500)	5,6 m
Anchura de transporte	2,59 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 129 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 76 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas extensibles VF 500 V y VR 500 V



SUPER 1800-5 X

Máx. anchura de extendido	10 m
Máx. rendimiento de extendido	700 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500 TV)	6,615 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 129 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 25 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 5
- > Sistema de nivelación Auto Grade Plus y Grade Assist
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas extensibles AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- > Reglas fijas SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV



SUPER 1703-3(i)

Máx. anchura de extendido	6,4 m
Máx. rendimiento de extendido	700 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 500)	5,6 m
Anchura de transporte	2,59 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 129 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 76 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas extensibles VF 500 V y VR 500 V
- > Velocidades desplazamiento hasta 20 km/h
- > Propulsión con 2 ruedas traseras y 2 delanteras (6x4) u opcionalmente con 2 ruedas traseras y 4 (6x6)
- > Radio de giro exterior 3,5 m con "Pivot Steer"



SUPER 1803-5 X

Máx. anchura de extendido	8,25 m
Máx. rendimiento de extendido	700 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (con AB 600 TV)	6,06 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 4 cilindros con 129 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 18 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 5
- > Sistema de nivelación Auto Grade Plus y Grade Assist
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas AB 500 (TV, TP1) y AB 600 TV
- > Velocidades desplazamiento hasta 19 km/h
- > Tracción opcional de 2 ruedas traseras y 2 delanteras (6x4) o 2 ruedas traseras y 4 delanteras (6x6)
- > Radio de giro exterior 4,2 m con "Pivot Steer"

HIGHWAY CLASS

A lo largo y lo ancho.



● **VISIÓN DE CONJUNTO
DE HIGHWAY CLASS**


- **SUPER 1900-5 X**
- **SUPER 2000-3(i)**
- **SUPER 2003-3(i)**
- **SUPER 2100-5 X**
- **SUPER 3000-3(i)**

Autopistas y exigentes proyectos de gran envergadura son el ámbito de tareas de las extendedoras VÖGELE de la Highway Class. Anchuras y potencias de extendido extraordinarias, la posibilidad de aplicación de la tecnología de alta compactación y una gran potencia son para estas extendedoras algo absolutamente normal.

hasta 18 m
Anchura de extendido

hasta 1.800 t/h
Rendimiento de extendido

hasta 50 cm
Espesor de extendido

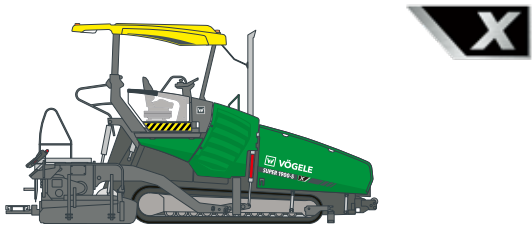

SUPER 1900-5 X	
Máx. anchura de extendido	11,5 m
Máx. rendimiento de extendido	900 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 40 cm (SB 300)
Longitud de transporte (con AB 500 TV)	6,68 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 6 cilindros con 149 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 25 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 5
- > Sistema de nivelación Auto Grade Plus y Grade Assist
- > Tolva receptora con 14 t capacidad
- > Reglas extensibles AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- > Reglas fijas SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV




SUPER 2000-3(i)	
Máx. anchura de extendido	8,6 m
Máx. rendimiento de extendido	1.400 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (mit VF 600 V)	6,50 m
Anchura de transporte	3,00 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 6 cilindros con 186 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 76 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 15 t capacidad
- > Reglas extensibles VF 600 V, VR 600 V y AB 600 TV




SUPER 2003-3(i)	
Máx. anchura de extendido	7,75 m
Máx. rendimiento de extendido	1.400 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Longitud de transporte (mit VF 600 V)	6,50 m
Anchura de transporte	3,00 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 6 cilindros con 186 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 76 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 15 t capacidad
- > Reglas extensibles VF 600 V, VR 600 V y AB 600 TV

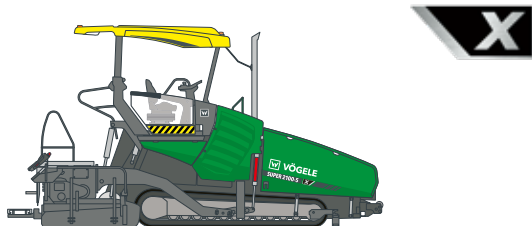

SUPER 2100-5 X	
Máx. anchura de extendido	14 m
Máx. rendimiento de extendido	1.100 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 40 cm (SB 300)
Longitud de transporte (con AB 500 TV)	6,72 m
Anchura de transporte	2,55 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 6 cilindros con 187 kW a 2.000 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 25 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 5
- > Sistema de nivelación Auto Grade Plus y Grade Assist
- > Tolva receptora con 14 t capacidad
- > Reglas extensibles AB 500 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus), AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- > Reglas fijas SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV, SB 350 (TV, TP1, TP2)

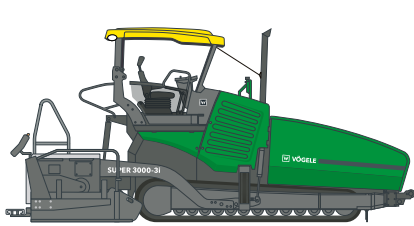

SUPER 3000-3(i)	
Máx. anchura de extendido	18 m
Máx. rendimiento de extendido	1.800 t/h
Máx. espesor de extendido	hasta 50 cm (SB 300/300 HD/350)
Longitud de transporte (con AB 600 TV)	7,44 m
Anchura de transporte	3 m
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Motor diesel de 6 cilindros con 354 kW a 1.800 rpm
- > Máx. velocidades de extendido: 25 m/min
- > El concepto de mando ErgoPlus 3
- > El sistema automático de nivelación Niveltronic Plus
- > Tolva receptora con 18,5 t capacidad
- > Reglas extensibles AB 600 (TV, TP1, TP2, TP2 Plus)
- > Reglas fijas SB 300 (TV, TP1, TP2), SB 300 HD TV, SB 350 (TV, TP1, TP2)



SPECIAL CLASS

Con algo especial.



- **VISIÓN DE CONJUNTO DE SPECIAL CLASS**


- **SUPER 1800-3(i) SPRAYJET**

- **SUPER 2100-3i IP**

La Special Class está formada por máquinas para aplicaciones especiales, p. ej. para el extendido de capas finas en caliente con una extendidora de riego o para la construcción de pavimentos asfálticos compactos con el procedimiento InLine Pave.

SUPER 1800-3(i) SprayJet
extendidora de riego para el extendido de fino


SUPER 2100-3i IP
para el extendido "caliente sobre caliente"

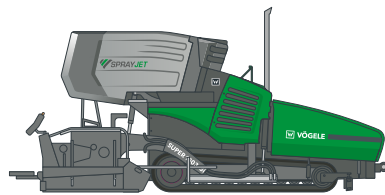

SUPER 1800-3(i) SprayJet

Máx. anchura de riego	6 m
Cantidad del riego	0,3 hasta 1,6 kg/m²
Máx. rendimiento de extendido	700 t/h
Anchura de transporte	2,55 m
Máx. velocidades de extendido	24 m/min
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Extendidora de riego única en el mundo para el extendido de finos y capas de rodadura e intermedia convencionales
- > Riego de emulsión seguro y limpio en el rango de 0,3 a 1,6 kg/m²*
- > Concepto de mando ErgoPlus 3 para extendedoras y módulo de riego
- > Funciones automáticas simplifican la preparación del módulo de riego, el proceso de riego y la conservación del módulo de riego
- > Motor diesel de 4 cilindros con 129 kW a 2.000 rpm¹
- > Tolva receptora con 13 t capacidad
- > Reglas AB 500 (TV, TP1), AB 600 (TV, TP1)

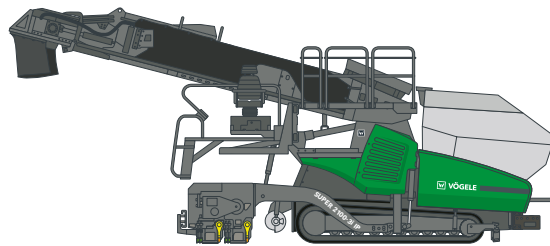

SUPER 2100-3i IP Extendedora para capas intermedias en el proceso InLine Pave

Máx. anchura de extendido	8,5 m
Máx. rendimiento de extendido	1.100 t/h*
Máx. espesor de extendido	hasta 30 cm
Anchura de transporte	2,55 m
Máx. velocidades de extendido	25 m/min
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5

- > Máquina para la construcción de pavimentos asfálticos compactos con el método “caliente sobre caliente”
- > Con la regla de alta compactación AB 600 TP2 Plus se obtienen valores de compactación extremadamente altos
- > La extendidora de la capa de rodadura puede desplazarse sobre la capa intermedia de alta compactación sin dejar huella
- > Concepto de mando ErgoPlus 3 con dos plataformas de mando para la vista global óptima y la manipulación sencilla
- > Motor diesel de 6 cilindros con 186 kW a 2.000 rpm¹
- > Tolva adicional con capacidad para 20 t
- > Regla extensible AB 600 TP2 Plus



¹ en función de la normativa sobre gases de escape respectiva
* dependiendo de la mezcla

POWERFEEDER

Potencia pura para obras grandes.



- **VISIÓN DE CONJUNTO DE POWERFEEDER**

- **MT 3000-5 STANDARD**

- **MT 3000-5 OFFSET**


Sobre todo en las grandes obras, el uso de una alimentadora es un instrumento esencial para que el trabajo sea tan rentable como de calidad. Con las PowerFeeder MT 3000-5 Standard y MT 3000-5 Offset, VÖGELE ofrece tecnología ultramoderna, que sienta precedentes en la construcción de carreteras de hoy en día, tanto desde el punto de vista cualitativo como económico.

MT 3000-5 Standard

El modernísimo concepto de transferencia permite descargar rápidamente y de forma confiable incluso camiones transportadores de mezcla grandes.

MT 3000-5 Offset


Gran cantidad de posibilidades de aplicación gracias a la cinta transportadora oscilante y basculable

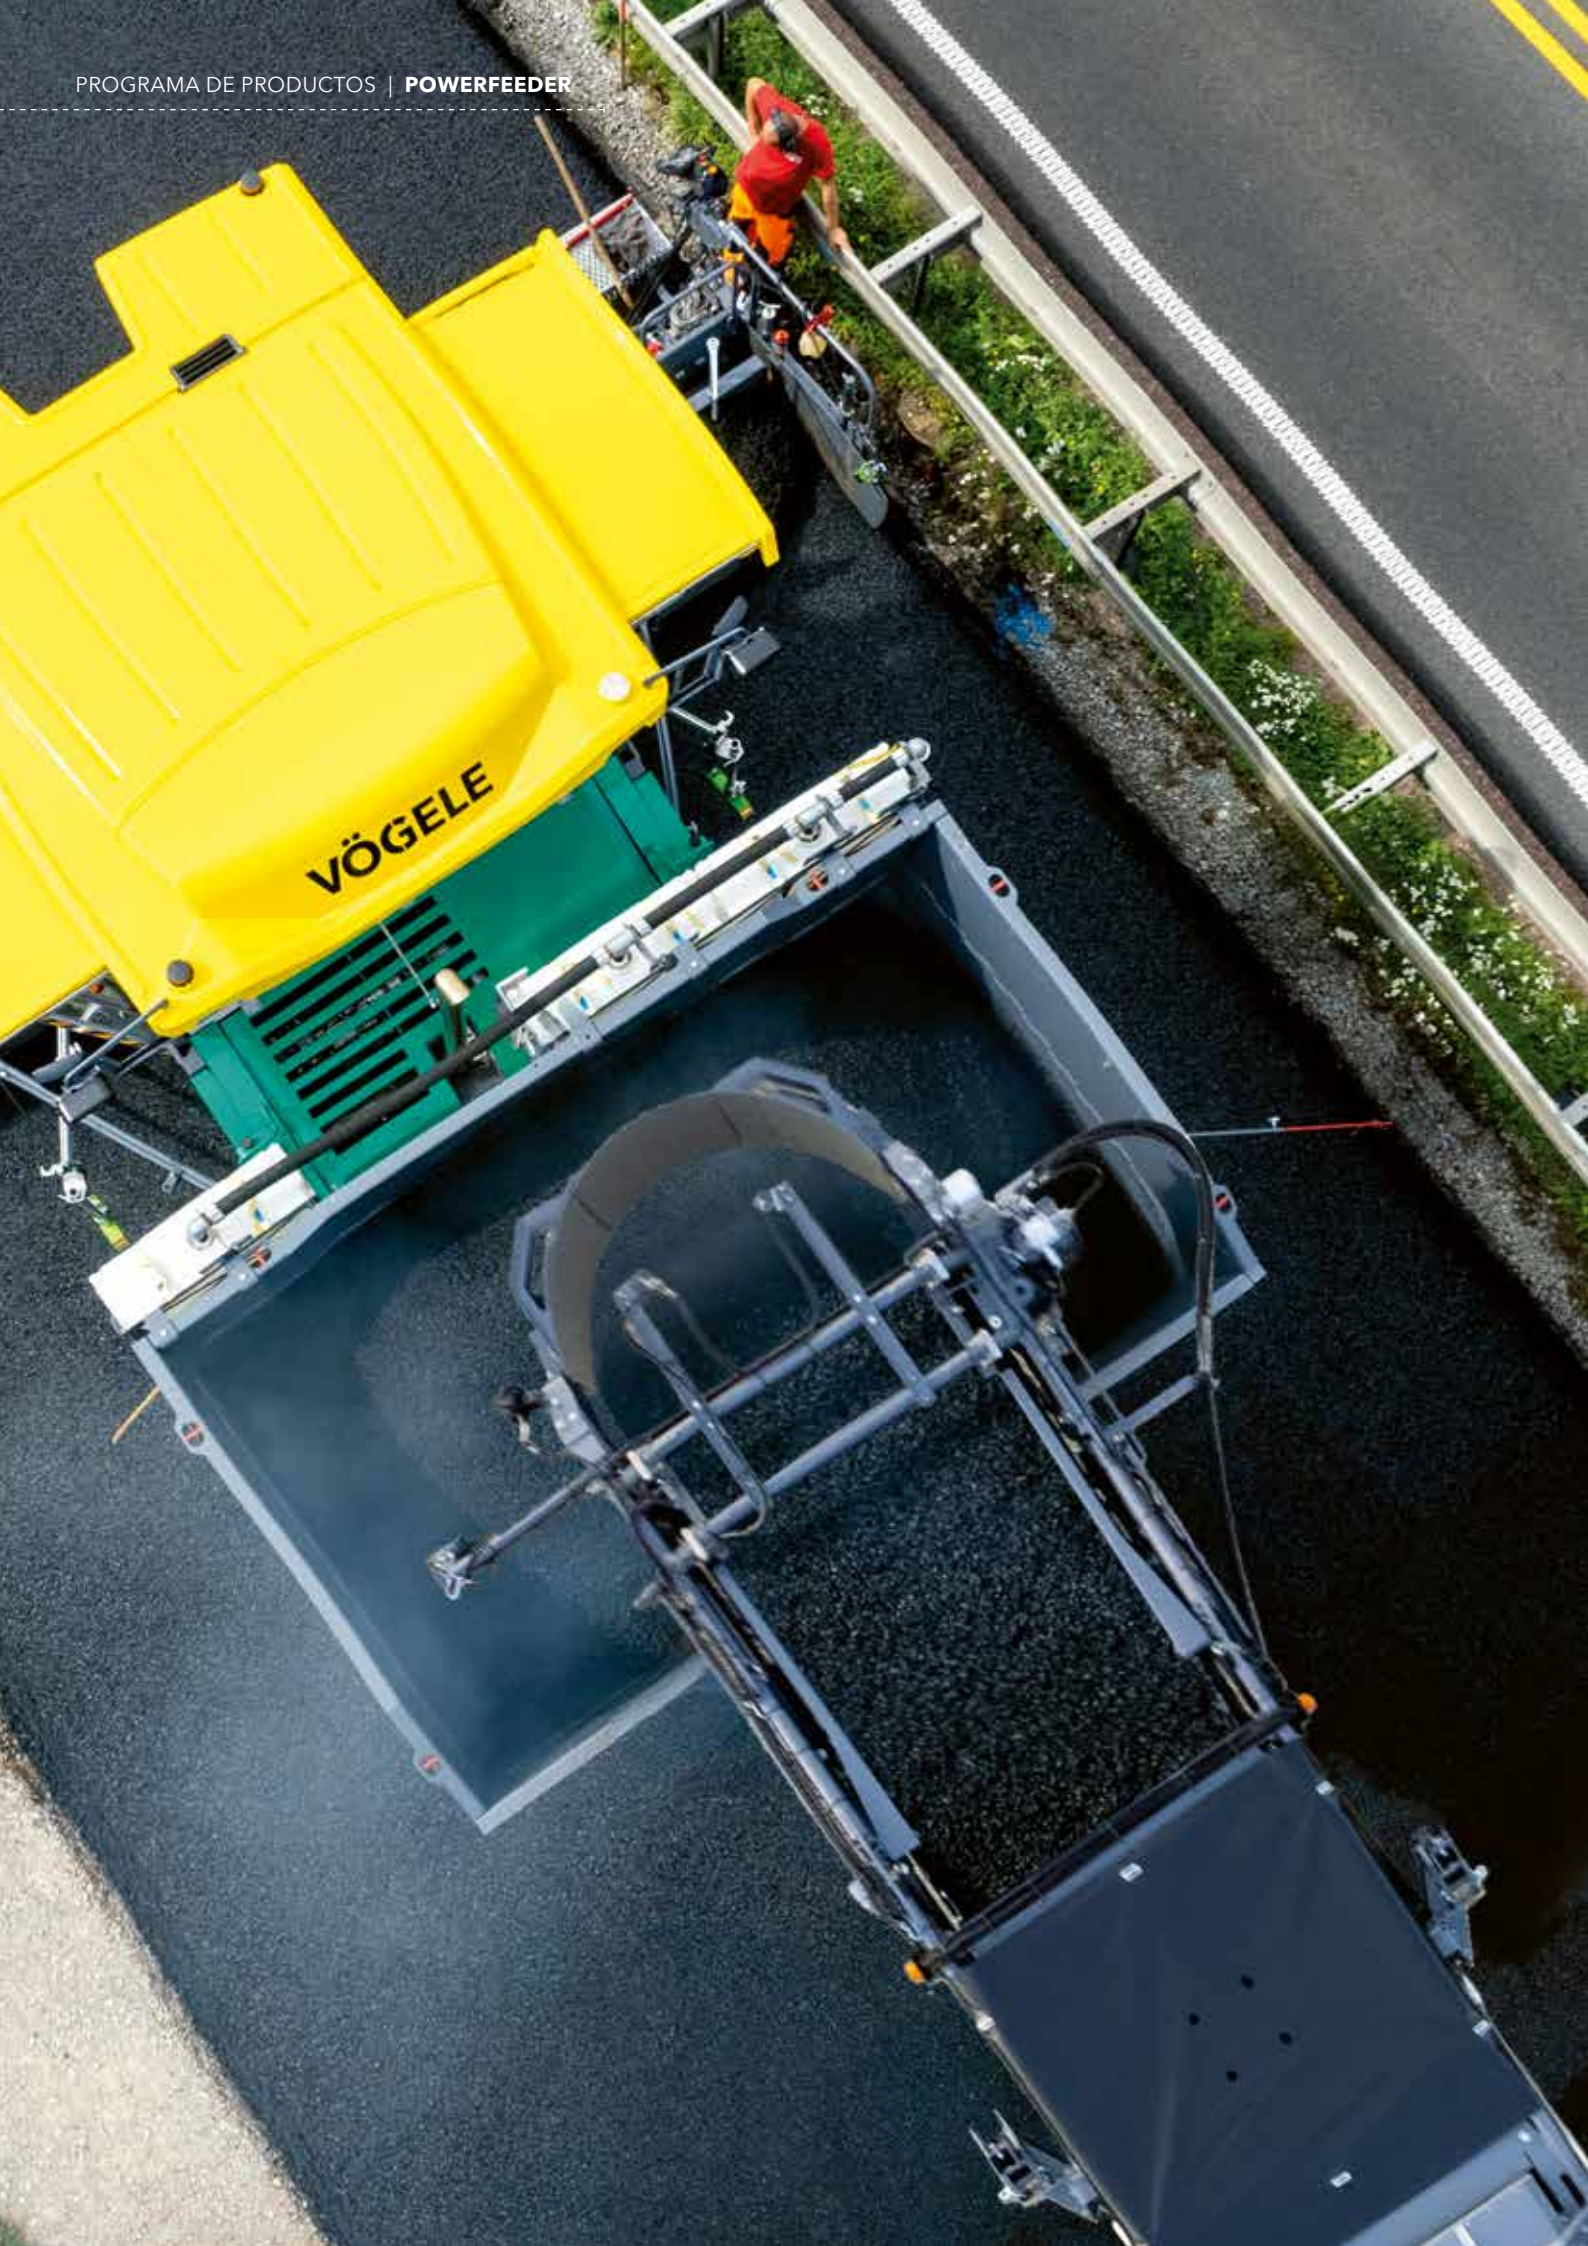

MT 3000-5 STANDARD

Máx. capacidad de transferencia	1.200 t/h *
Tolva de transferencia	15 t
Altura de alimentación	600 mm (fondo de la tolva)
Anchura de transporte	3 m
Máx. velocidades de trabajo	25 m/min
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Concepto de transferencia ultramoderno para la descarga rápida de camiones transportadores de mezcla
- > La calefacción de diésel mantiene la mezcla confiablemente a la temperatura
- > Nuevo concepto de mando ErgoPlus 5 adaptado y optimizado para PowerFeeder
- > Concepto de mantenimiento y servicio bien reflexionado posibilita un buen acceso a todos los puntos relevantes
- > Sistemas de asistencia efectivos facilitan el trabajo al operario

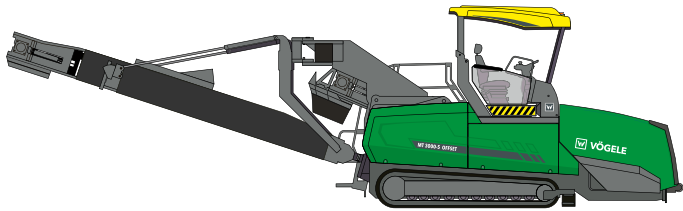

MT 3000-5 OFFSET

Máx. capacidad de transferencia	1.200 t/h *
Tolva de transferencia	15 t
Altura de alimentación	600 mm (fondo de la tolva)
Anchura de transporte	3 m
Máx. velocidades de trabajo	25 m/min
Normativa sobre gases de escape	fase de gas de escape europea 5, ECE R96 (equivalente a Nivel 3a de la UE)

- > Concepto de transferencia ultramoderno para la descarga rápida de camiones transportadores de mezcla
- > Gran cantidad de posibilidades de aplicación gracias a la cinta transportadora oscilante y basculable
- > La calefacción de diésel mantiene la mezcla confiablemente a la temperatura
- > Nuevo concepto de mando ErgoPlus 5 adaptado y optimizado para PowerFeeder
- > Concepto de mantenimiento y servicio bien reflexionado posibilita un buen acceso a todos los puntos relevantes
- > Sistemas de asistencia efectivos facilitan el trabajo al operario



* dependiendo de la mezcla

VÖGELE REGLAS

Reglas extensibles y reglas fijas.



hasta 18 m
Anchura de extendido

hasta 50 cm
Espesor de extendido

- | ● REGLAS EXTENSIBLES | ● REGLAS FIJAS |
|----------------------|----------------|
| ● AB 135 | ● SB 300 |
| ● AB 200 | ● SB 300 HD |
| ● AB 220 | ● SB 350 |
| ● AB 340 | |
| ● AB 480 | |
| ● AB 500 | |
| ● AB 570 | |
| ● AB 600 | |
| ● VF 500 | |
| ● VF 600 | |
| ● VR 500 | |
| ● VR 600 | |

La reglas extensibles de VÖGELE tienen una gran capacidad de adaptación y, con ello, son ideales para anchuras de extendido cambiantes y firmes irregulares. Con ello cubren una enorme gama de aplicaciones, que abarca anchuras de extendido de 0,5 m a 9,75 m. Dependiendo del modelo de extendedora utilizado, se pueden equipar con distintos grupos de compactación. La gama de sistemas de compactación va desde la versión más sencilla con vibración (V) hasta las más potentes reglas de alta compactación con támara (T) y dos listones de presión (P2).

Las reglas fijas de VÖGELE son garantes de resultados de excelente calidad y regularidad superficial. Con ellas pueden extenderse sin juntas capas de rodadura en una anchura de hasta 18 m. Las reglas fijas SB 300 y SB 350 son configurables con támara y vibración (TV) así como con támara y uno o dos listones de presión (TP1 y TP2). La SB 300 HD está especialmente concebida para el extendido de mezclas no bituminosas en el sustrato.



AB 135

Anchura básica	0,8 m
Ajustable hidráulicamente	1,35 m
Máx. anchura de extendido	1,8 m
Variante de compactación	V

- > Espesor de extendido: hasta 10 cm
- > Extensiones disponibles: 35 cm, 60 cm
- > Chapas alisadoras calentadas mediante calefacción de gas con 3 quemadores y encendido electrónico
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +4 %
- > Sistema de reducción variable de 0,25 m a 0,8 m disponible



AB 200

Anchura básica	1,1 m
Ajustable hidráulicamente	hasta 2 m
Máx. anchura de extendido	3,2 m ¹
Variantes de compactación	V TV

- > Espesor de extendido: hasta 20 cm¹
- > Extensiones disponibles: 35 cm, 60 cm
- > Chapas alisadoras y listones del támpér calentados por resistencias eléctricas
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +4 %
- > Sistema de reducción variable de 0,5 m a 1,2 m disponible



AB 220

Anchura básica	1,2 m
Ajustable hidráulicamente	hasta 2,2 m
Máx. anchura de extendido	3,5 m ¹
Variantes de compactación	V TV

- > Espesor de extendido: hasta 20 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 50 cm, 65 cm
- > Chapas alisadoras y listones del támpér calentados por resistencias eléctricas
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +4 %
- > Sistema de reducción variable de 0,5 m a 1,2 m disponible



AB 340

Anchura básica	1,8 m
Ajustable hidráulicamente	hasta 3,4 m
Máx. anchura de extendido	5 m ¹
Variantes de compactación	V TV

- > Espesor de extendido: hasta 25 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 40 cm, 55 cm, 80 cm
- > Ajuste del perfil del bombeo mecánico / hidráulico, opcionalmente, de -2 % a + 4 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras y listones del támpér calentados por resistencias eléctricas
- > Sistema de reducción variable de 0,5 m a 1,2 m disponible



¹ en función del tipo de extendedora



AB 500	
Anchura básica	2,55 m
Ajustable hidráulicamente	5 m
Máx. anchura de extendido	8,5 m ¹
Variantes de compactación	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 75 cm, 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara ajustable:
 - > TP1, TP2: 2, 4 y 7 mm
 - > TP2 Plus: 2, 4 y 9 mm



AB 480	
Anchura básica	2,55 m
Ajustable hidráulicamente	4,8 m
Máx. anchura de extendido	6,3 m ¹
Variante de compactación	TV

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 75 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +4 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras y listones del támara calentados por resistencias eléctricas

¹ en función del tipo de extendidora



AB 600	
Anchura básica	3 m
Ajustable hidráulicamente	6 m
Máx. anchura de extendido	9,5 m ¹
Variantes de compactación	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 75 cm, 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara ajustable:
 - > TP1, TP2: 2, 4 y 7 mm
 - > TP2 Plus: 2, 4 y 9 mm



AB 570	
Anchura básica	3 m
Ajustable hidráulicamente	5,7 m
Máx. anchura de extendido	8,7 m ¹
Variante de compactación	TV

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 75 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +4 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras y listones del támara calentados por resistencias eléctricas



AB 500	
Anchura básica	2,55 m
Ajustable hidráulicamente	5 m
Máx. anchura de extendido	8,75 m ¹
Variantes de compactación	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 32,5 cm, 75 cm, 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara:
 - > Estándar: 4 mm
 - > Regulable hidráulicamente hasta: 2 y 4 mm o 4 y 8 mm



AB 600	
Anchura básica	3 m
Ajustable hidráulicamente	6 m
Máx. anchura de extendido	9,75 m ¹
Variantes de compactación	TV TP1 TP2 TP2 Plus

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 32,5 cm, 75 cm, 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara:
 - > Estándar: 4 mm
 - > Regulable hidráulicamente hasta: 2 y 4 mm o 4 y 8 mm





VF 500	
Anchura básica	2,45 m
Ajustable hidráulicamente	4,75 m
Máx. anchura de extendido	5,95 m ¹
Variantes de compactación	V

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 30 cm, 60 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras calentadas por barras calefactoras eléctricas



VF 600	
Anchura básica	3,05 m
Ajustable hidráulicamente	5,95 m
Máx. anchura de extendido	7,75 m ¹
Variantes de compactación	V

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 30 cm, 75 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras calentadas por barras calefactoras eléctricas



VR 500	
Anchura básica	2,55 m
Ajustable hidráulicamente	4,9 m
Máx. anchura de extendido	6,4 m ¹
Variantes de compactación	V

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 30 cm, 60 cm, 75 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras calentadas por barras calefactoras eléctricas




VR 600	
Anchura básica	3,05 m
Ajustable hidráulicamente	6 m
Máx. anchura de extendido	8,6 m ¹
Variantes de compactación	V

- > Espesor de extendido: hasta 30 cm¹
- > Extensiones disponibles: 30 cm, 75 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2,5 % hasta +5 %
- > Perfiles realizables en M, W o parabólicos
- > Chapas alisadoras calentadas por barras calefactoras eléctricas




¹ en función del tipo de extendedora

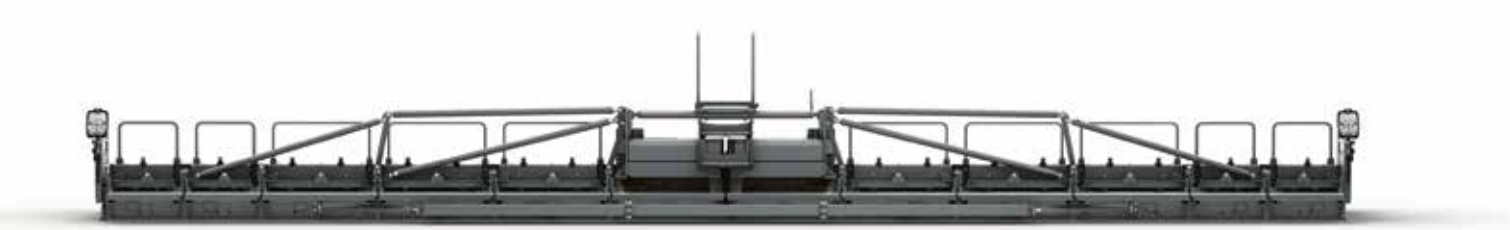

SB 300	
Anchura básica	3 m
Extensiones hidráulicas	125 cm
Máx. anchura de extendido	16 m ¹
Variantes de compactación	TV TP1 TP2

- > Espesor de extendido: hasta 50 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Extensiones hidráulicas: 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +3 %
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara ajustable:
 - > mecánico: 2, 4 y 7 mm
 - > hidráulico: 4 y 8 mm

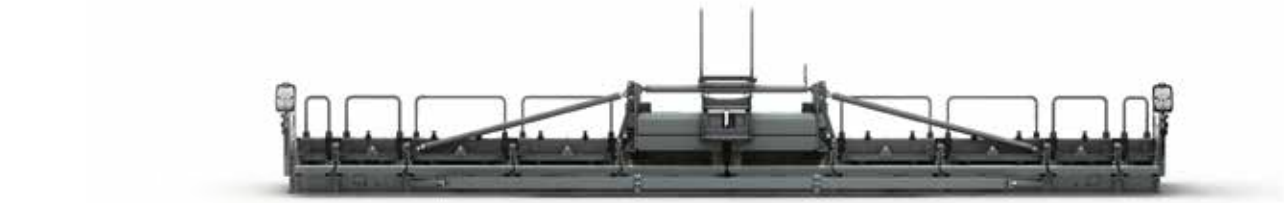

SB 300 HD	
Anchura básica	3 m
Extensiones hidráulicas	-
Máx. anchura de extendido	12 m ¹
Variantes de compactación	TV Plus

- > Espesor de extendido: hasta 50 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +3 %
- > Elevación del támara ajustable: 2, 4 y 7 mm
- > Con támara especial Plus para una mayor precompactación
- > Para la instalación de capas de base de grava y capas de protección contra las heladas en grandes espesores de capa



SB 350	
Anchura básica	3,5 m
Extensiones hidráulicas	1,25 m
Máx. anchura de extendido	18 m
Variantes de compactación	TV TP1 TP2

- > Espesor de extendido: hasta 50 cm¹
- > Extensiones disponibles: 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm
- > Extensiones hidráulicas: 125 cm
- > Ajuste del bombeo mecánico -2 % hasta +3 %
- > Chapas alisadoras, listones del támara y listones de presión calentables por resistencias eléctricas
- > Elevación del támara ajustable:
 - > mecánico: 2, 4 y 7 mm
 - > hidráulico: 2, 4 y 9 mm

¹ dependiendo del tipo de pavimento

SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE WIRTGEN GROUP

Servicio en el que puede confiar.

Confíe para todo el ciclo de vida de su máquina en nuestro servicio técnico rápido y confiable. Nuestra amplia oferta de servicio tiene a disposición las soluciones adecuadas para cada uno de sus retos.



Servicio de asistencia técnica

Cumplimos nuestra promesa de servicio con ayuda rápida y sencilla, tanto en la obra como en nuestros talleres profesionales. Nuestro equipo de servicio técnico está competentemente instruido. Gracias a nuestras herramientas especiales, las reparaciones, la conservación y el mantenimiento se realizan rápidamente. Si lo desea, le apoyamos con contratos de asistencia especialmente adaptados a sus necesidades.

> www.wirtgen-group.com/service



Piezas de recambio

Con piezas originales y accesorios de WIRTGEN GROUP, usted asegura permanentemente la gran fiabilidad y disponibilidad de sus máquinas. Nuestros expertos le asesoran con gusto, también sobre soluciones de piezas de desgaste de aplicación optimizada. Nuestras piezas están disponibles en todo el mundo y se pueden pedir fácilmente.

> parts.wirtgen-group.com



Cursos

Las marcas de fábrica de WIRTGEN GROUP son especialistas en su sector y disponen de una experiencia en aplicaciones de décadas. De estos conocimientos y experiencias se aprovechan nuestros clientes. En nuestros cursos de WIRTGEN GROUP le transmitimos gustosamente nuestros conocimientos de forma especialmente adaptada a operarios y personal de servicio técnico.

> www.wirtgen-group.com/training



Soluciones telemáticas

Las máquinas de construcción líderes en tecnología van acompañadas de las avanzadas soluciones telemáticas en WIRTGEN GROUP. Operations Center*, la plataforma de soluciones digitales para la optimización de procesos, máquinas y servicios, simplifica la planificación del mantenimiento de sus máquinas y aumenta la productividad y la rentabilidad.

> www.wirtgen-group.com/telematics

* John Deere Operations Center™ (antes WITOS) actualmente no se encuentra disponible en todos los países. Diríjase a su sede responsable o al distribuidor correspondiente.

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0

F: +49 621 8105-461

M: marketing@voegele.info

 www.voegele.info



Para obtener más informaciones, escanear el código.