A WIRTGEN GROUP COMPANY

WIRTGEN

幅広い用途に使用できる多目的路面切削機

W 35 Ri 路面切削機

多目的路面切削機
様々な用途で活躍

この操作性に優れた路面切削機は狭いスペースでの切削施工に最適です。

0.35 mまたは0.5 m幅切削ドラムハウジングを備え、さまざまな切削ドラムを使用することにより、用途の幅をさらに広げることができます。

この機械は、工業用倉庫や立体駐車場の修繕作業にも適しています。

W 35 Ri は低重量でありながら、さまざまな要件下で最適なトラクションを実現できるよう、必要に応じて追加ウェイトを装備することができる点が特徴です。

機械制御システムに統合されている**LEVEL PRO *PLUS*** レベリングシステムが高精度の切削を実現します。

WIRTGEN路面切削機

小型路面切削機
> 最大切削幅：1,300 mm
> 最大切削深さ：300 mm

コンパクト路面切削機
> 最大切削幅：1,900 mm
> 最大切削深さ：330 mm

大型路面切削機
> 最大切削幅：4,400 mm
> 最大切削深さ：350 mm

WIRTGEN

主なハイライト

完璧な装備

01 直感的な操作で高精度レベリングを実現する LEVEL PRO *PLUS*

> 高精度 LEVEL PRO ***PLUS*** レベリングシステム
> 迅速な電子スロープセンサー
> レーザーレベリング

02 人間工学に基づいたシンプルな操作

> 機械の上部または後部からの操作が可能な可変型オペレータープラットフォーム
> 人間工学に基づいた設計の多機能アームレスト
> シンプルで直観的な操作コンセプト
> 視野を妨げられることなく右側サイドプレートと重要な作業エリアを確認
> 機械パラメーター用ディスプレイ

03 操作性に優れたコンパクトな路面切削機

> 優れた操作性＆最小の切削半径
> 極めてコンパクトな外形寸法
> 正確なステアリングを実現する油圧リンクシステム

04 優れたトラクションによる正確なステアリング

> 卓越したトラクションを実現する油圧全輪駆動
> 正確な高さ調節
> 高さ調節用メモリー機能
> 高精度の切削をもたらす電子制御走行駆動

05 様々な切削作業に対応できる柔軟性

> 耐摩耗 HT08 切削ビットホルダーシステム
> 手動リフト可能な右サイドプレート
> ハイパフォーマンス、負荷制御式切削ドラム散水
> 350 mm または500 mmの施工幅に対応できる切削ドラムハウジング
> 迅速に行える切削ドラム交換
> 3段階の異なる切削ドラム速度
> 切削負荷制御による最大限の切削速度

06 効率的な切削廃材積込

> 両方向旋回可能、高さ調節機能を備えた排出コンベア
> 油圧リフト可能なコンベアサポート
> 一人の作業員だけで迅速に排出コンベアの着脱が可能

07 高い生産性 環境への排出量を低減

> 排ガス規制クラス EU Stage 5 の基準を満たすハイパフォーマンスエンジン
> ディーゼル微粒子フィルタ（DPF）内蔵
> 最大1,400 kgまで追加ウェイトを組合せ
> 効率性の高い施工のための最先端の WITOS FleetView テレマティクスシステム
> 理想的にレイアウトされたLED作業灯

直感的に操作できる高精度
LEVEL PRO *PLUS* レベリングシステム

切削施工ではアスファルト層を指定された深さで除去することが重要です。WIRTGENの直感的に操作できる **LEVEL PRO *PLUS*** レベリング技術なら、指定の切削深さを正確に、確実に維持することができます。

高精度レベリングシステム
路面切削機用に特別にプログラムされた **LEVEL PRO *PLUS*** レベリングシステムは、ロータリーノブを使って片手で簡単かつ直感的に操作することができます。また、メニューも使い易いようにお好みで設定することができます。**LEVEL PRO *PLUS*** はその極めて正確な切削で一線を画す製品です。このレベリングシステムは機械制御システムに完全に統合されており、高度な自動化を可能にします。

高感度スロープセンサー
高感度電子式 RAPID SLOPE スロープセンサーにより、横断傾斜面を極めて高い精度で切削することができます。スロープセンサーがあれば、レベリングの質をしっかりと維持しながら、施工を大幅にスピードアップすることができます。

レーザーレベリング
機械に搭載されたレーザーセンサーは仮想基準面を作成する固定式の回転レーザーと連動して作動します。
レーザーセンサーによる極めて正確な高さ計測は、屋内での切削施工などに適しています。
回転レーザーは、納品内容には含まれておりません。

常に満足の切削を
LEVEL PRO ***PLUS***

正確なスローププロファイリング
RAPID SLOPE

01 LEVEL PRO ***PLUS*** があれば高い施工速度を維持しながら完璧なレベリングを実現します。

02 LEVEL PRO ***PLUS*** レベリングシステムにはさまざまな異なるセンサーを使用できます。

03 レーザーレベリング用に設けられた予備装備によって、レーザーレシーバーと外部の回転レーザーを組み合わせて使用することができます。
レーザーレベリングを行うためには、機械に LEVEL PRO ***PLUS*** が搭載されていなければなりません。

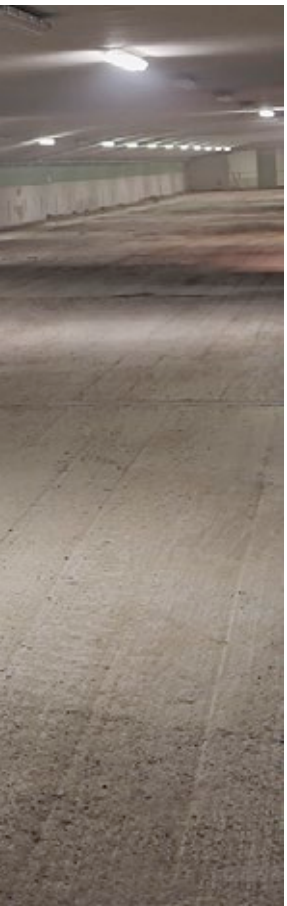

02

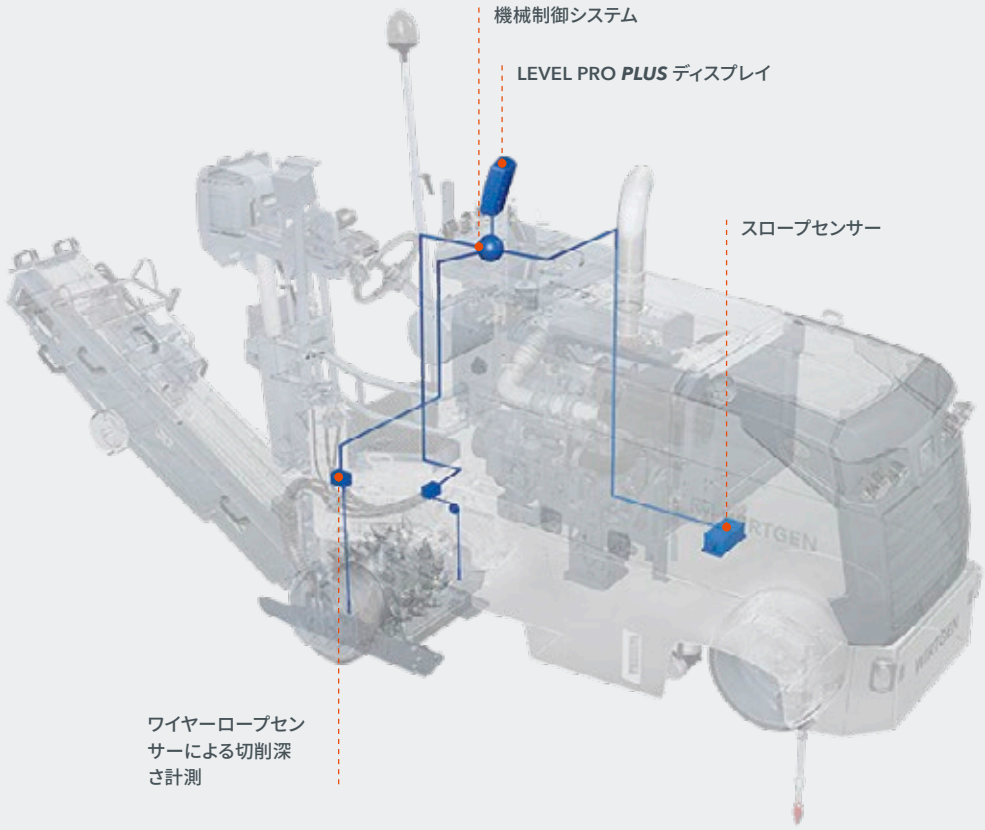

03

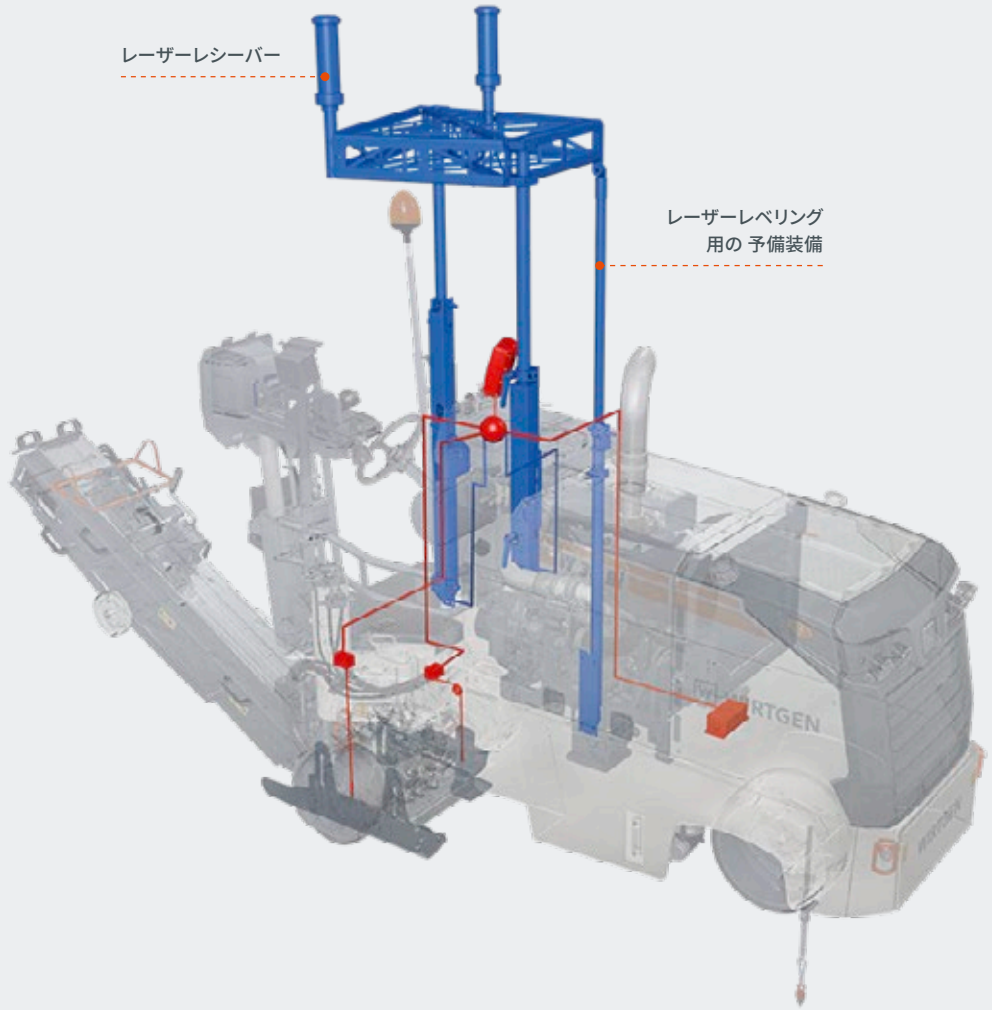

人間工学に基づいた設計
シンプルな操作

W 35 R i の簡単な操作は、WIRTGEN の小型路面切削機全シリーズの標準化された操作コンセプトに完全に統合されており、使い始めから生産性の高い操作を保証します。

可変型オペレータープラットフォーム
あらゆる用途において人間工学に基づいた操作ができるように、オペレーターが機械の上部または後部から小型路面切削機を操作できるオプションが用意されています。オペレーターは現場で素早く簡単に操作位置を変えることができます。

人間工学に基づいた多機能アームレスト
多機能ジョイスティックが装備され、個別に調節可能なアームレストが迅速で人間工学的な操作を保証します。

あらゆる施工要件に対応
可変型オペレータープラットフォーム

すべてを確実にコントロール
人間工学に基づいた多機能アームレスト

01 人間工学に基づき設計され、多機能アームレストを備えたこのオペレータープラットフォームが機械の生産性を向上させます。

02 オペレーターは、片手で全てをコントロールすることができます。

03 ワークステーションの位置を変更できる可変型オペレータープラットフォームが機械の用途の幅を広げます。

直観的な操作コンセプト
シンプルな操作コンセプトがオペレーターのパフォーマンス、そして小型路面切削機の生産性を向上させます。

遮るもののない視界
切削端部、右サイドプレート、後方まで、遮られることなく見渡せるため、施工要件に応じながら機械を効果的に使用することができます。

ディスプレイ
重要な機械パラメーターをクリアに表示するディスプレイはオペレーターの視野内に設置されています。

細やかに操作できる
コンパクトな路面切削機

小さい切削半径
広いステアリング角

スペースが極めて限られた現場での切削施工
コンパクトを目指した設計

01 広いステアリング角度を誇るこの機械なら狭い現場での施工も容易にこなすことができます。

02 右後輪を簡単に旋回できる機能も備えたこの小型路面切削機は狭いスペースでの素早い操作に最適の一台です。

非常にコンパクトな小型路面切削機 W 35 R i の優れた操作性のおかげで、現場のスペースが限られている場合でも、さまざまな施工をより迅速かつ容易に完了することができます。

優れた操作性

広いステアリング角度のおかげで、機械を施工現場で素早く操作・旋回することができます。また、このクラスでは最小の切削半径も大きな特徴です。

コンパクトな機械寸法

この小型路面切削機は狭いスペースでの切削、工場の狭いドアの通過、そして回送も簡単にこなせるよう極めてコンパクトに設計されています。

正確なステアリング

油圧ステアリングシステムが迅速でありながら正確なステアリングを実現します。機械後部のプラットフォームから操作する場合、多機能ジョイスティックに組み込まれた電子制御式ステアリングシステムを介してステアリング操作することができます。

正確なステアリング
優れたトラクション

W 35 Ri には、消火栓や排水口の周辺など操作が難しい施工箇所でも、必要に応じて最大限の精度で切削ができる高感度ステアリングシステムが搭載されています。さらに、最適化されたトラクションのおかげで切削施工を中断する必要もありません。

油圧全輪駆動
この機械の油圧式全輪駆動は、厳しい条件の現場や積み込み時でも優れたトラクションを発揮します。

正確な高さ調節
電動油圧式の2段階高さ調節システムにより、オペレーターは切削深さを正確に設定することができます。

高さ調節用メモリー機能
素早く簡単に高さを調節できるよう、多機能アームレストに機械各側の高さを3つまで記憶させることができるメモリーボタンを備えています。

電子制御走行駆動
1つの回送速度と2段階のの切削速度を備えた電子制御式走行駆動によって、極めて正確な切削施工が必要な現場でも細かい操作が可能になります。

どんな状況でも優れた切削
油圧全輪駆動

常に正確な深さで切削
3つまで高さ設定を保存

01 – 02 電子制御式走行駆動が道路設備の周辺などで高精度な切削を可能にします。

柔軟性
様々な切削施工に対応

最大限の稼働率
HT08

生産性と効率性の融合
必要に応じた散水

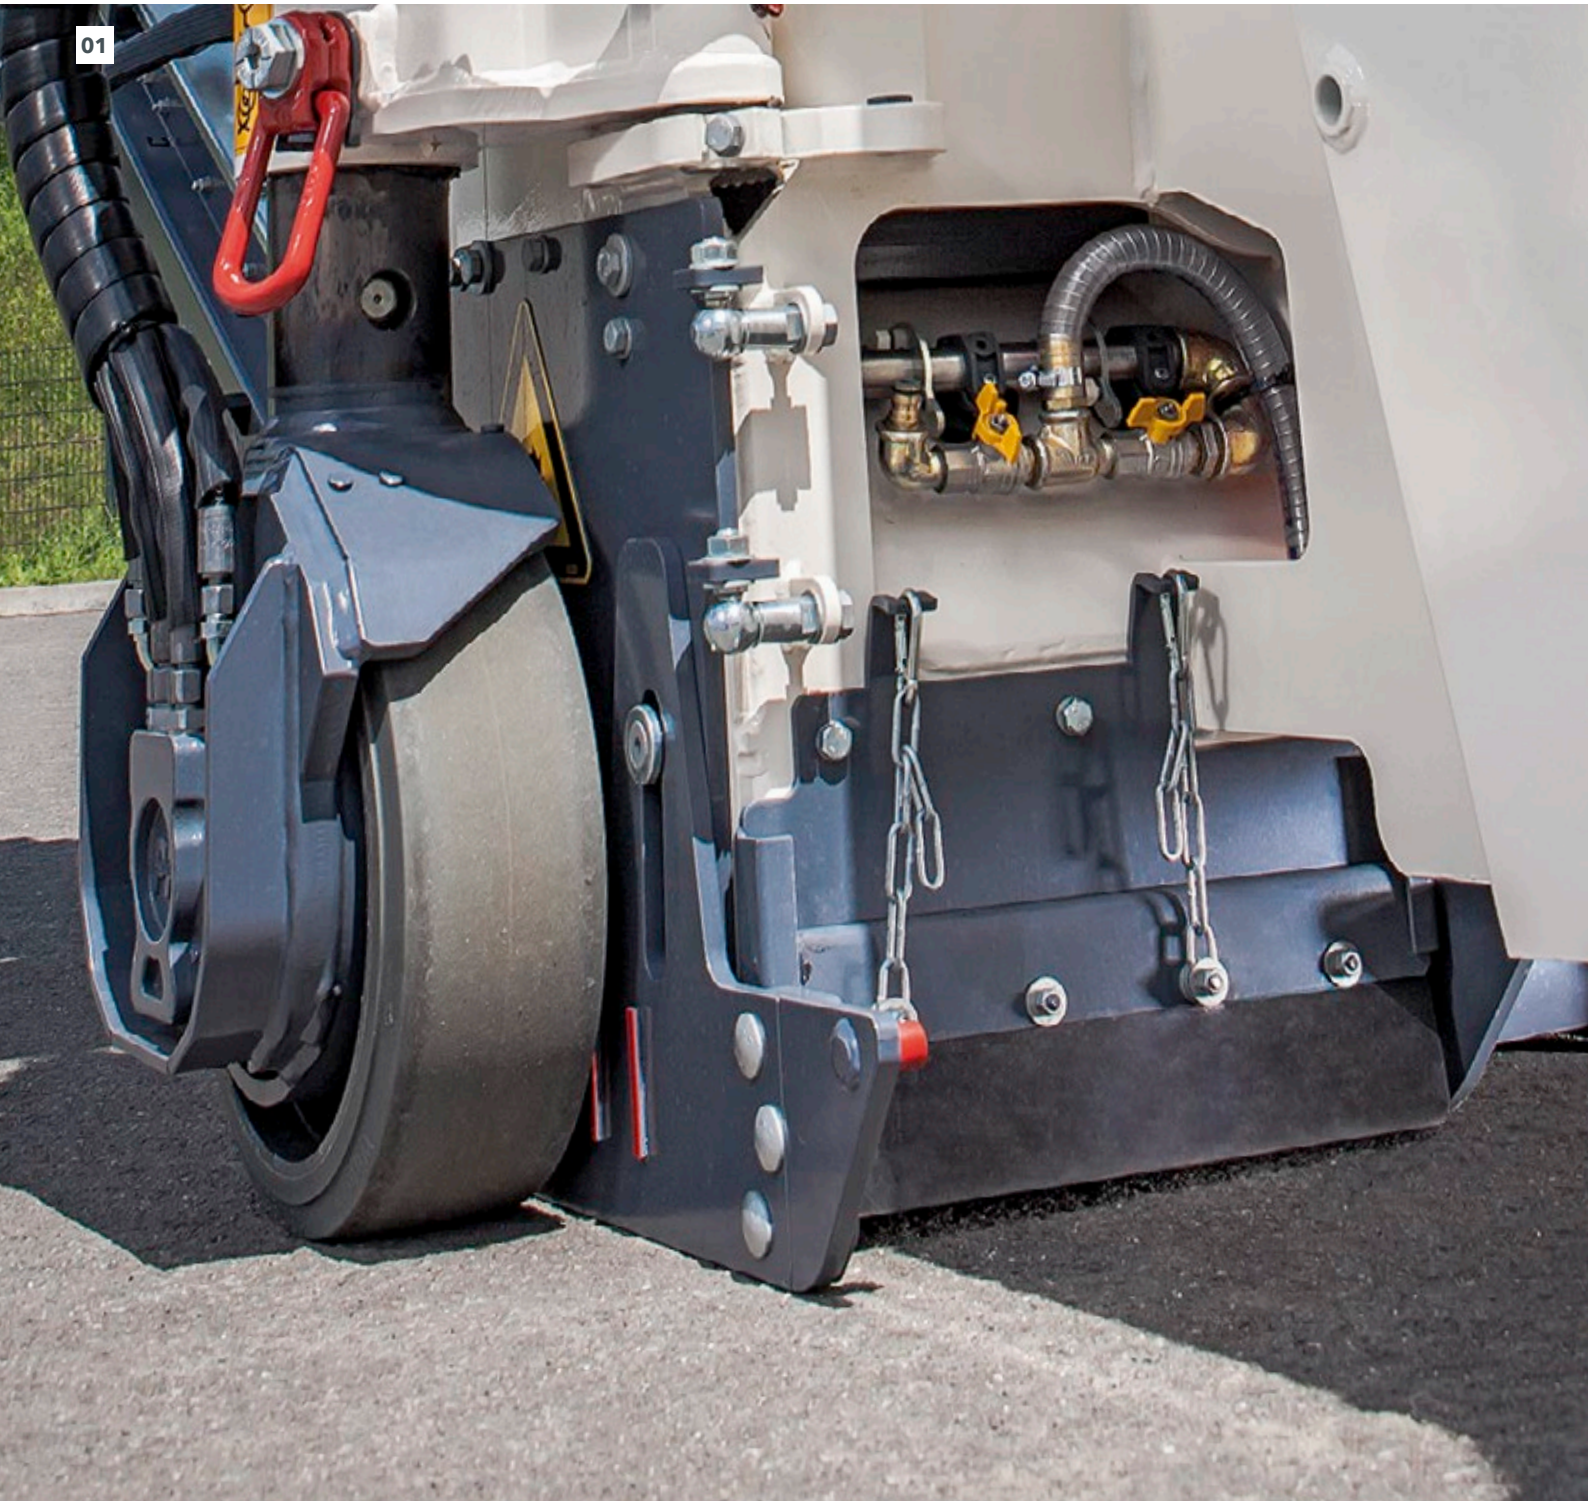

01 右側のサイドプレートはフットペダルを使って上げることができます。

02 散水ユニットに簡単にアクセスでき、個々のスプレーノズルを簡単に取り外して清掃することができます。

03 MCSサイドパネルを開けるだけで、すべての切削ビットを簡単に交換できます。

切削ドラム、サイドプレート、スクレーパのインテリジェントなソリューションは、切削をより速く、より簡単にこなし、全体的な切削の仕上がりを向上させます。

耐摩耗性 HT08 ツールホルダーシステム
HT08 ツールホルダーシステムはその優れた耐摩耗性と長いツール寿命が特徴です。

昇降可能な右側のサイドプレート
両側のサイドプレートはドラムハウジングを確実に密閉し、切削廃材をきれいに積め込みできるようにします。縁石などの障害物を乗り越えたい場合は、右側のサイドプレートをフットペダルで簡単に上げることができます。

ハイパフォーマンス、負荷制御式散水
高性能の負荷制御式散水ポンプと散水バーは切削ビットを確実に冷却し、粉塵の発生を抑え、長期間にわたり機械の高い生産性を確保します。また、一定の高い水圧を維持しているため、現場で簡単に機械を洗浄できます。

様々な切削作業に対応できる柔軟性

幅広い用途に対応
各種切削ドラム

全速力で前進
切削パフォーマンスを電子制御

幅広い用途に対応できるよう様々な切削ドラムが用意されています。

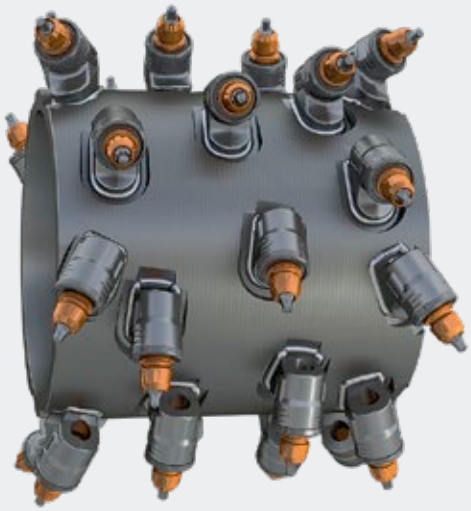

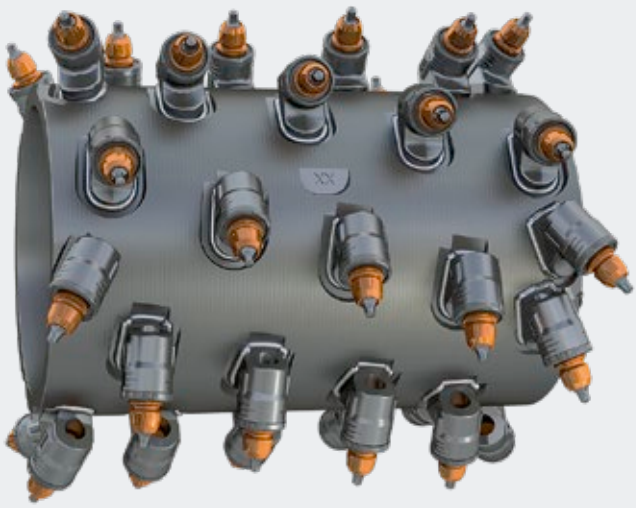

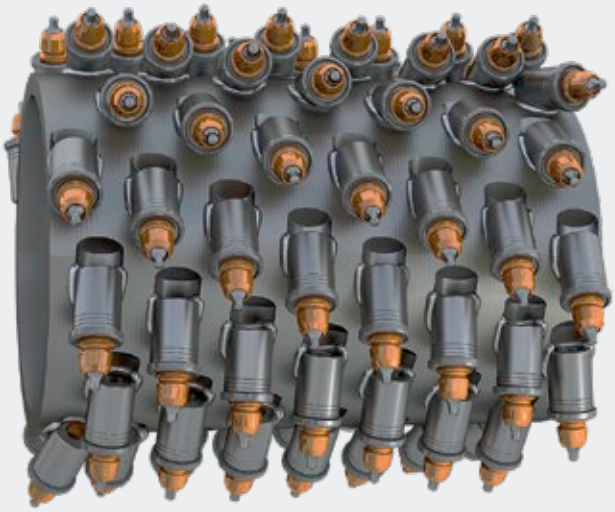

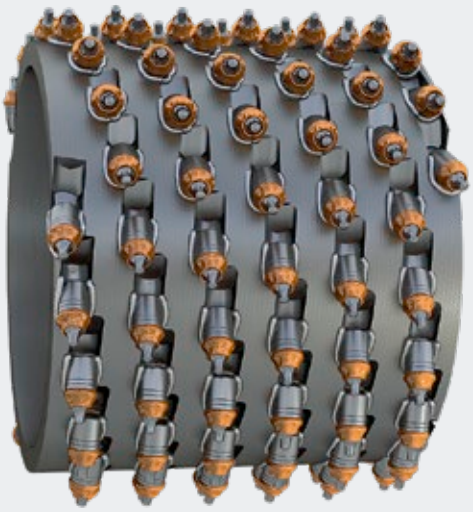

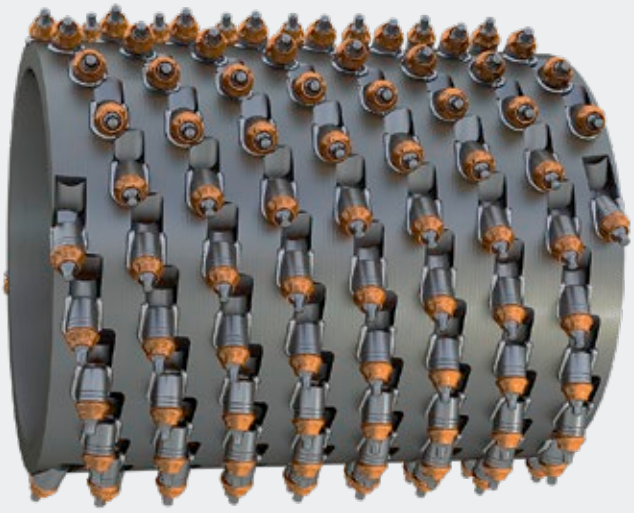

最大施工幅350 mm または500 mm に対応する切削ドラムハウジング
標準の切削ドラムハウジングには、最大施工幅 350 mmの切削ドラムを取り付けることができます。また、お客様のご要望に応じて最大施工幅 500 mmまでの切削ドラムを取り付けることもできます。さまざまな種類の WIRTGEN オリジナルの切削ドラムや特殊切削ドラムも取り揃えております。

迅速な切削ドラム交換
右側のヒンジ付き MCS サイドパネルとインテリジェントな標準工具により、切削ドラムの交換は短時間で完了することができます。

3段階の異なる切削ドラム速度
3段階の異なる切削ドラム速度により、さまざまな用途で比類なき切削性能を発揮します。

最大限の切削速度のための切削負荷制御
必要に応じて稼働できる電子負荷制御レギュレータよって、エンジン負荷に応じて施工速度が調節されるため、小型路面切削機は常に理想的な切削速度が確保されます。

効率的な
切削材積込

切削廃材を手作業で切削面から取り除く厳しい作業をご存知の方であれば、高さが調節可能で、両方向に旋回させることができる W 35 Ri リアローダーの排出コンベアの価値を理解していただくことができるでしょう。例えば切削廃材をホイールローダーのバケットに効率的かつ安全に搬送することができます。

高さ調節機能を備えた両方向に旋回可能な排出コンベア
高さ調節機能を備えた排出コンベアは両方向に旋回可能なため、厳しい条件下の現場でも切削廃材を簡単に積み込むことができます。このプロセスでは、ケーブルウィンチを使用して角度を簡単に調節することができます。

油圧リフトコンベアサポート
油圧リフトコンベアサポートと油圧スクレーパの組み合わせにより、切削廃材はきれいに積み込めるだけでなく、必要に応じて切削廃材の一部だけを積み込むことも可能です。

排出コンベアの迅速な取り付けと取り外し
この排出コンベアは1人でも短時間で取り付け/取り外しできるようインテリジェントに設計されています。ローラーユニットによって、取り外した排出コンベアは現場内で楽に移動させることができます。

01 調節可能な排出コンベアにより、ホイールローダーのバケットやミニダンプへの確実な積み込みが可能になります。

手作業を低減
可変式排出コンベア

すぐに変更完了
即座の排出コンベア取付

高い生産性
環境排出物を低減

W 35 Riは、常に高い操作安全性と日々の生産性を確保するために重要となる高度な技術を建設業者に提供します。
この機械は排気ガス排出量を最小限に抑えなくてはならない現場にも最適です。

排出ガス基準 EU Stage 5 に準拠した高性能ディーゼルエンジン
温度制御可変速ファンを備えたこの強力なディーゼルエンジンは、静かで経済的であり、また、十分に余力があるため，あらゆる切削深さでの高速切削を保証します。
このエンジンは、現在最も厳しい排出ガス基準、EU Stage 5に準拠しています。

ディーゼル微粒子フィルタ（DPF）内蔵
標準装備の内蔵型ディーゼル微粒子フィルタ（DPF）は、例えば屋内での切削施工など、より厳しい排出ガス規制にも対応しています。

追加ウェイトを可変的に追加
最大合計1,400kgまで個々に取り外し可能なウェイトプレートで構成されたバラストを組み合わせることで機械の用途の幅が広がります。

幅広い用途
個々に取り外し可能な追加ウェイト

機械周辺を明るく照らす
ハイパワー投光器

01

WITOS Fleetview テレマティクスシステム
効率的なWIRTGEN WITOS FleetView テレマティクスシステムがフリート管理、機械の位置と状態の監視、およびメンテナンスと診断プロセスをサポートします。

LED作業灯
理想的にレイアウトされたLED作業灯により、機械の周囲は常に明るく照らされます。

02

03

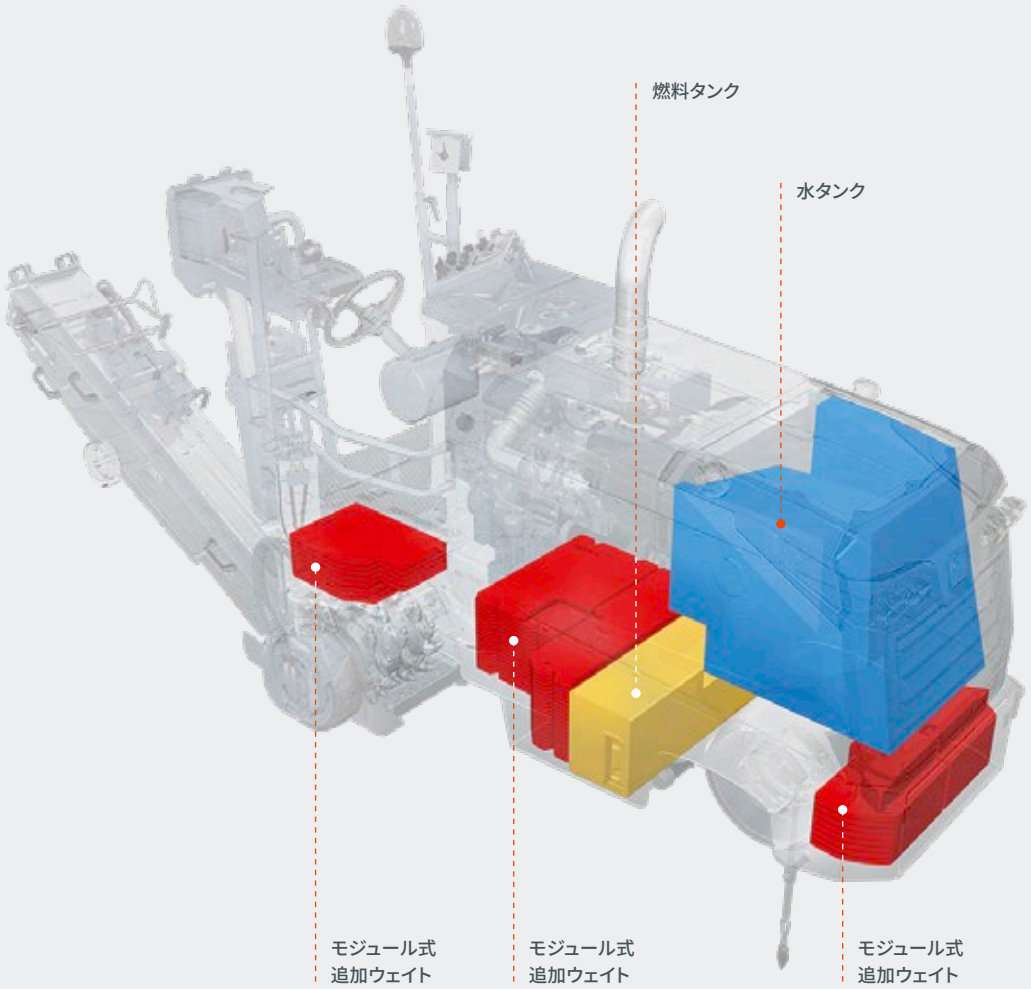

01 コンポーネントに楽々とアクセスできるこの一台ならメンテナンスも簡単です。

02 LEDヘッドライトが暗闇でもしっかりと視野と安全性を確保してくれます。

03 あらゆる用途で優れたトラクションを発揮できるよう追加ウェイトを組み合わせることができます。また、持ち込める機材の重量が限られた建物などでの切削の場合は追加ウェイトを取り外すことができます。

WIRTGEN

W 35 R
WIRTGEN

この操作性に優れた路面切削機は、狭いスペースでの切削作業に最適です。0.35 mまたは0.5 m幅切削ドラムハウジングを備え、さまざまな切削ドラムを使用することにより、用途範囲を広げることができます。この機械は工業用倉庫や駐車用ガレージの修繕工事にも適しています。

技術仕様 W 35 Ri	標準 FB350	オプション FB500
切削ドラム		
切削幅	350 mm	500 mm
切削深さ[1)]	0 - 110 mm	
切削ドラム径	460 mm	
エンジン		
メーカー	Deutz AG	
型式	TCD 2.9 L4	
冷却方式	水冷式	
気筒数	4	
定格出力 (2,300 rpm)	45 kW / 60 HP / 61 PS	
最大出力 (2,300 rpm)	45 kW / 60 HP / 61 PS	
排気量	2,925 cm^3	
定格出力時燃料消費量 | 標準的な現場での燃料消費量	13.2 l/h | 8.8 l/h	
DIN EN 500-2に準拠した音響パワーレベル エンジン | オペレータープラットフォーム	≤ 100 dB(A) | ≥ 80 dB(A)	
排出ガス基準	EU Stage 5	
電気システム		
電源	24 V	
タンク容量		
燃料	70 l	
作動油	32 l	
水	275 l	
走行能力		
最大切削速度	0 – 25 m/分 (0 – 1.5 km/時)	
回送時走行速度	0 – 100 m/分 (0 – 6 km/時)	
タイヤ		
タイヤサイズ, フロント(Ø x W)	500 x 250 mm	
タイヤサイズ, リア(Ø x W)	405 x 130 mm	
切削廃材積込		
コンベアベルト幅	250 mm	
排出コンベア性能理論値	33 m^3 / h	

技術仕様 W 35 Ri	標準 FB350	オプション FB500
機械重量		
乾燥重量	2,970 kg	
運転重量 (CE)[2]、追加重量を含む	4,650 kg	
最大運転重量 (満タン、機材フル装備)	5,200 kg	
タンク充填物重量		
水	275 kg	
燃料 (0.83 kg/l)	58 kg	
追加重量		
オペレーターとビット		
> 機械オペレーター	75 kg	
> 切削ビット2箱	50 kg	
> 搭載分ビット	30 kg	
オプション切削ドラムユニット	**絶対重量**	**重量増減**
> 切削ドラムハウジングFB350用付属品 – 排出コンベア使用可	51 kg	29 kg
> 切削ドラムハウジングFB500用付属品 – 排出コンベアを使用不可	100 kg	78 kg
> 切削ドラムハウジングFB500用付属品 – 排出コンベア使用可	161 kg	139 kg
オプション切削ドラムユニット		
> 切削ドラム FB350 HT5 LA6、切削ビット57本 (ファインミリング)	108 kg	18 kg
> 切削ドラム FB350 HT4 LA3、切削ビット117本 (マイクロファインミリング)	103 kg	13 kg
> 切削ドラム FB500 HT08 LA15、切削ビット39本	123 kg	33 kg
> 切削ドラム FB500 HT5 LA6、切削ビット82本 (ファインミリング)	160 kg	70 kg
> 切削ドラム FB150+2x25 HT4 LA3、切削ビット67本 (マイクロファインミリング、サイドテーパー型)	97 kg	7 kg
> 切削ドラムFB200+2x25 HT4 LA3、切削ビット83本	98 kg	8 kg
> 切削ドラムFB250+2x25 HT4 LA3、切削ビット99本	100 kg	10 kg
> 切削ドラムFB300+2x25 HT4 LA3、切削ビット117本	100 kg	10 kg
> 切削ドラムFB450+2x25 HT4 LA3、切削ビット166本	143 kg	53 kg
> ソーブレイドFB14 溝切用	10 kg	- 80 kg
> ソーブレイドFB19 溝切用	13 kg	- 77 kg
> 溝切用付属品 Ri59N	57 kg	57 kg
> 切削ドラムFB25 切削ビット6本 溝切用	17 kg	- 73 kg
> 切削ドラムFB45 切削ビット24本 溝切用	28 kg	- 62 kg
> 切削ドラム FB80 HT02 FT110 切削ビット12本	26 kg	- 64 kg
オプション追加ウェイト		
> モジュール式追加ウェイト	1,400 kg	1,400 kg
オプション追加機器		
> 排出コンベア、長さ1,870 mm、ベルト幅250 mm	125 kg	125 kg
> 追加スクレーパプレート FB350用、フットボードユニットに必要	18 kg	0 kg
> 追加スクレーパプレート FB500用、フットボードユニットに必要	22 kg	0 kg
> 後部ローデッキ	51 kg	51 kg
> サイドミリングリング FB80用マウント、FT180、一式	196 kg	84 kg
> 10 m接続ホース付き油圧ハンマー	37 kg	37 kg

[1] 最大切削深さは許容差と摩耗により表示値と異なることがあります。
[2] 機械重量はタンク容量半分+搭載分ビット+オペレーター、オプション装備は除く

側面図 / 上面図 W 35 Ri

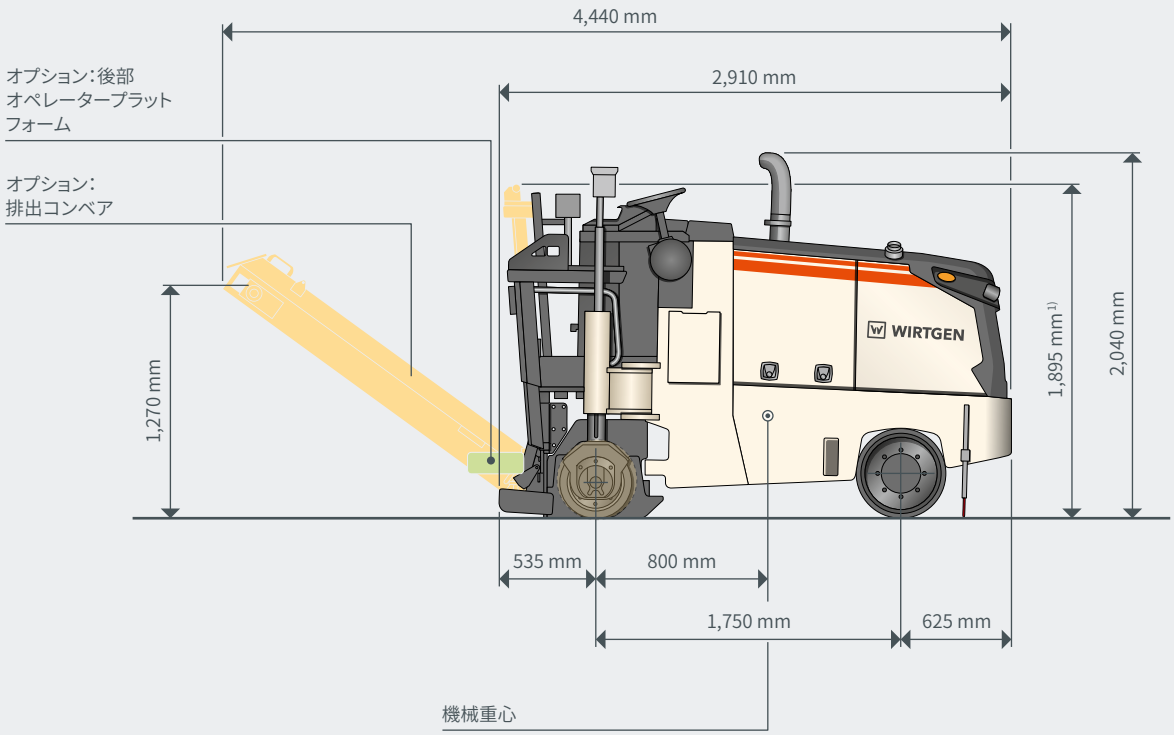

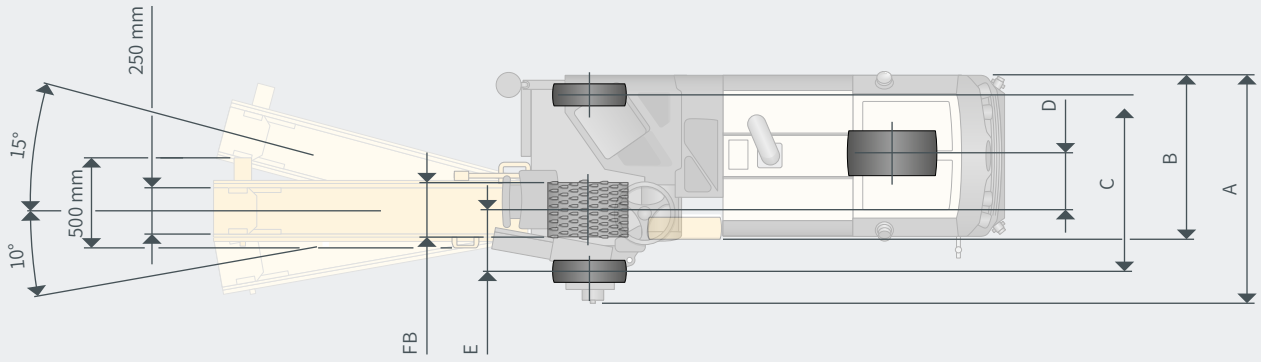

	A	B	C	D	E	FB
標準 FB350	1,200 mm	980 mm	945 mm	310 mm	295 mm	350 mm
オプション FB500	1,350 mm	1,130 mm	1,095 mm	385 mm	370 mm	500 mm

[1)] 排気管を除いた機械の最大高さ

W 35 Ri 切削深さ50MM時の切削半径

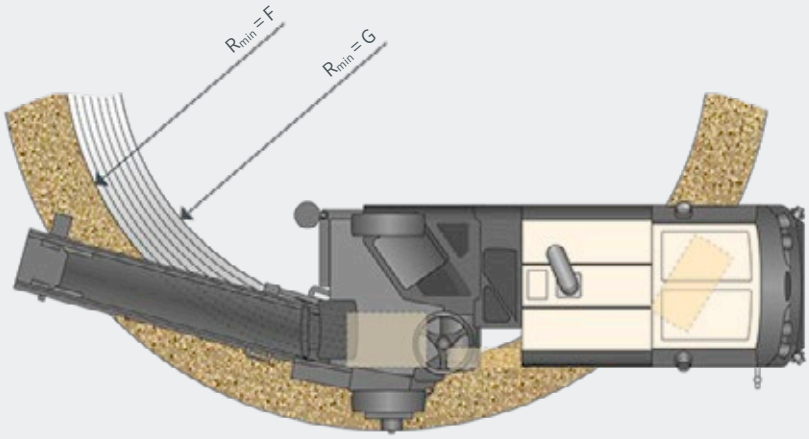

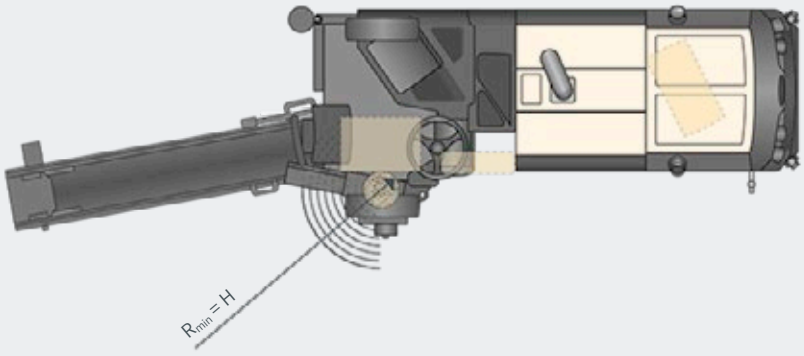

	F	G	H
標準 FB350	2,990 mm	2,640 mm	80 mm
オプション FB500	3,140 mm	2,640 mm	0 mm

標準装備 W 35 Ri

ベースマシン	
> 機械本体とエンジンディーゼル酸化触媒（DOC）とディーゼル微粒子フィルタ（DPF）で構成されるEU Stage 5に準拠した排気ガス後処理を含むエンジンを搭載	■
> 堅牢なシャーシ	■
> ガスダンパー付大開口エンジンカバー、防音機構付き	■
> 温度変速式冷却ファン	■
> 275リットル水タンク	■
> 70リットル燃料タンク	■
> 吊り上げ固縛ポイント	■
切削ドラムユニット	
> 切削ビット冷却用負荷自動制御散水機構（オン・オフ可）	■
> 安全停止装置付き大開口切削ドラムドア	■
> 素早く簡単にドラム交換を可能にする右側ヒンジ開閉式サイドプレートおよび切削ドラム交換用センタリングピン機構	■
> オペレータスタンドのフットペダルを使用して簡単に上昇可能な右側サイドプレート	■
> 切削ドラムハウジングFB350用付属品－排出コンベア使用不可	□
切削ドラム	
> 切削ドラム FB350 HT08 LA15、切削ビット31本	□
機械制御とレベリングシステム	
> WIDRIVE オペレーターの作業負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させるマシン自動管理システム	■
> 機械式左右切削深さディスプレイ	□
オペレータープラットフォーム	
> 機械上部に取り付けられた防振オペレータープラットフォーム	■
> ジョイスティックや各種コントロールが人間工学的にレイアウトされた上下および前後調節機能を備えた多機能アームレスト	■
> 重要な機械パラメータを表示する左側コントロールパネル上ディスプレイ	■
> 実用的なスイッチが搭載された操作コンソール	■
> オペレータープラットフォーム搭乗ステップ	■
> 防振機構オペレータープラットフォーム	■
> 角度調整機能付きステアリングコンソール	■
> 施錠付きコントロールパネルカバー	■

標準装備 W 35 Ri

車体昇降機構	
> 油圧式全3輪駆動、油圧流量ディストリビュータ装備	■
> 手動で切り替え可能な2段階切削速度と1段階回送速度	■
> 油圧式前輪ステアリング	■
> 油圧式スプリングマルチディスクブレーキ	■
> 2段階速度後輪ユニット油圧式昇降機構	■
> 右リアホイール手動格納機構	■
その他	
> メンテナンスや修理用の工具セットおよびロック付き保管庫	■
> 追加切削ビットボックス置き	■
> 牽引用スプリングマルチディスクブレーキ解除機構	■
> 後進ホーン	■
> 緊急停止スイッチを含む包括的な安全パッケージ	■
> WITOS FleetView コントロールユニット取付用の予備装備	■
> 欧州CE認証	■
> 標準フィルムコート RAL 9001（クリームホワイト）	▣
> WITOS－機械操作とサービス最適化のためのプロフェッショナルテレマティクスソリューション	▣
> ハロゲンライトシステムおよび回転灯	▣

■ = 標準装備
▣ = 標準装備、オプション装備に変更可能
□ = オプション装備

オプション装備 W 35 Ri

切削ドラムユニット	
> 切削ドラムハウジングFB350用付属品－排出コンベア使用可	☐
> 切削ドラムハウジングFB500用付属品－排出コンベア使用不可	☐
> 切削ドラムハウジングFB500用付属品－排出コンベア使用可	☐
切削ドラム	
> 切削ドラム FB500 HT08 LA15、切削ビット39本	☐
> サイドミリングリング FB80、切削深さ180 mm、一式	☐
> 溝切用付属品 Ri59N	☐
> 切削ドラム FB25、切削ビット6本 溝切用	☐
> 切削ドラム FB45、切削ビット24本 溝切用	☐
> ソーブレイド FB14 溝切用	☐
> ソーブレイド FB19 溝切用	☐
> ソーブレイド FB14用アダプタ、MD100	☐
> ソーブレイド FB19用アダプタ、MD100	☐
> 切削ドラム FB350 HT5 LA6、切削ビット57本（ファインミリング）	☐
> 切削ドラム FB350 HT4 LA3、切削ビット117本（マイクロファインミリング）	☐
> 切削ドラム FB150+2x25 HT4 LA3、切削ビット67本（マイクロファインミリング、サイドテーパー型）	☐
> 切削ドラム FB200+2x25 HT4 LA3、切削ビット83本	☐
> 切削ドラム FB250+2x25 HT4 LA3、切削ビット99本	☐
> 切削ドラム FB300+2x25 HT4 LA3、切削ビット117本	☐
> 切削ドラム FB80 HT02 MD110、切削ビット12本	☐
> 切削ドラムFB500 HT05 LA6、切削ビット82本（ファインミリング）	☐
> 切削ドラム FB450+2x25 HT4 LA3、切削ビット166本	☐
切削廃材積込	
> 排出コンベア、長さ1,870 mm、ベルト幅250 mm、ロープウインチ式高さ調節あり	☐
> 集塵用接続パイプ Ø 120 mm	☐

オプション装備 W 35 Ri

機械制御とレベリングシステム	
> LEVEL PRO ***PLUS*** レベリングシステム左右	☐
> 受信機2台によるレーザーレベリング用予備装備 - 送信機は含まない	☐
> RAPID SLOPE LEVEL PRO ***PLUS*** レベリングシステム用スロープセンサー	☐
> 事前プログラム可能な高さ位置と自動位置調節	☐
オペレータープラットフォーム	
> スタンディングシート付きオペレータープラットフォーム	☐
> フットボードユニット用追加スクレーパプレート FB350（排出コンベア付きの機械）	☐
> フットボードユニット用追加スクレーパプレート FB500（排出コンベア付きの機械）	☐
> 機械後部ローデッキ	☐
その他	
> 排出コンベアまたは油圧ハンマー用油圧駆動装置	☐
> 指定色フィルムコーティング	☐
> WITOS なしのモデル	☐
> ハイパワーLEDライトシステムおよび回転灯	☐
> モジュール式追加ウェイト 1,400 kg	☐
> 10m接続ホース付き油圧ハンマー	☐
> LEDライト付きナンバープレートホルダー	☐

■ = 標準装備
▣ = 標準装備、オプション装備に変更可能
☐ = オプション装備

W 35

A021
A019
A017
WIRTGEN
WIRTGEN

WIRTGEN

WIRTGEN GmbH

Reinhard-Wirtgen-Str.2
53578 Windhagen
Germany

T: +49 2645 131-0
F: +49 2645 131-392
M: info@wirtgen.com

www.wirtgen.de

詳しくはコードをスキャンしてください。

知的財産はJohn Deere GmbH & Co. KG、WIRTGEN GROUP 支社、WIRTGEN GmbH、およびその関連会社が保護しています。特にWIRTGEN、VÖGELE、HAMM、KLEEMANN、BENNINGHOVEN、CIBER、WITOSの名称,WIRTGEN GROUPの道路ロゴ、「ジグザグ切削ビットサポート」、「黄-赤トラックパッド」、「切削ドラムフランジの装飾」のデザイン、その他多数の製品名やシステム名は、多くの国で登録されている商標です。すべての仕様、画像、および文章には拘束力がなく、特殊機材を含むことがあります。弊社は事前の通知なしに技術的な変更を行う権利を留保します。性能データは実際の使用条件によって異なります。
© **WIRTGEN GmbH** 2022.Nr.3047365 JP-03/22 – V00