

A WIRTGEN GROUP COMPANY



KLEEMANN



MOBISCREEN MSS PRO

MOBILE SIEBANLAGE MOBISCREEN MSS 1102 PRO



> ROBUST UND LEISTUNGSSTARK - FÜR EINEN KRAFTVOLLEN EINSATZ

MOBISCREEN
PRO

MOBISCREEN MSS 1102 PRO

Wechselnde Einsatzorte und neue Anwendungen stellen Siebanlagen oftmals vor Herausforderungen. Wie die anderen Mitglieder aus der Produktfamilie der Grobstücksiebe kann auch die MSS 1102 PRO individuell auf den Einsatzfall ausgerüstet und eingestellt werden.

Mit ihrer robusten Bauweise ist die MSS 1102 PRO für den Bereich großer Aufgabelleistungen bis 750 t/h konzipiert. Ein großzügig dimensionierter Aufgabebetrichter, eine stattliche Siebfläche von 11,2 m² sowie sehr leistungsfähige Austragsbänder sorgen für maximalen Materialdurchsatz. Zudem ist die Anlage von 3- auf 2-Wege-Split umbaubar - so können wahlweise drei oder zwei Endkörnungen hergestellt und ausgetragen werden.

Leistung
im Fokus



Bedienbarkeit
im Mittelpunkt



Ergonomie
im Blick



MOBISCREEN MSS 1102 PRO



4.940 mm Abwurfhöhe
Hauptaustragsband

11,2 m² Siebfläche

12,3 m³ Trichtervolumen

1 Aufgabetrichter

3 Antrieb

> Materialfluss

2 Bedienkonzept

4 Sieb

> Handling und Nachhaltigkeit



1 Aufgabetrichter

- > Trichterrückwand klappbar für optimale Materialübergabe auch bei geringer Aufgabehöhe
- > Plattenband ⁺ für Aufgabe von besonders grobem Material
- > Ein- und Ausfahren der Aufgabeeinheit und Klappen sowie Ent-/Verriegeln der Trichterseitenwände inkl. Einfüllhilfe sicher und bequem vom Boden aus via mobilem Bediengerät
- > Zusätzliche Verstärkung der Trichterwände aus KRS mit aufgeschweißten KRS Verschleißplatten bei besonders abrasivem Aufgabematerial



⁺ Option

1 Aufgabetrichter

3 Antrieb

> Materialfluss

2 Bedienkonzept


4 Sieb

> Handling und Nachhaltigkeit



2 Bedienkonzept

- > Einfaches Bedienkonzept reduziert die Gefahr von Fehlbedienungen
- > Mobiles, kabelgebundenes Bediengerät für optimale Einsehbarkeit der ausgeführten Funktionen aus sicherer Entfernung
- > SPECTIVE CONNECT⁺ zur Anzeige aller wichtigen Maschineninformationen direkt auf dem Smartphone
- > Funkfernsteuerung SPECTIVE⁺: zur Steuerung sämtlicher Einrichtungsfunktionen, der Fahrfunktion und des Trichterabzugsbandes sowie weiterer Bedienfunktionen wie Bedüsung
- > Bessere Planung und Analyse der Anlage durch Telematiklösung
- > Startautomatik für einfachen und schnellen Produktionsstart

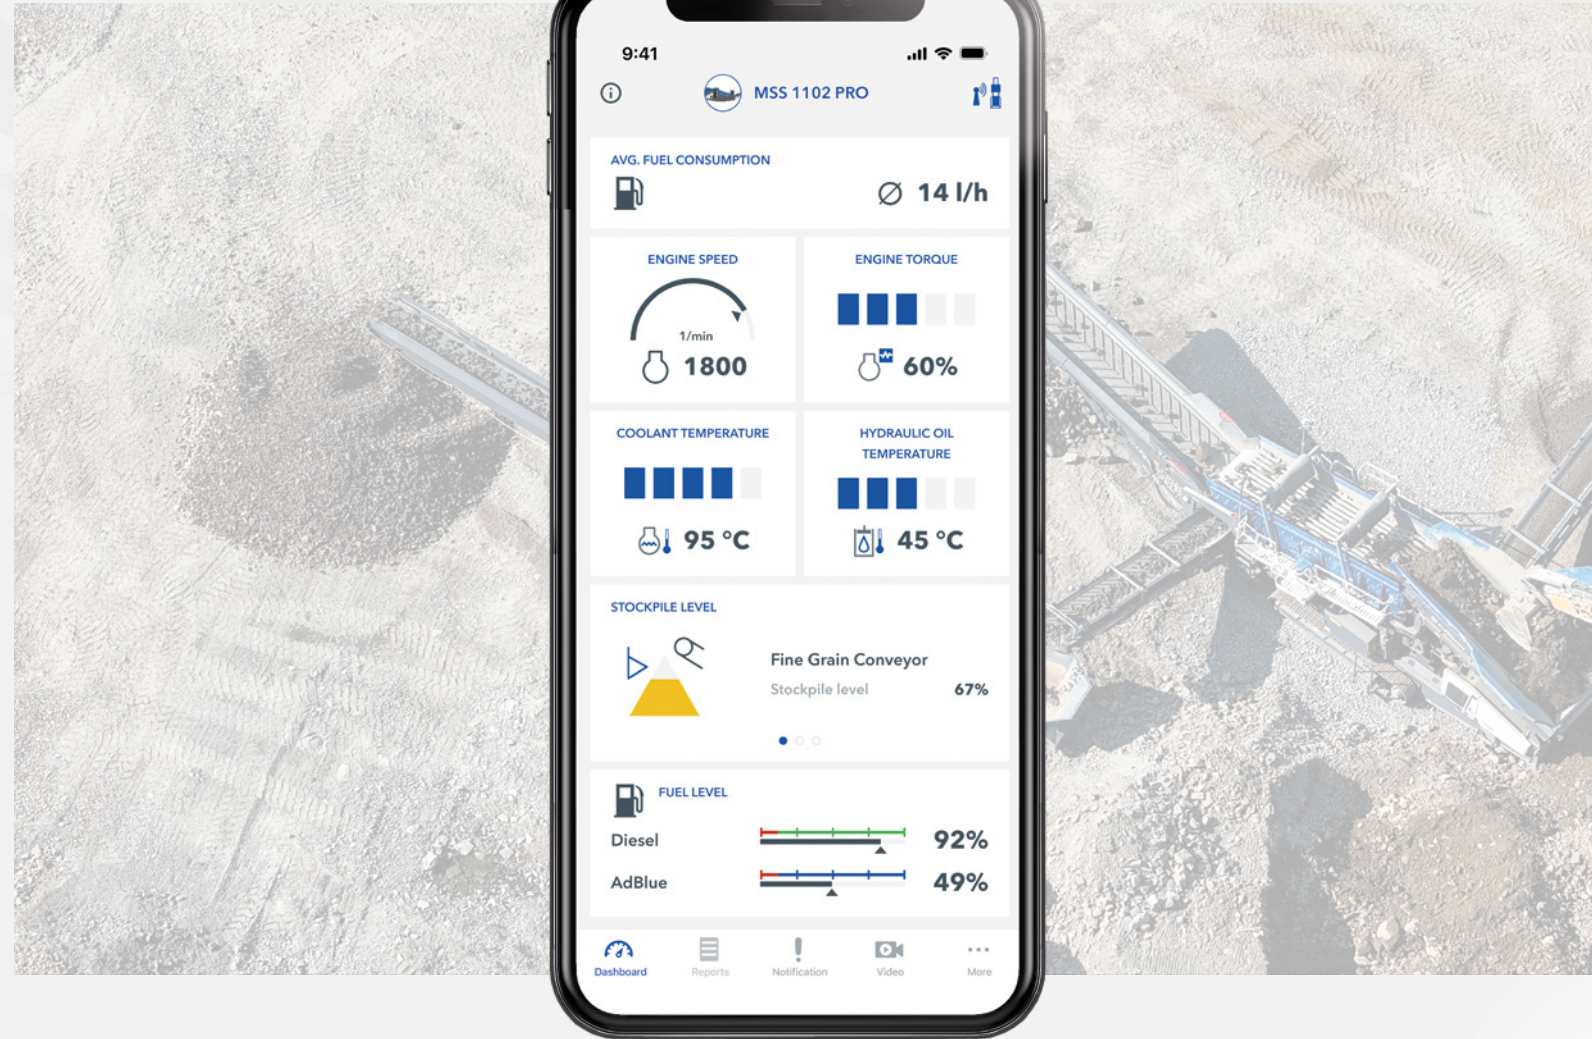

+ Option

1 Aufgabetrichter

3 Antrieb

> Materialfluss

2 Bedienkonzept

4 Sieb

> Handling und Nachhaltigkeit




3 Antrieb

- > Durchdachtes Hydraulikkonzept für effiziente Kraftübertragung und reduzierte Betriebskosten
- > Flexible Betankung von beiden Seiten
- > Gute Zugänglichkeit zu allen wartungsrelevanten Komponenten

 Elektrischer Betrieb durch externe Stromspeisung für emissionsfreies Arbeiten sowie geringere Betriebskosten durch elektro-hydraulischen Dual-Power Antrieb ⁺



KLEEMANN SUSTAINABILITY bezeichnet innovative Technologien und Lösungen, die auf die Nachhaltigkeitsziele der WIRTGEN GROUP einzahlen.

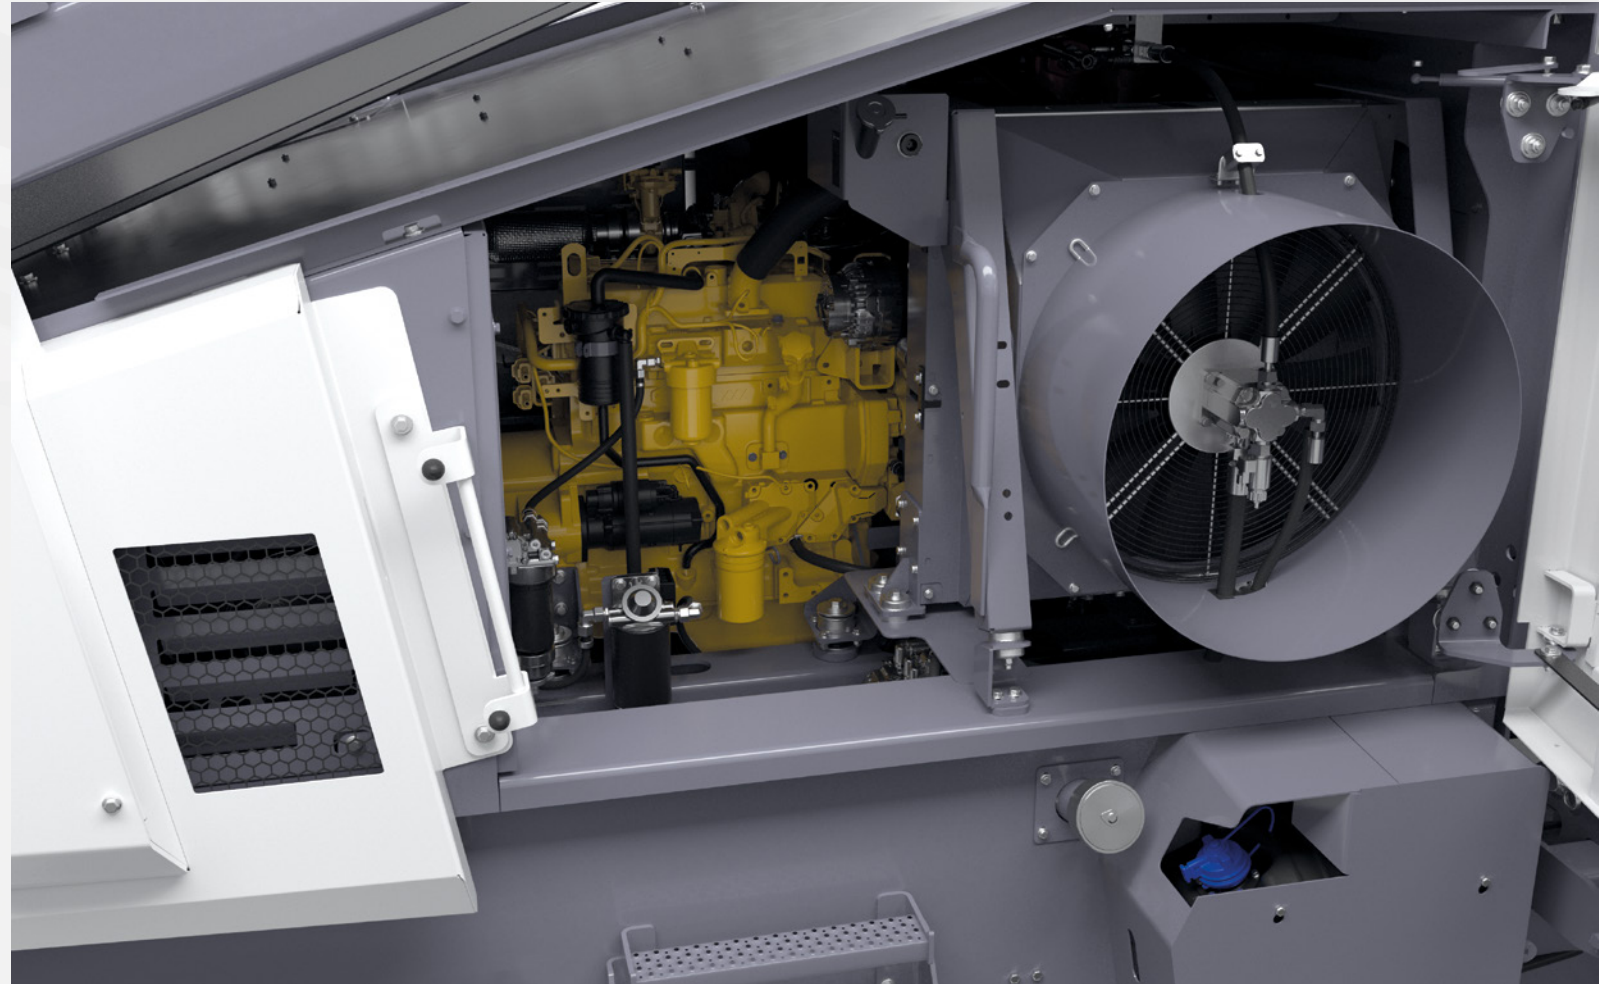

⁺ Option

1 Aufgabetrichter

2 Bedienkonzept

3 Antrieb

4 Sieb


> Materialfluss

> Handling und Nachhaltigkeit



4 Sieb

- > Große Auswahl an Siebmedien für Flexibilität in der Anwendung, Konfigurationsvielfalt der einzelnen Siebsegmente
- > Siebkastenwinkel mit großem Einstellbereich von 12,5 - 17° zur Optimierung der Siebleistung bei gleichzeitig hoher Produktqualität
- > Materialbremsen⁺ und/oder Kettenvorhang⁺, an zwei Positionen des Siebkastens montierbar, zur Anpassung des Oberdecks an schwieriges Aufgabematerial
- > Unterdeck Bananenprofil, steilerer Winkel der Siebeläge auf der Einlaufseite für eine verbesserte Siebeffizienz; flacherer Winkel auf der Auslaufseite für erhöhte Endproduktqualität

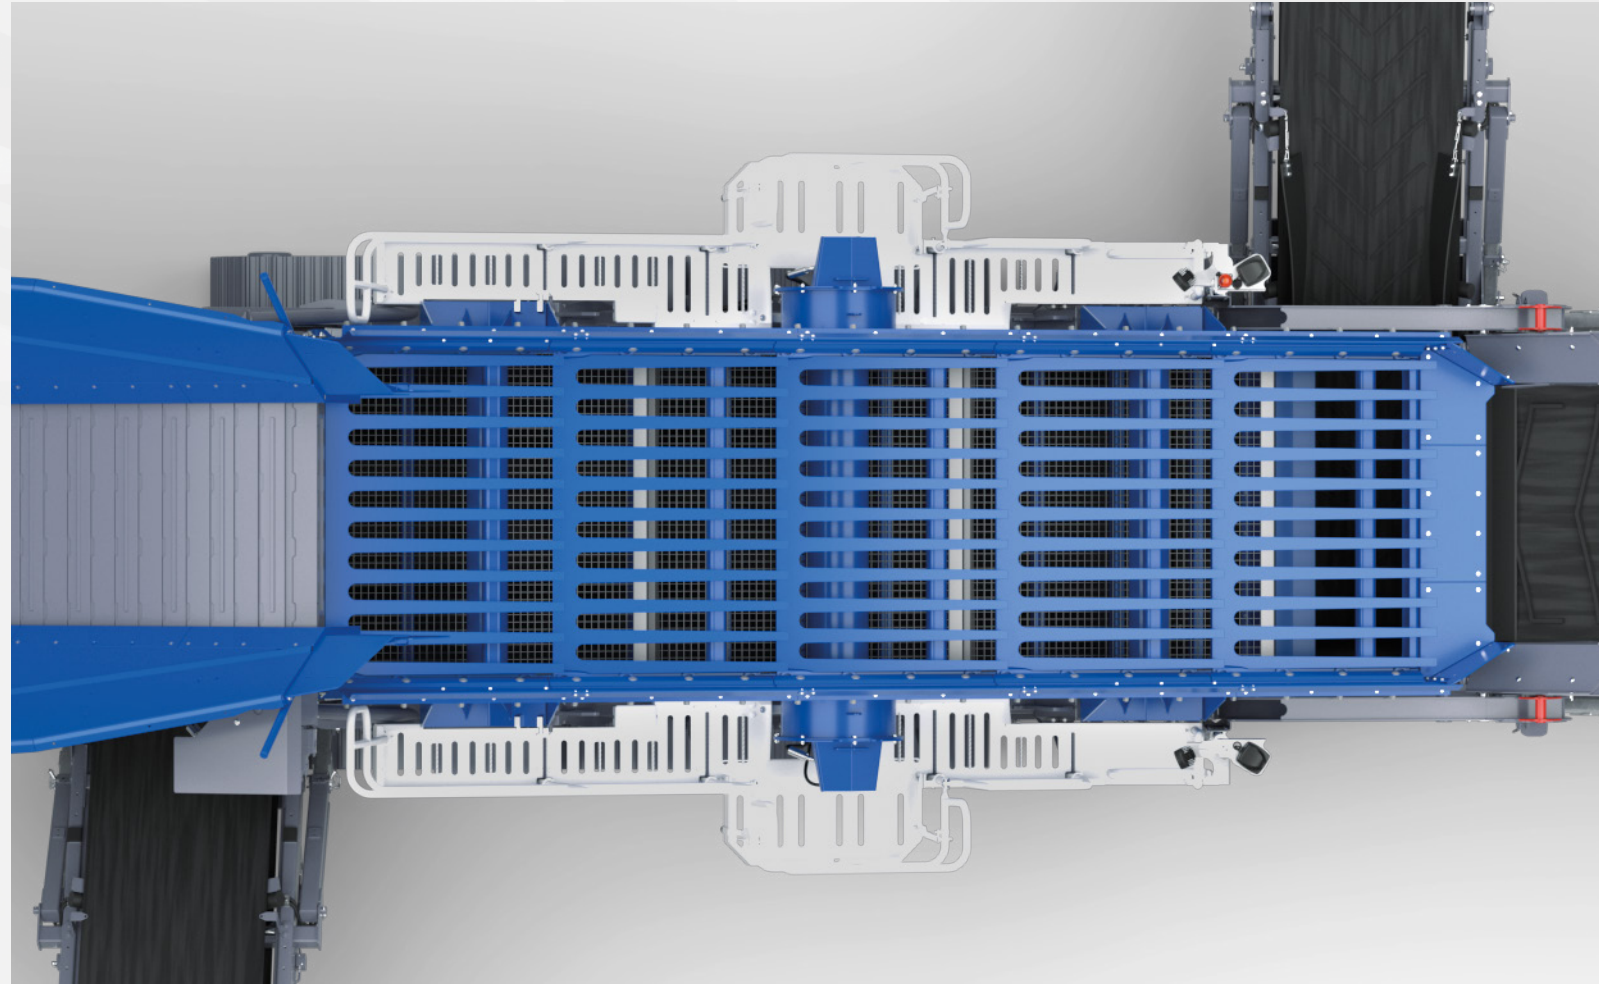

⁺ Option

1 Aufgabetrichter


2 Bedienkonzept

3 Antrieb

4 Sieb

> Materialfluss

> Handling und Nachhaltigkeit



> Materialfluss

- > Optimierte Materialführung mit 1.600 mm breitem Hauptaustragsband für mehr Produktionsleistung
- > Einfacher Umbau von 3 auf 2 Endkörnungen erhöht die Flexibilität in der Anwendung
- > Geschwindigkeit aller Förderbänder stufenlos einstellbar
- > Großzügige Materialübergabe auf das Siebdeck für eine optimale Nutzung der Siebfläche
- > Linienkopplung ⁺ zur prozess- und sicherheitstechnischen Verkettung mit allen KLEEMANN EVO und PRO Anlagen; optimierter Materialfluss und erhöhte Sicherheit über den ganzen Anlagenzug
- > Die für die Prozesskopplung erforderliche Halden-sonde ⁺ kann an einem beliebigen Austragsband der Anlage platziert werden, für mehr Flexibilität in der Anwendung. Auf Wunsch ist auch die Montage von Haldensonden an 2 oder allen 3 Austragsbändern möglich.
- > Zusätzlicher Hydraulik-Anschluss ⁺ zum Betreiben eines Haldenbandes



⁺ Option

1 Aufgabetrichter

2 Bedienkonzept

3 Antrieb

4 Sieb

> Materialfluss

> Handling und Nachhaltigkeit



> Sicherheit und Ergonomie

- > Schneller und komfortabler Service durch sehr gute Zugänglichkeit zu allen wartungsrelevanten Komponenten
- > Normgerechte LED Beleuchtung in Grundlage enthalten; Premiumbeleuchtung ⁺ zur erweiterten Ausleuchtung des Materialflusses und der Übergabestellen
- > Einfache und schnelle Reinigung des Trichterabzugsband-Unterlaufs durch herausfahrbare Rutsche
- > Verlängerte extrabreite Arbeitsbühnen und horizontal stellbarer Siebkasten ermöglichen ergonomische Zugänglichkeit zu allen Siebdecks
- > Stützfüße für einen sicheren Stand im Betrieb

> Transport

- > Klappen der Seitenausstragsbänder ohne Demontage von Teilen reduziert Rüstzeiten und Schadensrisiko
- > Präzises Verladen und Positionieren der Anlage durch stufenlose Fahrsteuerung

> Umwelt

- > Wassersprühsystem zur Staubreduzierung; mit elektrischer Wasserpumpe ⁺ zur autarken Versorgung des Sprühsystems
- > Leistungsabhängiger Lüfter für geringere Schallemission und reduzierten Verbrauch



⁺ Option

1 Aufgabetrichter

2 Bedienkonzept

3 Antrieb

4 Sieb

> Materialfluss

> Handling und Nachhaltigkeit

TECHNISCHE INFORMATIONEN		MSS 1102 PRO
Typ	Grobstücksieb	
Siebdecks	2	
Siebfläche (mm)	1.830 x 6.100	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	750	
Aufgabegröße max. (mm)	880 x 550 x 330	
Transporthöhe ca. (mm) *	3.580	
Transportlänge ca. (mm) *	18.275	
Transportbreite ca. (mm) *	3.000	
Transportgewicht Grundanlage - max. Ausstattung (kg)	42.000 - 47.000	

* ohne Optionen



KLEEMANN GmbH

Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
Deutschland

T: +49 7161 206-0
M: info@kleemann.info

 www.kleemann.info