


## SUPER 800-5 P

- > Anchuras de extendido: 0,5- 3,5 m
- > Capacidad máx. de extendido 300 t/h
- > Espesor de extendido de hasta 20 cm
- > Anchura de paso de 1,4 m

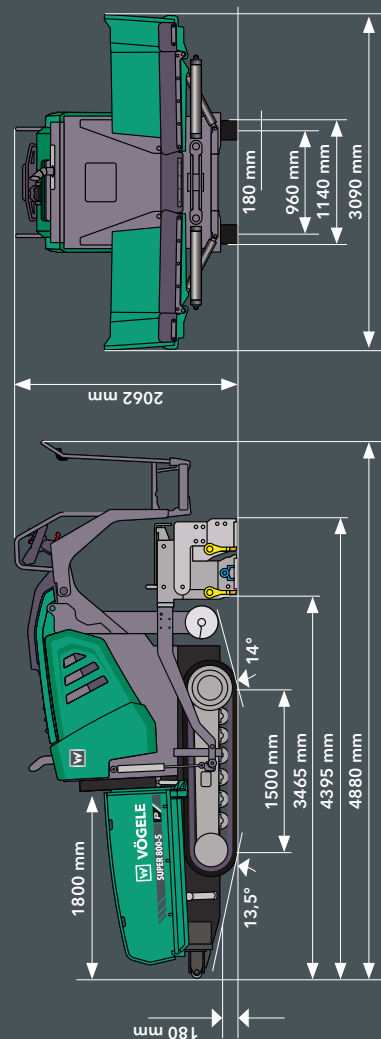

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1  
67075 Ludwigshafen  
Germany

T: +49 621 8105-0

F: +49 621 8105-461

M: [marketing@voegele.info](mailto:marketing@voegele.info)

www.voegele.info

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. © JOSEPH VÖGELE AG 2025 N° WX3325179 ES-0725 - V00

**ALTA GAMA EN FORMATO PEQUEÑO**  
LA PAVIMENTADORA MÁS PEQUEÑA DE LA NUEVA GENERACIÓN «GUIÓN 5»

A WIRTGEN GROUP COMPANY

# LA NUEVA SUPER 800-5 P

## ALTA GAMA EN FORMATO PEQUEÑO



VÖGELE



### Dimensiones compactas

Gracias a sus dimensiones reducidas es apta para trabajar en condiciones estrechas.

### Nuevo mecanismo del depósito

Visibilidad óptima para el usuario por el depósito de material más bajo con un mecanismo de plegado nuevo y un puesto de mando elevado.

### Concepto de mando ErgoBasic 5

Manejo mejorado e intuitivo con el nuevo concepto de mando ErgoBasic 5.



# LA NUEVA SUPER 800-5 P

## ALTA GAMA EN FORMATO PEQUEÑO



### MECANISMO DEL DEPÓSITO NUEVO Y MEJORADO

- > El capó plano descendente y el depósito de material bajo con un nuevo mecanismo de plegado, así como la posición de mando más alta mejoran la visibilidad del usuario.
- > El nuevo mecanismo del depósito ofrece la posibilidad de cargar la extendidora asimétricamente desde ambos lados.
- > Los elementos abatibles vacían el material con fiabilidad también desde los bordes hacia la cinta de rasquetas antes incluso de que se haya vaciado de todo el depósito.

### NUEVO SISTEMA DE MANDO ERGOBASIC

- > Visibilidad óptima para el usuarios de distintas alturas gracias al depósito de material más bajo.
- > Los datos operativos de la máquina se pueden leer y configurar en la nueva pantalla de color. Cuando hay advertencias o mensajes de error se muestra en la pantalla información relevante.
- > La posición y la inclinación de la consola de mando ErgoBasic 5 se pueden personalizar muy bien en la plataforma de mando.
- > Asideros adicionales en la consola de mando ErgoBasic 5 así como un puesto de mando mucho más grande con estribos laterales ofrecen una sensación de conducción más segura.
- > Alimentación eléctrica para dispositivos móviles.
- > Opcional con soporte para escobas, palas, recogedores y herramientas.
- > El panel de mando ErgoBasic 5 de la regla de pavimentación permite configurar con rapidez y facilidad todas las funciones relevantes para el extendido.
- > El manejo de la autonivelación Auto Grade Basic está integrado en la consola de mando ErgoBasic 5 de la regla de pavimentación.

### OTROS HITOS

- > El depósito de material con sparedes laterales ajustables permite una alimentación óptima u rentable.
- > Fácil alimentación por un gran depósito de material y una gran anchura de alimentación de más de 3 m.
- > El alumbrado LED de 24 V de altura regulable facilita el manejo y ofrece más seguridad en la oscuridad.
- > El alumbrado de la zona del sinfín y el alumbrado de los cilindros niveladores garantizan la vista óptima para la extensión. La zona de los pies y el ascenso al puesto de mando también están iluminados para proteger al usuario.



### Nuevo mecanismo del depósito

Visibilidad óptima para el usuario por el depósito de material más bajo con un mecanismo de plegado nuevo y un puesto de mando elevado.

### Dimensiones compactas

Gracias a sus dimensiones reducidas es apta para trabajar en condiciones estrechas.

### Concepto de mando ErgoBasic 5

Manejo mejorado e intuitivo con el nuevo concepto de mando ErgoBasic 5.