




**GRANDEZZA SÌ, MA COMPATTA**  
LA FINITRICE PIÙ COMPATTA DELLA NUOVA GENERAZIONE "TRATTO 5"

**SUPER 800-5 P**

- > Larghezza di stesa: 0,5 - 3,5 m
- > Performance di stesa max 300 t/h
- > Spessore di stesa max 20 cm
- > Larghezza di transito 1,4 m

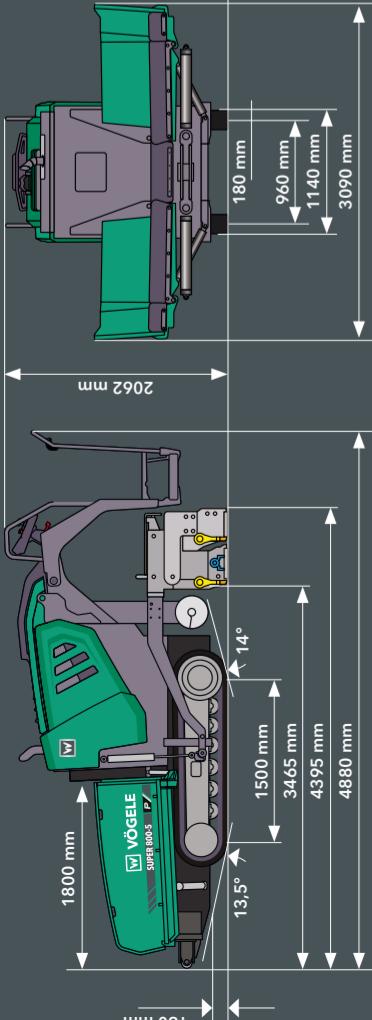

T: +49 621 8105-0  
F: +49 621 8105-461  
M: [marketing@voegle.info](mailto:marketing@voegle.info)  
■ [www.voegle.info](http://www.voegle.info)

**JOSEPH VÖGELE AG**  
Joseph-Vögele-Str. 1  
67075 Ludwigshafen  
Germany

### Dimensioni compatte

Grazie alle sue dimensioni compatte, la finitrice può essere utilizzata in spazi molto ristretti.

### Nuova meccanica della tramoggia

Visuale ottimale per l'operatore grazie alla tramoggia ribassata e dotata di una nuova meccanica di ripiegatura e alla postazione operatore rialzata.

### Sistema di comando ErgoBasic 5

Comando migliorato e intuitivo con il nuovo pannello di comando ErgoBasic 5.



# LA NUOVA SUPER 800-5 P

GRANDEZZA SÌ, MA COMPATTA



## NUOVA MECCANICA DELLA TRAMOGGIA OTTIMIZZATA

- > Il cofano motore digradante e la tramoggia ribassata e dotata di una nuova meccanica di ripiegatura e la postazione operatore rialzata ottimizzano notevolmente la visuale.
- > La nuova meccanica della tramoggia permette di alimentare la finitrice in modo asimmetrico da entrambi i lati.
- > Grazie alle paratie pieghevoli è possibile rimuovere il materiale affidabilmente anche dai bordi e riversarlo sul nastro convogliatore ancor prima che la tramoggia sia completamente vuota.



## NUOVO SISTEMA DI COMANDO ERGO BASIC 5

- > Visuale ottimale per operatori di altezze diverse grazie alla tramoggia ribassata.
- > I dati di funzionamento della macchina possono essere visualizzati e impostati sul nuovo display a colori. In presenza di avvertenze o messaggi di errore, le informazioni principali vengono visualizzate sul display.
- > Dalla sua postazione, l'operatore può impostare con precisione la posizione e l'inclinazione del pannello di comando ErgoBasic 5 in base alle proprie esigenze personali.
- > Impugnature aggiuntive sul pannello di comando ErgoBasic 5 e una postazione operatore nettamente più



## ALTRÉ CARATTERISTICHE SALIENTI

- > La tramoggia dotata di paratie laterali ribaltabili singolarmente permette di realizzare un'alimentazione ottimale ed economica.
- > Semplicità di alimentazione grazie alla grande tramoggia e alla generosa larghezza di carico di oltre 3 m.
- > L'illuminazione a LED da 24 V regolabile in altezza semplifica gli interventi di comando e aumenta la sicurezza in caso di buio.

- > L'illuminazione del vano coclea e quella dei cilindri livellatori garantiscono una visuale ottimale per la stesa. Anche il vano piedi e l'accesso alla postazione operatore sono illuminati.

### Nuova meccanica della tramoggia

Visuale ottimale per l'operatore grazie alla tramoggia ribassata e dotata di una nuova meccanica di ripiegatura e alla postazione operatore rialzata.

### Dimensioni compatte

Grazie alle sue dimensioni compatte, la finitrice può essere utilizzata in spazi molto ristretti.

### Sistema di comando ErgoBasic 5

Comando migliorato e intuitivo con il nuovo pannello di comando ErgoBasic 5.