

Техническая информация

MT 3000-5 STANDARD



PowerFeeder MT 3000-5 Standard

Special Class

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Производительность до 1200 т/ч
- > Объем приемного бункера до 15 т
- > Вес 19 765 кг
- > Мощность двигателя: 160/142 кВт при 2000 об/мин
- > Рабочая скорость: 25 м/мин

MT 3000-5 Standard - новое поколение:
эффективный, надежный и комфортабельный

Высокопроизводительный перегружатель MT 3000-5 Standard – это прекрасный инструмент, обеспечивающий стабильно высокую производительность, непрерывную и бесконтактную загрузку асфальтоукладчиков.

Выпустив перегружатель MT 3000-5 Standard, компания VÖGELE сделала сразу два шага в будущее: новая эргономика органов управления, больше автоматизированных процессов, сокращение времени подготовительно-заключительных работ, снижение шума и количества выхлопных газов.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эквивалент Euro Stage V, US EPA Tier 4f		Эквивалент Euro Stage IIIa, US EPA Tier 3
Силовая часть			
Двигатель			
> Версия	6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением		
> Изготовитель	Deutz		
> Тип	TCD 6.1		TCD 2012
Мощность			
> номинальная	160 кВт при 2000 об/мин (по DIN)		142 кВт при 2000 об/мин (по DIN)
> Режим ECO	152 кВт при 1800 об/мин		134 кВт при 1800 об/мин
Информация о выбросах			
> Система обработки отработавших газов	DOC, DPF, SCR		
Топливный бак	450 л		
Ходовая часть			
Гусеничные ленты			
> Версия	с резиновыми башмаками		
> Опорная площадь	3060 x 305 мм		
Скорость			
> Рабочая	до 25 м/мин, плавно регулируемая		
> Транспортная	до 4,5 км/ч, плавно регулируемая		
Бункер			
Вместимость	15 т		
Ширина	3680 мм		
Высота загрузки	600 мм (над дном бункера))		
Упорные ролики для самосвала			
> Стандарт	на маятниковой подвеске		
Дополнительный бункер			
Вместимость	18 до 25 т		
	(бункер устанавливается в приемном бункере асфальтоукладчика)		

Агрегаты питателя	
Шнековые транспортеры	
> Версия	2, в перегрузочном бункере
> Стандарт	цилиндрические шнековые транспортеры
> Диаметр	300 мм
> Привод	гидравлические независимые приводы
> Скорость лент	100 об/мин
Конвейер	
> Версия	1, с гидростатическим приводом
> Ширина ленты	1100 мм
Производительность ленточного конвейера	
> Версия	макс. 1200 т/ч*
Транспортные размеры и вес	
Ширина	
> Версия	3 м
Длина	
> Версия	8,95 м
Высота	
> Версия	3,1 м
Вес	
> Версия	19 765 kg

Обозначения: DOC = дизельный катализатор окисления, DPF = сажевый фильтр, SCR = катализатор селективного восстановления,
 *в зависимости от смеси

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

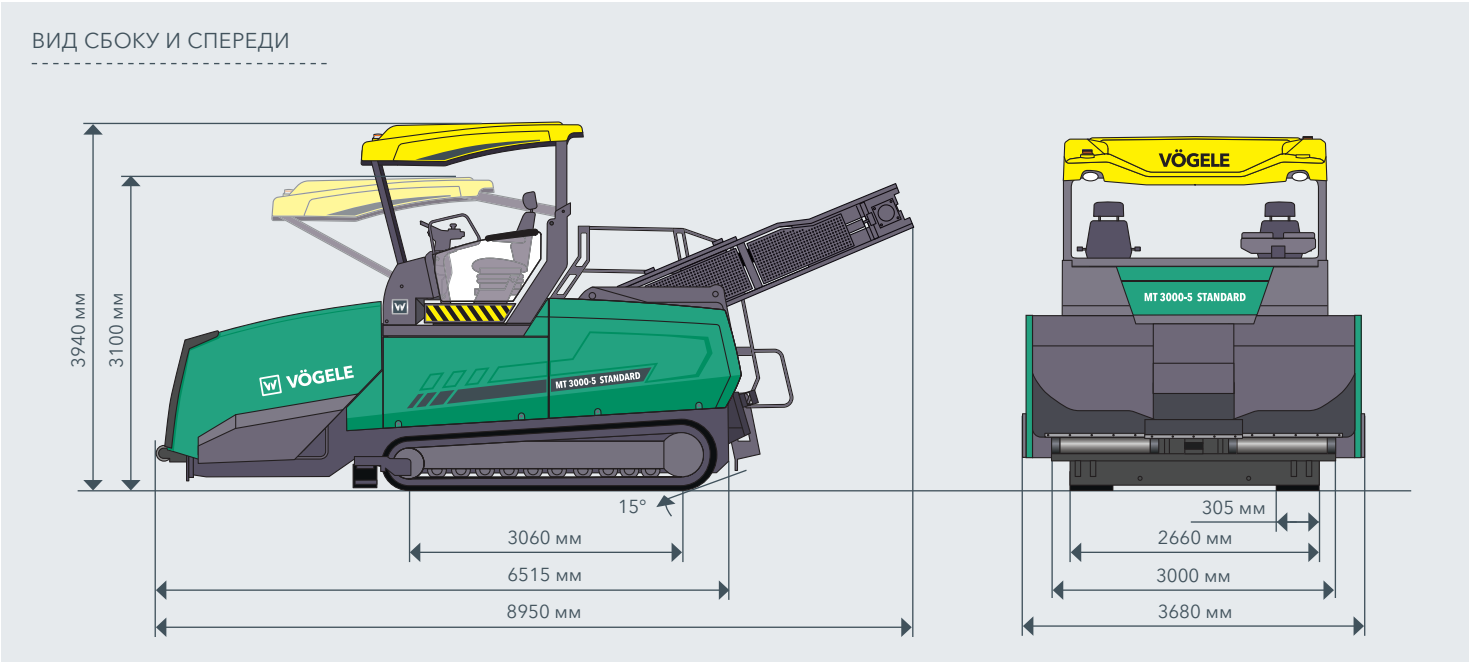

ПРЕИМУЩЕСТВА MT 3000-5 STANDARD

- > Мощная концепция подачи смеси перегружателя VÖGELE MT 3000-5 Standard позволяет транспортировать до 1200 т смеси в час
- > Новая система управления, адаптированная и оптимизированная для PowerFeeder ErgoPlus 5
- > Простая коммуникация между машинистом перегружателя и водителем грузовика благодаря системе PaveDock Assistant
- > Еще более простой контроль различных функций, например мониторинг значимых зон при помощи дополнительных камер
- > Feed Assist позволяет сохранять нужные процессы нажатием кнопки, а затем при необходимости автоматически выполнять их повторно – для более эффективной и безопасной работы
- > Оптимизированная дизельная система нагрева надежно удерживает нужную температуру смеси с самой первой партии
- > Новая концепция техобслуживания и сервиса облегчает доступ ко всем местам машины, в которых проводятся ее техобслуживание, регулировка и очистка

ОСНАЩЕНИЕ	MT 3000-5 Standard
> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 5	<input checked="" type="checkbox"/>
> Многосекционный жидкостный охладитель	<input checked="" type="checkbox"/>
> Площадка машиниста ErgoPlus 5 с жесткой крышей	<input checked="" type="checkbox"/>
> Эргономичные кресла машиниста с подогревом	<input type="checkbox"/>
> Лобовое стекло со стеклоочистителями	<input type="checkbox"/>
> Feed Assist для автоматизации рутинных задач	<input checked="" type="checkbox"/>
> Высокопроизводительный трехфазный генератор	<input checked="" type="checkbox"/>
> Галогенные рабочие фары	<input checked="" type="checkbox"/>
> Светодиодные рабочие фары	<input type="checkbox"/>
> Штепсельная розетка с заземляющим контактом, включая 2 розетки для подключения светового баллона	<input checked="" type="checkbox"/>
> Световые баллоны для работы в ночное время	<input type="checkbox"/>
> Передняя заслонка с гидроприводом	<input checked="" type="checkbox"/>
> Съёмный бункер для гусеничного укладчика	<input type="checkbox"/>
> Конические подающие шнеки	<input type="checkbox"/>
> Очистные скребки для ленточных конвейеров имеют электрический подогрев и гидравлический механизм складывания	<input checked="" type="checkbox"/>
> Работающий от дизельного двигателя подогрев конвейера с бесконтактными плоскими излучателями	<input checked="" type="checkbox"/>
> Автомат рулевого управления, механический или ультразвуковой	<input type="checkbox"/>
> Электронное регулирование расстояния между машинами, с лазерным управлением	<input type="checkbox"/>
> Система коммуникации PaveDock Assistant	<input type="checkbox"/>
> Мощная установка с баком и катушкой со шлангом	<input checked="" type="checkbox"/>
> Автоматическая система очистки	<input type="checkbox"/>

Этот список представляет собой выдержку из комплекта поставки. ☒ Базовая комплектация ☐ Опция

Базовая комплектация и опции могут различаться в зависимости от региона сбыта.

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Germany

T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info

 www.voegele.info

